

# 大型ヤギリ フレセア (防虫ネット付)

## 大型ヤギリ フレセア

### ■設計施工時の注意

●下記の注意事項を必ずお守りください。守られない場合、水漏れなどの原因により他物に損害を与える可能性があります。

- 1) 外壁の開口(外壁不要部位)の大きさは指定の開口寸法程度とし、必要以上に大きくならないようご注意ください。
- 2) 本製品の上部および側面の外壁材との境界は、必ず水漏れのないよう十分に四方にシーリング処理をしてください。
- 3) 製品の上下を間違えないよう注意して施工してください。漏水の原因になります。




- 製品に不当な負荷や衝撃を与えないでください。破損、変形の原因となります。
- 製品を火に近づけるなど、不当な熱を与えないでください。また、ポリ袋に入れたまま長時間屋外に放置しないでください。変形の原因となります。

### ■施工要領


1. 各製品の寸法に合った枠を作り、設置位置に枠を取付けてください。胴縁や木摺が枠の外面に取付く場合は、ビスの取付け位置に下地がくるようご注意ください。

#### ●スクエアタイプ




2. 付属の3.1×20mmビスで枠にしっかりと取付けた後、サイディング、モルタルなどの外壁を施工してください。また、シーリング材による防水処理を必ず行ってください。(納まり例参照)

①製品を取り付けるための枠を下記の寸法で組み、ビス位置を定めます。



②ビス穴を合わせ、製品を枠にしっかりとビス止めします。

③納まり図を参考に防水テープ、バックアップ材、シーリング材を使用して納めてください。



### ■換気面積

スクエアタイプ	340cm <sup>2</sup>
デルタタイプ	





- 製品周囲のビス止め(フランジ)部に防水紙を被せ、重ねしろを防水テープでしっかりと貼り付けて漏水防止を図ってください。
- 製品と外装材との隙間は必ずシーリング処理し、漏水を防止してください。

### ■製品図・開口寸法

※□内の寸法を参考に外壁に開口を設けてください。

※枠巾が45mmの例です。  
※点線部が外壁の不要な部位になります。



スクエアタイプ



※□内の寸法を参考に外壁に開口を設けてください。

※枠巾が45mmの例です。  
※点線部が外壁の不要な部位になります。


デルタタイプ

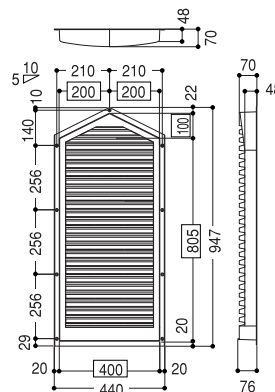


### ■参考納まり図

#### サイディング納まり

##### ●スクエアタイプ

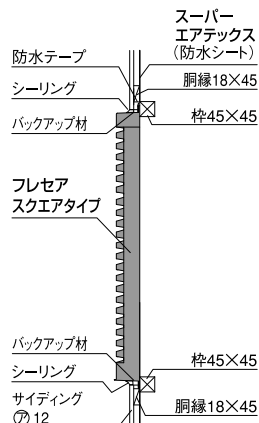


##### ●デルタタイプ

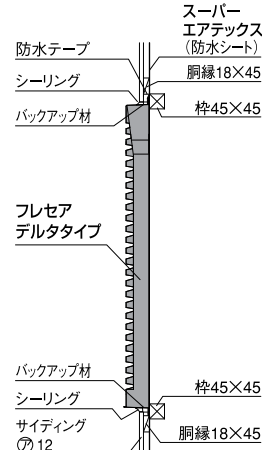

#### モルタル納まり

##### ●スクエアタイプ

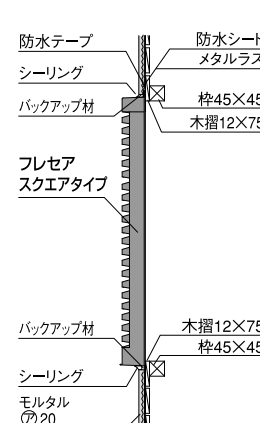

##### ●デルタタイプ

