BATH PANEL

天井・壁パネル・バスパネル



FUKUVI

■バスパネルラインナップ

機能美と施工性に優れた、フクビのバスパネル。
各種施設（大浴場・プール・食品工場・給食室等）から戸建まで、さまざまなシーンでご使用いただけます。

推奨用途以外の使用も可能です。詳しくはお問い合わせください。

物件向け

不燃天井材



マルチスパン MSF-200

3色 規格在庫柄 6色 受注生産柄
天井用 壁 用 アルミ 住宅型式性能認定
内装制限浴室用
バスパネル 不燃200
有効巾200㎜
¥29,500/㎡~（単色）
¥45,000/㎡~（柄）
▶P.12

規 格	特 寸
3m、4m	1m~6m

2色 規格在庫柄 6色 受注生産柄
天井用 壁 用 アルミ 住宅型式性能認定
内装制限浴室用
バスパネル 不燃リブ200
有効巾200㎜
¥37,800/㎡~
▶P.12

規 格	特 寸
3m、4m	1m~6m

2色 規格在庫柄 6色 受注生産柄
天井用 壁 用 アルミ 住宅型式性能認定
内装制限浴室用
バスパネル 不燃目地なし200
有効巾200㎜
¥34,700/㎡~
▶P.12

規 格	特 寸
3m、4m	1m~6m


6色
天井用 アルミ
不燃スパンドレル
マルチスパン®
有効巾200㎜
¥16,300/㎡~
※MSF-200（フラット調）の場合
▶P.14

規 格	特 寸
3m、4m、5m、6m	1m~6m

4色
天井用 アルミ
不燃スパンドレル
ウッドマルチスパン®
有効巾200㎜
¥22,300/㎡~
※WMF-200（フラット調）の場合
▶P.14

規 格	特 寸
3m、4m、5m、6m	1m~6m

準不燃天井材

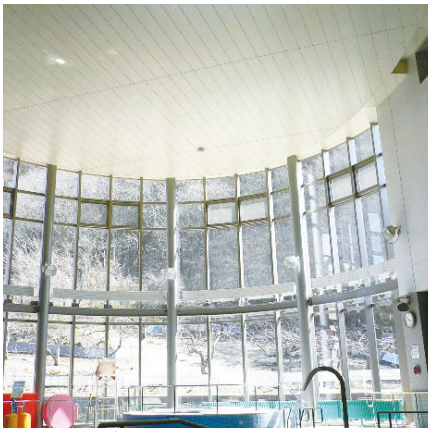

バスパネル 準不燃300-I型

8色
天井用 アルミ 住宅型式性能認定
内装制限浴室用
バスパネル 準不燃200-I型R
有効巾200㎜
¥11,400/㎡~（単色）
¥13,200/㎡~（柄）
▶P.16

規 格	特 寸
3m、4m	2.001m~6m

5色
天井用 アルミ 住宅型式性能認定
内装制限浴室用
バスパネル 準不燃300-I型
有効巾300㎜
¥11,000/㎡~（単色）
¥13,400/㎡~（柄）
▶P.16

規 格	特 寸
1.82m、3m、4m	2.001m~6m

浴室天井材・壁装材



バスパネル BTj

15色
天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌
バスパネル BTj®
有効巾200㎜
¥9,300/㎡~（単色）
¥10,300/㎡~（柄）
i-style
▶P.18

規 格	特 寸
2m、3m、4m	4m~6m

2色
天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装
親水バスパネル BTj®
有効巾200㎜
¥12,400/㎡~
▶P.18

規 格	特 寸
3m、4m	—

3色
天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌
バスパネル WJ
有効巾300㎜
¥8,500/㎡~
▶P.20

規 格	特 寸
3m、4m	2.001m~6m

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

住宅向け

浴室天井材・壁装材



バスパネル EX

5色

天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌

バスパネル EX

¥7,500/㎡~

規 格	特 寸
2m、3m	–

有効巾300㎜

▶P.22

2色

天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌

バスパネル U

¥9,700/㎡~

規 格	特 寸
2m	–

有効巾200㎜

▶P.22

浴室・サニタリーゾーン用内装材



バスミュール

11色

天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装転写シート 抗菌

バスミュール®

断熱リフォーム対応

¥11,400/㎡~(単色)

¥13,500/㎡~(柄)

規 格	特 寸
2.4m、3m	–

有効巾300㎜

▶P.24

4色

天井用 壁 用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌

サニタリーゾーンパネル

断熱リフォーム対応

¥12,400/㎡~

規 格	特 寸
2.4m	–

有効巾300㎜

▶P.24

壁面化粧パネル



アルパレージ

12色 規格在庫柄

8色 受注生産柄

壁 用 天井用(ユニットバスのみ) EPVC UV塗装 抗菌

アルパレージ®

断熱リフォーム対応

¥11,700/㎡~

※規格在庫柄の場合

i-style

規 格	特 寸
2m、2.45m	–

有効巾910㎜

▶P.26

8色

壁 用 天井用(ユニットバスのみ) EPVC UV塗装 抗菌

鏡面アルパレージ®

断熱リフォーム対応

¥13,000/㎡~

規 格	特 寸
2.45m	–

有効巾910㎜

▶P.28



プリントサンプル

お好きなイメージをダイレクトプリントする
i-styleで、お客様のこだわりにお応えします。

i-style® ▶P.30

浴室や天井、各種内装に至るまでお客様の個性をカタチにできるプリントシステム。
少ロット対応で戸建への施工にも最適。個性的な空間演出が可能です。

受注決定後から
製品お渡しまで約3週間

対応製品
バスパネル BTj ▶P.18
アルパレージ ▶P.26

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル特性

岩盤浴などの低温サウナへの樹脂製バスパネルの使用は避けてください。

■物性試験結果一覧表(旧JIS K-6786に準ずる)

試験項目	熱変形 (㎜)	断熱性 kcal/(m·h·℃) (熱貫流率)	熱収縮性 (%)	曲げ強さ (kgf)	たわみ性 (㎜)	重量 (kg/㎡)
規格値	2.5以下	3.5以下	0.2以下	10以上	20以下	–
バスパネル 不燃200	0.05	2.49	0.01	89.5	1.39	5.2
マルチスパン MSF	-0.58	2.41	–	29.7	1.63	1.7
バスパネル 準不燃200-Ⅰ型R	-0.13	2.30	0.02	34.0	1.95	1.7
バスパネル 準不燃300-Ⅰ型	0.51	1.61	0.04	39.1	1.54	1.6
バスパネル WJ	0.96	1.87	0.13	45.7	5.13	1.8
バスパネル BTj	1.66	1.39	0.06	15.9	5.82	2.0
バスパネル EX	2.37	1.36	0.19	34.0	6.35	1.6
バスパネル U	0.74	1.39	0.04	49.7	5.65	2.0
バスミュール / サニタリーゾーンパネル	0.71	1.42	0.12	32.4	1.37	1.9

※データは測定値であり保証値ではありません。

■防火材料認定

不燃認定品	バスパネル不燃、マルチスパン(ブラック除く)、ウッドマルチスパン
準不燃認定品	バスパネル準不燃
難燃認定品	該当なし
認定なし	樹脂製バスパネル全般

■バスパネル耐用温度

耐用温度	100℃	バスパネル不燃
	80℃	マルチスパン、ウッドマルチスパン、バスパネル準不燃
	50℃	樹脂製バスパネル全般

⚠注意 バスパネル使用のご注意

バスパネル全般
- ●内装制限がある浴室には、バスパネル不燃もしくは準不燃をお使いください。

樹脂製バスパネル:物件・住宅共通
- ●暖房用排気口からの温風が直接バスパネルに当たることを避けてください。
- ●給湯配管・蒸気配管には必ず保護カバーを取り付け、30cm以上離してバスパネルを施工してください。
- ●樹脂製バスパネルには60℃を超える熱湯をかけないでください。

樹脂製バスパネル:物件
- ●室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- ●トップライト等で直射日光が当たる壁面には樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- ●汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませて拭き取り、水洗いしてください。
- ●除菌剤・消毒剤・カビ取り剤等は、用法に従い、塗布後は速やかに水で洗い流してください。またその際には、天井面にも水を掛けて、十分に洗い流してください。洗浄成分が蓄積するとバスパネル表面が変色・変質するおそれがあります。
- ●浴室内の湯気抜きのため、必ず電動換気扇を取り付けてください。
- ●天井裏の湿気・熱気を排出するため、天井裏換気をとってください。
- ●殺菌灯は使用しないでください。直接パネルに照射されると変色します。

アルミ製バスパネル:物件・住宅共通
- ●バスパネル不燃・準不燃、マルチスパン、バスミュール・サニタリーゾーンパネルについては、基材にアルミを使用している関係上、「強酸性(PH3以下)、強アルカリ性(PH10以上)、硫酸イオン濃度1,000mg/l以上の温泉等」では腐食するおそれがありますので、使用しないでください。

アルミ製バスパネル:物件
- ●汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませて拭き取り、水洗いしてください。
- ●除菌剤・消毒剤・カビ取り剤等は、用法に従い、塗布後は速やかに水で洗い流してください。またその際には、天井面にも水を掛けて、十分に洗い流してください。洗浄成分が蓄積するとバスパネル表面が変色・変質するおそれがあります。
- ●浴室内の湯気抜きのため、必ず電動換気扇を取り付けてください。
- ●天井裏の湿気・熱気を排出するため、天井裏換気をとってください。
- ●殺菌灯は使用しないでください。直接パネルに照射されると変色します。

施工後のメンテナンス:物件・住宅共通
- ●汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませて拭き取り、水洗いしてください。
- ●有機溶剤(ベンジン、アルコール等)は使用しないでください。
- ●研磨剤入りの洗剤、金属タワシ等は使用しないでください。
- ●除菌剤・消毒剤・カビ取り剤等は、用法に従い、塗布後は速やかに水で洗い流してください。またその際には、天井面にも水を掛けて、十分に洗い流してください。洗浄成分が蓄積するとバスパネル表面が変色・変質するおそれがあります。

施工後のメンテナンス:物件
- ●一番大切なのは、日頃のお手入れです。水洗い程度で結構ですので、汚れの予防をこまめに実施してください。日頃のお手入れを怠ると、カビが発生しやすくなったり、こびりついた汚れが落ちにくくなります。
- ●アルミ系バスパネルについては、塩素系消毒剤を使用すると塩素分の蓄積により、表面塗装の剥がれやアルミ材が腐食する場合がありますので、使用しないでください。


施工後のメンテナンス:住宅
- ●一番大切なのは、日頃のお手入れです。入浴後は壁面を40℃程度のお湯で洗い流した後、冷水をかけて十分に換気してください。(カビの発生を抑制します)
- ●毛染め液はパネルを汚染しますので、使用しないでください。








バスパネル選定イメージ

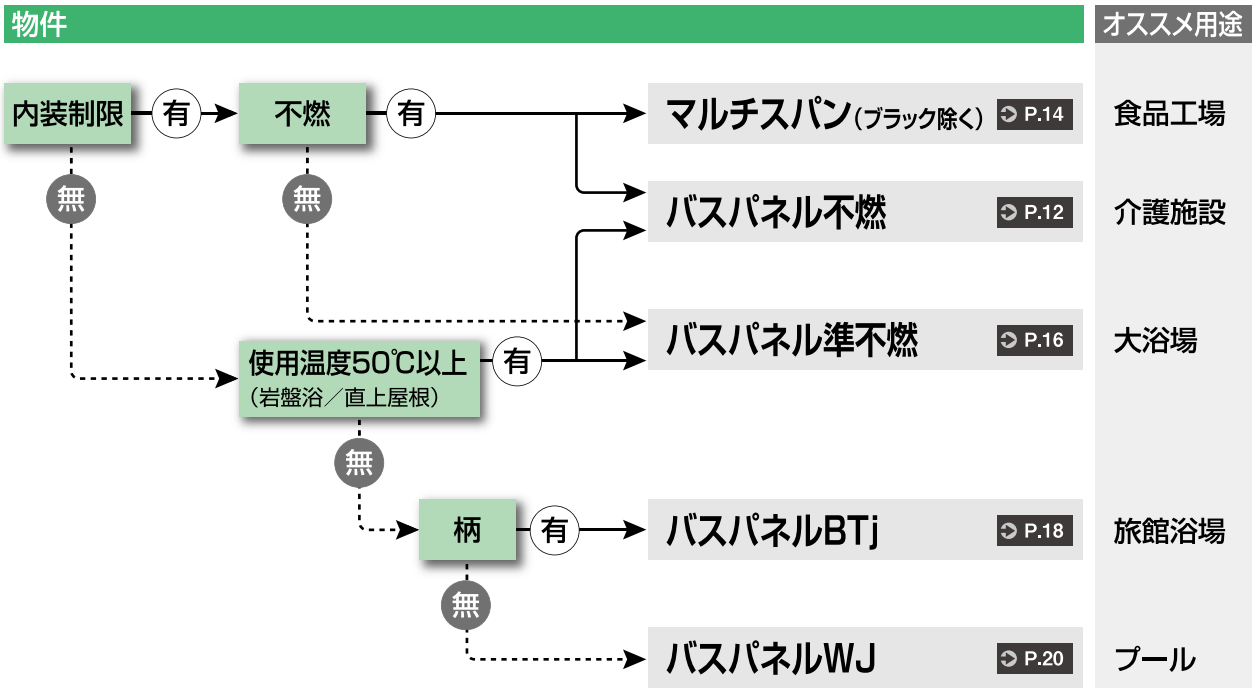

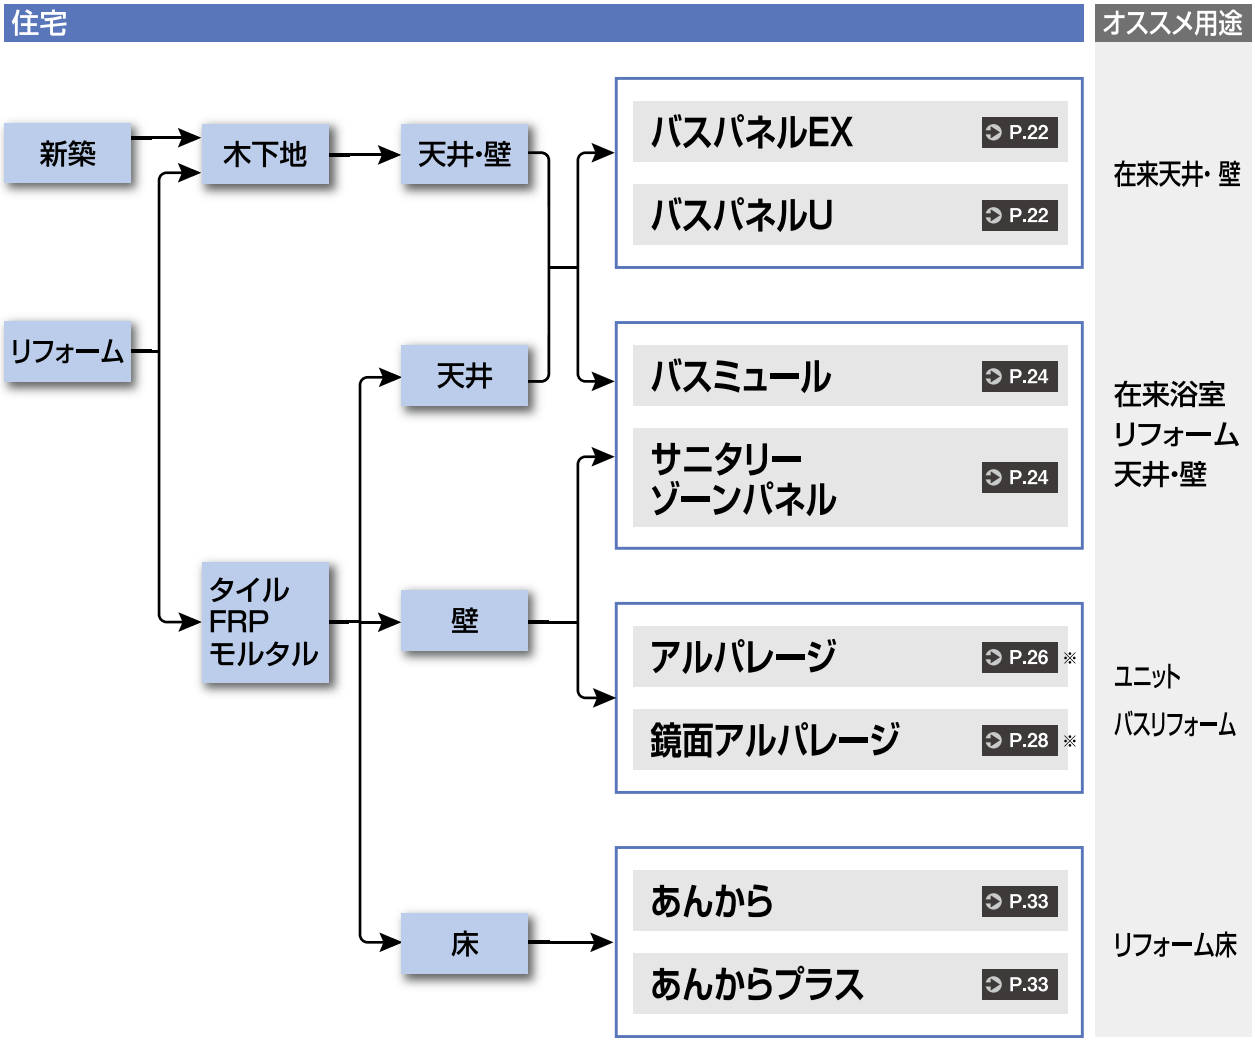

※下地がFRPの場合、天井リフォーム可

■製品の対応下地と施工方法（物件・非住宅）

新　築

製品名	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル 不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ）	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ）
バスパネル 準不燃	準不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ）	▲	軽量 木	耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ）
バスパネル BTj	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ） 釘	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	釘
バスパネル WJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ） 釘	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	釘

耐水合板…普通合板1類　　▲…手摺りやシャワーフックを取り付ける位置には施工不可

リフォーム

製品名	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル 不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ）	—	—	—	—	—
バスパネル 準不燃	準不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ）	▲	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル BTj	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ） 釘	●	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル WJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス （ラッパタイプ） 釘	●	タイル モルタル	—	—	RCビス

耐水合板…普通合板1類　　▲…手摺りやシャワーフックを取り付ける位置には施工不可



施工例：不燃200と不燃リブ200のデザイン貼り　色：W ホワイト



施工例：アルバレージ　左面 W07、右面 P08

■製品の対応下地と施工方法（住宅）

新　築

製品名	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル EX	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
バスパネル U	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
バスミュール／サニタリーゾーンパネル	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
アルパレージ／鏡面アルパレージ	—	—	—	—	—	—	●	木	ケイカル板 FRP	—	両面テープと接着剤

リフォーム

製品名	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル EX	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	—	—	—	—	—
バスパネル U	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	—	—	—	—	—
バスミュール／サニタリーゾーンパネル	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	【在来浴室】タイル、リシン、モルタル【ユニットバス】FRP、化粧板【トイレ・脱衣所】タイル、石膏ボード、合板、ケイカル板、モルタル、クロス	—	—	両面テープと接着剤
アルパレージ／鏡面アルパレージ	—	●	FRP	—	—	両面テープと接着剤	●	【在来浴室】タイル、リシン、モルタル【ユニットバス】FRP、化粧板【トイレ・脱衣所】タイル、石膏ボード、合板、ケイカル板、モルタル、クロス	—	—	両面テープと接着剤

耐水合板…普通合板1類

製品名	防火材料	床		
		施工	下地	取付
あんから／あんからプラス	—	●	タイル FRP	接着剤



施工例：バスミュール　W Rホワイト



施工例：バスパネル準不燃200
天井：S4 黒杉、壁：S 新生檜



施工例：あんから

物件施工（軽量鉄骨下地）

軽量鉄骨下地について

●天井下地は軽量鉄骨下地を組んでください。なお、鉄骨下地の野縁ピッチを303mm以下としてください。

●バスパネルの施工は軽天ビスを使用し、軽量鉄骨下地に直接303mmピッチ以下で取り付けてください。天井の下地に、捨貼合板やケイカル板は使用しないでください。

●天井結露やカビ発生の予防のため、浴室内の換気回数を、浴室容積に対して4回/h以上としてください。

●浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、天井裏換気（第2種換気）を行ってください。


●天井裏換気が無い場合、天井裏へ侵入した湿気が蓄積し、下地が腐食するおそれがありますので、少なくとも自然換気を行ってください。また、軽量鉄骨下地に防湿シート、防水テープを貼ってください。

●屋根の直下にバスパネル天井がくる場合、屋根裏が高温になりますので、①不燃・準不燃タイプを使用するか、②熱を逃がすための小屋裏換気を行ってください。

●壁面施工の際は、耐水合板厚み12mmなどに防湿シートを貼った上からバスパネルを施工してください。

●推奨ビス

軒天ビス（ラッパタイプ）　頭径7～8mm、長さ20～30mm

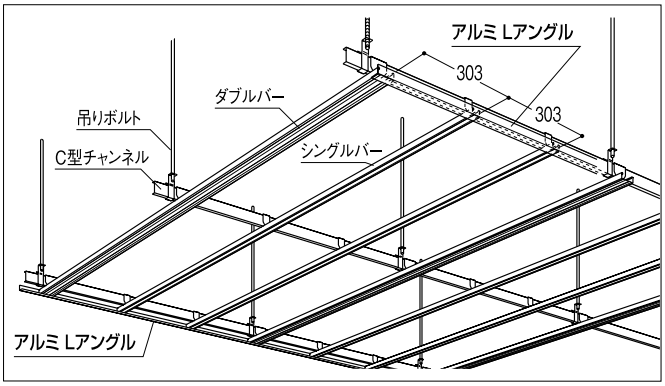

⚠注意 軽量直貼の場合のご注意

●ダブルバー・シングルバーの断面方向の両端にはアルミLアングル（巾20mm）を取り付けてください。

※廻り縁のオス型が嵌合しにくくなるのを防ぎます。

⚠注意 施工時のご注意

●ロットにより色調や光沢がばらつく場合があります。ご了承ください。

●浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。

●シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなどして十分に強度を確保してください。

●下地の不陸や部材取り付け精度によって隙間が発生する場合があります。その際には、防カビ剤入りのシーリング材を充填して仕上げてください。

●照明設備を取り付ける場合は、必ず下地を組み、隙間には防カビ剤入りのシーリング材を充填してください。

●施工時に投光器を使用する場合は、バスパネルから1m以上離してください。反り、変形、変色の原因となります。

●暖房用遠赤外線ヒーターにさらされると変色する場合があります。製造メーカーに確認の上、遮熱板などを購入し、パネルに直接熱が当たらないようにしてください。

●303mmピッチより大きいスパンでのバスパネルの施工は、施工後の伸縮により蛇行が生じる場合がありますので避けてください。

●ビス打ちする際には、長穴の中央に打ってください。伸縮するパネルが左右いずれにも動く状態にしておきます。（バスパネルの熱による伸縮を吸収します。）

〈バリアエースの施工について〉

●防湿シート（バリアエース）の**重ねしろは100mm以上とり、防水テープかスプレーのりにて密着**させてください。


●壁面との境界（廻り縁周辺）は防水テープを貼ることで気密性を確保してください。

※気密上の一番の弱点と考えられる場所ですので、より確実な施工をお願いします。

〈目地調整について〉

●バスパネルの有効巾を確認しながら施工してください。

※物件用バスパネルでは、目地調整のためのクリアランスを設けています。そのため、奥まで差し込むと、有効巾より狭くなり、目地ずれの原因となります。3m毎に墨打ちして、施工寸法に狂いがないか確認しながら施工してください。

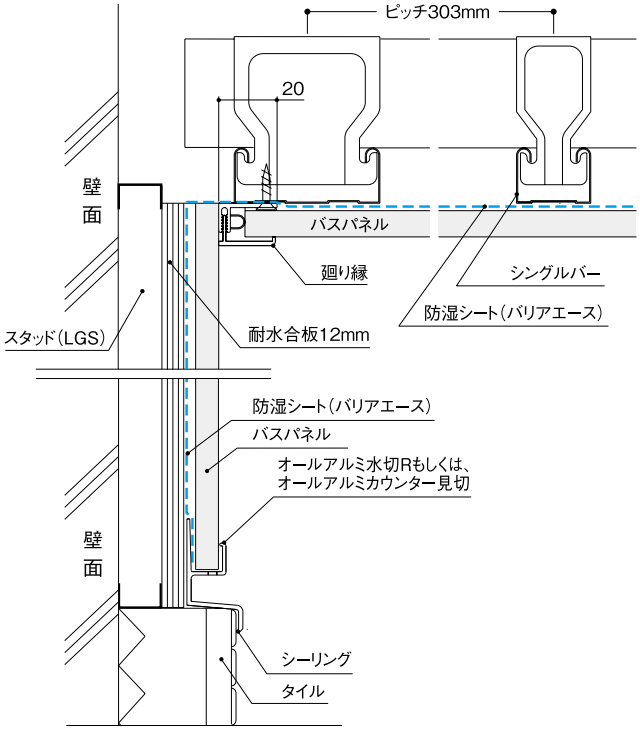


木下地施工


木下地について

●木野縁や耐水合板等の木下地に樹脂製バスパネルを施工する場合には、**必ず釘打ち施工**してください。

●**釘ピッチは303mm以下**としてください。釘打ちは、**長穴の中央**に打ってください。（バスパネルの熱による伸縮を吸収します。）

●物件用バスパネル（BTj、WJ）を釘で施工する際は、頭径φ5.5mm以上の釘を使用してください。



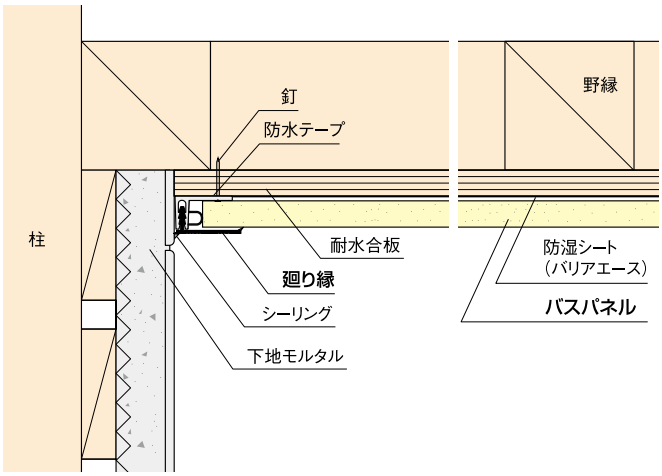


●湿気による木下地の腐食を防ぐため、木下地とバスパネルとの間に**防湿シート（バリアエース）を全面に貼ってください**。シートのつなぎ目および隅部は防水テープを貼り、天井裏に湿気が侵入しないようにしてください。

⚠注意　施工時のご注意

●ロットにより色調や光沢がばらつく場合があります。ご了承ください。
●浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
●シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなどして十分に強度を確保してください。
●下地の不陸や部材取り付け精度によって隙間が発生する場合があります。その際には、防カビ剤入りのシーリング材を充填して仕上げてください。
●照明設備を取り付ける場合は、必ず下地を組み、隙間には防カビ剤入りのシーリング材を充填してください。
●施工時に投光器を使用する場合は、バスパネルから1m以上離してください。反り、変形、変色の原因となります。
●暖房用遠赤外線ヒーターにさらされると変色する場合があります。製造メーカーに確認の上、遮熱板などを購入し、パネルに直接熱が当たらないようにしてください。

〈水切2型　バックアップ材入隅（樹脂のみ）〉


●防水性能を更に高めていただくために、水切入隅部に下地防水用のバックアップ材を別途用意しています。




●突き付け施工となる水切どうしのつなぎ目には、防水テープを入れて防水性を高めてください。

●壁面施工の際には、耐水合板厚み12mmに防湿シートを貼った後、バスパネルを施工してください。

●水切2型用入隅をご使用の場合は、防水が確保できるため、バックアップ材は不要です。

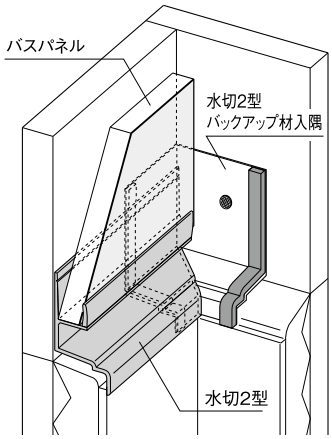

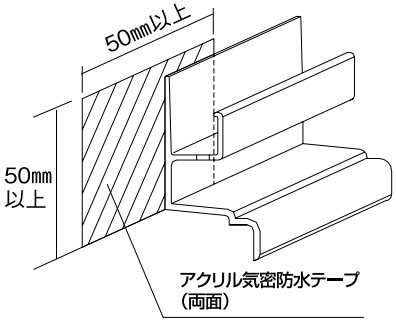


長手のジョイント
突付け＋アクリル気密防水テープ裏貼り

〈バリアエースの施工について〉

●防湿シート（バリアエース）の**重ねしろは100mm以上とり、防水テープかスプレーのりにて密着**させてください。

●壁面との境界（廻り縁周辺）は防水テープを貼ることで気密性を確保してください。

※気密上の一番の弱点と考えられる場所ですので、より確実な施工をお願いします。

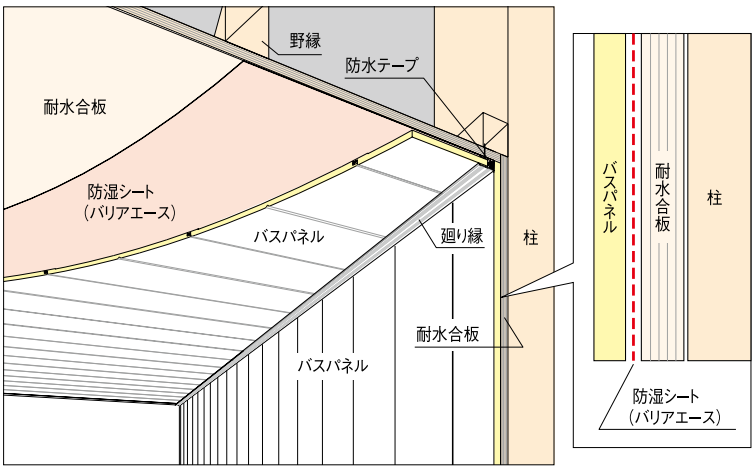

Q&A

バスパネルについて

Q. 特注サイズについて教えてください。

A. 下記製品は6mまで対応しております。ただし、4mを超える場合は運賃別途見積となります。

バスパネル種類	特寸
バスパネル不燃	1,000～6,000mm
バスパネル準不燃	2,001～6,000mm
バスパネルBTj	4,001～6,000mm
バスパネルWJ	2,001～6,000mm

Q. バスパネル準不燃は壁に使用できますか？

A. **使用可能です。**ただし、シャワーフック・手摺り・壁面収納等を取り付ける壁面には使用できません。

Q. 接着で貼れる樹脂製パネルと貼れない樹脂製バスパネルの違いは何ですか？

A. **裏面のアルミが異なります。**

接着可能：バスミュール・サニタリーゾーンパネル
⇒アルミフィルム

接着不可：前述以外
⇒アルミ蒸着フィルム（樹脂フィルムに蒸着）

Q. バスパネルにキズがついた時の補修方法を教えてください。

A. アルミ製バスパネルは、専用の補修塗料を塗ってください。樹脂製バスパネルは貼り替えになります（表層にUV塗装を施しているため塗料での補修ができません）。

Q. バスパネル準不燃の色調とマンセル値を教えてください。

A. マンセル値を下記に示します。マンセル値は色番号の近似色を示すもので、あくまで参考値です。材質や着色方法等、条件によって見え方が異なることがあります。なお、専用の補修塗料もご用意しております。

色・柄	マンセル値
ホワイト	N9.3
ゾウゲ	10Y8.5/1
ライトグレー	N9
あすか檜	7.5YR8/4
新生檜	10YR7.5/6
みやび杉	7.5YR5/6
焼き杉	5YR4/4

Q. 別売部材にも内装制限があるのでしょうか？

A. 別売部材には**内装制限はありません。**

Q. 樹脂系別売部材をアルミ製バスパネルに使用できますか？

A. 納まり上は使用可能ですが、色・ツヤが異なるため、**アルミ製バスパネルにはアルミ系別売部材を使用**してください。

Q. 別売部材の耐用温度を教えてください。

A. オールアルミ部材は100℃、アルミ樹脂嵌合部材・樹脂部材は50℃です。

Q. バスパネルのR施工可能範囲について教えてください。

A. R施工対応製品と最低R寸法は下記の通りです。この数値はパネル長手方向のものであり、巾方向ではありません。また、ビスピッチは303mm以下とします。

バスパネル種類	R施工可能範囲
バスパネル不燃	不可
バスパネル準不燃	R7,000mm以上
アルミ系別売部材	
バスパネルBTj	R5,000mm以上
バスパネルWJ	
樹脂系別売部材	

Q. 住宅用バスパネルと物件用バスパネルの違いは何ですか？

A. 物件用は目地調整が必要なため『**目地有り**』、住宅用は目地調整が不要なため『**目地無し**』としております。

Q. 新築の在来浴室の壁面納まりにおいて、床面より壁面にタイル1枚分上げるのはなぜでしょうか？

A. 床と壁の入隅部は完璧な止水ができません。そのため、床からタイル1枚分立ち上げて止水します。

Q. バスパネルの寸法公差を教えてください。

A. 製品の幅は全て公差がありますのでご注意ください。

単位:mm

準不燃200	±0.5
300	±0.5
WJ	$^{+1.2}_{-0.8}$
BTj	$^{+1.0}_{-0.5}$
EX	$^{+1.2}_{-0.8}$
U	$^{+1.0}_{-0.5}$
バスミュール・サニタリーゾーンパネル	±1.0

Q. 『アルパレージ』と『バスパネル』の断熱性能は異なりますか？

A. 『バスパネル』は約8mmの断熱材を充填しているため、『アルパレージ』よりも断熱性能が優れています。

※熱貫流率　アルパレージ3.5kcal以下、樹脂製バスパネル2.0kcal以下

Q. 『アルパレージ』施工の際、ジョイント材は必要ですか？

A. 『アルパレージ』を1つの面に**3枚以上貼る場合、少なくとも2枚おきにジョイントが必要**となります。

Q. 『アルパレージ』施工後の養生時間を教えてください。

A. 浴室は朝から施工し、施工完了日の夕方から使用可能です。脱衣室やトイレは施工完了次第使用可能です。

Q. 水切用バックアップ材は、アルミ水切りにも使用できますか？

A. **使用できません。**樹脂専用となっております。

床シートについて

Q.『あんから』と『ペディシート』の違いを教えてください。

A. 厚みは『あんから』が4mm、『ペディシート』は2.5mmです。『あんから』は軟質PVCと発泡軟質PVCが一体となった長尺シートで、発泡層が床面の冷たさを和らげ、万一の転倒時も衝撃を軽減します。『ペディシート』は樹脂層のみでクッション性はありません。

Q.『あんから』を物件に施工する際、フクビの『接着剤セット』は使用できますか?

A. 使用できますが、接着剤はカートリッジタイプのため、物件のような広い面積の塗布作業には不向きです。

Q.『あんから』をモルタル下地に施工する場合、物件は可で、住宅を不可としているのはなぜですか?

A. **モルタルが十分に乾燥していることが『あんから』の施工条件です。**住宅リフォームの場合、工期が決まっており、モルタルが半乾きの可能性があるため不可としています。十分な乾燥時間を確保していただく場合は、住宅にも施工可能です。

Q.『あんから』をタイルの上から貼る場合の乾燥時間を教えてください。

A. 水気をよく拭き取って、24時間以上乾燥させてください。

浴室リフォーム工法について

Q.すべてのバスパネルをリフォーム工法(接着+テープ)に使用可能でしょうか?

A. 壁リフォームの対応製品は『**バスミュール**』『**サニタリーゾーンパネル**』『**アルパレージ**』『**鏡面アルパレージ**』の4種類です。他のバスパネルには使用できません。

Q.壁リフォームでは、床際までパネルを貼ることが可能でしょうか?

A. **可能です。**壁リフォームの場合は、躯体の防水が確保されていることが前提ですので、床際まで貼れます。ただし、切断面が床と接しないよう、見切をご使用ください。

下地について

Q.防湿対策として、外壁用として使われる透湿防水シート(スーパーエアテックス)を使っても問題ありませんか?

A. **使用不可です。**
湿気を通しますので、下地の防湿対策にはなりません。防湿シートである「バリアエース」を使用してください。

Q.天井と壁、どちらを先に施工すればよいでしょうか?

A. **壁先行**で施工してください。

換気について


Q.一番有効な天井の結露対策は何ですか?

A. **浴室内の換気です。**浴槽から発生する蒸気を、天井に当たる前に排気することで、結露は軽減します。
※最近の大浴場は、浴室内換気がしっかり行われており、天井結露が少なくなっています。

Q.天井に発生する結露水を流すには、天井傾斜はどのくらい必要ですか?

A. 45°以上の急勾配が必要とされており、現実的ではありません。そのため結露対策としては、十分な浴室換気を実施してください。

物件(軽量鉄骨下地)施工の天井裏換気方法
第2種機械換気(給気口+排気口)

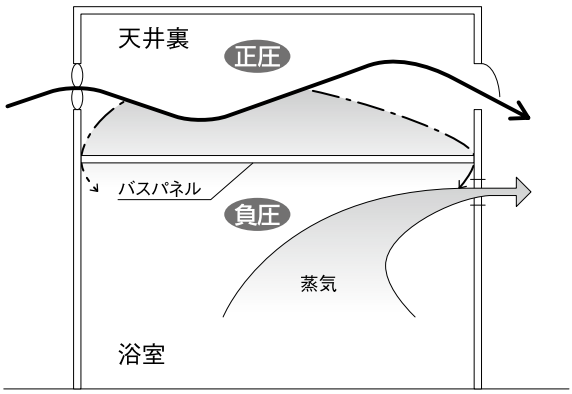

●天井裏換気に第2種機械換気を設置して、天井裏が正圧、浴室が負圧になるようにし、湿気を含んだ空気が天井裏に侵入しないようにしてください。

●天井裏換気が無い場合、天井裏へ侵入した湿気が蓄積し、下地が腐食するおそれがありますので、少なくとも自然換気を行ってください。また、軽量鉄骨下地に防湿シート、防水テープを貼ってください。

バスパネル 不燃200/リブ200/目地なし

アルミ　不　燃 NM-5224-1、NM-5225-1、NM-5226-1　建築基準法 規制対象外建材　バラ出荷対応

避難安全性を高めた、断熱性を有する不燃材料の浴室パネル。


●不燃認定を取得した最上級グレードの浴室パネルです。
●基材のアルミ(t=1.5㎜)は軽量で、錆びにくく加工性(切断性)に優れています。



不燃200と不燃リブ200のデザイン貼り　天井:Ⓦホワイト

不燃認定番号
NM-5225-1：バスパネル不燃200(Ⓨやよい檜のみ)
NM-5224-1：バスパネル不燃200
　　バスパネル不燃目地なし200
NM-5226-1：バスパネル不燃リブ200

■パネル嵌合部

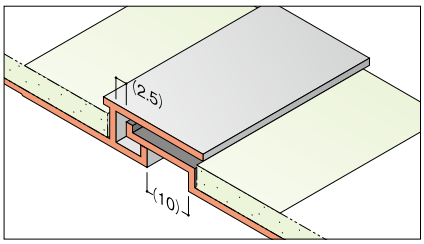

■バスパネル不燃・リブ・目地なしの別注色対応

30㎡以上からの受注生産

※別注色対応いたします。
(下記6色固定)詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

別注色対応



シルバー　ステン　アンバー



ブラック10 (3分艶 あり／なし)　ブラック20 (3分艶 あり／なし)　ブラック35 (3分艶 あり／なし)

■バスパネル不燃 規格

呼　称	規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスパネル不燃200	3m	BF23□	ⓌⓏ	¥17,700	¥106,200	本体6枚入(役物別途)	○1枚単位
	4m	BF24□		¥23,900	¥143,400		
	3m	BF23□	Ⓨ	¥27,000	¥162,000		
	4m	BF24□		¥36,000	¥216,000		
2 バスパネル不燃リブ200	3m	BFR23□	ⓌⓏ	¥22,900	¥137,400		
	4m	BFR24□		¥30,200	¥181,200		
3 バスパネル不燃目地なし200	3m	BFN23□	ⓌⓏ	¥20,800	¥124,800		
	4m	BFN24□		¥27,700	¥166,200		

ご発注に関する注意事項
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。
※　の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※カラーマッチングにご注意ください。 Ⓨやよい檜色用の別売部材にはⓈ新生檜色をご使用ください。
※別注色6色については30㎡以上から対応させていただきます。
本体については㎡当りの価格が20%程度UPとなります。
詳細は最寄の支店、営業所までお問い合せください。
受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。
※別注のL寸は6mまで対応いたします。(●4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)

■バスパネル不燃・準不燃用補修塗料 規格

呼　称	規　格	コード	色　番	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容
補修塗料	95g ※1	JH□	ⓌⓏⓈ	¥6,800	¥6,800	1セット入
			K1A K2A K3A	¥8,600	¥8,600	
	400g ※2	SPH□	SL ST AB	¥20,800	¥20,800	

ご発注に関する注意事項
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。

■防火材料に必要な性能と技術基準

材料の種類	時間	要　件
不燃材料	20分	〈火災による火熱が加えられた場合に〉 ①燃焼しない事 ②防火上有害な損傷を生じない事 ③避難上有害なガスを発生しない事
準不燃材料	10分	
難燃材料	5分	

別売部材

バスパネル不燃・準不燃用補修塗料

バスパネル不燃・準不燃の施工時の傷・塗装剥れの補修用塗料です。浴室のような湿気分の多い場所でも、高い密着性能を保持します。
※樹脂製バスパネルには使用できません。


⚠注意　補修塗料についてのご注意


※1. A缶(主剤:60g)へB缶(硬化剤:35g)の中身全量を投入し、十分に混ぜ合わせたうえでご使用ください。
※2. A缶(主剤:300g)へB缶(硬化剤:100g)の中身全量を投入し、十分に混ぜ合わせたうえでご使用ください。



●掲載価格には消費税は含まれておりません。

1 バスパネル不燃200

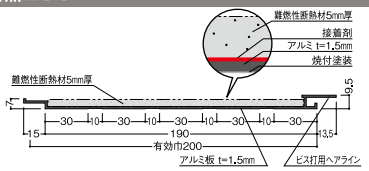


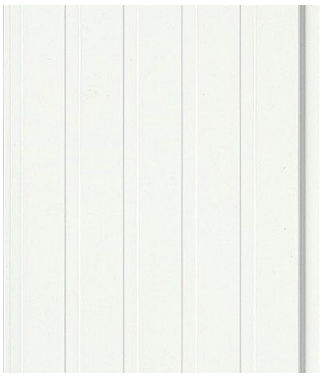

W ホワイト




Z ゾウゲ







Y やよい檜

2 バスパネル不燃リブ200

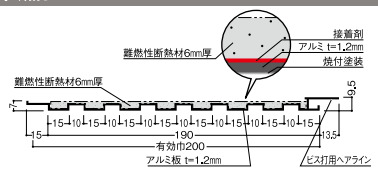

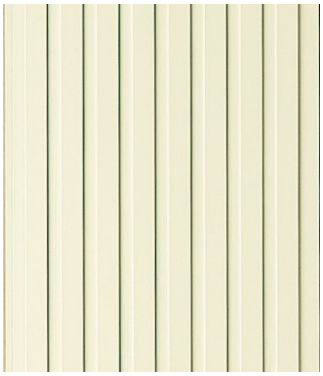


Z ゾウゲ



W ホワイト

3 バスパネル不燃200目地なし




W ホワイト

Z ゾウゲ


共通部材カラーマッチング

本体	W	Z	Y やよい檜	シルバー	ステン	アンバー	ブラック10	ブラック20	ブラック35
部材	W ホワイト	Z ゾウゲ	S 新生檜	SL シルバー	ST ステン	AB アンバー	K1 ブラック10(K1A)	K2 ブラック20(K2A)	K3 ブラック35(K3A)

※カッコ内は補修塗料のカラー記号です。



不燃200・不燃リブ200 パネル嵌合部



不燃200目地なし パネル嵌合部

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

マルチスパン®/ウッドマルチスパン®

アルミ

不　燃
NM-1838：マルチスパンMSF-MSN(Kブラックをのぞく)
NM-1992：マルチスパンMSR(Kブラックをのぞく)
NM-1990-1：ウッドマルチスパンWMF-WMN

土木用防汚第1種
マルチスパン　第023309(Kブラックをのぞく)
ウッドマルチスパン 第991209(SHさつき檜のみ)

建築基準法
規制対象外建材

浴室使用可

バラ出荷対応

汚れに強く、施工後のメンテナンスを考慮したマルチスパン。

●有効巾200で、スピード施工。「マルチスパン」はアルミ厚みが薄いため、軽量で取り回しが良く、巾詰めはカッターでも可能です。
●断熱材をパネル巾いっぱいに充填しているため、高い断熱性能があります。空調設備のあるエリアの天井で使用すると、冷暖房コストを大きく節約できます。
●断熱材一体型アルミ複合パネルであるため、窯業系天井板のような「地震時の割れ」「破断脱落」「表面劣化のクズの落下」等の心配がありません。



マルチスパン MSF-200　天井:Wホワイト

不燃認定番号
NM-1838：マルチスパンMSF･MSN(Kブラックをのぞく)
NM-1992：マルチスパンMSR(Kブラックをのぞく)
NM-1990-1：ウッドマルチスパンWMF･WMN

土木用防汚第1種
第023309：マルチスパン(Kブラックをのぞく)
第991209：ウッドマルチスパン(SHさつき檜のみ)

※マルチスパンのブラック色の不燃認定につきましては、最寄の営業所までお問い合わせください。

■マルチスパン/ウッドマルチスパン 規格

	呼　称	規　格	コード	色番／カラー	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチスパン	1 MSF-200 (フラット調)	3,000㎜	MSF23□	W Z K SL ST AB	¥9,800	¥117,600	12枚入	○ 1枚単位
		4,000㎜	MSF24□		¥13,000	¥156,000		
	特寸対応	★ 5,000㎜	MSF25□		¥16,300	¥146,700	9枚入	
		★ 6,000㎜	MSF26□		¥19,500	¥175,500		
	2 MSR-200 (リブ調)	3,000㎜	MSR23	W Z K	¥10,900	¥130,800	12枚入	
		4,000㎜	MSR24		¥14,400	¥172,800		
	特寸対応	特寸 ★1,000～6,000㎜	—	W Z K SL ST AB	¥3,600/m	—	—	
	3 MSN-200 (目地なし)	3,000㎜	MSN23□	W Z K	¥9,900	¥118,800	12枚入	
		4,000㎜	MSN24□		¥13,100	¥157,200		
	特寸対応	特寸 ★1,000～6,000㎜	—	W Z K SL ST AB	¥3,300/m	—	—	
ウッドマルチスパン	1 WMF-200 (フラット調)	3,000㎜	WMF23SH	SH S4 WA GA	¥13,700	¥164,400	12枚入	○ 1枚単位
		4,000㎜	WMF24SH		¥17,900	¥214,800		
	特寸対応	★ 5,000㎜	WMF25SH		¥22,600	¥203,400	9枚入	
		★ 6,000㎜	WMF26SH		¥27,000	¥243,000		
	2 WMN-200 (目地なし)	特寸 ★1,000～6,000㎜	—		¥4,700/m	—	—	
	特寸対応							

ご発注に関する注意事項
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※別注のL寸は1～6mまで100㎜刻みで対応いたします。(別途見積もり)
※　の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。
※受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

ウッドマルチスパン WMF-200　天井:SHさつき檜




⚠注意　使用時のご注意
●手が届く位置(床面から1,500㎜未満)やシャワーフック・手すり・壁面収納などを取付ける壁面には使用できません。
●浴室の温度が80℃以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
●マルチスパン、ウッドマルチスパンは土木用防汚1種認定品ですが、軒天のような直接雨水がかからない場所では、雨水による自己洗浄(セルフクリーニング)が行われないため、汚れが付かないわけではありません。
●マルチスパンMSR−200は連続のリブ形状ですが、光の反射や見る方向によっては嵌合目地が他のリブと違って見える場合があります。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

アルミの素材感が活かされたシンプルな仕上がり。


マルチスパン

1 MSF-200（フラット調）



W ホワイト


2 MSR-200（リブ調）





Z ゾウゲ

3 MSN-200（目地なしタイプ）






SL シルバー

「マルチスパン」の特性をそのままに高級感あるヒノキ柄で木の温かみを演出。

ウッドマルチスパン

1 WMF-200（フラット調）

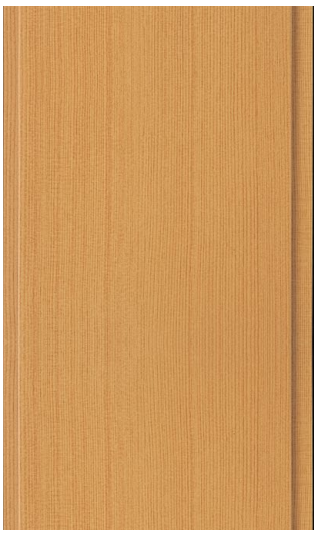

SH さつき檜

2 WMN-200（目地なしタイプ）



S4 黒杉



WA ホワイトアッシュ



GA グレイアッシュ

カラーバリエーション




W ホワイト　Z ゾウゲ　K ブラック　SL シルバー　ST ステン　AB アンバー　SH さつき檜　S4 黒杉　WA ホワイトアッシュ　GA グレイアッシュ


※ホワイト・ゾウゲ・ブラック・さつき檜・黒杉・ホワイトアッシュ・グレイアッシュは単色、シルバー・ステン・アンバーはメタリックとなります。

共通部材カラーマッチング

本体	W	Z	K	SL	ST	AB	SH	S4	WA	GA
部材	W ホワイト	Z ゾウゲ	K2 ブラック20	SL シルバー	ST ステン	AB アンバー	S 新生檜	K3 ブラック35	WA ホワイトアッシュ	GA グレイアッシュ



MSF-200/MSR-200 パネル嵌合部
WMF-200 パネル嵌合部



MSN-200 パネル嵌合部
WMN-200 パネル嵌合部

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル 準不燃200-I型R/300-I型

アルミ | 住宅型式性能認定 劣化対策等級3対応(浴室天井) 認定番号:T140301B000001 | 準不燃 QM-0515-1 | 建築基準法 規制対象外建材 | バラ出荷対応


多彩な意匠性を持った断熱複合パネル。

●表面は耐蝕アルミを使用。裏面に断熱材を付加して、断熱・保温効果を高めました。
●表面は樹脂塗料が塗布してありますので、腐らず、耐水性に優れ、水洗いができ、清潔な浴室を保ちます。



天井:S4黒杉、壁:S新生檜

※写真はイメージです

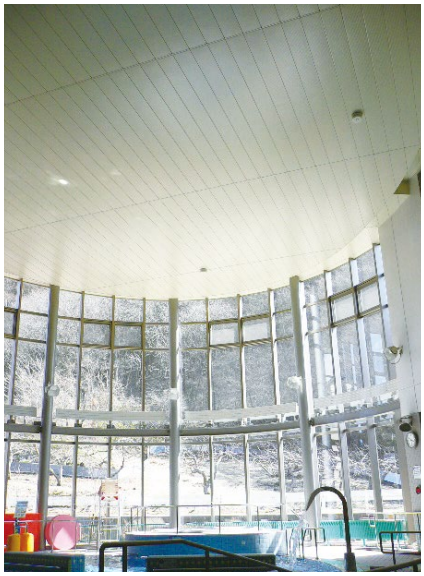

天井:Zゾウゲ

■バスパネル準不燃 規格

呼　称		規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスパネル準不燃200-I型R	3B	3m	J3B□	WZL	¥6,800	¥81,600	本体12枚入(役物別途)	○1枚単位
				HSS3S2S4	¥7,900	¥94,800		
	4B	4m	J4B□	WZL	¥9,100	¥109,200		
				HSS3S2S4	¥10,900	¥130,800		
2 バスパネル準不燃300-I型	2D	1.82m	J2D-□	WZ	¥6,100	¥36,600	本体6枚入(役物別途)	
	3D	3m	J3D-□	WZL	¥9,900	¥79,200	本体8枚入(役物別途)	
				HS	¥12,000	¥96,000		
	4D	4m	J4D-□	WZL	¥13,400	¥107,200		
				HS	¥16,000	¥128,000		

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)

■バスパネル不燃・準不燃用補修塗料 規格

呼　称	規　格	コード	色　番	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容
補修塗料	95g	JH□	WZLHSS3S2	¥6,800	¥6,800	1セット入
			K3A	¥8,600	¥8,600	

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

■バスパネル準不燃用コンクリートビス 規格　●コンクリート、モルタル、タイル下地にパネルを直貼りする際に使用してください。

呼　称	規　格	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
コンクリートビス(非住宅用バスパネル壁面施工用)	φ4×13mm	BPCB	¥12,600／セット	¥12,600	500本入(施工説明書)	×

⚠注意　設計時のご注意

●浴室の温度が80℃以上となるような高温サウナ風呂などへの使用は避けてください。

別売部材

バスパネル不燃・準不燃用補修塗料

バスパネル不燃・準不燃の施工時の傷・塗装剥れの補修用塗料です。浴室のような湿気分の多い場所でも、高い密着性能を保持します。
※樹脂製バスパネルには使用できません。

⚠注意

補修塗料についてのご注意

A缶(主剤:60g)へB缶(硬化剤:35g)の中身全量を投入し、十分に混ぜ合わせたうえでご使用ください。




⚠注意　設計時のご注意


●手が届く位置(床面から1,500mm未満)や、シャワーフック・手摺り・壁面収納等を取付ける壁面には使用できません。
●コンクリートビスを使用する際は躯体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。
●下地がコンクリートブロック基礎の場合は、コンクリートビスが保持できないため、施工できません。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

目地ズレ防止の嵌合方式で確実施工、均一で繊細な100mmピッチのストライプ目地を表現。

1 バスパネル準不燃200-I型R




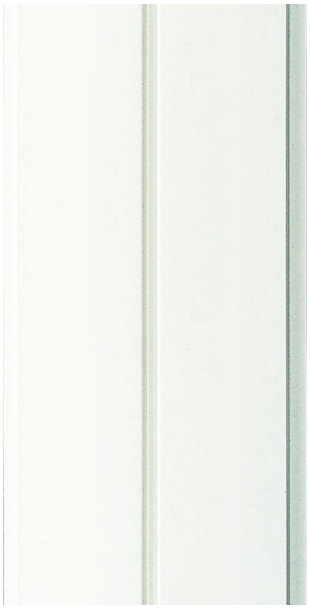

W ホワイト



H あすか檜




Z ゾウゲ



L ライトグレー



S 新生檜



S3 みやび杉




S2 焼き杉



S4 黒杉

ワイドな300mmピッチで大面積もスピーディ施工、繊細なストライプ調のエンボス柄。

2 バスパネル準不燃300-I型





W ホワイト




Z ゾウゲ



L ライトグレー



H あすか檜




S 新生檜


共通部材カラーマッチング

本体	W	Z	L	H あすか檜	S	S3	S2	S4 黒杉
部材	W ホワイト	Z ゾウゲ	L ライトグレー	H ヒノキ	S 新生檜	S3 みやび杉	S2 焼き杉	K3 ブラック35(K3A)

※カッコ内は補修塗料のカラー記号です。



200-I型R パネル嵌合部



300-I型 パネル嵌合部

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル BTj®/親水バスパネル BTj®

PVC　住宅型式性能認定 劣化対策等級3対応(浴室天井) 認定番号:T140301B000001　建築基準法 規制対象外建材　抗菌 ※バスパネルBTjのみ対象　UV塗装　バラ出荷対応


バスライフに個性と主張を。快適な浴室環境の実現。

●目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。
●アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
●親水バスパネルBTjは結露だれがしにくく、水の膜により汚れが定着しにくい性能があります。

SIAA 抗菌加工 ※バスパネルBTjのみ対象



天井・壁:W01 木目(板目)

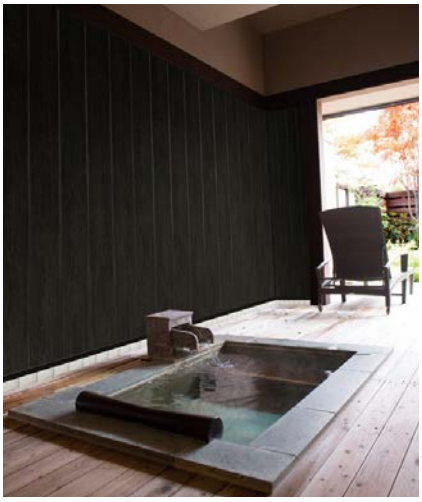

壁:W16 木目(板目)　※写真はイメージです

■バスパネルBTj 規格

呼　称	規格	コード	色　番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスパネル BTj	2m	BT2□	P01 P02 P03 P04 P05	¥3,700/枚	¥44,400	本体12枚入(役物別途)	○1枚単位
			W01 W02 W03 W04 W05 W16 S01 S02 S03 A12	¥4,100/枚	¥49,200		
	3m	BT3□	P01 P02 P03 P04 P05	¥5,600/枚	¥67,200		
			W01 W02 W03 W04 W05 W16 S01 S02 S03 A12	¥6,200/枚	¥74,400		
	4m	BT4□	P01 P02 P03 P04 P05	¥8,000/枚	¥96,000		
			W01 W02 W03 W04 W05 W16 S01 S02 S03 A12	¥8,400/枚	¥100,800		

⚠注意　設計時のご注意
●室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。

■親水バスパネルBTj 規格

呼　称	規格	コード	色　番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
2 親水バスパネル BTj	3m	SBT3□	P06 P07	¥7,400/枚	¥88,800	本体12枚入(役物別途)	○1枚単位
	4m	SBT4□		¥10,100/枚	¥121,200		

⚠注意　設計時のご注意
●室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
●天井施工には3度以上の傾斜をつけてください。

■バスパネルBTj用コンクリートビス 規格

●コンクリート、モルタル、タイル下地にパネルを直貼りする際に使用してください。


呼　称	規　格	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
コンクリートビス (非住宅用バスパネル壁面施工用)	φ4×13mm	BPCB	¥12,600/セット	¥12,600	500本入(施工説明書)	×

⚠注意　設計時のご注意
●コンクリートビスを使用する際は躯体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。
●下地がコンクリートブロック基礎の場合は、コンクリートビスが保持できないため、施工できません。

ご発注に関する注意事項
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※　の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸は4m～6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)


●掲載価格には消費税は含まれておりません。


1 バスパネルBTj




P01
ゾウゲ



W01
木目(板目)

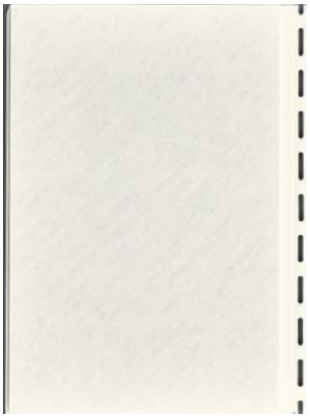
S01
石目


P02
ホワイト


W02
木目(柾目)


S02
石目


P03
ライトグレー


W03
木目(柾目)


S03
石目


P04
ペイルブルー


W04
木目(板目)


NEW
A12
抽象柄(モルタル調)


P05
ペイルピンク


W05
木目(柾目)



NEW
W16
木目(板目)

共通部材カラーマッチング

本体	P01	P02	P03	P04	P05	W01	W02	W03	W04	W05		W16	S01	S02	S03	A12
部材	Z ゾウゲ	W ホワイト	L ライトグレー	PB ペイルブルー	PP ペイルピンク	H ヒノキ	H ヒノキ	MB ミディアムブラウン	DB ダークブラウン	DB ダークブラウン	PV ペイルベージュ	K ブラック	W ホワイト	PV ペイルベージュ	Z ゾウゲ	K ブラック


2 親水バスパネルBTj


P06
ゾウゲ


P07
ホワイト

共通部材カラーマッチング


本体	P06	P07
部材	Z ゾウゲ	W ホワイト




BTj パネル嵌合部

■目地調整について

目地ズレ防止のため嵌合自体は余裕をもったクリアランス巾(右図)がありますので、施工時には有効巾200mmの寸法を出しながら正確に取付けることが可能です。



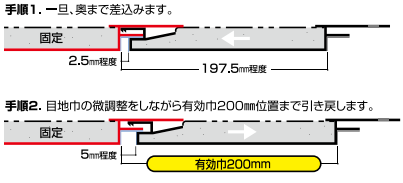

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル WJ

PVC　住宅型式性能認定 劣化対策等級3対応(浴室天井) 認定番号:T140301B000001　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

表面に抗菌UV塗装が施された腐蝕のないバスパネル。

●広い面積を自然に見せるフラットデザイン、目地のラインを目立たせない表面意匠。
●嵌合部にビス頭のスペースを確保、パネルのセットがスムーズで施工が楽です。
●本体の肉厚を増して、強さと伸縮性への対応力アップ。
●表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
●裏面には硬質発泡ウレタンを全面に充填、腰が強く、断熱性に優れており、結露しにくい設計です。
●さらに硬質発泡ウレタンをアルミ蒸着フィルムでカバー、気密性、断熱性を高めています。

SIAA 抗菌加工



WJ 天井:Wホワイト

■バスパネルWJ 規格

呼　称	規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バスパネルWJ-3	3m	WJ3□	Z W L	¥7,800	¥62,400	本体8枚入(役物別途)	○1枚単位
バスパネルWJ-4	4m	WJ4□		¥10,200	¥81,600		

⚠注意　設計時のご注意
●室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。

ご発注に関する注意事項
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)

■バスパネルWJ用コンクリートビス 規格


●コンクリート、モルタル、タイル下地にパネルを直貼りする際に使用してください。


呼　称	規　格	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
コンクリートビス (非住宅用バスパネル壁面施工用)	φ4×13mm	BPCB	¥12,600／セット	¥12,600	500本入 (施工説明書)	×

⚠注意　設計時のご注意
●コンクリートビスを使用する際は躯体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。
●下地がコンクリートブロック基礎の場合は、コンクリートビスが保持できないため、施工できません。


●掲載価格には消費税は含まれておりません。

バスパネルWJ



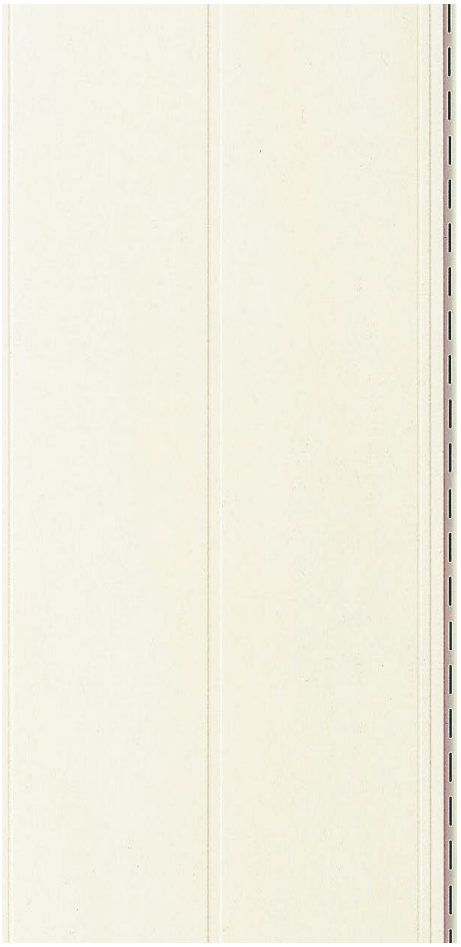

Z ゾウゲ

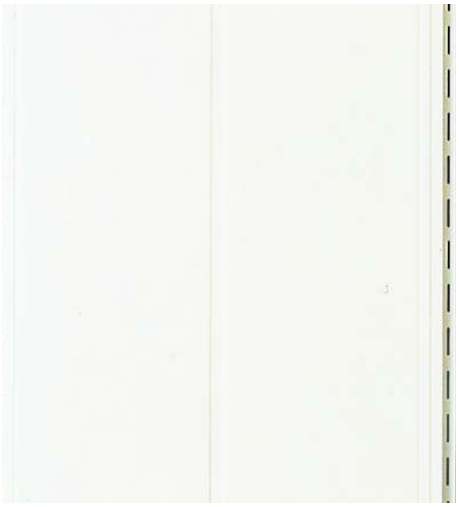

W ホワイト





L ライトグレー

共通部材カラーマッチング

本体	W	Z	L
部材	W ホワイト	Z ゾウゲ	L ライトグレー

巾方向の動きを吸収する調整式ジョイントのパイプ状軟質PVCによる緩衝効果が施工を早めます。





WJ パネル嵌合部

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル EX/U

PVC　住宅型式性能認定 劣化対策等級3対応(浴室天井) 認定番号:T140301B000001　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

断熱性・保温性に優れたバスパネル。

●裏面に硬質発泡ウレタンを充填、断熱性・保温性に優れています。
●裏面にはアルミ蒸着フィルムを貼り付けてあるため、気密性が高く、断熱効果を一層高めます。
●表面はUV塗料が塗布してありますので、硬く、平滑性があり、簡単に水洗いができ、清潔な浴室を保ちます。

SIAA 抗菌加工



EX 天井:Z ゾウゲ



U 天井・壁:W ホワイト

■バスパネル EX/U 規格


	呼　称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1	バスパネルEX	坪(2m)	EX-□	W Z LL PB PP	¥27,500/坪	¥55,000	2坪入 (「坪について」参照ください)	○1坪単位
1	バスパネルEX-3	3m	EX3-□	W Z LL PB PP	¥6,700/枚	¥53,600	8枚入(役物別途)	○1枚単位
2	バスパネルU	坪(2m)	U-□	PZ W	¥34,800/坪	¥69,600	2坪入 (「坪について」参照ください)	○1坪単位

ご発注に関する注意事項
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸はお受けできません。

■坪について(バスパネル EX)

1坪:本体6枚・廻り縁 4本入

廻り縁(2m)×4本　(樹脂系バスパネル部材一覧の1廻り縁と同断面形状です)




※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。

■坪について(バスパネル U)

1坪:本体9枚・廻り縁 4本入

廻り縁(2m)×4本　(樹脂系バスパネル部材一覧の1廻り縁と同断面形状です)




※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。


⚠注意　設計時のご注意
●室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
●住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所には施工しないでください。

⚠注意　壁面施工の際のご注意
●浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
●シャワーフックや棚を取付ける場合は、下地がある場所に取付けるか、中空用アンカーを取付けるなどして十分に強度を確保してください。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

1 バスパネルEX



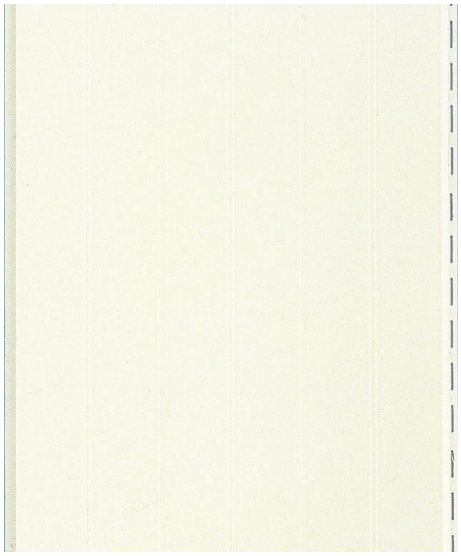

Z ゾウゲ



W ホワイト


※別売部材のカラー記号は L となります。


LL ライトグレー

PB ペイルブルー


PP ペイルピンク

2 バスパネルU



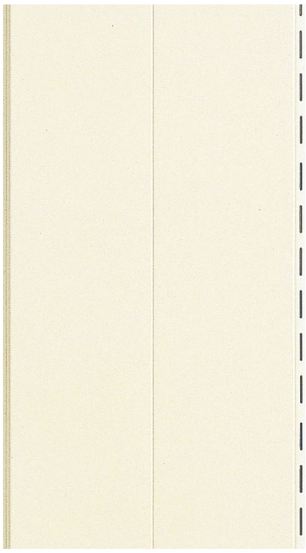


PZ ペイルゾウゲ ※別売部材のカラー記号は Z となります。



W ホワイト

共通部材カラーマッチング

本体	W	Z	LL	PB	PP	PZ
部材	W ホワイト	Z ゾウゲ	L ライトグレー	PB ペイルブルー	PP ペイルピンク	Z ゾウゲ

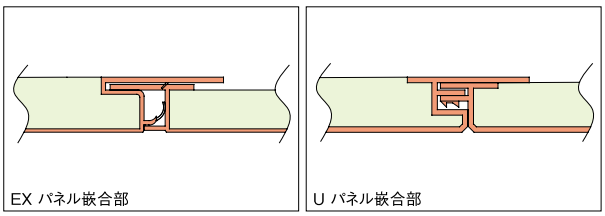

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスミュール®/サニタリーゾーンパネル

PVC　住宅型式性能認定 劣化対策等級3対応(浴室天井) 認定番号:T140301B000001　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装 転写シート　バラ出荷対応　断熱リフォーム対応

浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。

SIAA 抗菌加工


●アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
●品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。



バスミュール 壁:EWエミルラインホワイト




バスミュール 壁:EWエミルラインホワイト



バスミュール/サニタリーゾーンパネル
パネル嵌合部

断面図

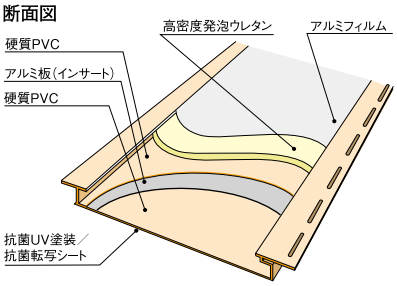

■バスミュール/サニタリーゾーンパネル 規格

呼　称	規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスミュール	2.4m	BM-□	Z W LL	¥8,200	¥49,200	本体6枚入(役物別途)	○1枚単位(役物別途)
			H M EW EB F FAQ FWA NCB	¥9,700	¥58,200		
	3m	BM3-□	Z W LL	¥10,700	¥85,600	本体8枚入(役物別途)	
			H M EW EB F FAQ FWA NCB	¥13,200	¥105,600		
2 サニタリーゾーンパネル	2.4m	SZP2□	FV RY RK R	¥8,900	¥53,400	本体6枚入(役物別途)	

ご発注に関する注意事項
※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。
※□の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※別注のL寸はお受けできません。

⚠注意 **設計時のご注意**
●室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
●住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所には施工しないでください。


壁面施工の際のご注意
●浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
●シャワーフックや棚を取付ける場合は、下地がある場所に取付けるか、中空用アンカーを取付けるなどして十分に強度を確保してください。


別売部材　浴室リフォーム工法用接着セット 規格

呼　称	規　格	コード	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
浴室リフォーム工法専用接着剤・テープセットR	2.4mパネル 20枚分	BMRSR	¥26,200	¥26,200	1セット入(フクビボンド333mℓ×4、両面テープ10m巻×8巻、施工説明書×2部、取扱説明書×1部)	×
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	1液変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤 333mℓ	YSFB	¥2,900	¥58,000	20本入	○1本単位

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

1 バスミュール



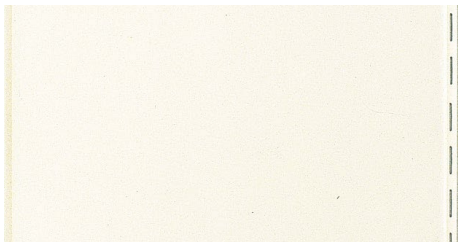

Z
Rゾウゲ

W
Rホワイト



※別売部材のカラー記号は L となります。

LL
Rライトグレー



H
ハニーグラス



M
みよし杉

EW
エミルラインホワイト



EB
エミルラインベージュ



F
フィオルデペスコ



FAQ
フィオルデペスコアクア



FWA
フィオルデペスコウォーム




NCB
ネオクロスブロック

共通部材カラーマッチング

本　体	Z	W	LL	H	M	EW	EB	F	FAQ	FWA	NCB
部　材	Z ゾウゲ	W ホワイト	L ライトグレー	L ライトグレー	MB ミディアムブラウン	W ホワイト	PV ペイルベージュ	W ホワイト	G グリーン	PP ペイルピンク	K ブラック

2 サニタリーゾーンパネル





FV
フリージアベージュ



RY
ルミエールイエロー



RK
ルミエールピンク



R
ロートシェス

共通部材カラーマッチング

本　体	FV	RY	RK	R
部　材	Z ゾウゲ	Z ゾウゲ	W ホワイト	L ライトグレー

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

アルパレージ®

断熱リフォーム対応

EPVC　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた今までにない新しい壁用化粧パネルです。

SIAA 抗菌加工



左面 P08、右面 W07




i-style




左面 W08、右面 W06

製品図



広幅とサネ方式が生み出す、高いデザイン性。

●パネル幅が910mmとワイドに設定してあるため、パネル同士の継ぎ手が少なくて済みます。
●パネルの接合は『サネ方式』を採用。突付け施工のため、すっきりとしたフラットな壁面を作り上げることができます。



呼　称	規　格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ	910×2,450mm	AP2□	P08 W06 W07 W08 W09 S04 S05 S06 A01 A02 A03 A04	¥26,200/枚	¥52,400	2枚入	○ 1枚単位
	910×2,000mm	AP20□	P08 W08 S04 S05 S06	¥21,800/枚	¥43,600	2枚入	○ 1枚単位
アルパレージ 受注生産柄	910×2,450mm	AP2□	W10 W11 W12 W13 S07 S08 A05 A06	¥29,000/枚	¥58,000	2枚入	○ 2枚以上

■アルパレージ　別売部材規格


呼　称	規　格	コード	色番	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ用 見切	2,450mm	AM2□	WW W LB DB DG	¥1,160	¥23,200	20本入	○ 1本単位
アルパレージ用 見切(セパレート)	2,450mm	AMS2□		¥1,760	¥35,200		
アルパレージ用 入隅(セパレート)	2,450mm	AES2□		¥1,320	¥26,400		
アルパレージ用 入隅(R面用)	2,450mm	AER2□		¥2,900	¥58,000		
アルパレージ用 入隅	2,450mm	AE2□		¥1,160	¥23,200		
アルパレージ用 出隅	2,450mm	AD2□		¥1,160	¥23,200		
アルパレージ用 ジョイント	2,450mm	AJ2□		¥1,160	¥23,200		
アルパレージ専用 接着剤・テープセットR	パネル2枚分	APSTSR	—	¥13,100/セット	¥13,100	1セット入（フクビボンドX3本、両面テープ10m巻×3巻、施工説明書×2部、取扱説明書×1部）	×
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	1液変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤 333ml	YSFB	—	¥2,900	¥58,000	20本入	○ 1本単位

ご発注に関する注意事項


※□の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※受注生産対応色は2枚以上からの発注となります。
※受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますのでご了承ください。
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※別注のL寸はお受けできません。
※受注生産柄の納期は受注後約3週間となります。発注時に納期のご確認をお願いします。

発泡樹脂の優れた断熱性能がもたらす、快適空間。

アルパレージは、裏面温度が低くても表面結露を起こしません。
●結露する裏面温度
[アルパレージ：3℃]
[無機化粧板：11℃]
(結露試算：脱衣室内20℃、湿度80%で想定)



●サーモグラフィによる温度比較試験
[環　境]室温:22度　天候:晴れ
[試験方法]実験材の裏面に冷気(5℃)をあて、10分後の温度変化を計測。
(※試験値であり、保証値ではありません。)



軽量・切断加工性がもたらす、優れた施工性。

●軽量のため、施工時の位置調整が容易に行えます。
●アルパレージはカッターで切断可能です。無機化粧板のように丸鋸(硬歯)は不要です。






⚠注意　施工時のご注意
●隣り合うパネルの接合部は柄にずれが生じます。


●掲載価格には消費税は含まれておりません。

別売部材


1 見切




2 見切(セパレート)




3 入隅(セパレート)




4 入隅(R面用)




5 入隅



6 出隅



7 ジョイント




カラーバリエーション

- WW (ホワイト)
- W (ミルキーホワイト)
- LB (ライトブラウン)
- DB (ダークブラウン)
- DG (ダークグレー)

規格在庫柄

●柄は誌面縦方向がパネル長手となります。



P08 ホワイト
(推奨部材:WWホワイト)



W06 木目(柾目)
(推奨部材:Wミルキーホワイト)



W07 木目(柾目)
(推奨部材:LBライトブラウン)



W08 木目(板目)
(推奨部材:DGダークグレー)




W09 木目(柾目)
(推奨部材:DGダークグレー)




S04 石目
(推奨部材:Wミルキーホワイト)




S05 石目
(推奨部材:Wミルキーホワイト)




S06 石目
(推奨部材:Wミルキーホワイト)




A01 抽象柄
(推奨部材:WWホワイト)



A02 抽象柄
(推奨部材:WWホワイト)



A03 抽象柄
(推奨部材:Wミルキーホワイト)



A04 抽象柄
(推奨部材:WWホワイト)

受注生産柄



W10 木目(竹)
(推奨部材:DBダークブラウン)



W11 木目(板目)
(推奨部材:DGダークグレー)



W12 木目(柾目)
(推奨部材:DGダークグレー)



W13 抽象柄(茅調)
(推奨部材:DBダークブラウン)



S07 石目
(推奨部材:Wミルキーホワイト)



S08 石目
(推奨部材:Wミルキーホワイト)



A05 抽象柄
(推奨部材:WWホワイト)



A06 抽象柄
(推奨部材:WWホワイト)

共通部材カラーマッチング

本体	P08	W06	W07	W08	W09	S04	S05	S06	A01	A02	A03	A04
部材	WW ホワイト	W ミルキーホワイト	LB ライトブラウン	DG ダークグレー	DG ダークグレー	W ミルキーホワイト	W ミルキーホワイト	W ミルキーホワイト	WW ホワイト	WW ホワイト	W ミルキーホワイト	WW ホワイト
本体	W10	W11	W12	W13	S07	S08	A05	A06				
部材	DB ダークブラウン	DG ダークグレー	DG ダークグレー	DB ダークブラウン	W ミルキーホワイト	W ミルキーホワイト	WW ホワイト	WW ホワイト				

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

鏡面アルパレージ®


断熱リフォーム対応

EPVC　建築基準法 規制対象外建材　抗菌　UV塗装　バラ出荷対応

美しい鏡面仕上げが落ち着きのある空間を演出します。








独自の技術が可能とした付加価値の高い鏡面仕上げ

基板に印刷シートを貼り付けるだけの一般的な製品とは異なり、樹脂押出板＋インクジェット印刷＋トップコートで、精度の高い鏡面仕上げを可能にしました。
色に深みを与え、鮮やかな鏡面性を再現し、高級感を演出します。

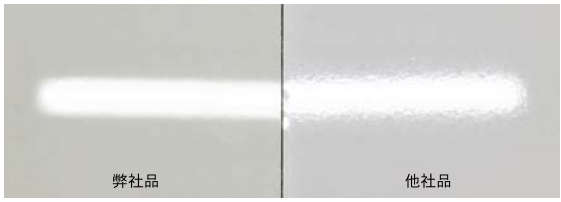

■色柄一覧　●柄は誌面縦方向がパネル長手となります。

P09 ホワイト
（推奨部材：KWW ホワイト）



W14 木目（柾目）
（推奨部材：KDG ダークグレー）

W15 木目（柾目）
（推奨部材：KP ピンク）

A07 石目
（推奨部材：KWW ホワイト）

A08 抽象柄
（推奨部材：KWW ホワイト）

A09 抽象柄
（推奨部材：KP ピンク）




A10 抽象柄
（推奨部材：KWW ホワイト）



A11 抽象柄
（推奨部材：KDG ダークグレー）

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

製品図



■鏡面アルパレージ　規格

呼　称	規　格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
鏡面アルパレージ	910×2,450mm	KAP2□	P09	¥29,000/枚	¥58,000	2枚入	○ 1枚単位
			W15 A07 A08 A09 A10	¥30,400/枚	¥60,800		
			W14 A11	¥33,000/枚	¥66,000		

⚠注意　施工時のご注意
●隣り合うパネルの接合部は柄にずれが生じます。

ご発注に関する注意事項

※　の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※別注のL寸はお受けできません。

共通部材カラーマッチング


本　体	P09	W14	W15	A07	A08	A09	A10	A11
部　材	KWW ホワイト	KDG ダークグレー	KP ピンク	KWW ホワイト	KWW ホワイト	KP ピンク	KWW ホワイト	KDG ダークグレー

別売部材


別売部材カラーバリエーション

KWW ホワイト　KV アイボリー　KP ピンク　KDG ダークグレー


1 見切




2 見切(セパレート)




3 入隅(セパレート)




4 入隅(R面用)




5 入隅



6 出隅



7 ジョイント



■鏡面アルパレージ　別売部材規格

呼　称	規　格	コード	色番	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 鏡面アルパレージ用 見切	2,450mm	AM2□	KWW KV KP KDG	¥1,320	¥26,400	20本入	○ 1本単位
2 鏡面アルパレージ用 見切(セパレート)	2,450mm	AMS2□		¥2,000	¥40,000		
3 鏡面アルパレージ用 入隅(セパレート)	2,450mm	AES2□		¥2,120	¥42,400		
4 鏡面アルパレージ用 入隅(R面用)	2,450mm	AER2□		¥3,200	¥64,000		
5 鏡面アルパレージ用 入隅	2,450mm	AE2□		¥1,580	¥31,600		
6 鏡面アルパレージ用 出隅	2,450mm	AD2□		¥1,580	¥31,600		
7 鏡面アルパレージ用 ジョイント	2,450mm	AJ2□		¥1,320	¥26,400		
8 アルパレージ専用 接着剤・テープセットR	パネル2枚分	APSTSR	—	¥13,100/ｾｯﾄ	¥13,100	1セット入 (フクビボンドX3本、両面テープ10m巻X3巻 施工説明書×2部、取扱説明書×1部)	×
9 浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	1液変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤 333ml	YSFB	—	¥2,900	¥58,000	20本入	○ 1本単位

ご発注に関する注意事項

※　の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

i-style® (アルパレージ／バスパネルBTj)
※鏡面アルパレージは対応しておりません。

お好きなイメージをダイレクトプリントする
i-styleで、お客様のこだわりにお応えします。


アルパレージ


バスパネル BTj


バスパネル BTj

i-style 対応バスパネル

■アルパレージ 規格

呼　称	規　格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ	910×2,450mm	ー	i-style	¥43,600	¥87,200	2枚入	2枚以上からのバラ出荷可

ご発注に関する注意事項	※i-style アルパレージは2枚以上からの発注となります。 50㎡を超える物件の場合、製品渡しまでの納期が3週間を超える場合がございます。 有償サンプルやご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。 1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

■バスパネル BTj 規格

呼　称	規　格	コード	色番	単品価格(m²)	最小ロット
バスパネル BTj	有効巾200mm	ー	i-style	¥23,300	3㎡～

ご発注に関する注意事項	※i-style バスパネル BTjは3㎡以上からの発注となります。 50㎡を超える物件の場合、製品渡しまでの納期が3週間を超える場合がございます。 有償サンプルやご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。 1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

有償サンプル

素材から（例:御影石）



※大きさは、1,000×1,300×300㎜
以内重さは、40kg以内

サンプル作成まで
約3週間




サンプルサイズ:W220×H1,000㎜



サンプルサイズ:W200×H1,000㎜

お手持ちのデータから

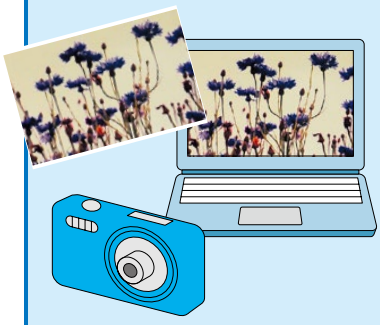

サンプル作成まで
約2週間



サンプルサイズ:W220×H1,000㎜




サンプルサイズ:W200×H1,000㎜

既存色柄をカスタマイズ



サンプル作成まで
約2週間

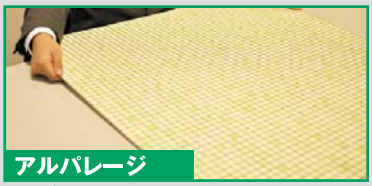

サンプルサイズ:W220×H1,000㎜



サンプルサイズ:W200×H1,000㎜

サンプル承認

約3週間

製品お渡し

⚠プリントデータについてご注意

- ●データが複数枚に及ぶ場合は、製作・施工での綿密な打合せが必要です。詳細は弊社の担当営業までお問い合わせください。
- ●キャラクター・イラスト・写真・人物画像などの著作権・肖像権・知的財産権などに関わるデータは権利者の承諾が必要になります。承諾を得ていない場合や著作権に抵触すると判断される場合はお断りする事がございます。
- ●知的財産権の侵害に伴う不利益や損失等につきましては一切責任を負いかねます。
- ●対応可能なデータ形式は、JPEG・EPS・TIFF・PDFとなります。
- ●対応アプリケーション:Adobe Illustrator（〜CS5）・Adobe Photoshop（〜CS5）
- ●フォントは必ずアウトライン化してください。
- ●データサイズは210×450㎜以下としてください。
- ●データの解像度が低いと、印刷が粗くなりますので、高解像度で提示ください。
- ●バスパネルBTjは有効巾200㎜ピッチで5㎜の目地が生じます。
- ●お手持ちのデータから作成する場合は、完全版データのご提供をお願いいたします。

⚠全体の注意事項

- ●色あわせはD65光源にて実施いたします。
- ●意匠性は提示サンプルでご確認ください。
- ●対応可能な基本柄データは随時投入していく予定ですので、詳細は弊社の担当営業までお問い合わせください。
- ●部材への印刷は行っておりません。使用される部材とその色は、「アルパレージ」はP.26、「バスパネルBTj」はP.18を参照頂き選定ください。

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

断熱リフォーム対応

バスミュール/サニタリーゾーンパネル/アルパレージ

断熱リフォーム工法

浴室の断熱性能を大幅にアップ。
高断熱性パネルで浴室を包み込むため快適な入浴タイムを楽しめます。



バスミュール



アルパレージ



あんからプラス

材料費目安【在来浴室1坪タイプ】

（部屋サイズ：1,820㎜×1,820㎜　天井高：2,400㎜）

バスミュール……367,000円

（使用部材：バスミュール(2.4m単色)、バスパネルEX、廻り縁、入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんからプラス）

サニタリーゾーンパネル……382,400円


（使用部材：サニタリーゾーンパネル、バスパネルEX、廻り縁、サニタリーゾーン入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんからプラス）


アルパレージ……418,900円

（使用部材：アルパレージ(規格柄)、バスパネルEX、入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんからプラス）

■バスミュール/サニタリーゾーンパネル

●在来浴室

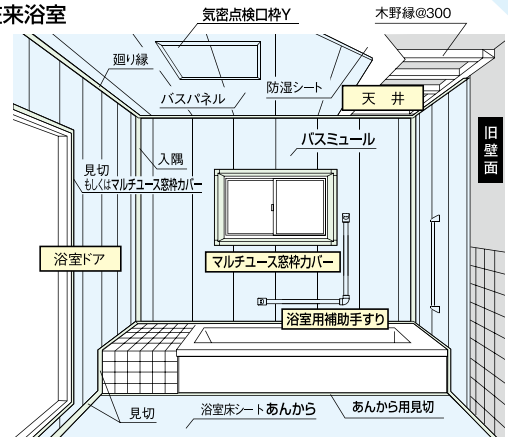

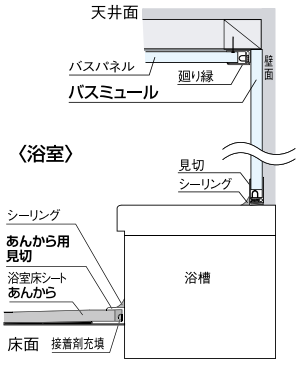


■浴室リフォーム工法用接着剤セット 規格


呼　称	規　格	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
浴室リフォーム工法専用接着剤・テープセットR※	2.4mパネル 20枚分	BMRSR	¥26,200/セット	¥26,200	1セット入（フクビボンド333mℓ×4、両面テープ10m巻×8巻、施工説明書×2部、取扱説明書×1部）	×
フクビボンド	1液変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤 333mℓ	YSFB	¥2,900/本	¥58,000	20本入	○ 1本単位

※「浴室リフォーム工法専用接着剤・テープセットR」は1セットで約15m²（2.4mパネル20枚分）施工できます。


■アルパレージ


●在来浴室

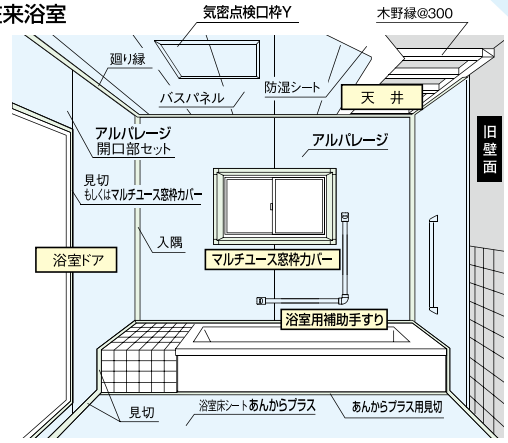

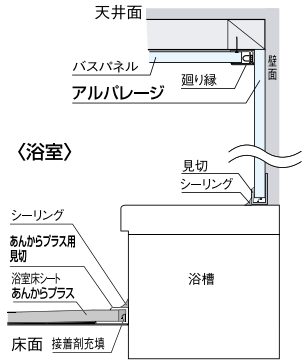

●ユニットバス

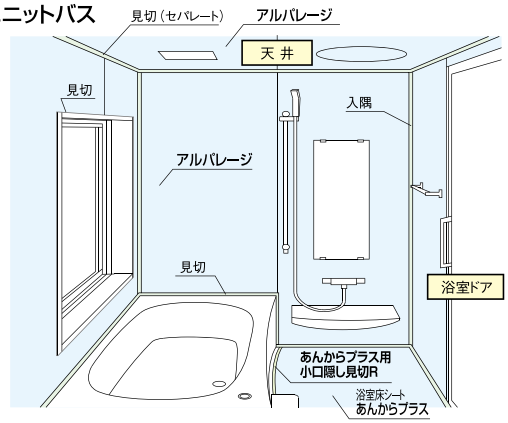

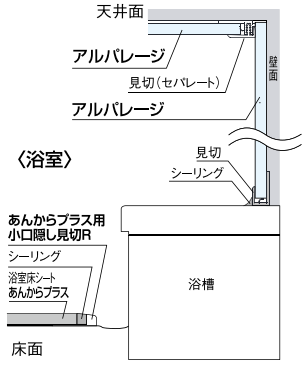

■アルパレージ専用接着剤・テープセット 規格

呼　称	規　格	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ専用接着剤・テープセットR	パネル 2枚分	APSTSR	¥13,100/セット	¥13,100	1セット入（フクビボンド333mℓ×3、両面テープ10m巻×3巻、施工説明書×2部、取扱説明書×1部）	×
フクビボンド	1液変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤 333mℓ	YSFB	¥2,900/本	¥58,000	20本入	○ 1本単位

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

浴室用床シート あんから／あんからプラス

TAIS 福祉用具情報システム

- 衝撃を緩和：衝撃吸収に優れた発泡層を基材に採用
- すべりにくい：エンボスの効果ですべりにくくなっています
- 水はけ性が良い：水はけを研究した表面エンボス
- 温かい：下地の冷たさを伝えにくいシートです

あんから



商品・カラーバリエーション



LG ライトグレー 限定在庫品
（推奨接着剤セット色：G グレー）



DG ダークグレー 限定在庫品
（推奨接着剤セット色：DGR ダークグレー）

あんからプラス



商品・カラーバリエーション




C クリーム NEW
（推奨接着剤セット色：PV ペイルベージュ）
（別売部材：C クリーム）



P ピンク NEW
（推奨接着剤セット色：LR ライトローズ）
（別売部材：P ピンク）



L ライトグレー NEW
（推奨接着剤セット色：G グレー）
（別売部材：LG ライトグレー）




S アイスホワイト NEW
（推奨接着剤セット色：IW アイスホワイト）
（別売部材：W ホワイト）



M ウォームグレー NEW
（推奨接着剤セット色：IW アイスホワイト）
（別売部材：W ホワイト）


あんから構成図

限定在庫品




あんからプラス構成図

（クリーム、ピンク、ライトグレー） NEW

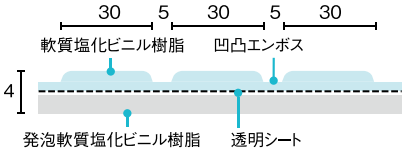

（アイスホワイト、ウォームグレー） NEW

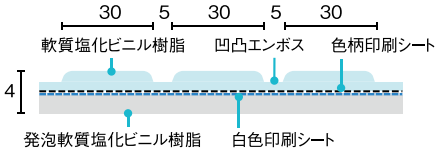

■あんから／あんからプラス 規格

★は限定在庫品です。ご発注の前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼　称	規　格	コード	色　番	単品価格
あんから 限定在庫品	幅1,800㎜×厚4.0㎜ 長さ1.0～10.0m(0.1m単位)	AK△△△□ ※右記参照	LG★ DG★	¥21,800/m
あんからプラス（クリーム、ピンク、ライトグレー、アイスホワイト、ウォームグレー） NEW	幅1,800㎜×厚4.0㎜ 長さ0.8m	AKP008□	C P L S M	¥22,500/0.8m
	幅1,800㎜×厚4.0㎜ 長さ0.9m	AKP009□		¥25,200/0.9m
	幅1,800㎜×厚4.0㎜ 長さ1.0～10.0m(0.1m単位)	AKP△△△□ ※右記参照		¥26,900/m

■あんから／あんからプラス用別売部材 規格

★は限定在庫品です。ご発注の前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼　称		規　格	コード	色　番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
目皿ベース	あんから用	内径106㎜ (シート開口必要径:120㎜)	MB	—	¥960/個	¥9,600	10個入	○ 1個単位
	あんからプラス用							
小口隠し 見切R	あんから用	L=2,000㎜	KKMR□	LG★ DG★	¥960/本	¥19,200	20本入	○ 1本単位
	あんからプラス用		AKPKR□	C W LG				
小口隠し 見切R出隅	あんから用	15㎜×15㎜	KKMRD□	LG★ DG★	¥370/個	¥7,400	20個入(4個入×5)	○ 4個単位
	あんからプラス用		PKRD□	C W LG				
見切	あんから用	L=2,450㎜	AKM□	LG★ DG★	¥1,160/本	¥23,200	20本入	○ 1本単位
	あんからプラス用		AKPM□	C W LG				

■接着剤 規格

★は限定在庫品です。ご発注の前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼　称	規　格	コード	色　番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
浴室床専用接着剤セット	接着剤1セット=1.8m²分	YYSS□	PV LR DGR IW G ★	¥13,100/セット	¥26,200	2セット入※	○ 1セット単位
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	1液変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤 333mℓ	YSFB	—	¥2,900/本	¥58,000	20本入	○ 1本単位

※梱包内容：(フクビボンド:333mℓ×2、シーリング材:320mℓ×1、くし目ゴテ:1本、プラスチックヘラ:1本、マスキングテープ:1巻、施工説明書:1部、取扱説明書:1部) ×2

施設の浴室など広い面積に施工する場合は下記の接着剤をご使用ください。

	メーカー名	品　名	容　量	目安施工可能数量
大型浴室用推奨接着剤	アイカ工業㈱	EX410(2液エポキシ系)※1	18kgセット(主剤・硬化剤 各9kg)	約45m²/セット
大型浴室用推奨シーム剤	KLASS㈱	コールドシームA	132g	約60m/本

※目皿（φ105mm）につきましては現地調達をお願いいたします。
※接着量は目安量となります。既存床に凹凸模様などがあると接着剤の塗布量が増えますので、接着剤セットは余裕を持った数量をご用意ください。
※1 EX410はメーカーで受注生産品となっているため、納期にご注意ください。
※ □ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

ご発注に関する注意事項

※ AK△△△□
　　長さ　カラー記号
※ AKP△△△□
　　長さ　カラー記号

△△△：長さをご指示ください。
□：カラー記号をご指示ください。


例）1.5m アイスホワイトの場合 AKP015S
　　10.0m ウォームグレーの場合 AKP100M

あんから・あんからプラス本体は、ご指定の長さにカットして出荷します。
①午前中の受注にて、翌々営業日の出荷となります。
②ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

別売部材

あんから／あんからプラス別売部材

●目皿ベース




金属目皿（φ105mm）につきましては現地調達をお願いいたします。

●見切




壁・浴槽面との縁切部材

●小口隠し見切R



排水溝他、シート端部の小口納め

●小口隠し見切R出隅



浴室用手すり

浴室用補助手すり／ユニットバス対応浴室補助手すり


AI型・AL型をのぞく

TAIS 福祉用具情報システム


●手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。
●バスパネルへの直取付けが可能です。
●握り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。



施工例　手すり 左面 L型600、右面 I型 800　壁面 アルバレージ 左面 NC、右面 TK　床面 あんから V

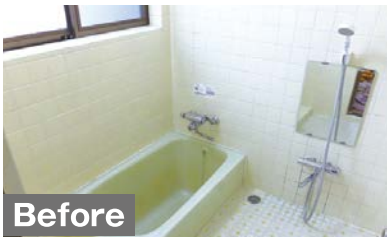

■製品図

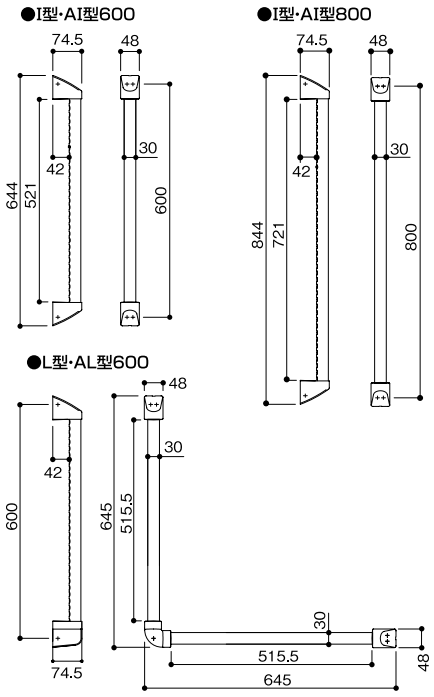


●I型・AI型600


●I型・AI型800



●L型・AL型600

■浴室用手すり 規格

呼　称		規格	コード	カラー	単品価格(セット)	梱包内容
浴室用補助手すり	I型	600mm	YT6W	ホワイト	¥17,600	1セット入（手すり本体1個、エンドキャップ2個、ビス4本）
		800mm	YT8W		¥18,700	
	L型	600mm	YL6W		¥34,600	1セット入（手すり本体1個、エンドキャップ3個、ビス5本、ワッシャー1個）
ユニットバス対応浴室補助手すり※	AI型	600mm	UYT6W		¥30,700	1セット入（手すり本体1個、エンドキャップ2個、ビス4本、アンカー2個、専用ブラケット2個、取付ネジ2本、施工説明書、取扱説明書）
		800mm	UYT8W		¥31,800	
	AL型	600mm	UYL6W		¥49,300	1セット入（手すり本体1個、エンドキャップ3個、ビス5本、ワッシャー1個、アンカー3個、専用ブラケット2個、取付ネジ3本、施工説明書、取扱説明書）

※アンカー摘要：適合壁厚3～31mm、壁穴径φ25mm、壁裏スペース奥行30mm以上、開脚最大径φ65mm

■ユニットバス対応
参考納まり図

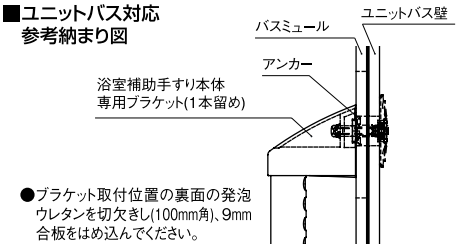

●ブラケット取付位置の裏面の発泡ウレタンを切欠きし(100mm角)、9mm合板をはめ込んでください。

バリアエース/アクリル気密防水テープ


バリアエース


アクリル気密防水テープ

■バリアエース／アクリル気密防水テープ 規格

呼　称		規格 外形寸法(幅×長さ×厚さ)	コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バリアエース（防湿シート）	100S	1,100mm×100m×0.1mm	BRA100S	¥14,200	¥14,200	1巻入	×
	100W	2,000mm×100m×0.1mm	BRA100W	¥26,600	¥26,600		
	200S	1,100mm×50m×0.2mm	BRA200S	¥14,200	¥14,200		
	200W	2,000mm×50m×0.2mm	BRA200W	¥26,600	¥26,600		
アクリル気密防水テープ（両面タイプ）	50W	50mm×20m×0.23mm	FABK50W	¥1,740	¥52,200	30巻入	
	75W	75mm×20m×0.23mm	FABK75W	¥2,600	¥62,400	24巻入	
	100W	100mm×20m×0.23mm	FABK10W	¥3,500	¥63,000	18巻入	

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

気密点検口枠Y（浴室仕様）

アルミニウム


※天井専用です。

カラーバリエーション

W ホワイト　Z ゾウゲ　L ライトグレー　H ヒノキ　S 新生檜　S2 焼き杉　S3 みやび杉　SL シルバー


ST ステン　AB アンバー　K1 ブラック10　K2 ブラック20　K3 ブラック35　WA ホワイトアッシュ　GA グレイアッシュ

■気密点検口枠Y 規格


呼　称	規格	コード	色番	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
天井アルミ気密点検口枠Y	450×450㎜	TAKY4□	W Z L H S S2 S3 SL ST AB K1 K2 K3 WA GA	¥23,700	¥23,700	1個入	×

ご発注に関する注意事項
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。


■姿図

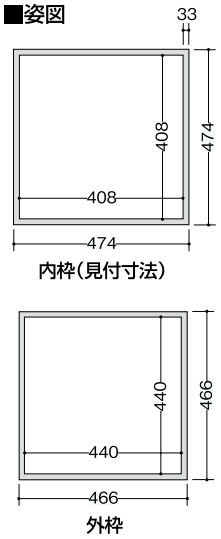

■納まり図　対応厚10.5mm～27.5mm(仕上げ材+気密シート+耐水合板)。
バスパネル以外にも使用できます。

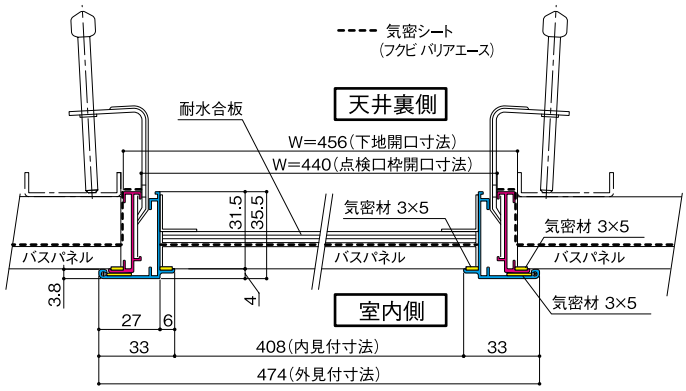


●開閉断面図

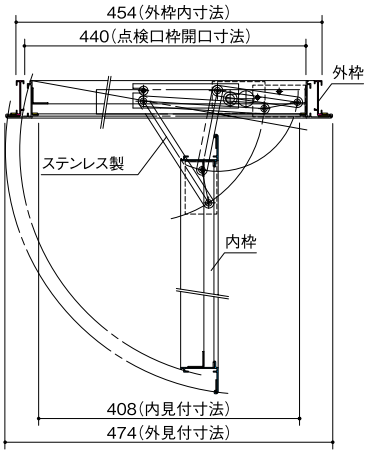


マルチユース 窓枠カバー


EPVC　SIAA ISO22196 抗菌加工　SIAA 抗菌加工

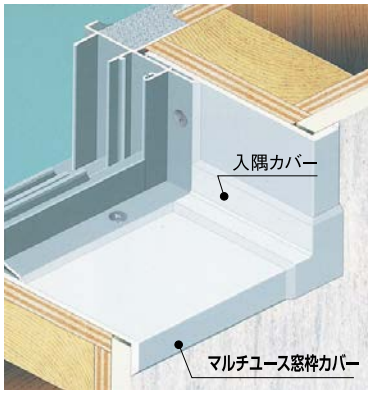


マルチユース窓枠カバー




入隅カバー




マルチユース窓枠カバー450

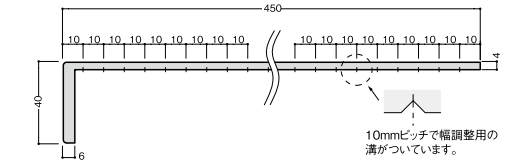

入隅カバー450



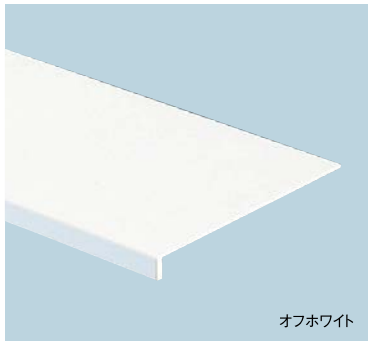

■マルチユース窓枠カバー 規格

呼　称	規　格	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチユース窓枠カバー	1.8m	BSM18W	オフホワイト	¥9,200	¥18,400	2本入 (同梱付属部材:入隅カバー8個、両面テープ2巻)	×
	2.2m	BSM22W		¥11,300	¥22,600		
マルチユース窓枠カバー450	1.8m	BS4518W	オフホワイト	¥19,800	¥39,600	2本入 (同梱付属部材:入隅カバー4個、両面テープ3巻)	×

別売部材

呼　称	規　格	コード	カラー	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	333ml	YSFB	–	¥2,900	¥58,000	20本入	○ 1本単位
シーリング材	一成分形 防カビ剤入 333ml	WCL	ホワイト	¥2,460	¥24,600	10本入	○ 1本単位

※マルチユース窓枠カバー 2セット(1.8m×2本)当りシーリング材1本が目安です。

ご発注に関する注意事項
※□の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

アルミ系バスパネル 部材一覧(不燃・準不燃用部材)

アルミニウム　バラ出荷対応


部材納まり▶P.38

1 アルミ廻り縁
ベース(黒部分):樹脂製




オヌメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

2 オールアルミ廻り縁




壁・天井の縁切り部材

3 フリー廻り縁




角度自在の廻り縁(90°～180°)
しかも結露も受ける部材
※アルミ製

4 アルミ入隅
ベース(黒部分):樹脂製




パネル同士の
入隅のつなぎ部材

5 フリー入隅2型




角度自在の入隅(90°～180°)
※アルミ製

6 アルミ出隅2型
ベース(黒部分):樹脂製




パネル同士の
出隅のつなぎ部材

7 フリー出隅2型




角度自在の出隅(90°～180°)
※アルミ製

8 オールアルミカウンター見切




パネルとカウンターとの縁切部材
20mmピッチで3mm×10mm(楕円)の水抜き穴

9 オールアルミカウンター見切入隅




10 オールアルミ水切R




パネルと腰壁との縁切部材
20mmピッチで3mm×10mm(楕円)の水抜き穴

11 オールアルミ水切R入隅




水切のコーナー入隅部材

12 オールアルミ水切R出隅




水切のコーナー出隅部材

13 オールアルミジョイント



パネル同士のジョイント部材

14 オールアルミ下がり壁露受け



下がり出隅の結露受け部材
水抜き穴は必要に応じて作成

⚠注意　室温50度以上になる場合は 1 、 4 、 6 、の使用を避けてください。

カラーバリエーション



W ホワイト　Z ゾウゲ　L ライトグレー　H ヒノキ　S 新生檜　S3 みやび杉　S2 焼き杉　SL シルバー　ST ステン　AB アンバー　K1 ブラック10　K2 ブラック20　K3 ブラック35　WA ホワイトアッシュ　GA グレイアッシュ

■アルミ系バスパネル部材 規格

呼　称	規　格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 アルミ廻り縁	3m	JAR□3	W	¥5,200/本	¥104,000	20本入	○ 1本単位
2 オールアルミ廻り縁	3m	AAR□3	Z	¥4,600/本	¥92,000		
3 フリー廻り縁	3m	JAFM□3	L	¥8,800/本	¥88,000	10本入	
4 アルミ入隅	3m	JAE□3	H	¥6,100/本	¥122,000	20本入	
5 フリー入隅2型	3m	AFE2□3	S	¥9,100/本	¥91,000	10本入	
6 アルミ出隅2型	3m	JAD2□3	S3	¥6,800/本	¥136,000	20本入	
7 フリー出隅2型	3m	AFD2□3	S2	¥9,500/本	¥95,000	10本入	
8 オールアルミカウンター見切	3m	AAC□3	SL	¥4,700/本	¥47,000	10本入	
9 オールアルミカウンター見切入隅	—	AACC□	ST	¥4,000/個	¥20,000	5個入	○ 1個単位
10 オールアルミ水切R	3m	AAM□3	AB	¥6,000/本	¥60,000	10本入	○ 1本単位
11 オールアルミ水切R入隅	—	AAMC□	K1	¥4,300/個	¥21,500	5個入	○ 1個単位
12 オールアルミ水切R出隅	—	AAMD□	K2	¥4,300/個	¥21,500		
13 オールアルミジョイント	3m	AAJ□3	K3	¥5,700/本	¥114,000	20本入	○ 1本単位
14 オールアルミ下がり壁露受け	3m	AAS□3	WA GA	¥5,700/本	¥57,000	10本入	

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※S 新生檜は、さつき檜(ウッドマルチスパン)、やよい檜(バスパネル不燃)対応となっております。

■不燃スパンドレル用部材

呼　称	補修塗料
コード	SPH□
色　番	W Z SL ST AB
梱包価格	¥20,800
梱包内容	1セット入(主剤:300g、硬化剤:100g)

※ウッドマルチスパンは、バスパネル不燃・準不燃用補修塗料S 新生檜をご使用ください。

■バスパネル不燃・準不燃用部材

呼　称	補修塗料	
コード	JH□	
色　番	W Z L H S S3 S2	K1A K2A K3A
梱包価格	¥6,800	¥8,600
梱包内容	1セット入(主剤:60ml、硬化剤:35ml)	


●掲載価格には消費税は含まれておりません。

樹脂系バスパネル 部材一覧(樹脂パネル用部材)

PVC　バラ出荷対応


部材納まり▶P.38

1 廻り縁




壁・天井の縁切り部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

2 コ型廻り縁




壁・天井の縁切り部材

3 ツイン廻り縁3型




角度自在の出隅
(90°～180°)・入隅オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

4 入隅S




住宅専用部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

5 サニタリーゾーン入隅




パネル同士の入隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

6 入隅



パネル同士の入隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

7 出隅2型




パネル同士の出隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

8 見切S




住宅専用部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

9 見切




額縁などの周囲縁切り部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

10 カウンター見切




パネルとカウンターとの縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴

11 カウンター見切用入隅




12 カウンター見切用出隅




カウンター見切のコーナー出隅部材

13 水切2型




パネルと腰壁との縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴

14 水切2型用入隅




水切のコーナー入隅部材

15 水切2型用出隅




水切のコーナー出隅部材

16 バックアップ材入隅




水切の入隅部の防水バックアップ材

17 バックアップ材出隅



水切の出隅部の防水バックアップ材

18 ジョイント



パネル同士のジョイント部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

●坪セットに同梱されている廻り縁は1廻り縁(嵌合タイプ)になります。
セット梱包品の長さは本体タイプによって異なります。
●2コ型廻り縁、8見切S、9見切はバスパネル本体の小口面まで
化粧されています。

カラーバリエーション

W ホワイト　Z ゾウゲ　L ライトグレー　H ヒノキ　PB ペイルブルー　PP ペイルピンク　PV ペイルベージュ　G グリーン　MB ミディアムブラウン　DB ダークブラウン　K ブラック

■樹脂系バスパネル部材 規格

呼　称	規格	コード	色番											単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
			ホワイト	ゾウゲ	ライトグレー	ヒノキ	ペイルブルー	ペイルピンク	ペイルベージュ	グリーン	ミディアムブラウン	ダークブラウン	ブラック				
1 廻り縁	3m	LR-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,700/本	¥34,000	20本入	○1本単位
2 コ型廻り縁	3m	CR□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,440/本	¥28,800		
3 ツイン廻り縁3型	3m	RR3□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥4,000/本	¥80,000		
4 入隅S	3m	LESL□3	W	Z	L	—	—	PP	PV	G	MB	—	K	¥1,740/本	¥34,800		
5 サニタリーゾーン入隅	3m	SZE3□	W	Z	L	—	—	—	PV	—	—	—	—	¥1,740/本	¥34,800		
6 入隅	3m	LE-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,700/本	¥34,000		
7 出隅2型	3m	LD2L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,860/本	¥37,200		
8 見切S	3m	LMSL□3	W	Z	L	—	—	PP	PV	G	MB	—	K	¥2,020/本	¥40,400		
9 見切	3m	LM-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥2,020/本	¥40,400		
10 カウンター見切	3m	CM□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,440/本	¥28,800		
11 カウンター見切用入隅	—	CMC□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥2,480/個	¥12,400	5個入	○1個単位
12 カウンター見切用出隅	—	CMD□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥2,480/個	¥12,400		
13 水切2型	3m	LW2-L□3	W	Z	L	H	—	—	—	G	—	—	K	¥2,020/本	¥40,400	20本入	○1本単位
	3m	LW2L□3	—	—	—	—	PB	PP	PV	—	MB	DB	—				
14 水切2型用入隅	—	LWC□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥2,480/個	¥12,400	5個入	○1個単位
15 水切2型用出隅	—	LWD□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥2,020/個	¥10,100		
16 バックアップ材入隅	—	LW2LE												¥610/個	¥12,200	20個入	○1個単位
17 バックアップ材出隅	—	LW2LD												¥610/個	¥12,200		
18 ジョイント	3m	LJ-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥2,020/本	¥40,400	20本入	○1本単位

ご発注に関する注意事項





※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。





※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。




●商品の色は、印刷と実物の色調とでは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル部材納まり





アルミ部材納まり図





部材名	1 アルミ廻り縁 ベース:樹脂	2 オールアルミ廻り縁	3 フリー廻り縁(アルミ)	4 アルミ入隅 ベース:樹脂
納まり				





部材名	5 フリー入隅2型(アルミ)	6 出隅2型(アルミ) ベース:樹脂	7 フリー出隅2型(アルミ)	8 オールアルミカウンター見切
納まり				

部材名	10 オールアルミ水切R	13 オールアルミ ジョイント	14 オールアルミ下がり壁露受け	
納まり				

樹脂部材納まり図

部材名	1 廻り縁	2 コ型廻り縁	3 ツイン廻り縁3型	4 入隅S
納まり				




部材名	5 サニタリーゾーン入隅	6 入隅	7 出隅2型	8 見切S
納まり				 ※浴室リフォームの場合の納まり




部材名	9 見切	10 カウンター見切	13 水切2型	18 ジョイント
納まり				



●掲載価格には消費税は含まれておりません。

アルパレージ部材納まり

アルパレージ部材納まり図

部材名	1 見切	2 見切(セパレート)	3 入隅(セパレート)
納まり			

部材名	4 入隅(R面用)	5 入隅	6 出隅
納まり			

部材名	7 ジョイント(アルパレージ用)	8 ジョイント(鏡面アルパレージ用)
納まり	 アルパレージを1つの面に3枚以上貼る場合、 少なくとも2枚おきにジョイントが必要となります。	 すべての継ぎ目に必ずジョイント材が必要です。 「鏡面アルパレージ」にはサネがありません。

⚠注意 1～6まではアルパレージと鏡面アルパレージ共通ですが、7はアルパレージ用、8は鏡面アルパレージ用となります。

FUKUVI

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ

フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66　☎(0776)38-8013　〒918-8585

東　京☎(03)5742-6301　大　阪☎(06)6386-6950　名古屋☎(052)855-2332

札　幌☎(011)896-7500　盛　岡☎(019)654-7511　仙　台☎(022)287-3471
宇都宮☎(028)636-3521　北関東☎(048)661-0400　千　葉☎(03)5742-6301
神奈川☎(045)470-1050　新　潟☎(025)241-7832　北　陸☎(0776)38-8010
静　岡☎(054)288-3600　岡　山☎(086)232-0601　広　島☎(082)246-7211
福　岡☎(092)471-5800　鹿児島☎(099)259-0220　沖　縄☎090-1995-2980

https://www.fukuvi.co.jp

2022年7月価格改定版

MC132　2024. 5 Ⓣ