

フクビ大型廻り縁
クラシカル

施工マニュアル

フクビ大型廻り縁 クラシカル







このたびは、フクビ大型廻り縁「クラシカル」をご用命いただき、誠にありがとうございます。施工にあたりましては、本書をよくお読みいただき、正しくご使用いただくよう、お願い申し上げます。

■仕 様

製品名：フクビ大型廻り縁「クラシカル」 素 材：硬質発泡ウレタン樹脂


■規格一覧表

呼 称	規 格 奥行×見付×長さ	色・柄	梱 包 仕 様	
			本体	付属部品
CM-01	80mm×100mm×2,000mm	アーバンホワイト	4本入	●タッチアップ塗料1缶40mℓ (補修用)
CM-02	100mm×100mm×2,000mm			
CS-01	64mm×80mm×2,000mm			
CS-02	55mm×80mm×2,000mm			
CH-01	45mm×60mm×2,000mm			
CH-02	35mm×50mm×2,000mm			

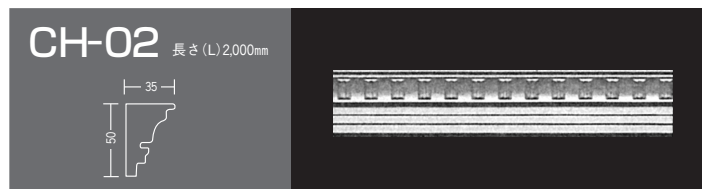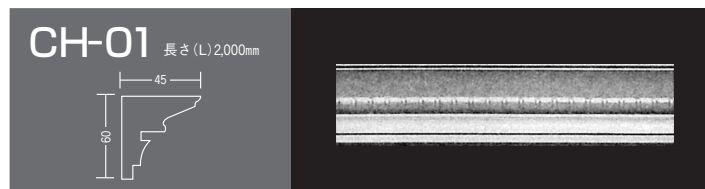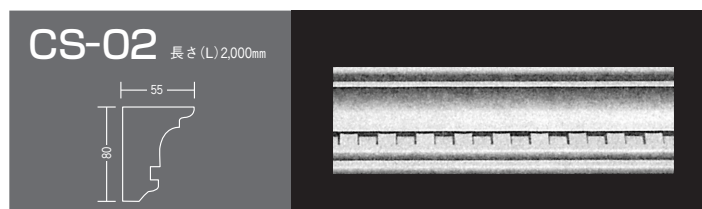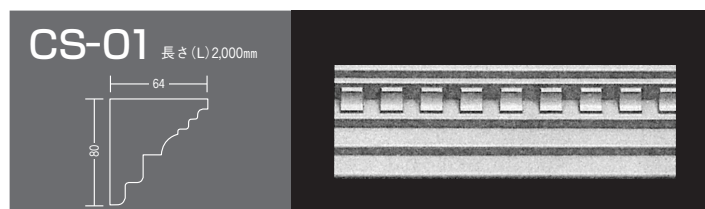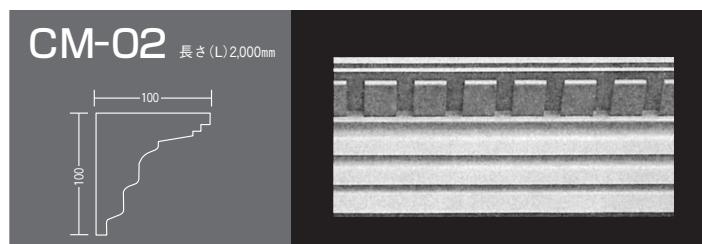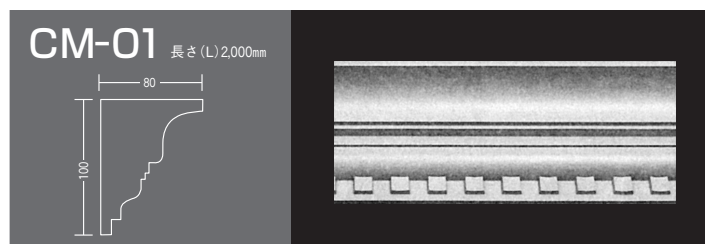

施工方法

1 施工に必要な寸法の 割り出し。

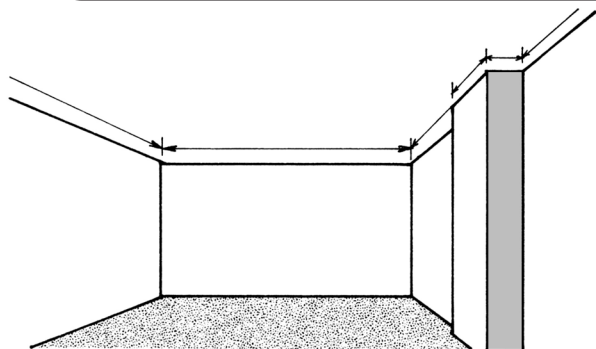


※正確に寸法を割り出してください。

2 切 断。


※本体ジョイント部

取り付け際に、パターンが合うように切断してください。



※本体コーナー部


出隅・入隅などのコーナー部は、必要な角度に合わせてカットしてください。



※コーナー部
(直角の場合)

3 接着剤の塗布。

製品裏面に接着剤を塗布します。製品の外周部から20mm程度内側にビード状(径8φ)に塗って下さい。

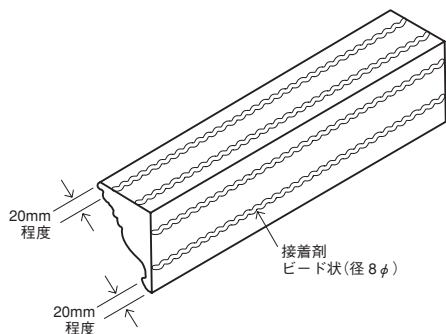

※接着剤は別売の「コニシ株式会社ボンドエフレックス」(1液性弾性エポキシ樹脂接着剤)をお使い下さい。


4 取り付け位置に圧着。

※位置決めを確認した上で、しっかりなじませて圧着し、ずれないように、フィニッシュネイル等で固定して下さい。




施工のポイント

コーナー部の仕上げ。




コーナー部の施工はコーナーの角度に合わせて、本体を正確に切断することがポイントです。
なお、隙間が生じた時は、市販のボンドコークホワイト(コニシ株式会社製)で補修してください。



なお、表面をより美しく仕上げるためには、同梱のハケを水で濡らし、ボンドコークホワイト(コニシ株式会社製)がはみ出した部分を、ていねいにならしてください。

ジョイント部の仕上げ。



ジョイント部は、市販のボンドコークホワイト(コニシ株式会社製)を使って納めてください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。

価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585

東 京 ☎(03)5742-6301 大 阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札 幌 ☎(011)896-7500 盛 岡 ☎(019)654-7511 仙 台 ☎(022)287-3471

宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千 葉 ☎(03)5742-6301

神奈川 ☎(045)470-1050 新 潟 ☎(025)241-7832 北 陸 ☎(0776)38-8010

静 岡 ☎(054)288-3600 京 都 ☎(075)662-2315 岡 山 ☎(086)232-0601

広 島 ☎(082)246-7211 福 岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220

沖 縄 ☎090-7383-5030

<https://www.fukuvi.co.jp>

2022. 8 ⑤