

サッシ枠と取付け下地との隙間を微調整できる樹脂スペーサーです。

フクビ
隙間調整材

サッシスペーサー10


材質
PP

サッシ縦枠のレベル調整を確実に行うことで、サッシ開閉のガタツキ防止に貢献します。




1枚 0.5mmの厚さが
微調整を可能にしました。

●0.5mm厚さの樹脂板を20枚重ね、一边を簡易溶着処理にて束ねてありますので、1枚ずつ切り離すことで簡単に隙間調整ができます。

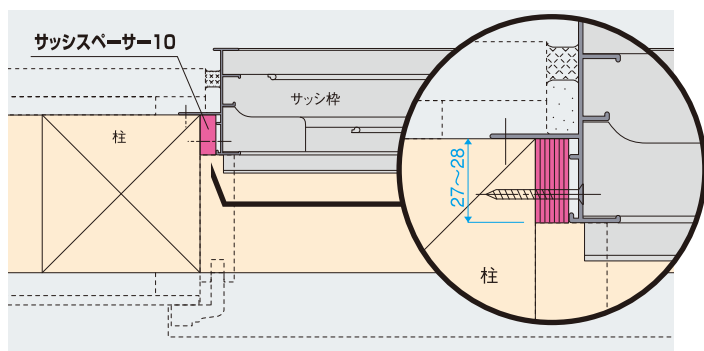


■製品図 S=1/2

t=0.5mm

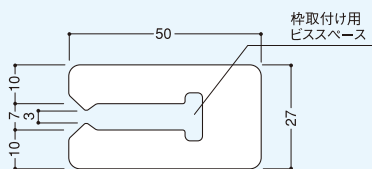


■施工手順

●下地との隙間寸法を、スペーサーを直接当て必要分を切り離します。

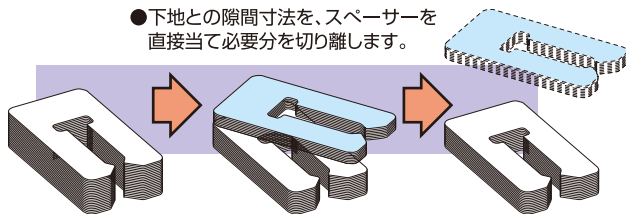


手順 1

●サッシ取付けビスを狙ってスペーサーを隙間に挿入します。



手順 2

●スペーサーの向きを90°回転しながら、ビスをはさみ込みます。
●そのまま取付けビスに突き当たるまで下側へ引き落します。



手順 3

●サッシ面よりスペーサーが突き出ている分をそのまま奥へ押し込みます。
●サッシ枠の取付け状態を確認した後、仮止めしてあるサッシ取付けビスをすべて締め付けて、施工を完了します。

