


湿気に強く、腐朽しないプラスチック製内装下地材です。

# フクビ エフレンガ 3040・4560

樹脂製木レンガ


材質  
REPS

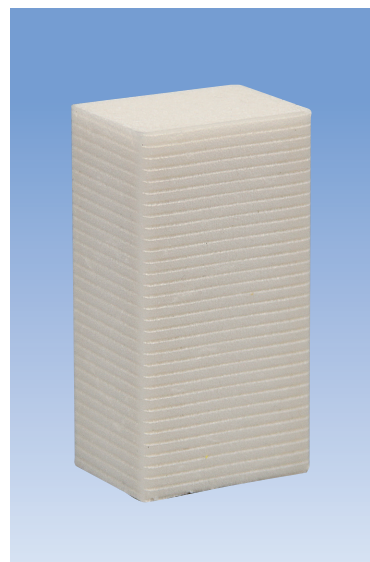


- 軽量化により、接着作業性を向上しました。
  - 墨打ち線の見やすい白系淡色※です。
  - 縦横使い可能で、断熱材厚さ30mm・40mm (3040タイプ)、45mm・60mm (4560タイプ) に対応できます。
- ※リサイクル樹脂使用のため、色はロット毎に多少異なります。

## 製品図


※( )内はエフレンガ4560寸法を示します。



## エフレンガ3040

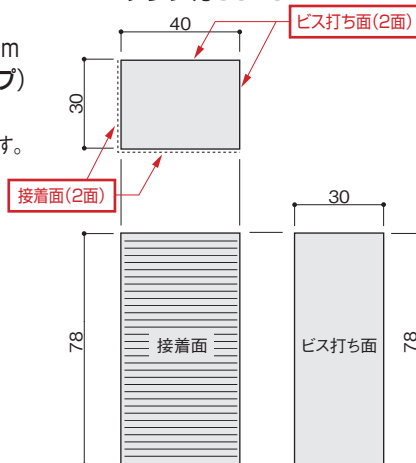

## エフレンガ4560

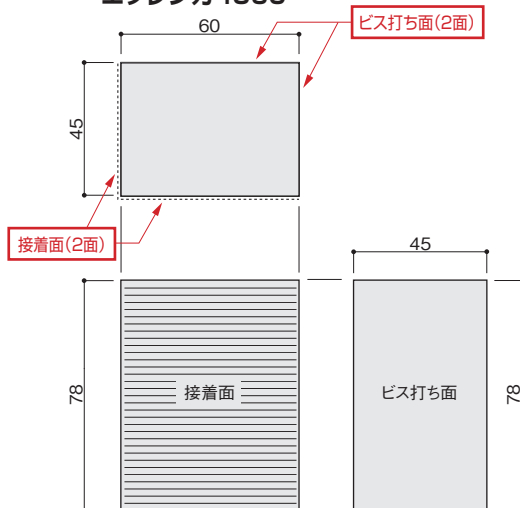

## エフレンガ 規格

| 呼 称       | 規 格               | コード   | 単品価格(個) | 梱包価格    | 梱包内容  | バラ出荷対応 |
|-----------|-------------------|-------|---------|---------|-------|--------|
| エフレンガ3040 | 30×40<br>(L=78mm) | FR348 | ¥62     | ¥31,000 | 500個入 | ×      |
| エフレンガ4560 | 45×60<br>(L=78mm) | FR468 | ¥170    | ¥34,000 | 200個入 | ×      |

## 推奨接着剤(下記F☆☆☆☆接着剤をご使用ください。)

| 製品名        | メーカー名    | 接着剤塗布量※    |
|------------|----------|------------|
| スーパーUダインN  | フクビ化学工業製 | 10g(10g)以上 |
| セメダイン SG-1 | セメダイン社製  | 4g(10g)以上  |
| ポンド PX8000 | コニシ社製    | 4g(10g)以上  |
| PS-100     | タイルメント社製 | 4g(10g)以上  |
| SE-10      | アイカ工業社製  | 4g(10g)以上  |



※エフレンガ3040(エフレンガ4560)1個に対する接着剤塗布量を示します。



写真はスーパーUダインN

| 呼 称                                      | 規 格   | コード   | 単品価格(個) | 梱包価格    | 梱包内容 | バラ出荷対応 |
|------------------------------------------|-------|-------|---------|---------|------|--------|
| フクビスーパーUダインN<br>(一液型ウレタン樹脂系)<br>全てアルミパック | 1.5kg | SUN1A | ¥3,600  | ¥43,200 | 12個入 | 2個単位   |
|                                          | 3kg   | SUN3  | ¥6,100  | ¥36,600 | 6個入  | ○1個単位  |
|                                          | 5kg   | SUN5  | ¥10,200 | ¥40,800 | 4個入  |        |

## ご発注に関する注意事項

色の付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

## 注意

- エフレンガは内装用途に使用する軽量鉄骨壁下地材用の製品です。
- エフレンガと軽量鉄骨壁下地材を固定するビスは軽天ビス20mm以上のものをご使用ください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585  
 札幌 盛岡 仙台 宇都宮 北関東 千葉 東京 神奈川  
 新潟 北陸 静岡 名古屋 京都 大阪 岡山 広島  
 福岡 鹿児島 沖縄

2022年7月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

PDF A075 2022. 9 ①