

屋内床専用換気器材

フクビ換気器材 エアスリットN



施工説明書

このたびは、フクビ製品「エアスリットN」をお買い上げくださりまして有難うございました。
下記の施工説明書をよく御覧の上、正しく施工を行ってください。


■設計・施工時の注意

- 本製品は、屋内床専用の換気材です。
- 本製品は、仕上げ材厚さ12mm専用です。下の参考納まり図をご覧ください。仕上げ材の厚さが12mm以外の場合には使用をやめるか、本体の荷重受け部分が所定の位置に納まるよう開口部下地を調整ください。
- ※特に床面に設置の場合、荷重受け部分が下地より浮き上がった状態で設置されますと破損する恐れが高くなりますので充分注意ください。
- 取付け後、ガタツキや、浮き上がりがないか確認してください。
- 本製品は1つにつき、すべてビス(斜め打ち)4本で固定します。
- 本製品は、高温(60℃以上)となる場所には設置しないでください。
- 本製品は、充分な強度が得られるよう設計されていますが、強い衝撃や荷重が加わりますと破損する場合がありますので、設置場所については充分な検討を行ってください。
- ※多湿な場所、長期にわたり日光が当たる場所に設置される場合は、特に注意してください。


■部材の名称

呼 称	形 状	材 質	梱包入数
本 体	 (フィルター付き) ●固定ビス(同梱)  ステンレス φ2.4×13	ASA樹脂	1個 (ビス4本入)
エンド キャップ		ASA樹脂	1個

■エアスリットN構成図

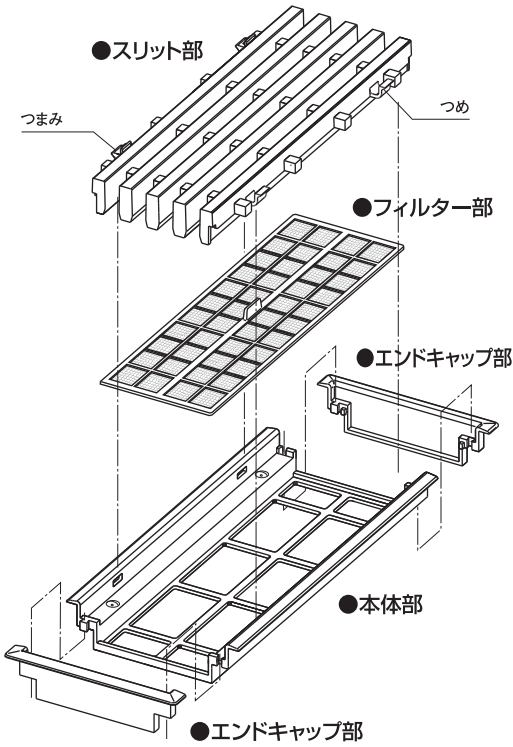


■製品図

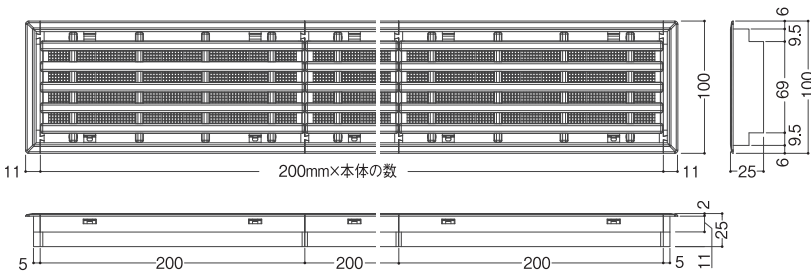


■参考納まり図 ●仕上げ材厚さ12mmの場合

〈床面施工例〉

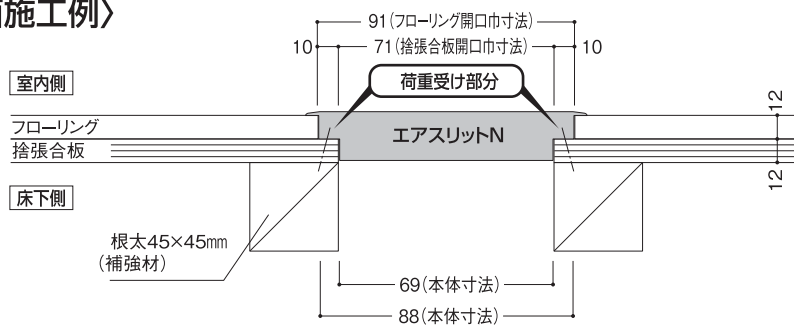


●仕上げ材厚さ15mmの場合



■施工要領(床面に施工する場合)

①開口部造作

- フロア仕上げ部 巾=91mm、長さ=200mm×設置する本体の数+12mm
本体の長さ 両端のエンドキャップの分
- 捨張合板 巾=71mm、長さはフロア仕上げ部と同寸法

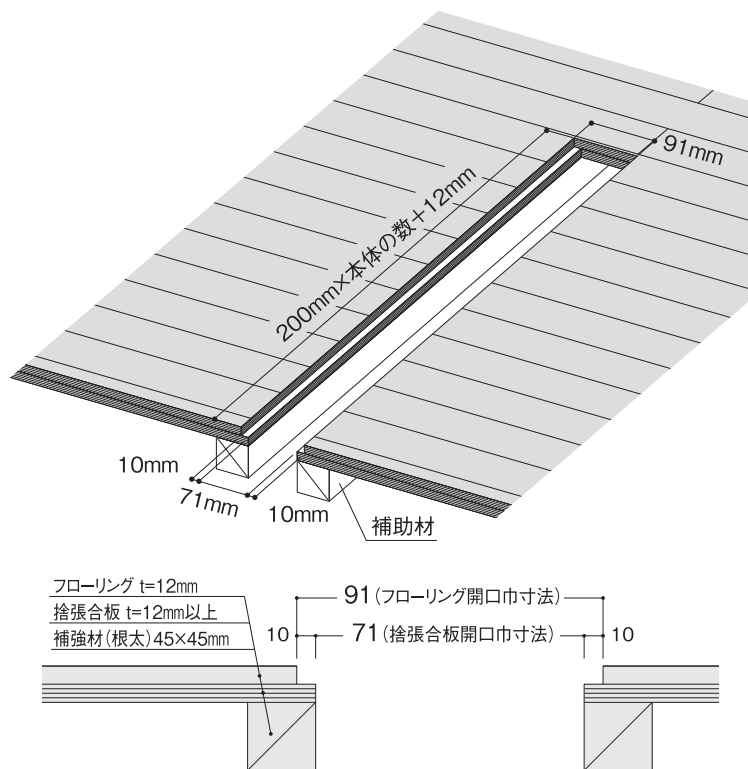


例) 本体5個使用の場合

フロア仕上げ部開口寸法 巾91mm、長さ200×5+12=1,012mm
 捨張合板開口寸法 巾71mm、長さ200×5+12=1,012mm

②エンドキャップと本体の組み込み

- 開口部両端に設置する本体とエンドキャップをジョイントさせます。

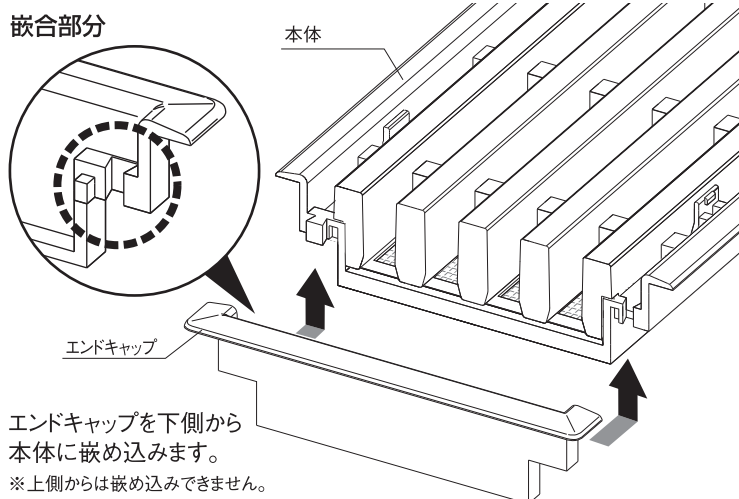


●お問合せ

③仮置き

- ①で造作した開口部に、②で組み上げたエアスリットN(両端部の本体と中間部本体)を仮置きします。

⚠ 注意

中間部の本体がガタついたり、浮き上がったりしていないことを確認してください。

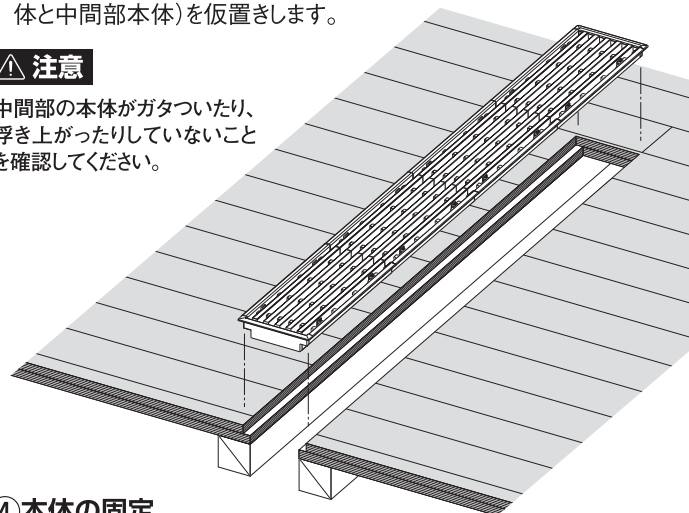


④本体の固定

- エアスリットN(両端部付本体と中間部本体)のスリット部を取り外し、開口部下地に同梱のビスにて固定します。


⚠ 注意

ビス留めは本体のビス用下穴に沿って、開口部下地に斜め打ちしてください。

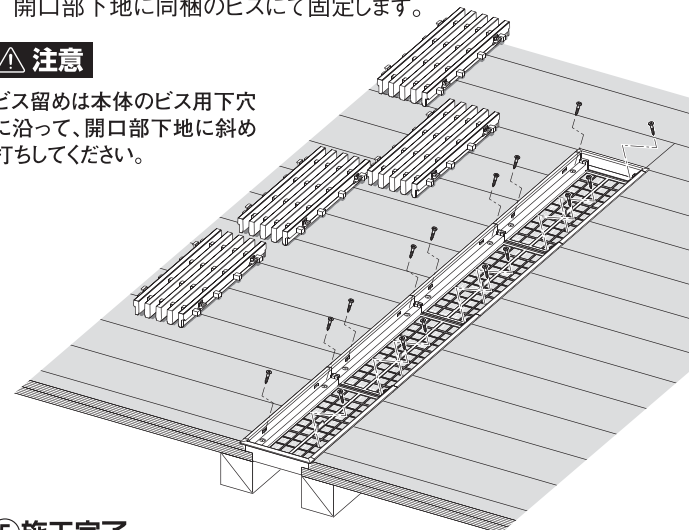

⑤施工完了

- 設置した本体すべてを同梱のビスにて、4ヶ所ずつ固定してください。

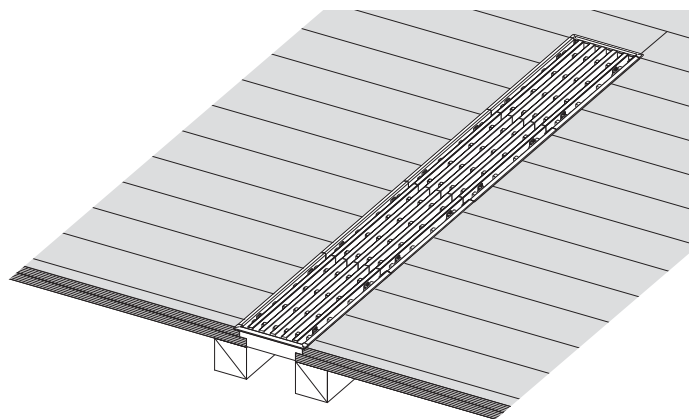

フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585
 東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471
 宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(03)5742-6301
 西東京 ☎(042)529-3911 神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832
 北陸 ☎(0776)38-8010 静岡 ☎(054)288-3600 京都 ☎(075)662-2315
 岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211 高松 ☎(087)822-2301
 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220 沖縄 ☎090-1943-2112

<https://www.fukuvi.co.jp>

ETOTO 2019. 9 ①