



～フクビ 『セミックス化粧柱ET金属台座カバー』 施工説明書～

■ 設計・施工時の注意

- ・本製品はセミックス化粧柱ET専用の台座カバーですので、別用途では使用できません。
- ・台座カバーは構造材としては使用できません。荷重がかからないようにしてください。
- ・柱(芯材)は防腐・防蟻処理済みJAS認定集成柱をご使用ください。
- ・仕上げ地面から柱下端までの寸法を60mm以下としてください。
- ・スターターは仕上げ地面から155mmの柱(芯材)の中心位置に取り付けてください。
- ・台座カバーは必ず柱にビス(同梱部材)固定してください。
- ・切断や切り欠きなど、現場カットしないでください。
- ・汚れが付いた場合は、柔らかい布で拭き取ってください。
- △注意 台座を傷めるので、金属たわし等は使用しないでください。

■ 部材一覧

呼称	形状	梱包入数
化粧柱ET150 金属台座カバー	 150 金属台座カバー取付けビス $\phi 3.8 \times L25\text{mm}$	金属台座カバー 1セット ナットリングビス 4本

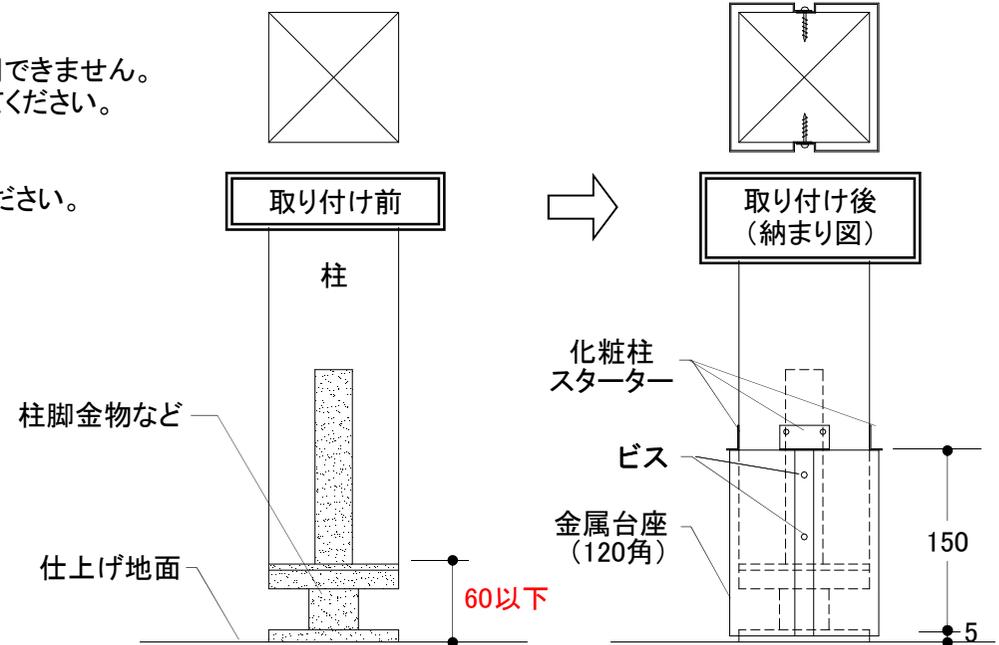

■ 施工手順

- ① 柱を挟み込むようにして2つ割りの台座を重ね合わせ、合わせ部のレベル確認をします。
- ② 台座を仕上げ地面から5mm浮かせます。(台座カバーの上端がスターターにちょうど当たる位置になります。)
- ③ 柱の中心に合わせて、台座の横方向の位置を調整します。
- ④ 台座の穴を狙い、ビス4本で固定します。

