FUKUVI




木質系レベル調整タイプ



スチール系
レベル調整タイプ

# フクビ OAフロア シリーズ


- 木質系 OAフロア
- スチール系 OAフロア
- 樹脂系 OAフロア

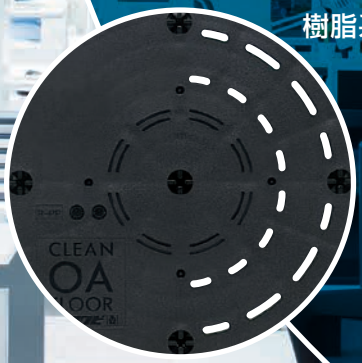


樹脂系置敷タイプ



樹脂系置敷溝配線タイプ

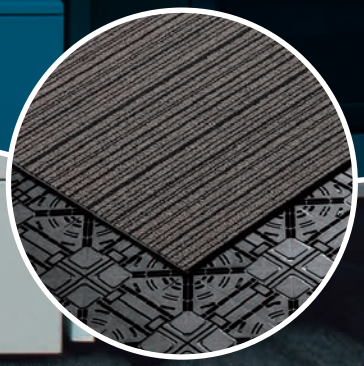

タイルカーペット








快適で機能的なインテリジェントスペースの設計。

# フクビ OAフロア一覧表 使用状況に応じ、最適なタイプをお選びください。

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品タイプ | | 3000N木質系 OAフロア | 2000N木質系 OAフロア | 3000N木質系 OAフロア | 3000Nスチール系 OAフロア | 5000Nスチール系 OAフロア | |
| | | OAフロア LP3000 | OAフロア LM2000 | OAフロア LM3000 | OAフロア FP3000 | OAフロア FP5000 | |
| | | P3～4 | P5～6 | P5～6 | P7～8 | P7～8 | |
| | |  |  | |  | | |
| 構　法 | | レベル調整タイプ | レベル調整タイプ | | レベル調整タイプ | | |
| パネル材質 | | パーティクルボード（F☆☆☆☆） | MDF（F☆☆☆☆） | | 溶融亜鉛メッキ鋼板 パーチクルボード（F☆☆☆☆） | | |
| パネルモジュール（mm） | | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | |
| 床下配線スペース（mm） | | 17～272 | 17～272 | 17～272 | 17～191 | 27～191 | |
| 適応床高さ（mm） | パネル高さ | 47～302 | 42～297 | 47～302 | 37～211 | 47～211 | |
| | 床仕上げ高さ（タイルカーペット6.5mm含む） | 53.5～308.5 | 48.5～303.5 | 53.5～308.5 | 43.5～217.5※ | 53.5～217.5※ | |
| 所定荷重（荷重グレード） | | 3000N | 2000N | 3000N | 3000N | 5000N | |

※600mmまでの高床にも対応いたします。
詳しくは最寄の営業所へご相談ください。


| 製品タイプ | フクビタイルカーペット | |
|---|---|---|
| | FTC-1300L | FTC-1300 |
| | P18 | P18 |
| 組　成 | ポリプロピレン | ポリプロピレン |
| 色　数 | 6色 | 23色 |
| 人体帯電圧 | 2KV以下 | 2KV以下 |
| 材料価格 | 10,900円／㎡ | 12,400円／㎡ |

| | 3000N樹脂系OAフロア | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | クリーンOAフロア T-50R | クリーンOAフロア T-75PP | クリーンOAフロア T-100R | クリーンOAフロア TN-30 | クリーンOAフロア TN-50 | クリーンOAフロア TN-100 | クリーンOAフロア ピットTN-30 | クリーンOAフロア ピットTN-50 |
| | P9～10 | P9～10 | P9～10 | P11 | P13～14 | P12 | P15～17 | P15～17 |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |
| | 置敷タイプ | | 置敷タイプ | 置敷タイプ | 置敷タイプ | 置敷タイプ | 置敷溝配線タイプ | 置敷溝配線タイプ |
| | R-PP樹脂 | | R-PP樹脂 | R-PP樹脂 | R-PP樹脂 | R-PP樹脂 | R-PP樹脂（配線溝カバー：溶融亜鉛メッキ鋼板） | R-PP樹脂（配線溝カバー：溶融亜鉛メッキ鋼板） |
| | 250×250 | 250×250 | 250×250 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 | 500×500 |
| | 30 | 55 | 80 | 20 | 30 | 80 | 29 | 40 |
| | 50 | 75 | 100 | 30 | 50 | 100 | 30 | 50 |
| | 56.5 | 81.5 | 106.5 | 36.5 | 56.5 | 106.5 | 36.5 | 56.5 |
| | 3000N | | | | | | | |

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED
SuMPO-EPD-2510-4-2

# 独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出す。
# 内装制限の対象外である床への木材利用ができる、環境性能の高い木質系OAフロア。

OAフロア LP3000

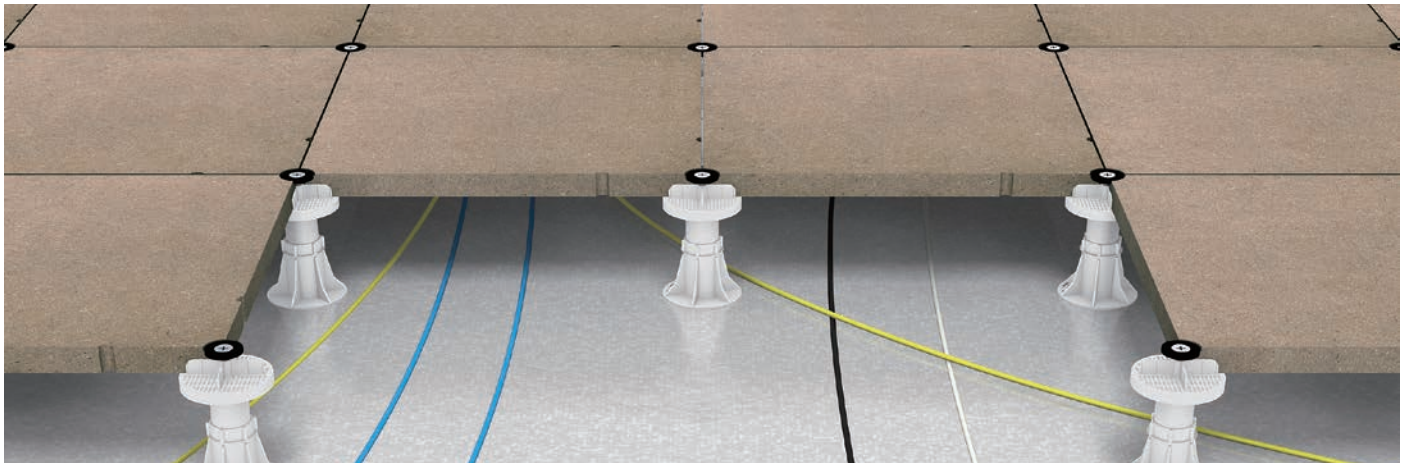

## 内装木質化に最適!

健全な森林を育てるためには、木を植え、最適な伐採を行い、その木を利用し、また植えて育てるという一連のサイクルが欠かせません。
木質系OAフロアは、脱酸素社会の実現に向け、オフィス事務室や住宅、学校、各種施設、店舗等への木材利用を通じて、森林を育てることにつながります。




## 内装制限を受けずに木材が使える!


建築基準法で定められている大規模建築物の内装制限において、居室および通路・階段の床は対象外です。
内装制限の対象となる壁や天井に比べ、今後さらなる木材の活用が期待できます。

## 環境性能の高いパネルを採用!

パーティクルボードには、建築現場廃材や林地残材を再利用しています。また、単一素材のため、解体時の環境負荷も軽減されます。

パネル固定の簡便性と床の安定性を両立する
## 独自のパネルロックシステム


交点固定ねじ、交点固定ワッシャーにより、パネルを簡単に固定することができます。また、独自の固定機構によりがたつきの少ない安定した床を形成します。

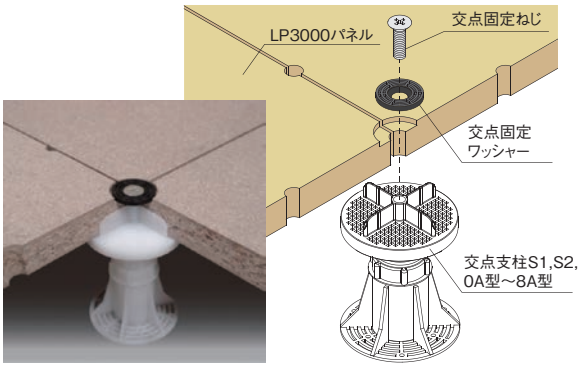



パネルに通線口を標準設定
## 配線レイアウトが簡単

パネルに通線口がありますので、電話・LANケーブルが簡単に取り出せます。また、パネルの納め方向を変えることにより、OAタップなどの太いケーブルも簡単に取り出せます。

●電話・LANケーブル　●OAタップ

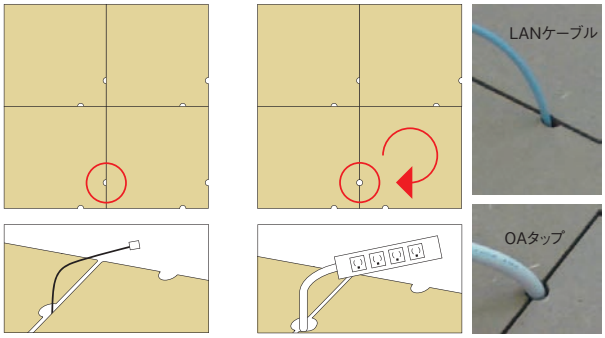


■補助支柱　S1,S2,0A型～8A型

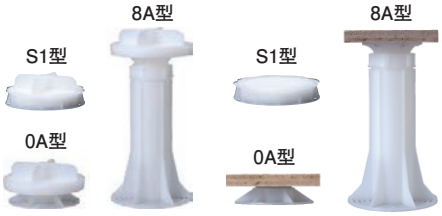



■交点支柱　S1,S2,0A型～8A型

■交点固定ねじ　■交点固定ワッシャー



※交点支柱S1,S2,0A型～8A型に同梱

■LP3000パネル





※タイルカーペットを施工する場合は、市販のピールアップ接着剤をご利用ください。

## 別売部材

■端部キャップ

・端部パネルの化粧用（目隠し）としてご使用ください。



※合板5mm

■クッションゴム

・端部のパネル納めの際、壁面のキズ防止としてご使用ください。




※5×10×500mm

■ガタツキ調整パッキン


・パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取り付けてご使用ください。

※0.5×10×15mm（A4サイズ380枚取り）




■ステンレス上がり框 **受注生産品**


出入り口の框部に使用します。




※オールアンカーM8×50、調整ピース（t=2.0×30×100）、スライドブラケット（t=2.3×100）は現地調達部材です。

■スチールスロープ **受注生産品**

OAフロアと既存床の段差をなめらかにする際に使用します。

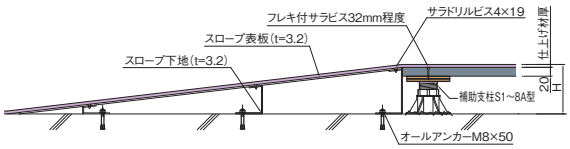



※オールアンカーM8×50、サラドリルビス4×19は現地調達部材です。

■推奨接着剤（支柱固定用）

- スーパーUダインN（フクビ化学工業株式会社）
- ディノグリップ333（ノーテープ工業株式会社）
- ルビロン302（トーヨーポリマー株式会社）

■標準納まり図

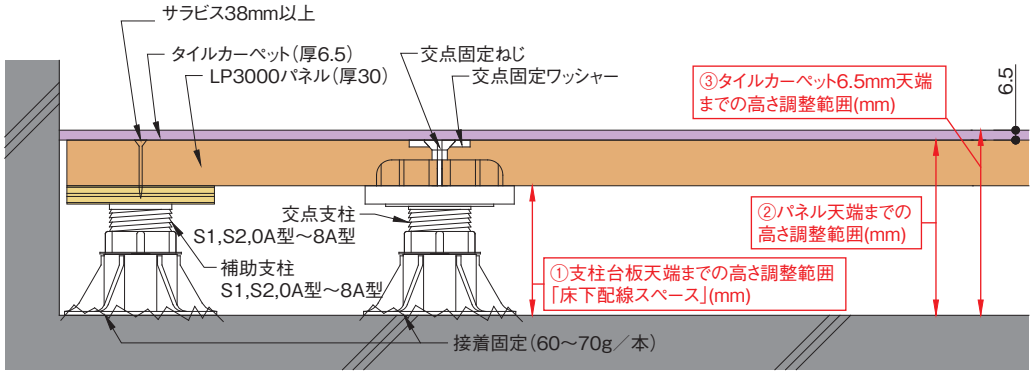


■仕様

| 品名 | 材質、寸法 |
|---|---|
| LP3000パネル | パーティクルボード(F☆☆☆☆)30×497×497mm(5.5kg/枚) |
| 交点支柱S1型～8A型 | ポリプロピレン |
| 交点固定ワッシャー | ナイロン　Φ40×4.5mm |
| 交点固定ねじ | 鋼製十字穴付サラ小ネジ　M10×30mm |
| 補助支柱S1型,S2型 | ポリプロピレン |
| 補助支柱0A型～8A型 | ポリプロピレン+鋼製ネジ+合板(F☆☆☆☆) |

■OAフロア LP3000 高さ調整範囲（パネル厚さ30mm）

| 品名 | ①支柱台板天端までの高さ調整範囲「床下配線スペース」(mm) | ②パネル30mm天端までの高さ調整範囲(mm) | ③タイルカーペット6.5mm天端までの高さ調整範囲(mm) |
|---|---|---|---|
| 交点支柱S1型・補助支柱S1型 | 17～23 | 47～53 | 53.5～59.5 |
| 交点支柱S2型・補助支柱S2型 | 23～32 | 53～62 | 59.5～68.5 |
| 交点支柱0A型・補助支柱0A型 | 28～37 | 58～67 | 64.5～73.5 |
| 交点支柱1A型・補助支柱1A型 | 34～48 | 64～78 | 70.5～84.5 |
| 交点支柱2A型・補助支柱2A型 | 43～60 | 73～90 | 79.5～96.5 |
| 交点支柱3A型・補助支柱3A型 | 56～80 | 86～110 | 92.5～116.5 |
| 交点支柱4A型・補助支柱4A型 | 71～99 | 101～129 | 107.5～135.5 |
| 交点支柱5A型・補助支柱5A型 | 94～143 | 124～173 | 130.5～179.5 |
| 交点支柱6A型・補助支柱6A型 | 121～172 | 151～202 | 157.5～208.5 |
| 交点支柱7A型・補助支柱7A型 | 144～212 | 174～242 | 180.5～248.5 |
| 交点支柱8A型・補助支柱8A型 | 191～272 | 221～302 | 227.5～308.5 |

⚠注意

- コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。
- 500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
- 仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。

※タイルカーペットを施工する場合は、市販のピールアップ接着剤をご利用ください。


MDF製パネル レベル調整タイプ　所定荷重2000N・3000N

# OAフロア LM2000・LM3000

## 独自の木質パネルと樹脂製支柱の組み合わせによる適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出す。
## 一般オフィスの事務室はもちろん、インテリジェント化が進む住宅、学校、各種施設、店舗等のOAルームに最適な木質系OAフロア。

●木質パネル(MDF)のため自由に加工することができ、施工が簡単で、多種多様なサイズのアウトレット機器を取り付けることができます。


OAフロア LM2000･LM3000

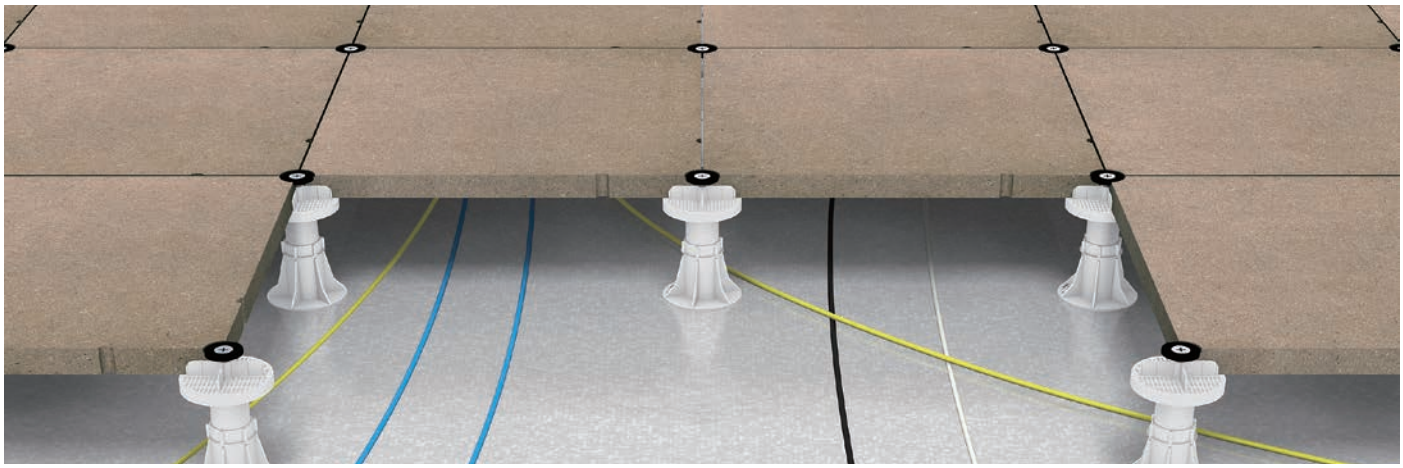

パネル固定の簡便性と床の安定性を両立する

### 独自のパネルロックシステム

交点固定ねじ、交点固定ワッシャーにより、パネルを簡単に固定することができます。また、独自の固定機構によりがたつきの少ない安定した床を形成します。

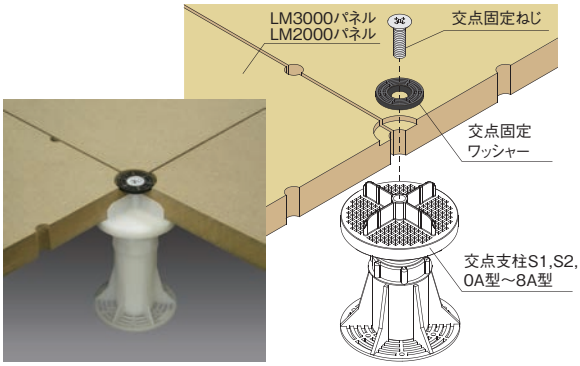



パネルに通線口を標準設定


### 配線レイアウトが簡単

パネルに通線口がありますので、電話･LANケーブルが簡単に取り出せます。また、パネルの納め方向を変えることにより、OAタップなどの太いケーブルも簡単に取り出せます。

●電話･LANケーブル　●OAタップ

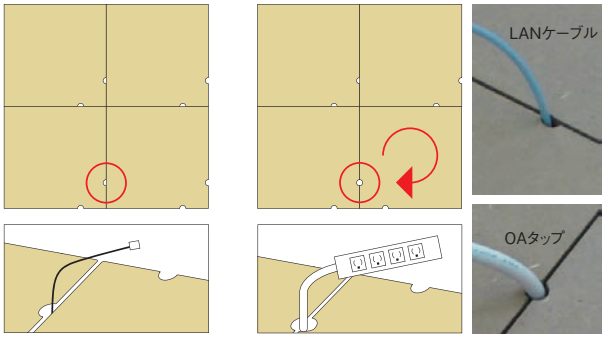


■補助支柱　S1,S2,0A型～8A型

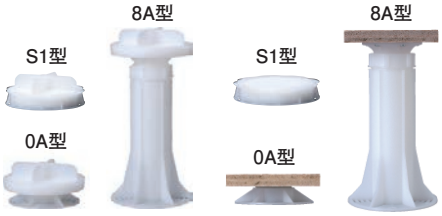



■交点支柱　S1,S2,0A型～8A型

■交点固定ねじ　■交点固定ワッシャー



※交点支柱S1,S2,0A型～8A型に同梱


■LM2000パネル･LM3000パネル




別売部材

■端部キャップ

･端部パネルの化粧用(目隠し)としてご使用ください。



※合板5mm

■クッションゴム

･端部のパネル納めの際、壁面のキズ防止としてご使用ください。




※5×10×500mm

■ガタツキ調整パッキン


･パネルにガタツキがある場合に支柱台板天面に取り付けてご使用ください。

※0.5×10×15mm
(A4サイズ380枚取り)




■ステンレス上がり框　受注生産品


出入り口の框部に使用します。




※オールアンカーM8×50、調整ピース (t=2.0×30×100)、スライドブラケット (t=2.3×100) は現地調達部材です。

■スチールスロープ　受注生産品

OAフロアと既存床の段差をなめらかにする際に使用します。

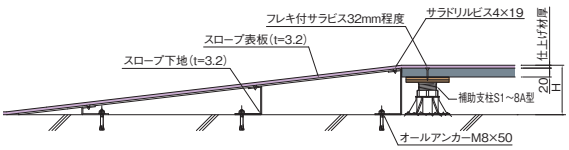



※オールアンカーM8×50、サラドリルビス4×19は現地調達部材です。

■推奨接着剤(支柱固定用)

●スーパーUダインN
(フクビ化学工業株式会社)
●ディノグリップ333
(ノーテープ工業株式会社)
●ルビロン302
(トーヨーポリマー株式会社)

■標準納まり図

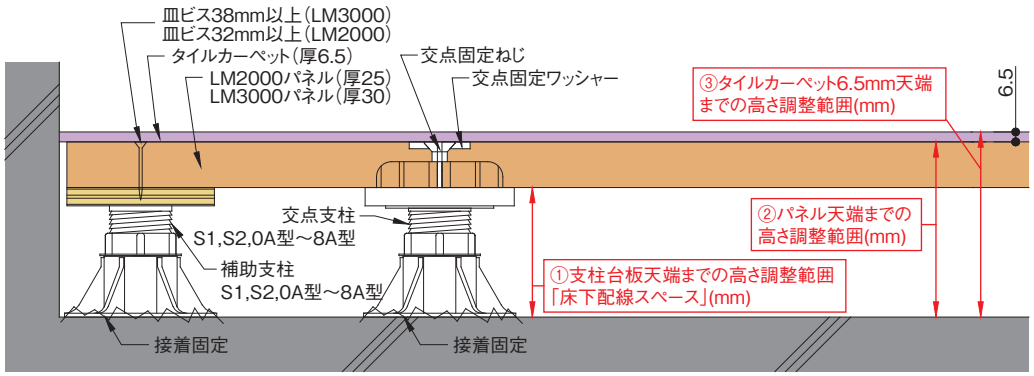


■仕様

| 品名 | 材質、寸法 |
|---|---|
| LM3000パネル | 特殊高規格MDF(F☆☆☆☆)30×497×497mm(5.9kg/枚) |
| LM2000パネル | 特殊高規格MDF(F☆☆☆☆)25×497×497mm(4.9kg/枚) |
| 交点支柱S1型～8A型 | ポリプロピレン樹脂 |
| 交点固定ワッシャー | ポリアミド樹脂　Φ40×4.5mm |
| 交点固定ねじ | 鋼製十字穴付皿小ねじ　M10×30mm |
| 補助支柱S1型,S2型 | ポリプロピレン樹脂 |
| 補助支柱0A型～8A型 | ポリプロピレン樹脂+鋼製ねじ+合板(F☆☆☆☆) |

■OAフロア LM2000 高さ調整範囲(パネル厚さ25mm)

| 品名 | ①支柱台板天端までの高さ調整範囲「床下配線スペース」(mm) | ②パネル25mm天端までの高さ調整範囲(mm) | ③タイルカーペット6.5mm天端までの高さ調整範囲(mm) |
|---|---|---|---|
| 交点支柱S1型･補助支柱S1型 | 17～26 | 42～51 | 48.5～57.5 |
| 交点支柱S2型･補助支柱S2型 | 23～32 | 48～57 | 54.5～63.5 |
| 交点支柱0A型･補助支柱0A型 | 28～37 | 53～62 | 59.5～68.5 |
| 交点支柱1A型･補助支柱1A型 | 34～48 | 59～73 | 65.5～79.5 |
| 交点支柱2A型･補助支柱2A型 | 43～60 | 68～85 | 74.5～91.5 |
| 交点支柱3A型･補助支柱3A型 | 56～80 | 81～105 | 87.5～111.5 |
| 交点支柱4A型･補助支柱4A型 | 71～99 | 96～124 | 102.5～130.5 |
| 交点支柱5A型･補助支柱5A型 | 94～143 | 119～168 | 125.5～174.5 |
| 交点支柱6A型･補助支柱6A型 | 121～172 | 146～197 | 152.5～203.5 |
| 交点支柱7A型･補助支柱7A型 | 144～212 | 169～237 | 175.5～243.5 |
| 交点支柱8A型･補助支柱8A型 | 191～272 | 216～297 | 222.5～303.5 |


■OAフロア LM3000 高さ調整範囲(パネル厚さ30mm)

| 品名 | ①支柱台板天端までの高さ調整範囲「床下配線スペース」(mm) | ②パネル30mm天端までの高さ調整範囲(mm) | ③タイルカーペット6.5mm天端までの高さ調整範囲(mm) |
|---|---|---|---|
| 交点支柱S1型･補助支柱S1型 | 17～26 | 47～56 | 53.5～62.5 |
| 交点支柱S2型･補助支柱S2型 | 23～32 | 53～62 | 59.5～68.5 |
| 交点支柱0A型･補助支柱0A型 | 28～37 | 58～67 | 64.5～73.5 |
| 交点支柱1A型･補助支柱1A型 | 34～48 | 64～78 | 70.5～84.5 |
| 交点支柱2A型･補助支柱2A型 | 43～60 | 73～90 | 79.5～96.5 |
| 交点支柱3A型･補助支柱3A型 | 56～80 | 86～110 | 92.5～116.5 |
| 交点支柱4A型･補助支柱4A型 | 71～99 | 101～129 | 107.5～135.5 |
| 交点支柱5A型･補助支柱5A型 | 94～143 | 124～173 | 130.5～179.5 |
| 交点支柱6A型･補助支柱6A型 | 121～172 | 151～202 | 157.5～208.5 |
| 交点支柱7A型･補助支柱7A型 | 144～212 | 174～242 | 180.5～248.5 |
| 交点支柱8A型･補助支柱8A型 | 191～272 | 221～302 | 227.5～308.5 |

⚠注意
- ●コンクリートスラブに水分や湿気が多いと床パネルや仕上げ材が反る場合があります。スラブの水分を確認の上、乾燥した状態で施工してください。
- ●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
- ●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。


# OAフロア FP3000・FP5000

## 独自の樹脂製低床支柱（FP3000）で幅広い調整範囲を網羅した、ウッドコアパネルOAフロア。適度な床の弾力性が、疲れにくく、快適な歩行感を生み出します。

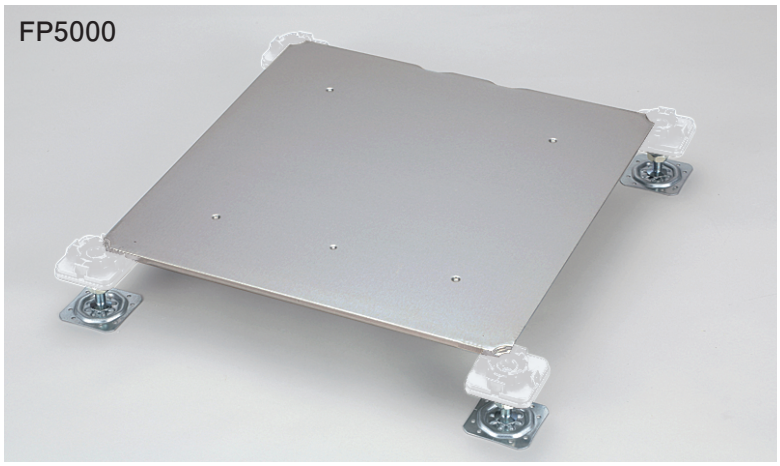



### 低床 床高43.5mmから対応可能

改修工事などで天井高に制限がある時にも対応できます。※FP3000

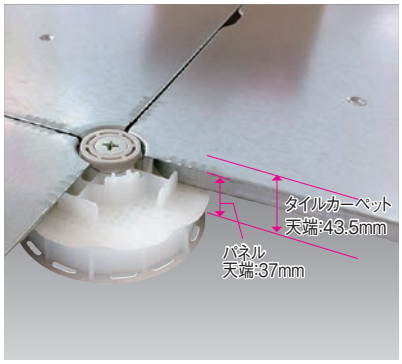


### 軽量な中実スチールパネル


中実スチールでありながら、中空スチール並みの軽量パネルです。（5kg/枚）
パーチクルボードをコア材にすることにより軽量化、加工性も優れています。

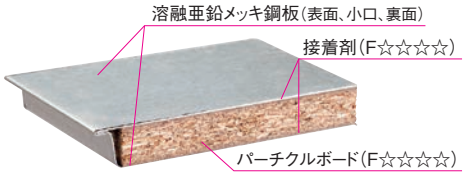


※全面をスチールで覆われていて、木部の露出はありません。

### 配線レイアウトが簡単

パネルに通線口がありますので、電話・LANケーブルが簡単に取り出せます。また、パネルの納め方向を変えることにより、OAタップなどの太いケーブルも簡単に取り出せます。

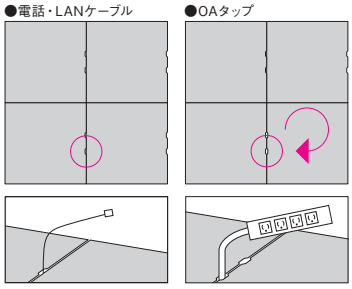


### ■基本パネル



■オプション部材

■端タップパネル

インナーコンセント等を設置する場合に使用します。



※FP3000とFP5000のパネルは共通ではありません。
※裏面にFP3000またはFP5000の刻印があります。

### ●FP3000専用支柱

■交点支柱　■補助支柱




■交点固定ねじ　■交点固定ワッシャー



### ●FP3000・FP5000共通支柱

■交点支柱　■補助支柱　■交点固定ねじ




### ●FP3000・FP5000共通鋼製支柱　受注生産品

※H210mm以上H300mmまで対応

### ●FP3000専用鋼製支柱　受注生産品

※H310mm以上H600mmまで対応

### ●FP5000専用鋼製支柱　受注生産品

※H310mm以上H600mmまで対応

■交点支柱　■補助支柱　■交点固定ねじ




※H210mm～H300mmはFP3000・FP5000共通の支柱となります。
※鋼製支柱H60～H600は交点固定ねじの頭がマイナスの為、8mm幅のマイナスビットをご使用ください。
※FP3000専用鋼製支柱とFP5000専用鋼製支柱はプレートの外寸・厚み・パイプ径等が異なります。

## 別売部材

### ■ステンレス上がり框　受注生産品


出入り口の框部に使用します。

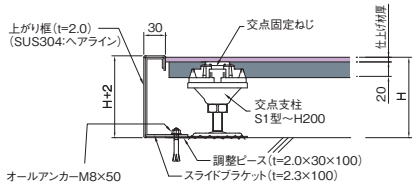


※オールアンカーM8×50、調整ピース（t=2.0×30×100）、スライドブラケット（t=2.3×100）は現地調達部材です。

### ■スチールスロープ　受注生産品


OAフロアと既存床の段差をなめらかにする際に使用します。

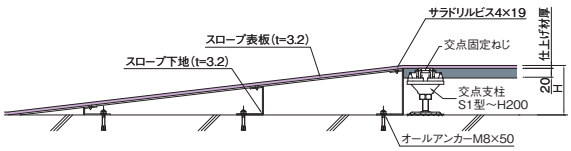


※オールアンカーM8×50、サラドリルビス4×19は現地調達部材です。


## 商品詳細

### ■高さ調整範囲

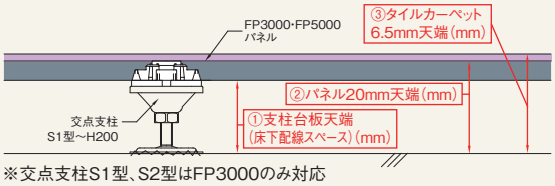


※交点支柱S1型、S2型はFP3000のみ対応

### ■標準納まり図

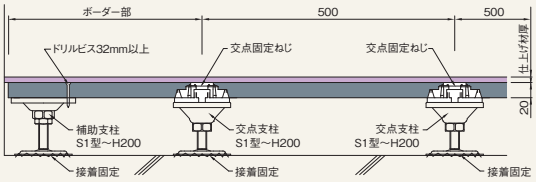


※交点支柱S1型、S2型、補助支柱S1型はFP3000のみ対応

### ■仕様

| 品名 | | 材質、寸法 |
|---|---|---|
| FP3000 | 基本パネル | 溶融亜鉛メッキ鋼板＋パーチクルボード（F☆☆☆☆）、20㎜×499㎜×499㎜（4.8kg/枚） |
| | 交点支柱S1・S2型 | ポリプロピレン樹脂 |
| | 交点固定ワッシャー（S型用） | ポリアミド樹脂、φ29×4.5㎜ |
| | 交点固定ねじ（S型用） | 鋼製十字穴付き皿小ネジ、M8×30㎜ |
| | 交点支柱H60 ～ H200 | 鋼製、ポリプロピレン樹脂 |
| | 交点固定ねじ（H60 ～ H200用） | ポリアセタール樹脂 |
| | 補助支柱S1・S2型 | ポリプロピレン樹脂 |
| | 補助支柱0A型 ～ 2A型 | ポリプロピレン樹脂＋鋼製ネジ＋合板（F☆☆☆☆） |
| | 補助支柱H80 ～ H200 | 鋼製、ポリプロピレン樹脂 |
| FP5000 | 基本パネル | 溶融亜鉛メッキ鋼板＋パーチクルボード（F☆☆☆☆）、20㎜×499㎜×499㎜（5.9kg/枚） |
| | 交点支柱H60 ～ H200 | 鋼製、ポリプロピレン樹脂 |
| | 交点固定ねじ（H60 ～ H200用） | ポリアセタール樹脂 |
| | 補助支柱S2型 | ポリプロピレン樹脂 |
| | 補助支柱0A型 ～ 2A型 | ポリプロピレン樹脂＋鋼製ネジ＋合板（F☆☆☆☆） |
| | 補助支柱H80 ～ H200 | 鋼製、ポリプロピレン樹脂 |

### ●オプション

| 品名 | | 材質、寸法 |
|---|---|---|
| FP3000 | 端タップパネル | 溶融亜鉛メッキ鋼板＋パーチクルボード（F☆☆☆☆）、20㎜×499㎜×499㎜（4.8kg/枚） |
| FP5000 | 端タップパネル | 溶融亜鉛メッキ鋼板＋パーチクルボード（F☆☆☆☆）、20㎜×499㎜×499㎜（6.0kg/枚） |
| 共通 | タップカバー | ポリプロピレン樹脂＋溶融亜鉛メッキ鋼板 5㎜×122㎜×57㎜（0.13kg/枚） ※パネル1枚当たり、カバー2枚使用 |

### ●FP3000交点支柱

| 品名 | ①支柱台板天端（床下配線スペース）（mm） | ②パネル20mm天端（mm） | ③タイルカーペット6.5mm天端（mm） |
|---|---|---|---|
| 交点支柱 S1型 | 17 ～ 26 | 37 ～ 46 | 43.5 ～ 52.5 |
| 交点支柱 S2型 | 23 ～ 32 | 43 ～ 52 | 49.5 ～ 58.5 |
| 交点支柱 H60 | 27 ～ 39 | 47 ～ 59 | 53.5 ～ 65.5 |
| 交点支柱 H70 | 33 ～ 49 | 53 ～ 69 | 59.5 ～ 75.5 |
| 交点支柱 H80 | 43 ～ 59 | 63 ～ 79 | 69.5 ～ 85.5 |
| 交点支柱 H100 | 53 ～ 91 | 73 ～ 111 | 79.5 ～ 117.5 |
| 交点支柱 H130 | 83 ～ 121 | 103 ～ 141 | 109.5 ～ 147.5 |
| 交点支柱 H150 | 103 ～ 141 | 123 ～ 161 | 129.5 ～ 167.5 |
| 交点支柱 H180 | 133 ～ 171 | 153 ～ 191 | 159.5 ～ 197.5 |
| 交点支柱 H200 | 153 ～ 191 | 173 ～ 211 | 179.5 ～ 217.5 |

### ●FP3000補助支柱

| 品名 | ①支柱台板天端（床下配線スペース）（mm） | ②パネル20mm天端（mm） | ③タイルカーペット6.5mm天端（mm） |
|---|---|---|---|
| 補助支柱 S1型 | 17 ～ 26 | 37 ～ 46 | 43.5 ～ 52.5 |
| 補助支柱 S2型 | 23 ～ 32 | 43 ～ 52 | 49.5 ～ 58.5 |
| 補助支柱 0A型 | 28 ～ 37 | 48 ～ 57 | 54.5 ～ 63.5 |
| 補助支柱 1A型 | 34 ～ 48 | 54 ～ 68 | 60.5 ～ 74.5 |
| 補助支柱 2A型 | 43 ～ 60 | 63 ～ 80 | 69.5 ～ 86.5 |
| 補助支柱 3A型 | 56 ～ 80 | 76 ～ 100 | 82.5 ～ 106.5 |
| 補助支柱 4A型 | 71 ～ 99 | 91 ～ 119 | 97.5 ～ 125.5 |
| 補助支柱 5A型 | 94 ～ 143 | 114 ～ 163 | 120.5 ～ 169.5 |
| 補助支柱 6A型 | 121 ～ 172 | 141 ～ 192 | 147.5 ～ 198.5 |
| 補助支柱 7A型 | 144 ～ 212 | 164 ～ 232 | 170.5 ～ 238.5 |
| 補助支柱 8A型 | 191 ～ 272 | 211 ～ 292 | 217.5 ～ 298.5 |
| 補助支柱 H80 | 58 ～ 81 | 78 ～ 101 | 84.5 ～ 107.5 |
| 補助支柱 H100 | 68 ～ 91 | 88 ～ 111 | 94.5 ～ 117.5 |
| 補助支柱 H110 | 78 ～ 101 | 98 ～ 121 | 104.5 ～ 127.5 |
| 補助支柱 H120 | 88 ～ 111 | 108 ～ 131 | 114.5 ～ 137.5 |
| 補助支柱 H130 | 98 ～ 121 | 118 ～ 141 | 124.5 ～ 147.5 |
| 補助支柱 H140 | 108 ～ 131 | 128 ～ 151 | 134.5 ～ 157.5 |
| 補助支柱 H150 | 118 ～ 141 | 138 ～ 161 | 144.5 ～ 167.5 |
| 補助支柱 H160 | 128 ～ 151 | 148 ～ 171 | 154.5 ～ 177.5 |
| 補助支柱 H170 | 138 ～ 161 | 158 ～ 181 | 164.5 ～ 187.5 |
| 補助支柱 H180 | 148 ～ 171 | 168 ～ 191 | 174.5 ～ 197.5 |
| 補助支柱 H190 | 158 ～ 181 | 178 ～ 201 | 184.5 ～ 207.5 |
| 補助支柱 H200 | 168 ～ 191 | 188 ～ 211 | 194.5 ～ 217.5 |

### ●FP5000交点支柱

| 品名 | ①支柱台板天端（床下配線スペース）（mm） | ②パネル20mm天端（mm） | ③タイルカーペット6.5mm天端（mm） |
|---|---|---|---|
| 交点支柱 H60 | 27 ～ 39 | 47 ～ 59 | 53.5 ～ 65.5 |
| 交点支柱 H70 | 33 ～ 49 | 53 ～ 69 | 59.5 ～ 75.5 |
| 交点支柱 H80 | 43 ～ 59 | 63 ～ 79 | 69.5 ～ 85.5 |
| 交点支柱 H100 | 53 ～ 91 | 73 ～ 111 | 79.5 ～ 117.5 |
| 交点支柱 H130 | 83 ～ 121 | 103 ～ 141 | 109.5 ～ 147.5 |
| 交点支柱 H150 | 103 ～ 141 | 123 ～ 161 | 129.5 ～ 167.5 |
| 交点支柱 H180 | 133 ～ 171 | 153 ～ 191 | 159.5 ～ 197.5 |
| 交点支柱 H200 | 153 ～ 191 | 173 ～ 211 | 179.5 ～ 217.5 |

### ●FP5000補助支柱


| 品名 | ①支柱台板天端（床下配線スペース）（mm） | ②パネル20mm天端（mm） | ③タイルカーペット6.5mm天端（mm） |
|---|---|---|---|
| 補助支柱 S2型 | 23 ～ 32 | 43 ～ 52 | 49.5 ～ 58.5 |
| 補助支柱 0A型 | 28 ～ 37 | 48 ～ 57 | 54.5 ～ 63.5 |
| 補助支柱 1A型 | 34 ～ 48 | 54 ～ 68 | 60.5 ～ 74.5 |
| 補助支柱 2A型 | 43 ～ 60 | 63 ～ 80 | 69.5 ～ 86.5 |
| 補助支柱 3A型 | 56 ～ 80 | 76 ～ 100 | 82.5 ～ 106.5 |
| 補助支柱 H80 | 58 ～ 81 | 78 ～ 101 | 84.5 ～ 107.5 |
| 補助支柱 H100 | 68 ～ 91 | 88 ～ 111 | 94.5 ～ 117.5 |
| 補助支柱 H110 | 78 ～ 101 | 98 ～ 121 | 104.5 ～ 127.5 |
| 補助支柱 H120 | 88 ～ 111 | 108 ～ 131 | 114.5 ～ 137.5 |
| 補助支柱 H130 | 98 ～ 121 | 118 ～ 141 | 124.5 ～ 147.5 |
| 補助支柱 H140 | 108 ～ 131 | 128 ～ 151 | 134.5 ～ 157.5 |
| 補助支柱 H150 | 118 ～ 141 | 138 ～ 161 | 144.5 ～ 167.5 |
| 補助支柱 H160 | 128 ～ 151 | 148 ～ 171 | 154.5 ～ 177.5 |
| 補助支柱 H170 | 138 ～ 161 | 158 ～ 181 | 164.5 ～ 187.5 |
| 補助支柱 H180 | 148 ～ 171 | 168 ～ 191 | 174.5 ～ 197.5 |
| 補助支柱 H190 | 158 ～ 181 | 178 ～ 201 | 184.5 ～ 207.5 |
| 補助支柱 H200 | 168 ～ 191 | 188 ～ 211 | 194.5 ～ 217.5 |


※600mmまでの高床にも対応いたします。詳しくは最寄の営業所へご相談ください。

**ご発注に関する注意事項** 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセルは受けかねますので、ご了承ください。


# クリーンOAフロア Tシリーズ（T-50R・T-75PP・T-100R）

## 床高はオフィスに合わせて
## 3タイプから選べる50mm・75mm・100mm !!

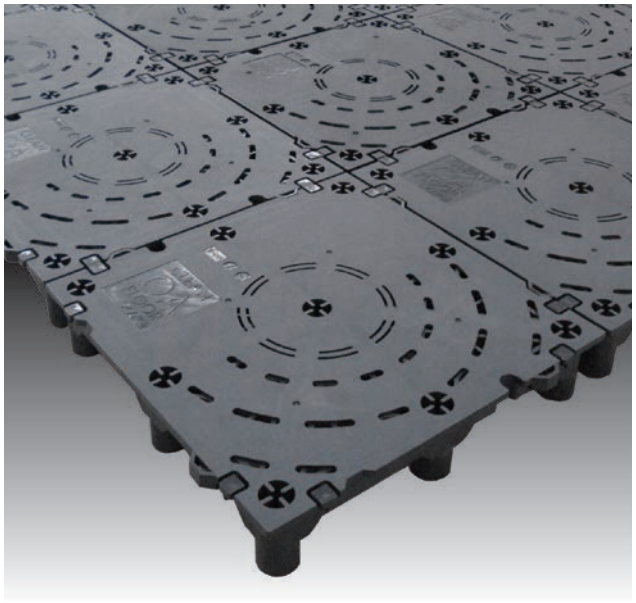





配線ケーブルが簡単に
取り出せる、OAタップ穴。




パネルにあるOAタップ穴から、必要な箇所に電話・LANケーブル・OAタップが簡単に取り出せます。

ツメがズレ防止の
役割を果たします。

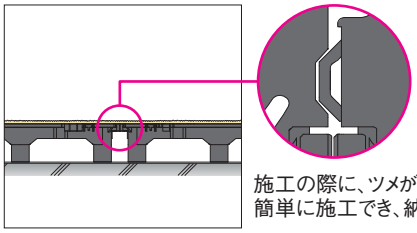


施工の際に、ツメがズレを防止しますので、
簡単に施工でき、納まりがきれいに仕上ります。

### T-50R フロアベース




床高50mm
■材質:R-PP樹脂

### T-75PP フロアベース



床高75mm
■材質:R-PP樹脂

### T-100R フロアベース



床高100mm
■材質:R-PP樹脂

### ●スペアスタンド50RN・75R・100RN

床高（50mm・75mm・100mmの場合）に
応じて取り付けます。





■仕様:補強用補助脚　■材質:R-PP樹脂　■梱包:100個


### 床下配線スペース

単位:mm


●T-50R




●T-75PP





●T-100R




### ●フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。
やさしい歩行感をもたらします。


■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本



**別売部材**　オフィス環境に合わせプランを充実させるオプション部材。


### スロープベース50・75・100

段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。



■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法

単位:mm




### OAフロアスロープ 1/8・1/12

バリアフリーの勾配に対応する
スロープです。




■材質:木
■梱包:2個／ケース
■寸法
1/8 H50:50×500×376mm
1/8 H75:75×500×576mm
1/8 H100:100×500×776mm
1/12 H50:50×500×564mm
1/12 H75:75×500×864mm
1/12 H100:100×500×1,164mm

### アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。


●床高30・50mm用



●床高75・100mm用

■材質:アルミ押出型材
■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm
（110mmピッチ3φ穴開けあり）

●床高30・50mm用　●床高75・100mm用





### スロープ出入隅　受注生産品


あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの
簡単施工。

■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):50,75,100
■寸法:詳細は施工要領書をご確認ください。
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません

●出隅用



●入隅用



### クリーンOAフロア用スプレー接着剤




ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m²／本


## 商品詳細

### ■標準納まり図


●部材構成

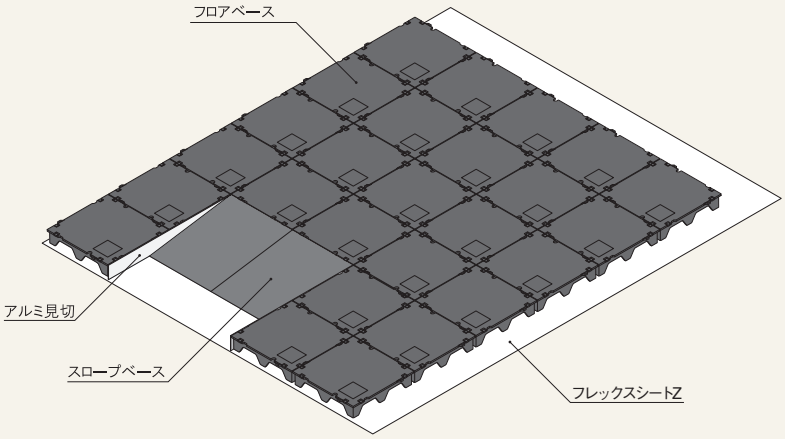


●壁際の納まり図　　単位：mm

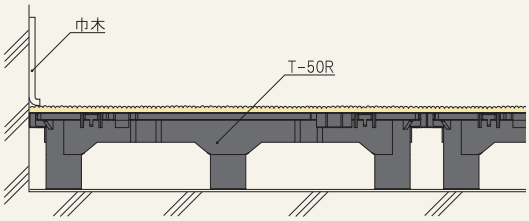



●壁際の納まり図（スペアスタンド使用の場合）

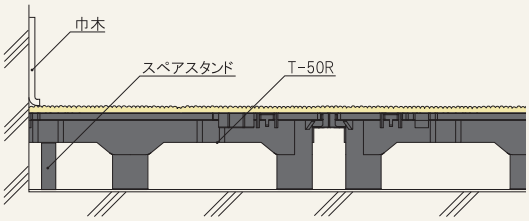



●スロープ部納まり図


T-50R用




T-75PP用





T-100R用





●アルミ見切J納まり図


T-50R用




T-75PP用




T-100R用





### ■規格


| 呼　称 | 床高(mm) | 寸法(mm) | 出荷単位 | 重　量 |
|---|---|---|---|---|
| T-50R | 50 | 250×250 | 1m²(16枚) | 8.0kg／m² |
| T-75PP | 75 | | | 10.4kg／m² |
| T-100R | 100 | | | 9.2kg／m² |

⚠注意　●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。


SuMPO EPD JAPAN VERIFIED
JR-AG-23009E

# リニューアル工事に最適な置敷タイプの500mm角のOAフロア。低い床高に対応する30mm対応品。

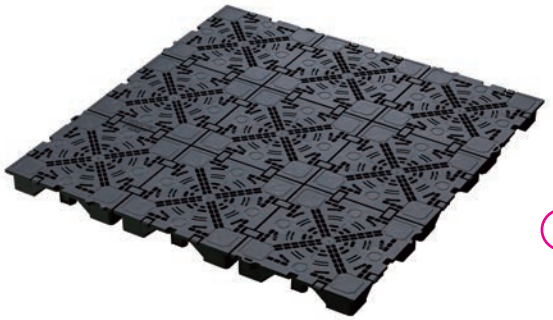





配線ケーブルが簡単に
取り出せる、OAタップ穴。



パネルにあるOAタップ穴から、
必要な箇所に電話・LANケーブル・
OAタップが簡単に取り出せます。

ツメがズレ防止の
役割を果たします。






施工の際に、ツメがズレを
防止しますので、簡単に施工でき、
納まりがきれいに仕上ります。

## 商品詳細

### 床下配線スペース

●TN-30　　単位:mm





**所定荷重:3000N**


### スロープ出入隅 受注生産品

あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。


■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):30
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません


●出隅用　●入隅用





■寸法




## 別売部材

### スペアスタンド30S


ボーダー部に使用する補強用補助脚です。



■仕様:補強用補助脚
■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個

### スロープベース30


段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。



■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H30×L333×W250

### フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感を
もたらします。



■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本

### クリーンOAフロア用 スプレー接着剤




ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系　■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m²／本


### アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●床高 30 mm用



●床高 30 mm用




■材質:アルミ押出型材
■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

### クリーンOAフロア TN-30 規格


| 呼　称 | 規　格 | | | 梱包内容（出荷単位） |
|---|---|---|---|---|
| | 床　高 | 寸　法 | 重　量 | |
| TN-30 | 30mm | 500×500mm | 5.6kg／m² | 1m²(4枚) |


⚠注意
●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。

SuMPO EPD JAPAN VERIFIED JR-AG-22001E


FUKUVI

# リニューアル工事に最適な置敷タイプの500mm角のOAフロア。
# フロアベースを敷き並べるだけの簡単施工で、スピーディーに工事を完了。

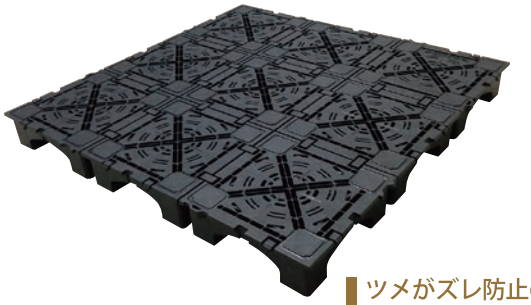




## 配線ケーブルが簡単に取り出せる、OAタップ穴。



パネルにあるOAタップ穴から、
必要な箇所に電話・LANケーブル・
OAタップが簡単に取り出せます。

## ツメがズレ防止の役割を果たします。

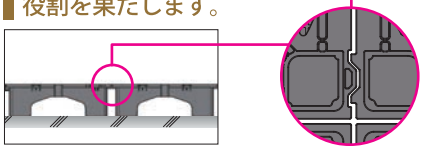


施工の際に、ツメがズレを
防止しますので、簡単に施工でき、
納まりがきれいに仕上ります。

## 商品詳細

### 床下配線スペース

●TN-50　単位:mm




### クリーンOAフロア TN-50 規格

| 呼　称 | 規　格 | | | 梱包内容（出荷単位） |
|---|---|---|---|---|
| | 床　高 | 寸　法 | 重　量 | |
| TN-50 | 50mm | 500×500mm | 6.8kg／$m^2$ | 1$m^2$(4枚) |

## 別売部材

### スペアスタンド50S

ボーダー部に使用する補強用補助脚です。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個



50S

### スロープベース50

段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H50×L333×W250



### クリーンOAフロア用スプレー接着剤




ホルムアルデヒド発散等級 F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30$m^2$／本

### フレックスシートZ


床面に敷き、きしみを吸収。
やさしい歩行感をもたらします。

■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本



### OAフロアスロープ 1/8H50・1/12H50

バリアフリーの勾配に対応する
スロープです。




■材質:木
■梱包:2個／ケース
■寸法
1/8 H50:50×500×376mm
1/12 H50:50×500×564mm


### アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●床高50mm用



●床高50mm用




単位:mm


■材質:アルミ押出型材　■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

### スロープ出入隅　受注生産品


あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの
簡単施工。

■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):50
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません


●出隅用




●入隅用



■寸法








⚠注意
●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。


SuMPO EPD JAPAN VERIFIED
JR-AG-23010E

# リニューアル工事に最適な置敷タイプ500mm角に、配線スペースが広い床高さ100mm対応品が登場。







## 配線ケーブルが簡単に取り出せる、OAタップ穴。



パネルにあるOAタップ穴から、
必要な箇所に電話・LANケーブル・
OAタップが簡単に取り出せます。

## ツメがズレ防止の役割を果たします。






施工の際に、ツメがズレを
防止しますので、簡単に施工でき、
納まりがきれいに仕上ります。

## 商品詳細

### 床下配線スペース

●TN-100　　単位:mm




### スペアスタンド100S

ボーダー部に使用する
補強用補助脚です。




100S

■仕様:補強用補助脚
■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個

### フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。
やさしい歩行感をもたらします。



■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻　■梱包:1本

## 別売部材　オフィス環境に合わせプランを充実させるオプション部材。

### スロープベース100

段差を滑らかにし、台車などの通行を
スムーズにします。

■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H100×L668×W250



### OAフロアスロープ 1/8・1/12

バリアフリーの勾配に対応する
スロープです。



■材質:木
■梱包:2個／ケース
■寸法
1/8 H100:100×500×776mm
1/12 H100:100×500×1,164mm


### スロープ出入隅　受注生産品

あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。


■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):100
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません

●出隅用　　●入隅用





■寸法

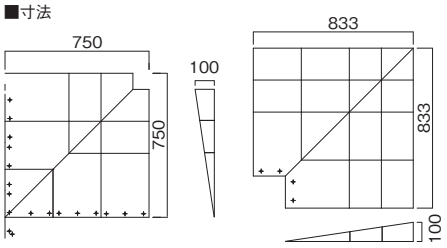


### クリーンOAフロア用 スプレー接着剤




ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m²／本


### アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。

●床高75・100mm用



●床高75・100mm用




■材質:アルミ押出型材　■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm(110mmピッチ3φ穴開けあり)

### クリーンOAフロア TN-100 規格

| 呼　称 | 規　格 | | | 梱包内容（出荷単位） |
|---|---|---|---|---|
| | 床　高 | 寸　法 | 重　量 | |
| TN-100 | 100mm | 500×500mm | 8.9kg／m² | 1m²(4枚) |

⚠注意
●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。

# 日本初！樹脂製置敷OAフロアで SuMPO EPD（旧エコリーフ）を取得

近年、各国の2050年のカーボンニュートラルに向けた動きが活発化しています。そうした中、日本国内でも建設業界にサステナブル建材を求める声が高まってきています。

また、2022年4月には「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」が施行され、プラスチックのライフサイクルに関わりのある事業者に対して、資源循環に向けた取り組みを求められています。

こうした背景から、「クリーンOAフロア TNシリーズ」についてSuMPO環境ラベルプログラムに基づくSuMPO EPDを取得し、地球への環境負荷を見える化することで二酸化炭素削減に貢献します。

SuMPO EPD ロゴマーク　Fukuvi SDGsマーク

## SuMPO EPD（旧エコリーフ）とは

SuMPO EPDはLCA（ライフサイクルアセスメント）の手法を用いて資源採取から製造、物流、使用、廃棄・リサイクルまでの製品の全ライフサイクルステージにわたる環境特性を多面的、定量的に評価し、開示する環境ラベルです。ISOが定める「タイプⅢ（ISO14025）」に該当しています。

SuMPO EPDを取得した商品は、ビル建築の施主や工事業者が、グリーン調達のための判断材料となり、米国グリーンビルディング協会が管理するLEED認証においても、SuMPO EPDを取得した商品を使用することで認証時の加点項目になります。

■オプション部材等対象一覧

| 品名 | LP3000 | LM2000 | LM3000 | FP3000 | FP5000 | T-50R | T-75PP | T-100R | TN-30 | TN-50 | TN-100 | ピットTN-30 | ピットTN-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペアスタンド30S | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| スペアスタンド50S | | | | | | | | | | ● | | | ● |
| スペアスタンド50RN | | | | | | ● | | | | | | | |
| スペアスタンド75R | | | | | | | ● | | | | | | |
| スペアスタンド100RN | | | | | | | | ● | | | | | |
| スペアスタンド100S | | | | | | | | | | | ● | | |
| ステンレス上がり框 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| アルミ見切J | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スチールスロープ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| スロープベース30※ | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| スロープベース50※ | | | | | | ● | | | | ● | | | ● |
| スロープベース75※ | | | | | | | ● | | | | | | |
| スロープベース100※ | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| OAフロアスロープ（木製） | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● |
| フレックスシートZ | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スプレー接着剤 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 推奨接着剤※ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |


※ 受注対応でスロープ出入隅もそれぞれの高さに対応します。

※ スーパーUダインN（フクビ化学工業㈱製）、ディノグリップ333（ノーテープ工業㈱製　別途調達）、ルビロン302（トーヨーポリマー㈱製　別途調達）

⚠注意　●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。

# クリーンOAフロア TNシリーズ（ピットTN-30・ピットTN-50）


## 多種多様な配線を溝部分に集約。床高30㎜、50㎜に対応。
## オフィス空間の機能的な配線レイアウトを実現し、
## 配線の移設や増設に対しても、容易に対応することができます。

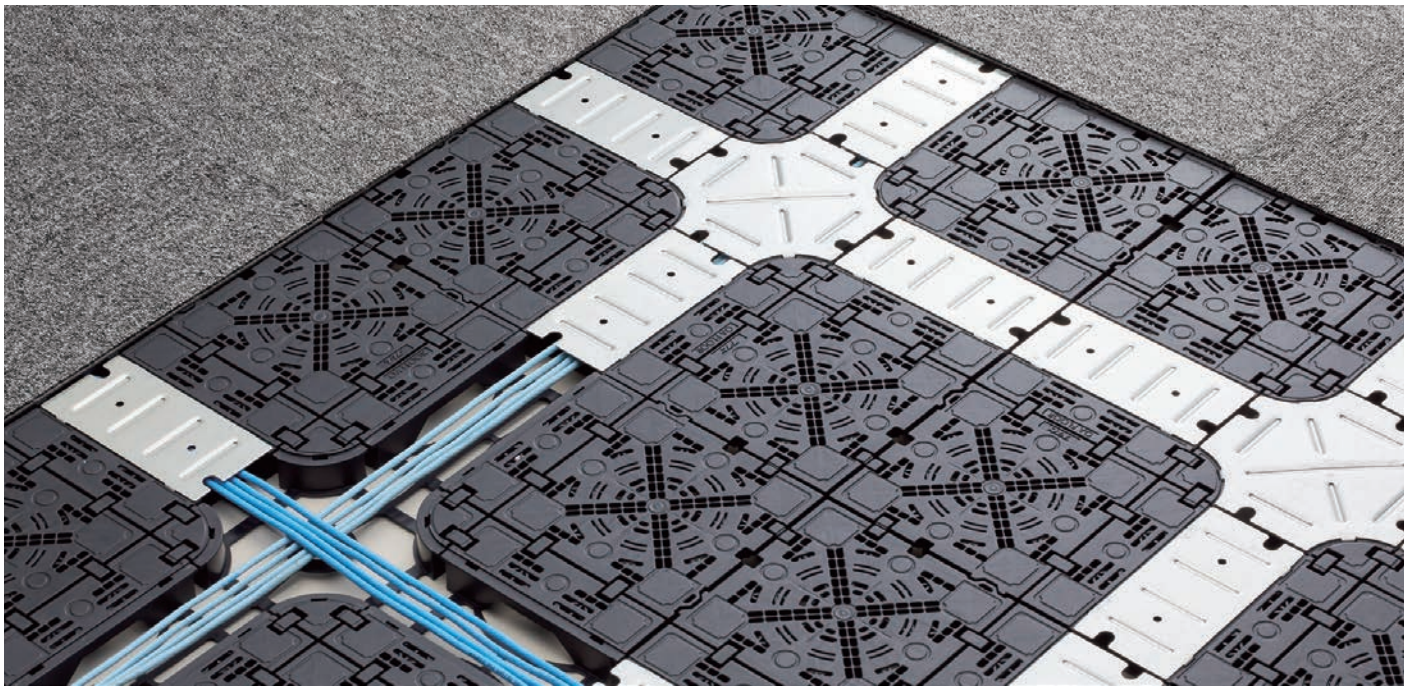


### 配線の点検・確認が簡単
配線溝カバーにより、配線の点検や確認が簡単です。また、取外しも簡単ですから配線レイアウトも自由自在。



### 大量配線も可能な広いスペース
配線スペースは、配線容量の多いオフィスでも十分ゆとりをもって対応できます。



### 配線の取り出しが簡単
溝カバーには通線口がありますので、必要な箇所に電話・LANケーブルOAタップが簡単に取り出せます。



### 配線溝カバー一体型
フロアベースと配線溝カバーが一体型ですので、施工がスピーディーで簡単に行えます。




### ジョイントレスで、施工スピードUP
凹凸形状のツメがフロアベースのズレを防止するため、ジョイント材を用いなくても施工することができます。



### アップコンセントの設置が可能★
ピットTN-50は各種アップコンセントがピッタリと納まるように設計されています。



### 置敷型インナーコンセントにも対応★
ピットTN-50のフロアベースには、9分割の切込みがあり、多彩なコンセントの対応が可能です。



★ピットTN-50のみ対応

### 床高さはわずか30mm・50mm
大容量の配線を薄型で収納することができ、天井高が気になるリニューアル物件にもおすすめです。





※仕上げ材の厚さは含まず。
※ピットTN-30




※仕上げ材の厚さは含まず。
※ピットTN-50


**オプション部材**（19ページをご参照ください。）

## ピットTN-30 フロアベース
基本パネルとして使用。




床高さ30mm

## TN-30 フロアベース
壁際などのボーダーパネルとして使用。




床高さ30mm

## ピットTN-50 フロアベース
基本パネルとして使用。



床高さ50mm

## TN-50 フロアベース
壁際などのボーダーパネルとして使用。




床高さ50mm

## 商品詳細


### 標準納まり図

●部材構成

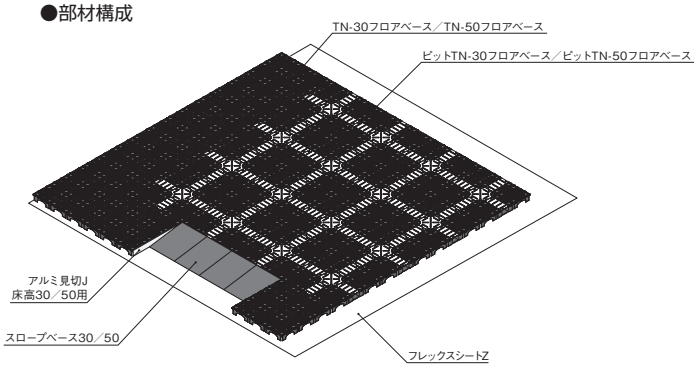



●スロープ部納まり図

TN-30／ピットTN-30用





TN-50／ピットTN-50用





●アルミ見切納まり図

TN-30／ピットTN-30用





TN-50／ピットTN-50用





●壁際の納まり図

TN-30／ピットTN-30用

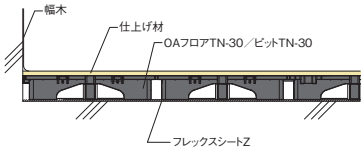



TN-50／ピットTN-50用

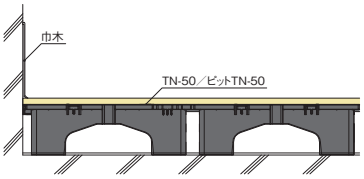



●壁際の納まり図（スペアスタンド使用）

TN-30／ピットTN-30用

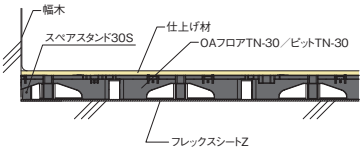


TN-50／ピットTN-50用

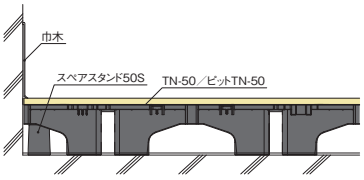


### ■規格

| 呼　称 | 規　格 | | | 梱包内容（出荷単位） |
|---|---|---|---|---|
| | 床　高 | 寸　法 | 重　量 | |
| ピットTN-30 | 30mm | 500×500mm | 8.4kg／$m^2$ | 1$m^2$（4枚） |
| ピットTN-50 | 50mm | 500×500mm | 9.5kg／$m^2$ | 1$m^2$（4枚）1ケース |

**⚠注意**
- ●500mm角以外の床仕上げ材を施工すると、割り付けによっては目地がOAフロアーの目地と重なって、端部が浮いたり跳ね上がったりすることがありますので、ご使用を避けて頂くか事前にご確認頂いた上でご使用ください。
- ●仕上げ材に塩ビタイルを使用するとOAフロアの表面の凹凸が浮き出ることがあります。

# クリーンOAフロア TNシリーズ（ピットTN-30・ピットTN-50）

## 別売部材

### スペアスタンド30S・50S

ボーダー部に使用する補強用補助脚です。




30S　50S

■仕様:補強用補助脚
■材質:R-PP樹脂
■梱包:100個

### フレックスシートZ

床面に敷き、きしみを吸収。やさしい歩行感をもたらします。

■梱包:100個
■材質:R−PP樹脂



■材質:ポリエステル系不織布
■寸法:2.0mm(T)×1,000mm(W)×20m巻
■梱包:1本

### クリーンOAフロア用スプレー接着剤



ホルムアルデヒド発散等級
F☆☆☆☆

■材質:ラテックス系■容量:430ml
■梱包:6本入　■目安量:30m²／本


### アルミ見切J

框がわりとなり、端部をしっかり固定し、美しくカバーします。




●床高30・50mm用

■材質:アルミ押出型材
■梱包:2本／1ケース
■寸法:定尺2,000mm
（110mmピッチ3φ穴開けあり）





### スロープベース30・50

段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。



30

■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H30×L333×W250



50

■材質:R-PP樹脂
■梱包:4個／1ケース
■寸法(mm):H50×L333×W250

### OAフロアスロープ 1/8H50・1/12H50

バリアフリーの勾配に対応するスロープです。



■材質:木
■梱包:2個／ケース
■寸法:1/8 H50:50×500×376mm
1/12 H50:50×500×564mm

### スロープ出入隅30・50 受注生産品


あらかじめ出入隅形状に加工を施したスロープです。
・現場でのカット手間を削減。
・シールの位置表示にそって並べて固定するだけの簡単施工。

■材質:R-PP樹脂　■梱包:1セット
■高さ(mm):30・50
※留め付け用ビスと両面テープは同梱しておりません


●出隅用　●入隅用



■寸法（TN-30／ピットTN-30用）

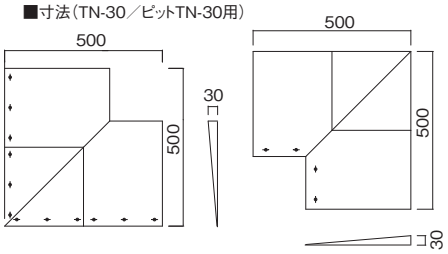


■寸法（TN-50／ピットTN-50用）

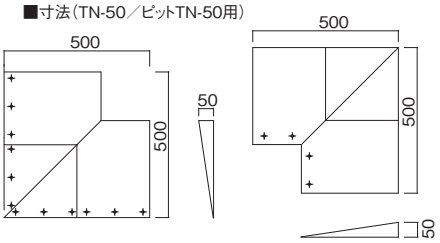


## ＴＮシリーズは木造の住宅・事務室・会議室に施工可能です

**【対象品：TN−30・TN−50・TN−100・ピットTN−30・ピットTN−50】**


⚠注意


●木造の建物における住宅居室、会議室、事務室用途に限ります。これら以外の用途には使用できません。
●木造・木下地の場合は、所定荷重3000N（コンクリートスラブ下地）と異なります。建築基準法施行令第85条内で規定されている積載荷重[N/㎡]を超える重量物は設置をしないでください。（住宅の居室：積載荷重1,800[N/㎡]、事務所・会議室：積載荷重2,900[N/㎡]）
●金庫や大型浴槽などの重量物は設置できません。重量物を搬入する場合、過大な局部荷重が掛からないよう、通過する際には合板などを敷き、養生を行ってください。
●床仕上材はタイルカーペット限定となります。


# FTC-1300L•FTC-1300•FTC-1600L


FUKUVI


## FTC-1300L　6配色


●FTC-1361


●FTC-1364


●FTC-1332


●FTC-1333


●FTC-1343


●FTC-1338


## FTC-1300　23配色


●FTC-1362


●FTC-1363


●FTC-1365


●FTC-1366


●FTC-1302


●FTC-1303


●FTC-1322


●FTC-1324


●FTC-1323


●FTC-1355


●FTC-1354


●FTC-1375


●FTC-1374



●FTC-1379



●FTC-1373


●FTC-1335


●FTC-1377


●FTC-1353


●FTC-1344


●FTC-1331


●FTC-1352


●FTC-1376


●FTC-1378

## 商品詳細

### OAフロア用タイルカーペット 規格

| 呼　称 | 規格 | | | パイル組成 | 性質 | | 価格 (m²) | 梱包内容 | バラ出荷 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | パイル長 (mmループ) | 密度 (ゲージ) | サイズ | | 防炎性 | 制電性 | | | |
| FTC-1300L | 3.5 | 1/10 | 全厚6.5mm ×50cm×50cm | ポリプロピレン100% | 防炎試験番号 EO 910056 | 2KV以下※ | ¥10,900 | 1箱入 (16枚(4m²)) | × |
| FTC-1300 | 3.5 | 1/10 | 全厚6.5mm ×50cm×50cm | ポリプロピレン100% | 防炎試験番号 EO 910056 | 2KV以下※ | ¥12,400 | 1箱入 (16枚(4m²)) | × |

※JIS-L-4406 23℃・25%RH 合成ゴム底

※タイルカーペットを施工する場合は、市販のピールアップ接着剤をご利用ください。

# OAフロア共通別売部材

## スペアスタンド

置敷タイプ・置敷溝配線タイプにて壁際などの補強支持脚として使用します。



**30S**
TN-30、ピットTN-30用



**50S**
TN-50、ピットTN-50用



**50RN**
T-50R用



**75R**
T-75PP用



**100RN**
T-100R用




**100S**
TN-100用

## 上がり框

出入り口の框部分に使用します。


**アルミ見切J**
置敷タイプ・置敷溝配線タイプに使用

●床高30・50mm用



●床高75・100mm用

**ステンレス上がり框**
受注生産品
OAフロアと既存床の段差に対応

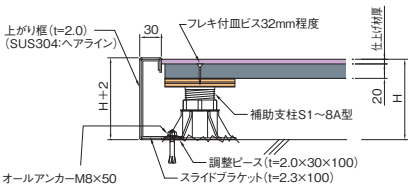


※オールアンカーM8×50、調整ピース（t=2.0×30×100)、
スライドブラケット（t=2.3×100）は現地調達部材です。

## スロープ


段差を滑らかにし、台車などの通行をスムーズにします。



**スロープベース30・50・75・100**
置敷タイプ・置敷溝配線タイプに使用
※全サイズ対応



**OAフロアスロープ**
バリアフリーの勾配に対応
置敷タイプ・置敷溝配線タイプに使用




**スチールスロープ**
受注生産品
OAフロアと既存床の段差に対応


### スロープ出入隅 受注生産品

置敷タイプ・置敷溝配線タイプに使用。
あらかじめ出入隅形状に加工。

●出隅用



●入隅用



## アンダーシート



**フレックスシートZ**

フロアベースのアンダーシート

## 接着剤



**クリーンOAフロア用**
**スプレー接着剤**
フレックスシート接着剤



写真はスーパーUダインN

**スーパーUダイン**
（フクビ化学工業㈱製）



**ディノグリップ333**
（ノーテープ工業㈱製 別途調達）
レベル調整タイプ支柱接着剤



**ルビロン302**
（トーヨーポリマー㈱製 別途調達）

### ■ 別売部材対象一覧

| 品名 | LP3000 | LM2000 | LM3000 | FP3000 | FP5000 | T-50R | T-75PP | T-100R | TN-30 | TN-50 | TN-100 | ピットTN-30 | ピットTN-50 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スペアスタンド30S | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| スペアスタンド50S | | | | | | | | | | ● | | | ● |
| スペアスタンド50RN | | | | | | ● | | | | | | | |
| スペアスタンド75R | | | | | | | ● | | | | | | |
| スペアスタンド100RN | | | | | | | | ● | | | | | |
| スペアスタンド100S | | | | | | | | | | | ● | | |
| ステンレス上がり框 | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| アルミ見切J | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スチールスロープ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| スロープベース30※ | | | | | | | | | ● | | | ● | |
| スロープベース50※ | | | | | | ● | | | | ● | | | ● |
| スロープベース75※ | | | | | | | ● | | | | | | |
| スロープベース100※ | | | | | | | | ● | | | ● | | |
| OAフロアスロープ（木製） | | | | | | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● |
| フレックスシートZ | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| スプレー接着剤 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 推奨接着剤 ※ | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |

※ 受注対応でスロープ出入隅もそれぞれの高さに対応します。
※ スーパーUダインN（フクビ化学工業㈱製）、ディノグリップ333（ノーテープ工業㈱製 別途調達）、ルビロン302（トーヨーポリマー㈱製 別途調達）

| 試験方法 ※1 | 評価基準 ※2 | |
|---|---|---|
| 静荷重試験 | 所定荷重時の変形量 | 5㎜以下 |
| | 残留変形量 | 3㎜以下 |
| 衝撃試験 | 砂袋（30kg・25㎝）加撃後の変形量 | 3㎜以下 |
| | 損傷の有無 | 損傷のないこと |
| ローリングロード試験 | 残留変形量 | 3㎜以下 |
| | 損傷の有無 | わだち及び損傷がある場合はその状態を記録すること。 |
| | がたつきの有無 | がたつきがある場合は、その状態を記録すること。 |
| 振動試験 | 所定のおもり 150kg、200kg、350kg<br>入力加速度１G による加振 | パネルの脱落がないこと。その他、試験体の損傷・隙間・水平移動、<br>パネルのせり上がりがある場合は、その状態を記録すること。 |
| 燃焼試験 | 残炎時間 | Ⅰ　0 秒<br>Ⅱ　0 秒を超え 60 秒以下 |
| 帯電性試験 | U値 | 一般事務室など：0.6 以上<br>電算機室など：1.2 以上 |
| 漏えい抵抗試験 | 抵抗値 | 1.0 × $10^6$ Ω以上 |

※1 試験方法：JIS A1450（フリーアクセスフロア試験方法）
※2 評価基準：フリーアクセスフロアの性能評価（フリーアクセスフロア工業会規格）

### ◆レベル調整タイプ　試験成績表

| | LP3000 | LM2000 | LM3000 | FP3000 | FP5000 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3000N | 2000N | 3000N | 3000N | 5000N |
| 静荷重試験 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 |
| 衝撃試験 | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし |
| ローリングロード試験 | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし |
| 振動試験 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 |
| 燃焼試験 | — | — | — | グレードⅠ<br>残炎時間：0 秒 | グレードⅠ<br>残炎時間：0 秒 |
| 帯電性試験 | — | U 値：3.2 | U 値：3.1 | U 値：2.3 | U 値：2.7 |
| 漏えい抵抗試験 | — | 6.6 × 10^11 Ω | 4.2 × 10^11 Ω | 4.5 × $10^{12}$ Ω | 8.3 × $10^{11}$ Ω |


### ◆置敷タイプ　T シリーズ　試験成績表

| | T-50R | T-75PP | T-100R |
|---|---|---|---|
| | 3000N | 3000N | 3000N |
| 静荷重試験 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 |
| 衝撃試験 | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし |
| ローリングロード試験 | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし |
| 振動試験 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 |
| 帯電性試験 | U 値：3.2 | U 値：3.2 | U 値：3.1 |
| 漏えい抵抗試験 | 4.9 × 10^11 Ω | 5.6 × 10^11 Ω | 4.8 × 10^11 Ω |


### ◆置敷タイプ　TN シリーズ、置敷溝配線タイプ　試験成績表


| | TN-30 | TN-50 | TN-100 | ピット TN-30 | ピット TN-50 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 3000N | 3000N | 3000N | 3000N | 3000N |
| 静荷重試験 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 | 変形量　5㎜以下<br>残留変形　3㎜以下 |
| 衝撃試験 | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし | 3㎜以下<br>損傷なし |
| ローリングロード試験 | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし | 3㎜以下<br>損傷、がたつきなし |
| 振動試験 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 | おもり　350kg<br>合格 |
| 帯電性試験 | U 値：2.7 | U 値：3.2 | U 値：3.3 | U 値：3.3 | U 値：3.3 |
| 漏えい抵抗試験 | 7.9 × 10^14 Ω | 6.6 × 10^11 Ω | 6.7 × 10^11 Ω | 5.5 × 10^11 Ω | 5.0 × 10^11 Ω |

## ■OAフロア FP3000・FP5000

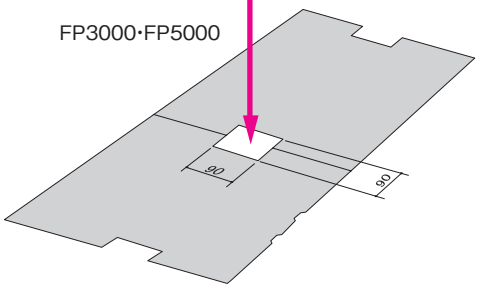


### ●インナーコンセント　電源・弱電用　電源/弱電・弱電用

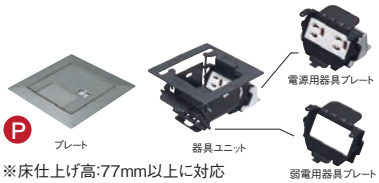


※床仕上げ高:77mm以上に対応

| インナーコンセント スクエア90 | インナーコンセント スクエア90 |
|---|---|
| NE35519 | NE35529 |

### ●ワイヤリング機器取付プレート+丸型アップコン　電力用

ワイヤリング機器 取付用プレート NE64916



丸型アップコンセントを取り付ける場合に使用します。
※床仕上げ高:58mm以上に対応

| フリーアクセスフロア用アップコン 丸型 | フリーアクセスフロア用アップコン 丸型 |
|---|---|
| シルバー NE71121K | シルバー NE71125 |

### ●ワイヤリング機器取付プレート+角型アップコン　電力用

ワイヤリング機器 取付用プレート NE64916



角型アップコンセントを取り付ける場合に使用します。
※床仕上げ高:58mm以上に対応

| フリーアクセスフロア用アップコン 角型 | フリーアクセスフロア用アップコン 角型 |
|---|---|
| NE71221K | NE71225 |

### ●専用アダプター+角型アップコン　電力用　電話用　テレビ用

HFP-I B-A2




角型アップコンセントを取り付ける場合に使用します。
※床仕上げ高:58mm以上に対応

| ワニ型フロアコンセントシリーズ | ワニ型フロアコンセントシリーズ | ワニ型フロアコンセントシリーズ |
|---|---|---|
| HFC-10AC | HFC-10A-TC4 TC6 | HFC-10A-TV |

### ●コンセントボックス+器具ブロック　電力用　電話用　情報用


CEA70000



※床仕上げ高:80mm以上に対応

| CEA90505A | CEA90062A | CEA90082A |
|---|---|---|


### ●コンセントボックス+器具ブロック　電力用



EEMシリーズ コンセントボックス EEM10000 ＋ 電源器具ブロック EEM90004

※床仕上げ高:57mm以上に対応

## ■クリーンOAフロア T-50R・T-75PP・T-100R

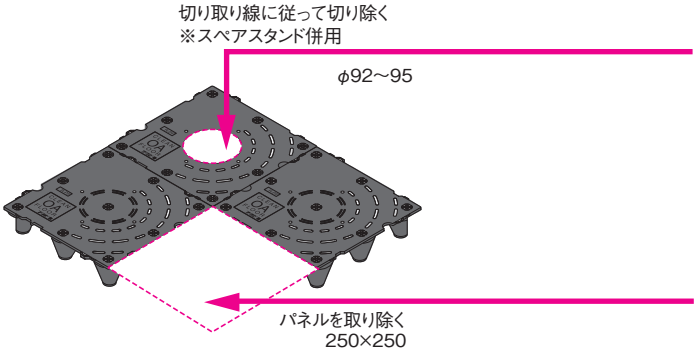



### ●角型アップコン　電力用



ワニ型フロアコンセントシリーズ HFC-10AC

### ●インナーコンセント角型　電力用




OAフロア用コンセントボックス HB-9F-250

・コンセント形状・取付可能な床仕上げ高の確認等については右記メーカーにお問い合わせください。
・コンセントのご発注についてはコンセント取扱店様にお問い合わせください。
・クリーンOAフロア TN-30・ピットTN-30に対応するアウトレット機器はありません。

Ⓟ パナソニック株式会社 パワー機器ビジネスユニット …TEL.06-6908-1131
Ⓗ 株式会社平山製作所…… 0120-727-225
Ⓣ 株式会社TERADA…… 0120-606-046

## ▌クリーンOAフロア TN-50

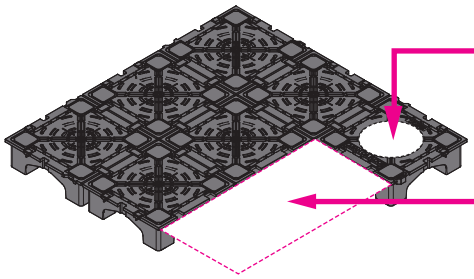

切り取り線に
従って切り除く
φ92～95

●角型アップコン 電力用



Ⓗ



ワニ型フロア
コンセントシリーズ
HFC-10AC

●インナーコンセント角型 電力用



Ⓗ



OAフロア用
コンセントボックス
HB-9F-330

TN-100にも対応可能です。


●インナーコンセント角型 電力用



Ⓟ



インナーコンセント
スクエア50
NE35515
＋
インナーコンセント用
取付ベース50
NE38951

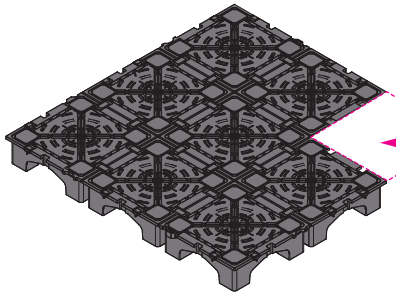

パナソニック製
Φ88丸穴ベース
DJ10288と組合せ

●丸型アップコン 電力用



Ⓟ




フリーアクセスフロア
用アップコン
NE71141

●インナーコンセント角型 電力用




Ⓣ



SFCシリーズ
コンセントボックス
SFC10000N
＋
器具ブロック
SFC90004

## ▌クリーンOAフロア ピットTN-50

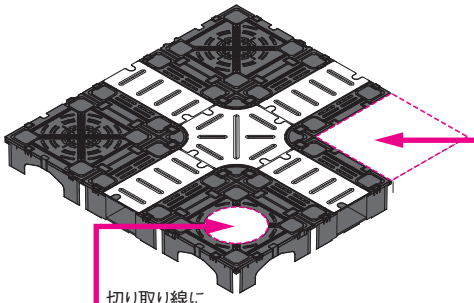

切り取り線に
従って切り除く

φ92～95

切り取り線に
従って切り除く

●角型アップコン 電力用




Ⓗ



ワニ型フロア
コンセントシリーズ
HFC-10AC

TN-100にも対応可能です。

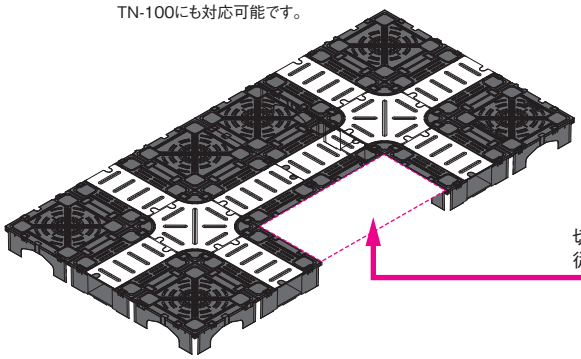

165×165



パナソニック製
Φ88丸穴ベース
DJ10288と組合せ

165×165

●インナーコンセント角型 電力用



Ⓟ



インナーコンセント
スクエア50
NE35515
＋
インナーコンセント用
取付ベース50
NE38951

●丸型アップコン 電力用



Ⓟ



フリーアクセスフロア
用アップコン
NE71141

●インナーコンセント角型 電力用




Ⓣ



SFCシリーズ
コンセントボックス
SFC10000N
＋
器具ブロック
SFC90004

切り取り線に
従って切り除く
165×330


●インナーコンセント角型 電力用



Ⓗ



OAフロア用
コンセントボックス
HB-9F-330

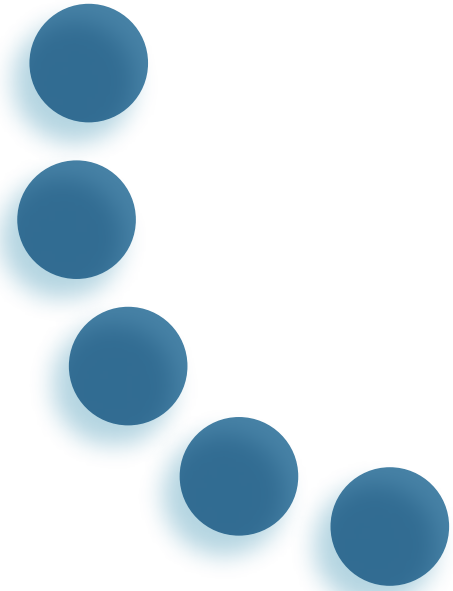

フクビ

# OAフロア

シリーズ

- 木質系 OAフロア
- スチール系 OAフロア
- 樹脂系 OAフロア

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。　価格に消費税は含まれていません。


フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東　京 ☎(03)5742-6301　大　阪 ☎(06)6386-6950　名古屋 ☎(052)855-2332

札　幌 ☎(011)896-7500　岩　手 ☎(019)673-8254　仙　台 ☎(022)287-3471
宇都宮 ☎(028)636-3521　北関東 ☎(048)661-0400　千　葉 ☎(03)5742-6301
神奈川 ☎(03)5742-6301　新　潟 ☎(048)661-0400　北　陸 ☎(0776)38-8010
静　岡 ☎(052)855-2332　岡　山 ☎(086)232-0601　広　島 ☎(082)246-7211
福　岡 ☎(092)471-5800　鹿児島 ☎(092)471-5800　沖　縄 ☎090-1995-2980



2026年8月価格改定版

https://www.fukuvi.co.jp

MC263　2026.8 ⑤