次世代省エネ住宅に対応する、窓廻り・土台廻り用隙間防止材。


フクビ 気密防湿パッキン バリアパッキン5・10

温熱環境 住宅性能表示制度




■施工納まり例（サッシの場合）

※サッシのビス留め用フィン（つば部）に**バリアパッキン5**を貼り付けて、躯体に押し付け施工してください。
（**バリアパッキン5**の厚みは1mm以下厳守）

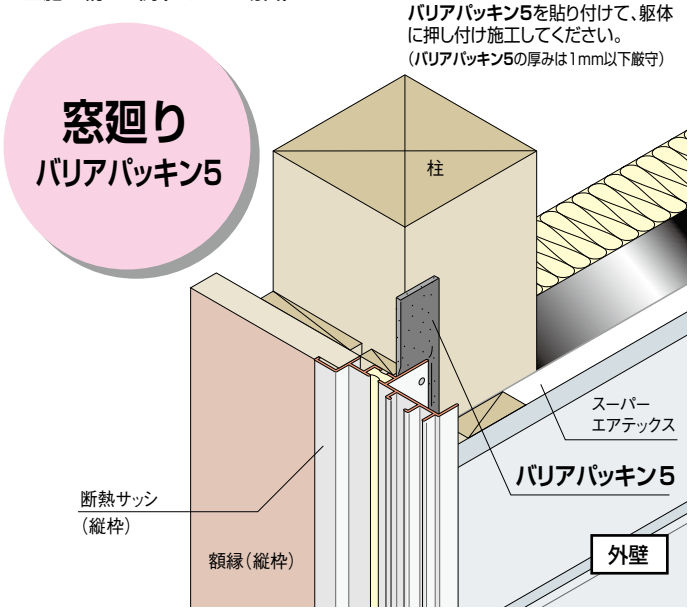

■施工納まり例（基礎断熱の場合）

※内基礎部分は、土台レベル調整のため、200mm程度の長さにカットした**バリアパッキン10**を、アンカーボルト部、柱直下部に施工してください。
（**バリアパッキン10**の厚みは2mm以下厳守）

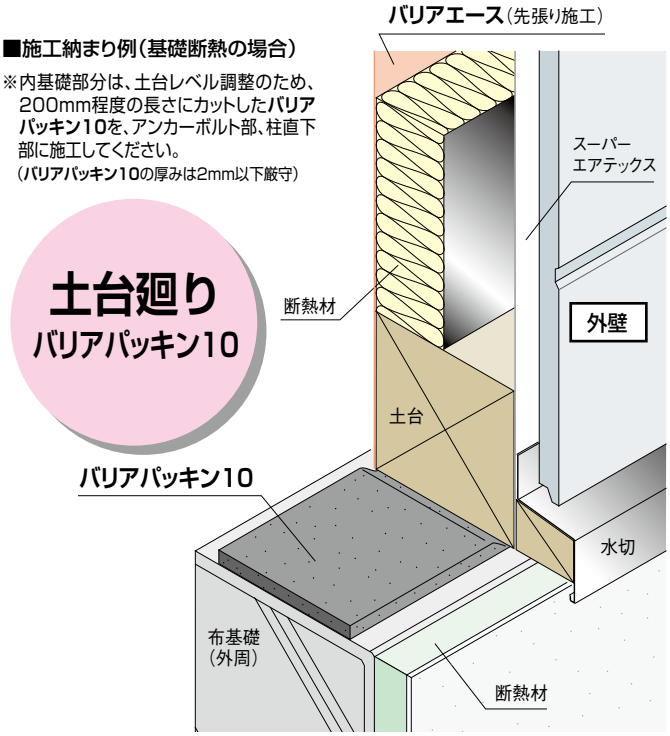

耐熱性・耐候性に優れ、材質が安定しています。

- ●EPDMゴムを特殊配合した軟質半連包スポンジ状のパッキン材です。
- ●アスファルトなどに代表される瀝青物を一切含まず、汚染性・温度依存性に優れています。
- ●反発弾性に優れています。（アスファルトが含有されているものは硬い）
- ●止水性にも優れ、耐熱性・耐候性において変化が少なく安定しています。
- ●両面テープ付き。

■規格

呼　称	規格（厚さ×幅×長さ）	コード	価　格	梱　包
バリアパッキン5	5mm×30mm×10m巻	BRP5	¥3,600／巻	8巻（80m）/ケース
バリアパッキン10	10mm×100mm×10m巻	BRP10	¥16,900／巻	4巻（40m）/ケース

⚠注意
- ●気密性・止水性を高めるため、80%以上の圧縮をして使用してください。（例：**バリアパッキン10**の場合、圧縮時に2mm以下の厚さ）
- ●80℃以上となる場所には使用しないでください。

保管方法について
- ●水濡れおよび長期間直射日光に当たる場所、極端な高温（50℃）・低温（5℃）を避けてください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。　価格に消費税は含まれていません。

フクビ化学工業株式会社
本社／〒918-8585　福井市三十八社町33-66
東　京☎(03)5742-6301　大　阪☎(06)6386-6950　名古屋☎(052)855-2332

札　幌☎(011)896-7500　岩　手☎(019)673-8254　仙　台☎(022)287-3471
宇都宮☎(028)636-3521　北関東☎(048)661-0400　千　葉☎(03)5742-6301
神奈川☎(03)5742-6301　新　潟☎(048)661-0400　北　陸☎(0776)38-8010
静　岡☎(052)855-2332　岡　山☎(086)232-0601　広　島☎(082)246-7211
福　岡☎(092)471-5800　鹿児島☎(092)471-5800　沖　縄☎090-1995-2980

2026年8月価格改定版
https://www.fukuvi.co.jp
PDFA232　2026. 8 Ⓣ