

樹脂台車ガード

# プロテクトライン15

耐低温衝撃性極まる。

過酷な低温環境下での衝撃吸収力に自信あり



## 1 低温環境での優れた衝撃性!



低温環境下の衝撃に強いPE樹脂採用。  
割れないため、破片飛散・異物混入を抑制。

## 2 台車衝突から躯体を守る!

PE樹脂が凹むことで衝撃を吸収緩和。  
台車の衝突による躯体の凹み・破損を抑制。

## 3 ほこりが溜まりにくい形状!

傾斜設計だから、ほこりが溜まりにくく、  
汚れも拭き取りやすい。

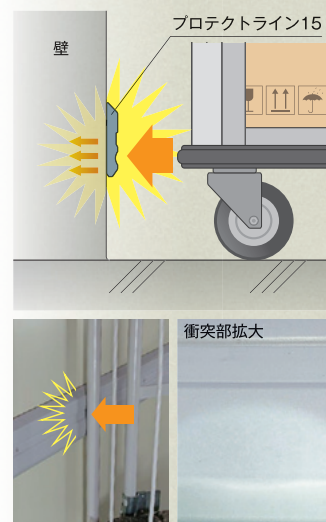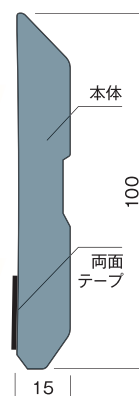

## 4 防カビ・抗菌効果で衛生的!

防カビ・抗菌剤を配合したPE樹脂により、  
害虫を寄せつけない。

## 6 耐薬品性に優れる!

洗浄の際の洗剤は、一般的なもので  
問題ありません。

## 5 中実かつ軽量化を実現!

軽量ながら製品内部に隙間がないため、  
虫の温床になりにくい。


## 7 簡単な施工でOK!

両面テープで仮固定、あとはビスで本固定(プロテクトライン15)。  
特別な工具不要で簡単取り付け。取り付け位置の変更も  
簡単に行えます(マグネットプロテクトライン15)。

# マグネットプロテクトライン15



## 参考納まり図

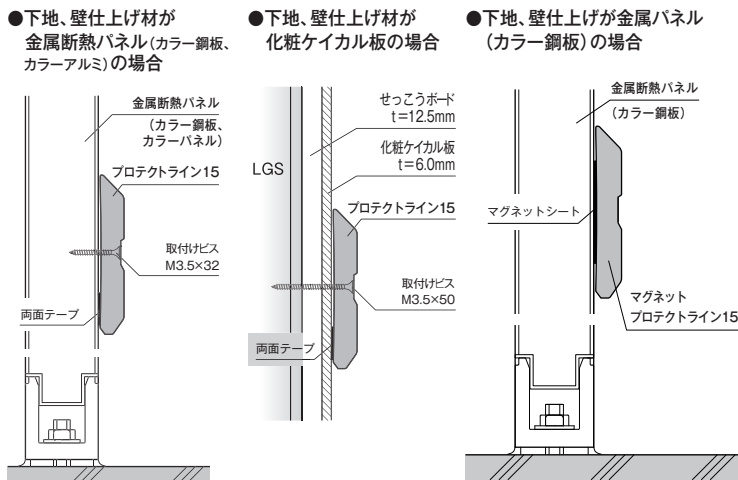

## 低温耐衝撃性

### 試験方法

試料を長さ100mmに切断し、試験体を下記温度に設定した低温恒温器内に静置させ、経時後槽内から素早く取り出し、下記条件にて落球衝撃試験を行い、衝撃による破損状況を確認する。

#### 【試験条件】

試験温度: -30℃


養生時間: 3時間以上

玉軸用鋼球: 鋼球2½

インチ  
(約1,045g)

落球高さ: 1.5m

製品本体に  
割れ・欠け  
無し



※試験結果については、特定の条件で得られた結果であり、当社製品のご使用によって同じ結果が得られることを保証するものではありません。

## 注意 ■設計・施工時の注意

### プロテクトライン15

- 現場の温度が5℃以下の場合は施工しないでください。
- 30℃未満、50℃以上の環境下で使用しないでください。
- 切断時は粉塵にご注意ください。防塵マスク、安全メガネを使用してください。
- 廃棄する際は、産業廃棄物扱いとしてください。
- 製品に曲がり・ねじれ・反りが発生している場合があります。調整しながら施工してください。
- 断面の気泡が気になる場合は、数mmカットしご使用ください。

### マグネットプロテクトライン15

- 金属壁の材質(ステンレス・アルミ等)によってはマグネットが付かない場合がありますので事前にご確認の上ご使用ください。
- 30℃未満、または50℃以上の環境下で使用しないでください。
- 長期間取り付けたまにすると、壁面にマグネットの色や跡が残る場合がありますため、定期的に取り外して、製品上部や製品と壁面の間を清掃してください。
- 取り付けの際は、壁面の水分を十分に拭き取ってください。
- 製品を丸ノコなどで切断しないでください。マグネットが剥がれる恐れがあります。

## 規格一覧

| 呼 称     | プロテクトライン15                                      | 取付けビス3.5×32<br>(※金属断熱パネル用) | 取付けビス3.5×50<br>(※化粧ケイカル板用) | マグネットプロテクトライン15                                    |
|---------|-------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------|
|         | <p>材質: PE<br/>(色調: ライトグレー)<br/>(裏面: 両面テープ付)</p> | <p>材質: SUS410</p>          | <p>材質: SUS410</p>          | <p>材質: PE<br/>(色調: ライトグレー)<br/>(裏面: マグネットシート付)</p> |
| 規 格     | 2,000mm                                         | M3.5×32mm                  | M3.5×50mm                  | 890mm                                              |
| コ ー ド   | PL15G                                           | PLB32                      | PLB50                      | PL15MG                                             |
| 色 番     | ライトグレー                                          | 頭部色調: ライトグレー               | 頭部色調: ライトグレー               | ライトグレー                                             |
| 単 品 価 格 | ¥10,400/本                                       | ¥7,900/セット                 | ¥10,600/セット                | ¥10,400/本                                          |
| 梱 包 価 格 | ¥104,000                                        | ¥7,900                     | ¥10,600                    | ¥104,000                                           |
| 梱 包 内 容 | 10本入り                                           | 200本入り                     | 200本入り                     | 10本入り                                              |
| バラ出荷対応  | ○(1本単位)                                         | ×                          | ×                          | ○(1本単位)                                            |

※      の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。



**フクビ化学工業株式会社**

本社 / 〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500

宇都宮 ☎(028)636-3521

神奈川 ☎(03)5742-6301

静岡 ☎(052)855-2332

福岡 ☎(092)471-5800

岩手 ☎(019)673-8254

北関東 ☎(048)661-0400

新潟 ☎(048)661-0400

岡山 ☎(086)232-0601

鹿児島 ☎(092)471-5800

仙台 ☎(022)287-3471

千葉 ☎(03)5742-6301

北陸 ☎(0776)38-8010

広島 ☎(082)246-7211

沖縄 ☎090-1995-2980

2026年8月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

PDFA252 2026.08 (N)