


平素はご愛顧賜り厚く御礼申し上げます。
本誌にて記載に一部誤りはございました、ご迷惑をおかけしたことを深くお詫びし、下記の通り訂正させて頂きます。

※P. 458 OAフロア FP3000・FP5000 アウトレット推奨機器

OAフロア FP3000・FP5000

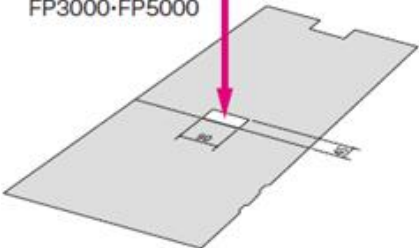


FP3000-FP5000

インナーコンセント	電力用	電話用
	インナーコンセント アルミ:NE37600K 樹脂:NE37800K	インナーコンセント アルミ:NE37601K 樹脂:NE37801K

端タップパネル（開口サイズ 45 mm×90 mm）に
上図のインナーコンセントを使用することはできません。
その他使用可能なインナーコンセントはございません。

FP3000-FP5000

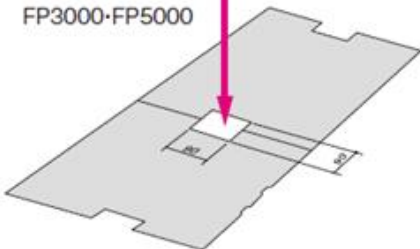

FP3000-FP5000

インナーコンセント	電力用	電話用
	インナーコンセント アルミ:NE37650K 樹脂:NE37850K	インナーコンセント アルミ:NE37652K 樹脂:NE37852K

端タップパネル（開口サイズ 90 mm×90 mm）に
上図のインナーコンセントを使用することができません。
下図のインナーコンセントをご使用してください。

新形状の端タップパネル（開口サイズ 90 mm×90 mm）に使用できるインナーコンセント

インナーコンセント	電源・弱電用	電源/弱電・弱電用
※床仕上げ高：77 mm以上に対応 パナソニック株式会社	電源 弱電用 NE35519	電源/弱電用 弱電用 NE35529

※P. 432 遮音プラ木レン 床パネル仕様

誤	部材名	材質	規格		遮音プラ木レン施工ピッチ
			長さ×幅	厚み※	
	合板	合板（JAS規格品）	6尺×3尺	12mm＋12mm 15mm 24mm	455mm以内

正	部材名	材質	規格		遮音プラ木レン施工ピッチ
			長さ×幅	厚み※	
	合板	合板（JAS規格品）	6尺×3尺	12mm＋12mm 15mm	455mm以内

※P. 239 天井アルミ点検口枠P・N (社)公共建築協会 評価番号

誤	●Pタイプ（P吊り金具・別売品含む）は、(社)公共建築協会建築材料設備機材等品質性能評価事業の認定取得品です。 (※評価第021-26008009号)
正	●Pタイプ（P吊り金具・別売品含む）は、(社)公共建築協会建築材料設備機材等品質性能評価事業の認定取得品です。 (※評価第021-26009008号)

※P. 423 フリーフローア-MPF 別売部材 フリーフローシステム専用接着剤

誤

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
フリーフローシステム専用接着剤	400g	FFBOND	¥2,200	¥40,400	20本入	○

正

呼称	規格	コード	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
フリーフローシステム専用接着剤	400g	FFBOND	¥2,020	¥40,400	20本入	○