

とがったカドを丸くする  
クロス下地コーナー



不燃で

R  
【アール】



小さな<sup>アール</sup>Rが  
大きなやさしさを  
つくります。

とがったカドを丸くする  
クロス下地コーナー

不燃で

R  
【アール】

特長

壁のコーナーに丸みをつける下地材です。

## 空間を広くやわらかい雰囲気演出できます。

壁のコーナーや階段の袖壁、壁面の段差部分等になめらかな丸みをつけることで、生活空間にやわらかい雰囲気をつくり、部屋を広く見せることができます。見た目の美しさや手に触れたときに心地よさを大切するデザイン性の高い空間づくりができます。

## 子供や高齢者、ペットにも安全でやさしい空間に。

頭や身体をぶつけると大けがになりそうな角張った部分に丸みを持たせることで、ぶつかった時の衝撃を和らげることができます。  
小さなお子様はもちろん、お年寄りやペットのいるご家庭には、ぜひほしい配慮です。大切なご家族に安心とやさしさをお届けします。

## クロスの汚れや傷みを抑えることができます。

角張ったコーナーは、汚れやキズがつきやすいものです。コーナーに丸みをつけることで、クロスの早期損傷を防止することができます。

## 熱に強く、燃えにくいコーナー下地材です。

不燃性のコーナー下地材なので、万一の火災時にも安心です。可燃性の部材に比べ、延焼をくい止める効果があり、省令準耐火構造の住宅にも使用できます。

不燃材料認定番号 NM-3745



とがったカドを丸くする  
クロス下地コーナー

不燃で


R  
【アール】

医療、介護、教育施設をはじめとする  
様々な建築空間に安心とやさしさを広げます。

保育園・幼稚園に



介護施設に



医療施設に



マンション・集合住宅に



とがったカドを丸くする  
クロス下地コーナー

不燃で

R  
【アール】

## 施工事例

生活空間の安全性とデザイン性が向上します。

壁や階段のコーナー部に施工すると、手足がふれたときにやさしく安全性も高まります。



キッチンやクローゼットの入口やカウンター周りの壁に施工すると圧迫感がやわらぎます。



間仕切り壁や階段の袖壁等、ぶつかりやすい場所も安全・安心になります。



玄関などの小さな空間にはやさしさや広がりを与えます。



## 施工方法

せっこうボードと連続させて施工できます。

### 1 ねじ打ち

ねじの先端がドリル形状なので、下穴がなくてもねじ打ちができます。



### 2 パテ塗り

表面にエンボス加工を加えたことで、パテの食いつきに配慮しました。



### 3 クロス貼り

パテサイディングを行うことで、より丸みのあるコーナーに仕上がります。




### 塗り壁にも対応

じゅらく、漆喰、珪藻土などの塗り壁に施工できます。




## ■製品図・参考納まり


### ●不燃Rコーナー9SW15R (9.5mm用)

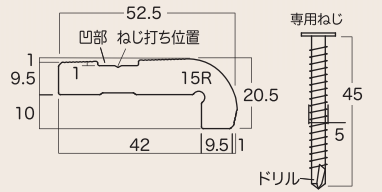


#### 《9.5mm1枚張り》

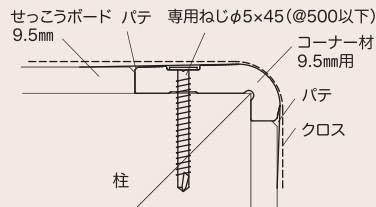



#### 《9.5mm2枚張り》

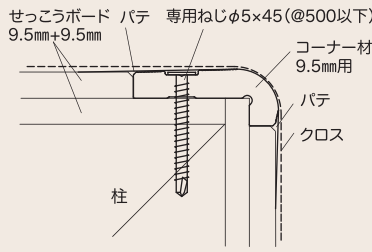



#### 《12.5mm+9.5mmの2枚張り》

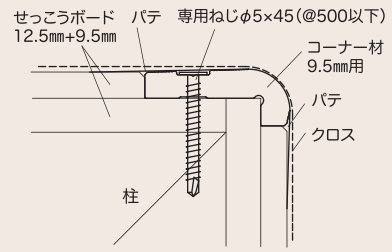



### ●不燃Rコーナー12S15R (12.5mm用)

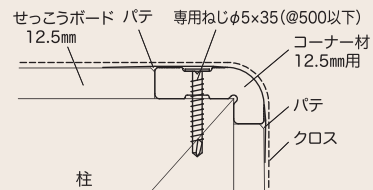

### ●不燃Rコーナー15S15R (15mm用)

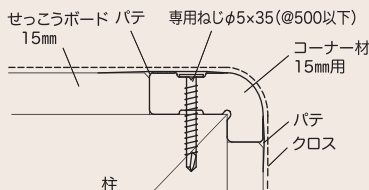

### ●不燃Rコーナー12W15R (12.5mm2枚張り用)

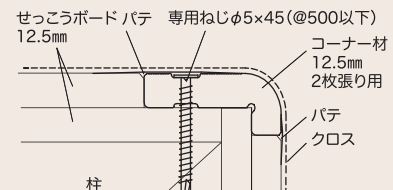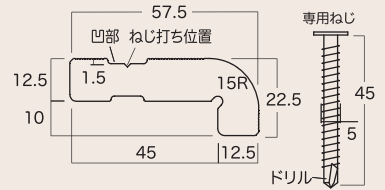

## ■仕様規格


| 製品名                                | 材質                                 | コード    | 寸法                                        | 重量          | 価格                               |
|------------------------------------|------------------------------------|--------|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------|
| 不燃Rコーナー<br>9SW15R<br>(9.5mm用)      | 繊維混入<br>セメント<br>・けい酸<br>カルシウ<br>ム板 | 9SW15R | 外形:52.5×20.5mm<br>厚さ:9.5mm<br>長さ:2,500mm  | 1.7kg<br>/本 | ¥1,430/本<br>10本/ケース<br>専用ねじ60本入り |
| 不燃Rコーナー<br>12S15R<br>(12.5mm用)     |                                    | SJ15R  | 外形:45×22.5mm<br>厚さ:12.5mm<br>長さ:2,500mm   | 1.8kg<br>/本 | ¥1,250/本<br>10本/ケース<br>専用ねじ60本入り |
| 不燃Rコーナー<br>15S15R<br>(15mm用)       |                                    | 15S15R | 外形:47.5×25mm<br>厚さ:15mm<br>長さ:2,500mm     | 2.3kg<br>/本 | ¥1,680/本<br>8本/ケース<br>専用ねじ48本入り  |
| 不燃Rコーナー<br>12W15R<br>(12.5mm2枚張り用) |                                    | 12W15R | 外形:57.5×22.5mm<br>厚さ:12.5mm<br>長さ:2,500mm | 2.3kg<br>/本 | ¥1,680/本<br>8本/ケース<br>専用ねじ48本入り  |

※1本以上のバラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。

※11本(10本+1本)以上(※9.5mm用、12.5mm用)、9本(8本+1本)以上(※15mm用、12.5mm2枚張り用)のバラ出荷の場合も、バラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。

※施工方法につきましては、別紙カタログをご確認ください。

### 不燃Rコーナー

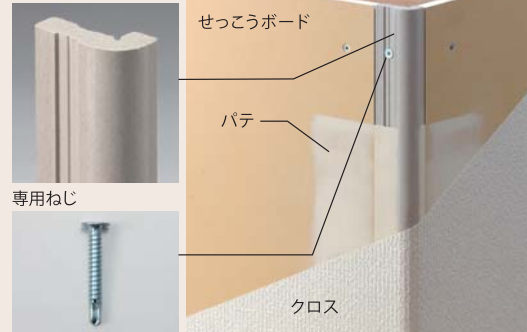

注意

●必ず、同梱の施工要領書に従って施工してください。●コーナー材の留め付けは、必ず同梱の専用ねじをご使用ください。●コーナー材1本(2,500mm)に対し、専用ねじ6本が使用目安です。●コーナー材は硬いため、チップソーやグラインダー(切断砥石)で切断してください。●省令準耐火構造の住宅に使用する場合は、特記仕様書に準じてください。特記仕様書を手ご希望の方は、最寄りの弊社営業所にお問い合わせください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33の66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

北海道 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471

北関東 ☎(029)841-7611 宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400

千葉 ☎(043)247-3651 西東京 ☎(042)529-3911 神奈川 ☎(045)470-1050

新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010 静岡 ☎(054)288-3600

京都 ☎(075)662-2315 岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211

高松 ☎(087)822-2301 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220

沖縄 ☎090-1943-2112

<http://www.fukuvi.co.jp>

KC427

2015.4改

