


新ラインナップ登場

NEW

不燃R巾木


ソリッドライン

DX250

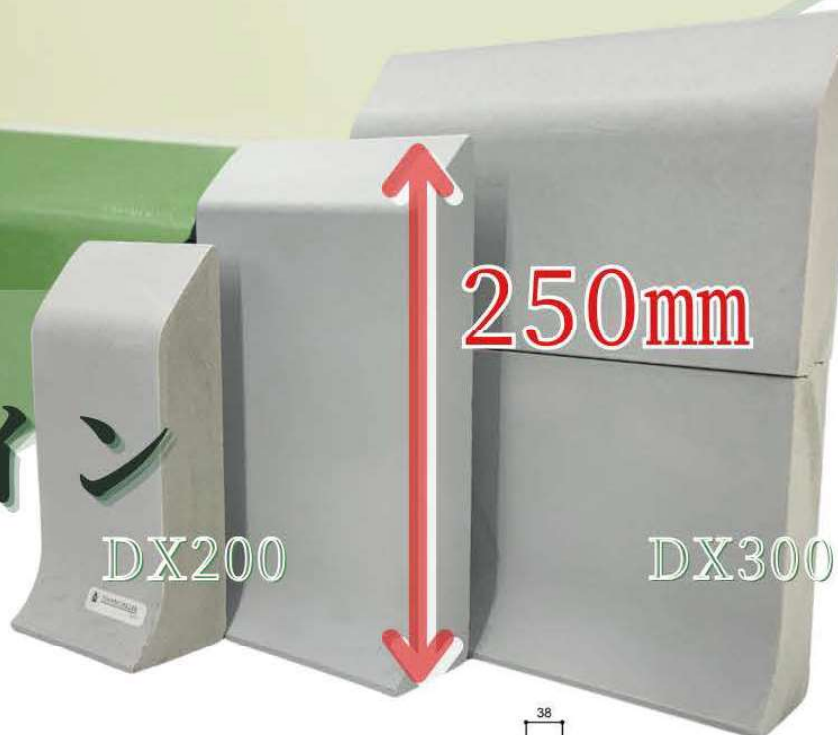

POINT1. 床面からちょうど良い高さ

ソリッドラインDX250は高さ250mmに設定しており、市場に出ている手押し台車の最も多いとされる床面高さに対応しているため、より多くの台車の衝突に対応することが可能となりました。

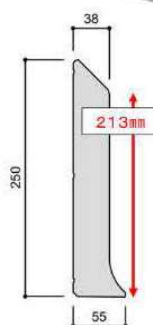

POINT2. 耐衝撃性


コンクリート巾木に求められる耐衝撃性能をそのままに、厚さ38mmでスッキリした納まりが可能です。重さ300KGの台車を使用した衝突試験も実施しておりますので、工場内で起こる台車の衝突に対応したR巾木材です。




POINT3. 乾式工法による工期の短縮

ソリッドラインDXは接着剤で固定ができる乾式工法のため、コンクリート基礎を打設する場合に比べ、必要となる工数の削減が可能です。

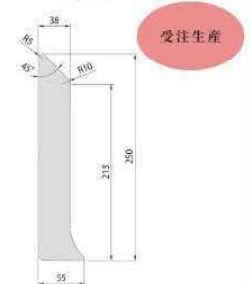

呼称		コード	規格	単品価格	発注条件	梱包内容
ソリッドライン DX250 	DX250	FRHD25	L 1,000×W 55×H 250mm	¥15,400/本	128本以上から	64本/パレット
	出隅	FRHD25D	L 50×W 50×H 250mm	¥9,000/個	2個単位	2個/箱
	入隅	FRHD25E	L 100×W 100×H 250mm			
	エンド左	FRHD25L	L 100×W 55×H 250mm	¥6,000/個	2個単位	2個/箱
	エンド右	FRHD25R				

ソリッドライン
DX250

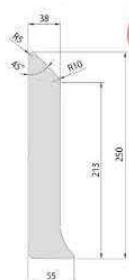

※役物は本体と同時発注のみ対応致します。 ※納期は弊社までお問い合わせください。
※本体は規定パレット数以上の本数について1本単位で対応致します。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。 ●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。