


施工性

断熱性 清掃性



1 両面テープで固定する
簡単施工。



施工動画

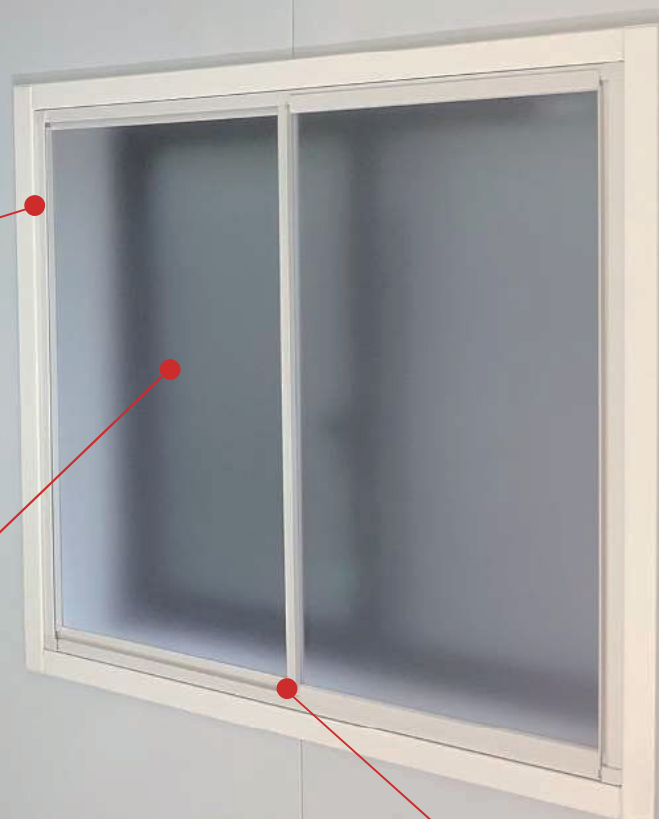

2 障子はケンドン式の外取りが簡単で清掃しやすい。
枠材には仕切りがない。

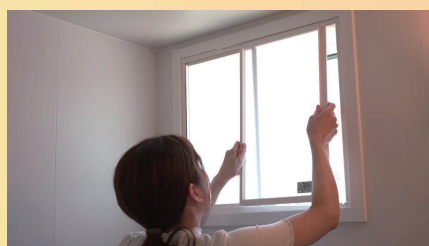

お手入動画





3 見た目スッキリ。



4 冷気を防ぎ、断熱性を向上。

Before

After



内窓取付後、

●窓の表面温度 約 5 度UP


●浴室空間の温度 約 2 度UP

※試験参考データ（福井県福井市 2月試験）

※こちらは試験データであり、性能を保証するものではありません。
現場仕様や条件によって性能にはばらつきが生じます。

5 障子は樹脂製で軽量のため割れずに安心。

※窓サイズに合わせてカットができます。

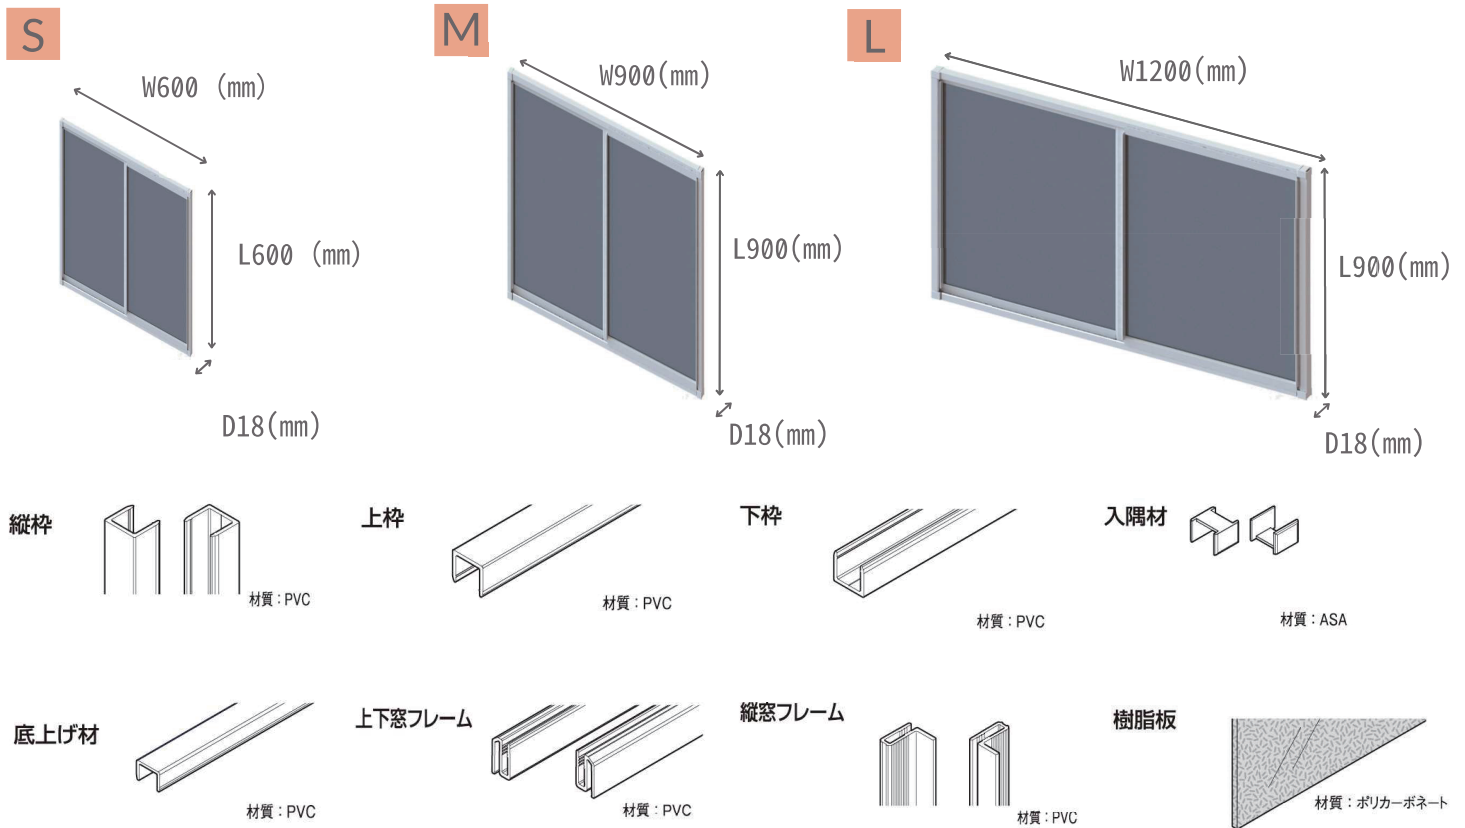

規格

呼称	規格 (mm)	コード	単品・梱包価格 (セット)	梱包内容	梱包重量	バラ出荷対応
浴室簡易内窓 フクマド S セット	幅 600mm 高 500mm	FM66W	¥26,400	1 セット	2.6kg	×
浴室簡易内窓 フクマド M セット	幅 900mm 高 900mm	FM99W	¥38,400	1 セット	5.0kg	×
浴室簡易内窓 フクマド L セット	幅 1,200mm 高 900mm	FM129W	¥50,400	1 セット	6.6kg	×



■下地の確認

対応下地：樹脂窓枠

※タイル下地の場合は、弊社製品「マルチユース窓枠カバー」を縦勝ちで納めたうえで施工してください。

- ・湿気を帯びた下地、腐食している下地には施工しないでください。
- ・表面強度が強く、窓枠が汚れていないかを確認してください。

■施工上の確認

- ・施工前には必ず、浴室用中性洗剤で下地の汚れを丁寧に洗い落とし、カビが発生している部分はカビ除去用の専用洗剤で取り除き、十分に乾かしてから施工を開始してください。
- ・必ず専用両面テープをご使用ください。
- ・5℃以下の環境では施工しないでください。両面テープの密着不良の恐れがあります。

■既存の窓の注意

・対応外窓：引違い窓、Fix窓（最大H900mm×W1,200mmまで）

※上記に記載以外の窓、上記のサイズを超える窓には取り付けできないので、ご注意ください。

■使用時の注意

- ・使用場所は窓枠とし、屋外では使用しないでください。
- ・浴室が50℃以上となるようなサウナ風呂などへの使用は避けてください。
- ・60℃を超える熱湯をかけないでください。
- ・24時間風呂には使用しないでください。
- ・取り付け後、必ず製品が完全に固定されているかご確認ください。固定が不完全な場合、製品のガタツキや落下してケガをする恐れがあります。
- ・製品の用途変更や改造はしないでください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。価格に消費税は含まれていません。



フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎(03) 5742-6301 大阪 ☎(06) 6386-6950 名古屋 ☎(052) 855-2332

2026 年 8 月価格改訂版

札幌 ☎(011) 896-7500

宇都宮 ☎(028) 636-3521

神奈川 ☎(03) 5742-6301

静岡 ☎(052) 855-2332

福岡 ☎(092) 471-5800

岩手 ☎(019) 673-8254

北関東 ☎(048) 661-0400

新潟 ☎(048) 661-0400

岡山 ☎(086) 232-0601

鹿児島 ☎(092) 471-5800

仙台 ☎(022) 287-3471

千葉 ☎(028) 636-3521

北陸 ☎(0776) 38-8010

広島 ☎(082) 246-7211

沖縄 ☎(090) 1995-2980

<https://www.fukuvi.co.jp>

[PDF A269] 2026.8 ©