



床断熱材なら

フクフォーム Eco

適応力

高い支持率には理由^{わけ}がある。

環境性


適応力

支持される理由①

「フクフォームEco」は、根太無し工法（一般組・格子組）と根太組み工法に合う豊富な規格バリエーションと、落下防止の不織布シートやスリット・テーパー形状により、多様な寸法や材寸に対応しています。

バリエーションが豊富

● 根太組み工法用根太間

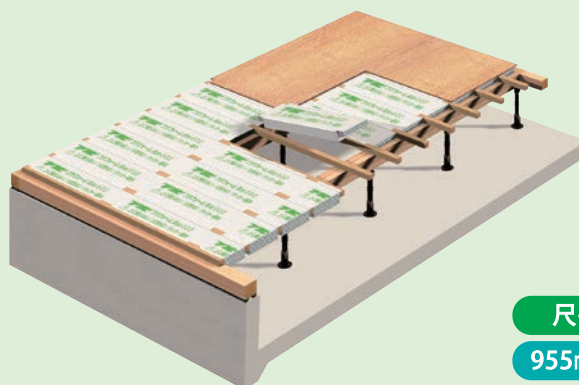


尺モジュール

955mmモジュール

● 根太無し工法用

一般組

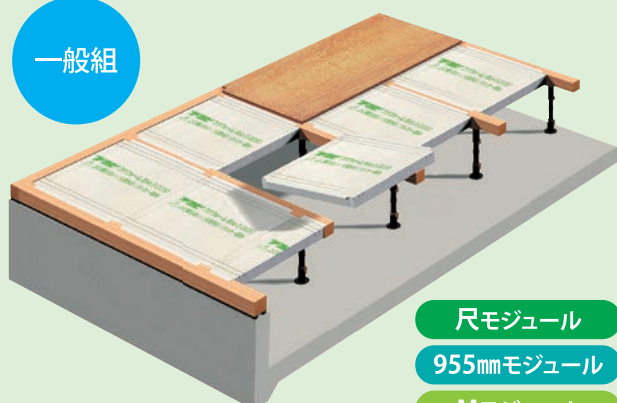


尺モジュール

955mmモジュール

Mモジュール

格子組

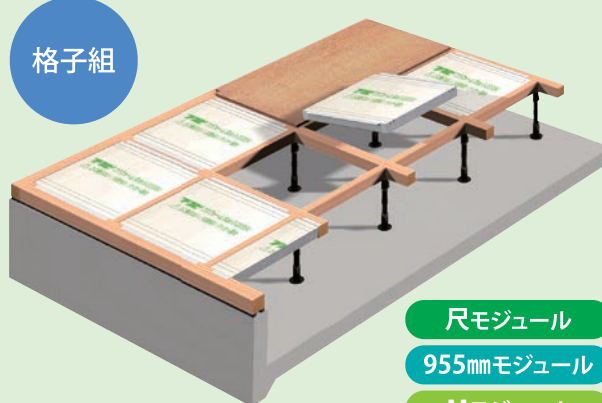


尺モジュール

955mmモジュール


Mモジュール

優れた施工性


● 不織布を受け材として固定

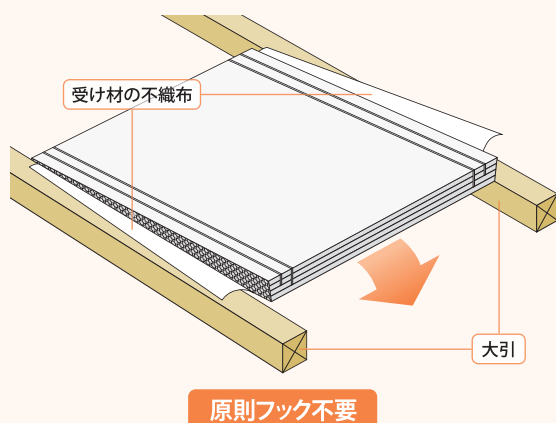

● 一人で施工しやすいように！

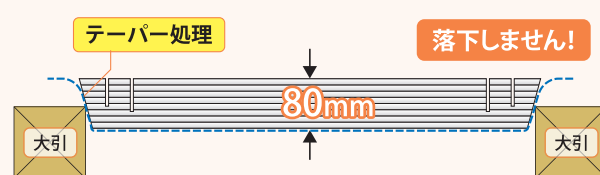

● 隙間が出ないように！

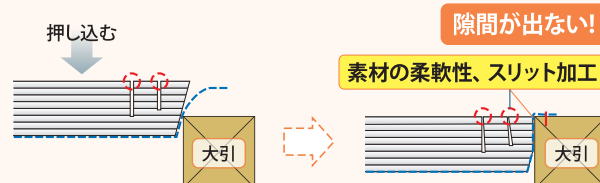

環境性

支持される理由②

紙を使ったEcoな次世代断熱材


これまでリサイクルできずに捨てられていた「紙」を、断熱材に利用できないか…。そんな発想から生まれた「フクフォームEco」は、徹底して環境負荷低減にこだわった床断熱用エコ資材です。従来品に比べて、こんなに良いことばかりの新製品をぜひご使用ください。



グラスウール32Kとの比較時

● 1棟当たり、CO₂を359kg削減

原材料製造から廃棄まで、1棟(20坪)分の床断熱材のCO₂排出量

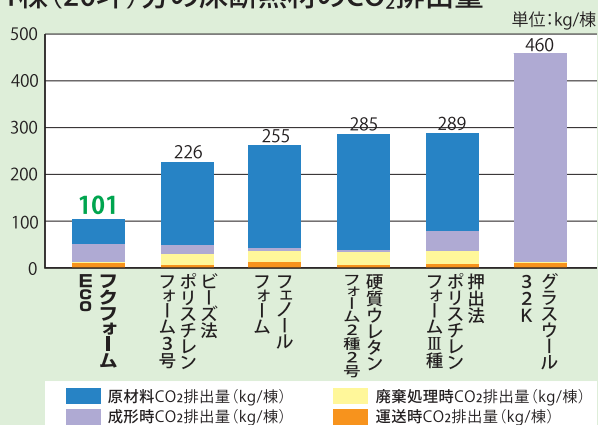

産業古紙と水発泡を利用

● 未使用の紙廃材を再生利用

製紙工程で出る産業古紙、再生プラスチック、水、コーンスターチを使ったEco製品



「フクフォームEco」は、微粉砕した産業古紙、再生プラスチック、コーンスターチを原料に、水発泡技術で製造したエコ素材です。

● 燃焼時に有毒ガスの発生が少ない

省エネ基準適合のフクフォームEco 1棟(20坪)分を燃焼させた場合

単位: kg/棟


フクフォームEco		
一酸化炭素	CO	25.44
二酸化炭素	CO ₂	103.88
塩化水素	HCl	不検出
硫酸化合物	SO _x	不検出
窒素化合物	NO _x	不検出
シアン化水素	HCN	不検出
アンモニア	NH ₃	不検出
フッ化水素	HF	不検出
臭化水素	HBr	不検出

有毒ガス、シアン化水素の発生が少ない

※データは測定値であり、保証値ではありません。 ※不検出とは検出限界未満を意味します。

● 断熱性能を長期間維持

発泡剤(断熱ガス)の発散がなく、長期にわたり断熱性能を維持

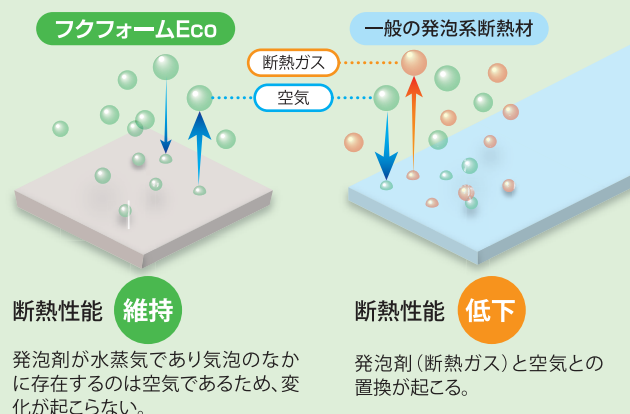

基本的な作業は3ステップで完了です。

1 大引間、または根太間に
仮置きします。



2 大引間、または根太間に押し込みます。



3 不織布をタッカーで大引
または根太に打ち込みます。





タッカーは片側3箇所以上としてください。また、タッカーのピッチは300mm以内としてください。タッカーを打つ場合は製品と平行になるように打ちつけてください。

割付物件事例 1 [一般組]

土台～土台、土台～大引、大引～大引間の施工範囲違いで、一般品はカットが必要！
2種類のフクフォームEco規格品を選択することで、カット数を大きく削減！

- 下記の事例は、土台105、大引90の現場です。計画は、根太無し工法でE-2230とE-2235の2種類をご採用いただきました。
- この物件事例では間崩れ部分もなく、長手方向のみの一部カットで対応できました。全体で使用した枚数計71枚のうち、9枚のカットで納められました。

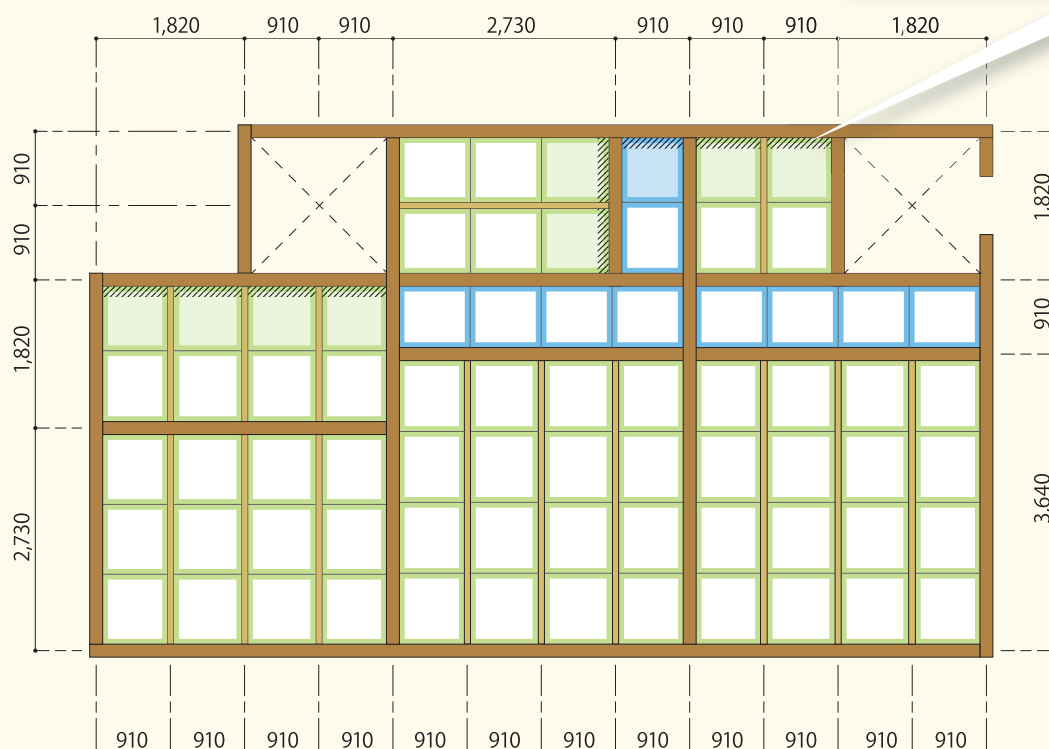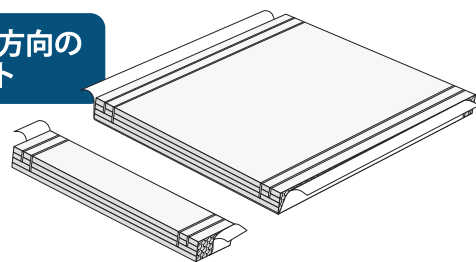

十台 105×105

大引 90×90

E-2230 E-2230の幅方向の施工範囲は、
内寸812.5〜820mmに対応可能。
「材寸90(大引)〜90(大引)間」
と「材寸90(大引)〜105(土台)
間」に、施工が可能です。

E-2230
カット有


 E-2235の幅方向の施工範囲は、
内寸797.5～805mmに対応可能。
「材寸105(土台)～105(土台)
間」に、施工が可能です。

E-2235
カット有

/////////
カット
(長手方向)


必要に応じて断熱材カッターでカットも可能

不織布をはがし、不織布を切らないよう断熱材をカット。

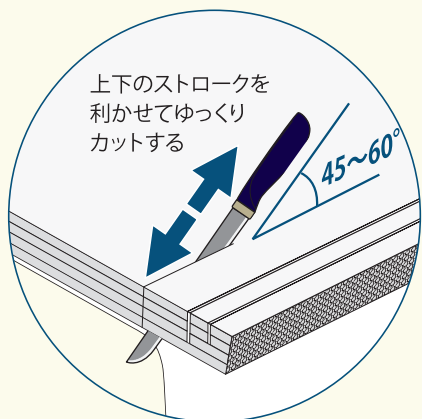


断熱材カット後、余分な不織布を切り落とします。

●幅方向の
カット



●長手方向の
カット

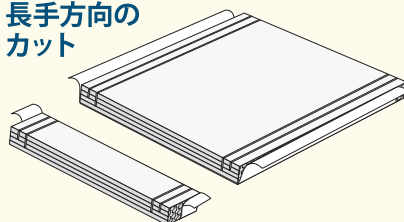

断熱材カッター DNZCTR



寸法調整などのカットには、切れ味良く出にくい、別売の断熱材カッターをご利用ください。


●木材やコンクリートなど硬い物に当たると刃こぼれを起こしやすくなります。刃こぼれを起こすとカット性能が落ちますので、のこぎりを扱うようにEco本体を浮かせた状態でカットしてください。

●断熱材カッターは砥石できちんと研げば、一旦落ちた刃の切れ味も一時的に復活します。

割付物件事例 2 [格子組]


3×6板材であれば、全数カットが必要。
フクフォームEco格子組タイプの採用で、カット数を大幅削減！

幅方向の
カット

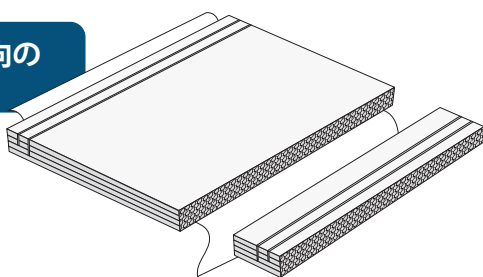

●下記の事例は、土台120、大引105の現場です。根太無し工法の格子組で計画されており、E-2235K35をご採用いただきました。

●格子組仕様は土台・大引で細かく区切られるためカット数が多くなります。フクフォームEcoの格子組タイプを選択することで、全体で使用した枚数計72のうち23枚のカットで納められました。カットしたうちの13枚は間崩れ部位の対応ですから、特殊寸法がなければ10枚程度のカットで対応できることになります。

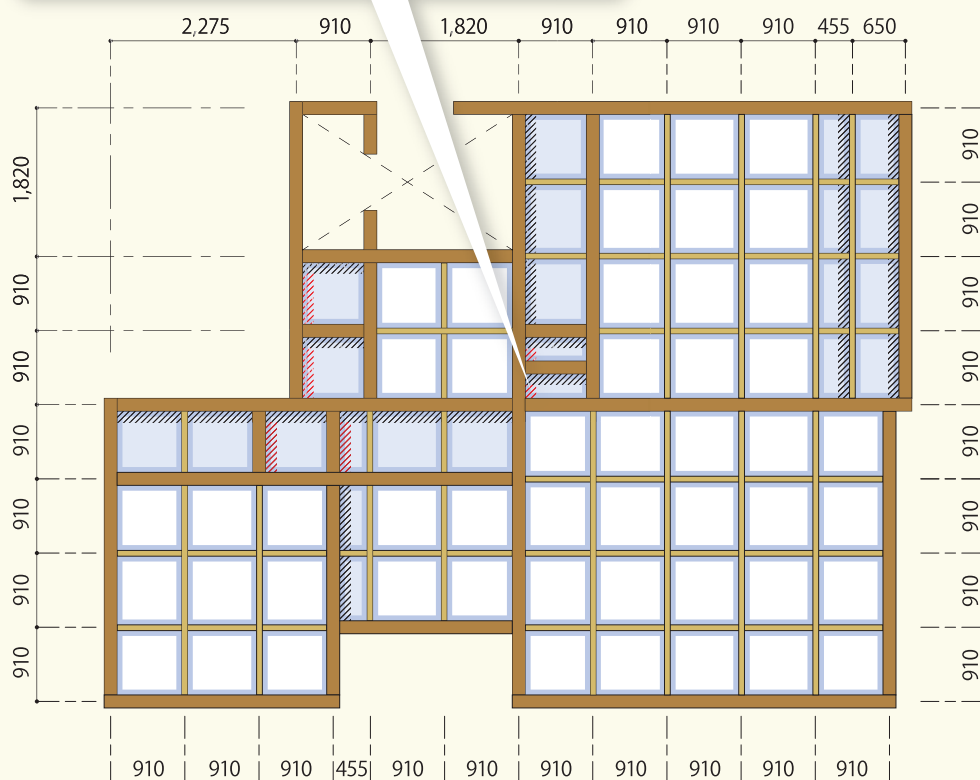

土台 120×120

大引 105×105

E-2235K35の幅方向の施工範囲は、
内寸797.5~805mmに対応可能。
E-2235K35 「材寸105(大引)~105(大引)間」と
「材寸105(大引)~120(土台)間」に、
施工が可能となります。

E-2235K35
カット有


///
カット
(長手方向)

///
カット
(幅方向)


受注生産にも対応可 詳しくはP6へ

各種の床組・工法に合わせて、一般的なサイズの規格品をラインナップしておりますが、特殊モジュール物件の場合には規格外にも対応できます。現場でのカットが少なく、押し込むだけで設置できる「フクフォームEco」の優れた施工性・効率性をお届けします。

フクフォームEcoの選択フロー

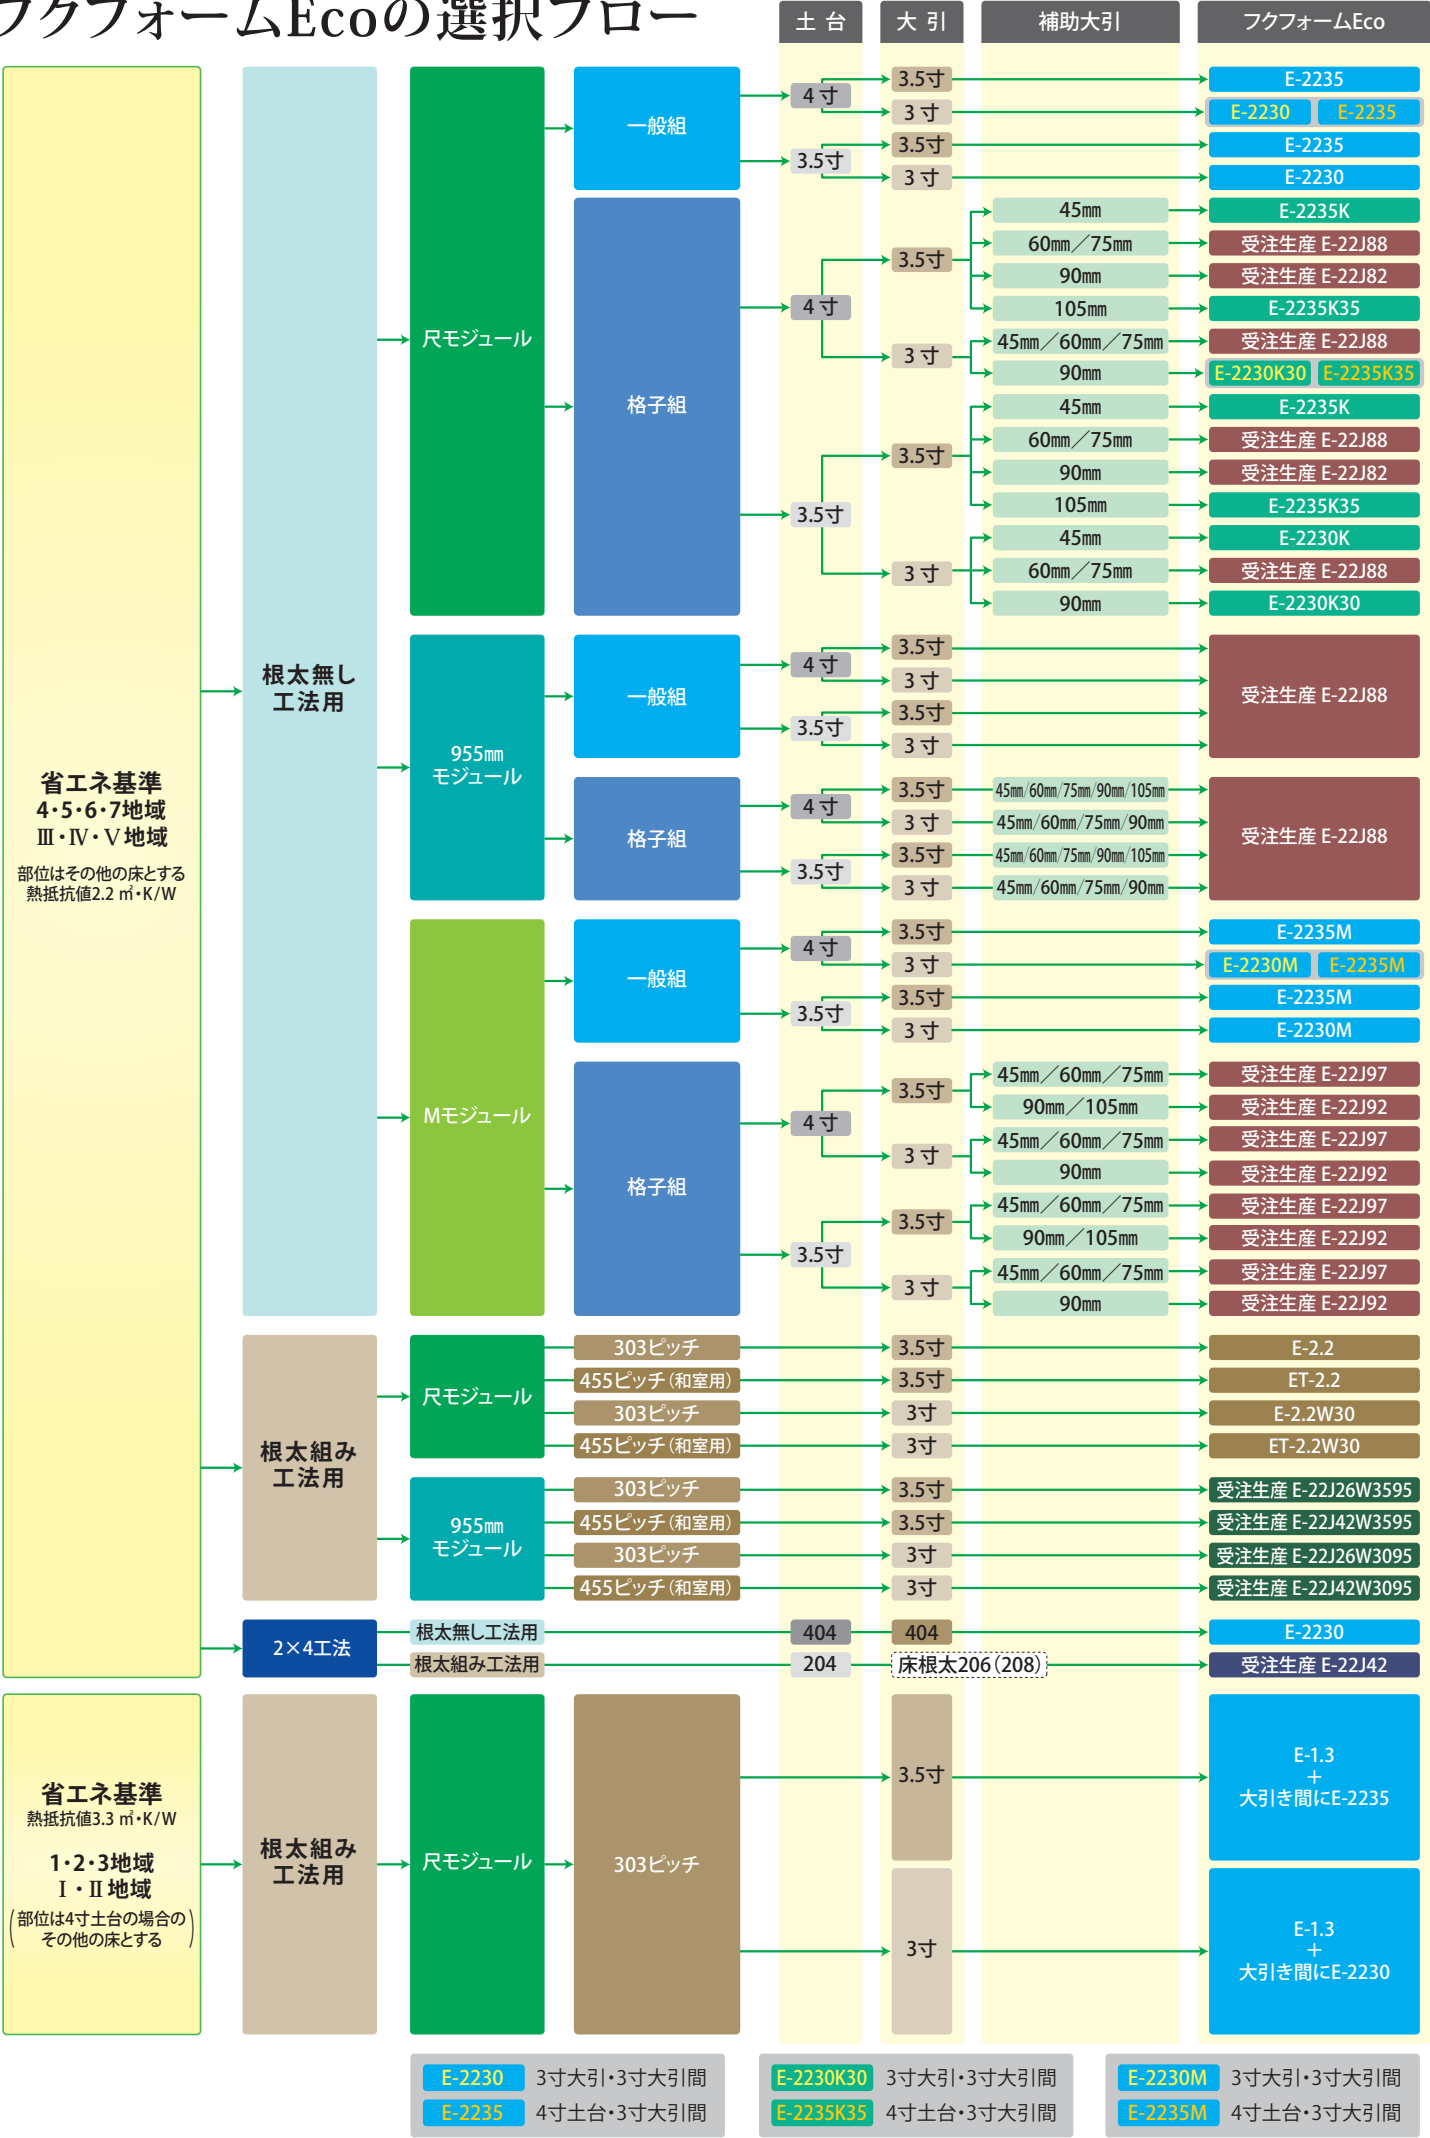

詳細図 (scale:1/50)

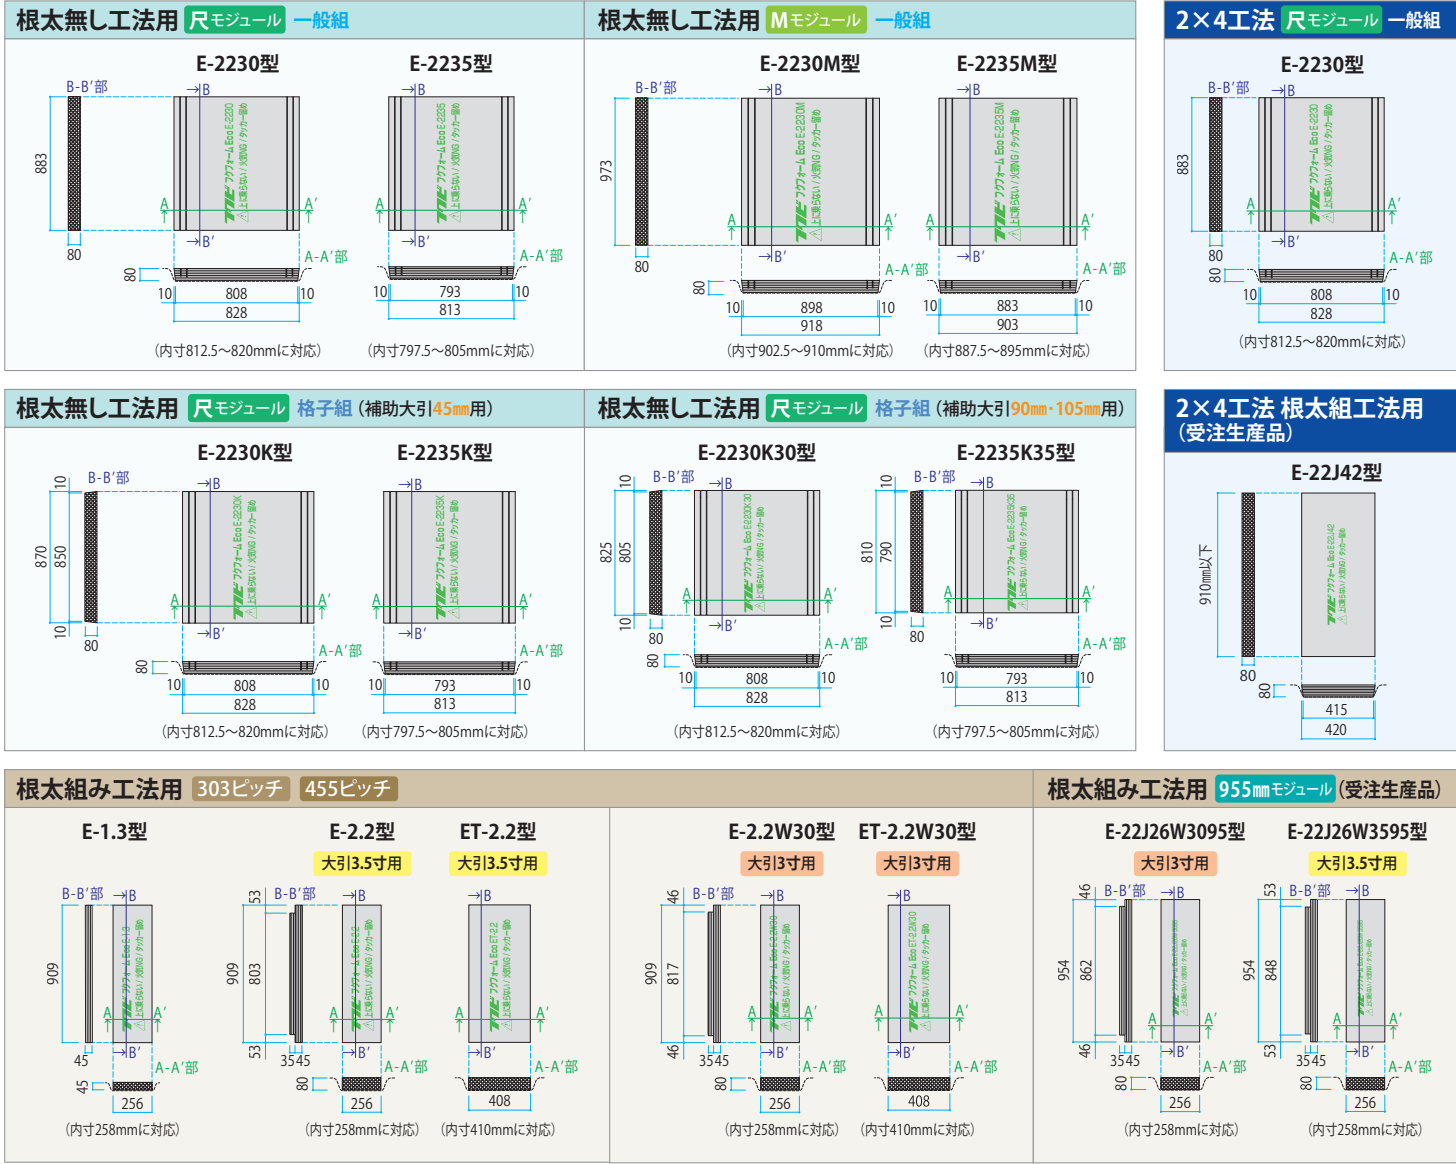

受注生産ラインナップ (10坪以上からの対応) 詳しくは担当営業にお問い合わせください。

根太無し工法用

■ 受注生産品の仕様

- ・幅方向端部にはスリット、テーパーがありますが、長さ方向の端部はテーパー無しのフラットです。
- ・スリットの位置は通常在庫品と同じで、両サイドの端から40mmと80mmです。
- ・テーパの傾きも通常在庫品と同様です。
- ・不織布付です。

・10坪 (40枚) 以上からの対応となります。

■ サイズの割り出し方

- ①土台伏図からモジュール、土台・大引・補助大引の断面寸法を読み取る。
- ②見積りの計算表にそれぞれの寸法を打ち込み、製品サイズを割り出す。

※土台・大引間と大引・大引間に7.5mmを超える寸法差がある場合には一型で兼用できませんので、現場でカットしてください。

型名	対応可能 大引間寸法	対応可能 補助大引間寸法	製品寸法		梱包 内容	バラ 出荷
			a 幅方向	b 長さ方向		
E-22J82型	760~820mm	820mm以下	768~828mm	820mm以下	4枚	×
E-22J88型	760~880mm	880mm以下	768~888mm	880mm以下		
E-22J92型	760~920mm	920mm以下	768~928mm	920mm以下		
E-22J97型	760~970mm	970mm以下	768~978mm	970mm以下		

※幅方向の製品寸法は、テーパがついているため大引間の寸法より8mm大きくなっています。

2×4工法根太組み工法用 (根太幅38mm用)

型名	対応可能 大引 (根太) ピッチ	対応可能 大引 (根太) 間寸法	製品寸法		梱包 内容	バラ 出荷
			a 幅方向	b 長さ方向		
E-22J42型	455mm	417mm	420mm	910mm以下	8枚 (1坪)	×

※幅方向の製品寸法は、テーパがついているため大引間の寸法より3mm大きくなっています。

955mmモジュール根太組み工法用

型名	対応可能 根太間寸法	大引寸法	製品寸法		梱包 内容	バラ 出荷
			a 幅方向	b 長さ方向		
E-22J26W3095型	258mm	3寸	256mm	954mm	12枚 (1坪)	×
E-22J26W3595型		3.5寸	256mm	954mm		
E-22J42W3095型	422mm以下	3寸	420mm以下	954mm	8枚 (1坪)	×
E-22J42W3595型		3.5寸	420mm以下	954mm		

			呼称(型名)		規格		コード	梱包内容	バラ 出荷	
					納まり寸法	熱抵抗値				
根本無し工法用	Rモジュール	一般組	3寸大引間用	E-2230型	内寸812.5〜820mmに対応	2.2㎡・K/W	E2230	1坪入(4枚)	×	
			3.5寸大引間用	E-2235型	内寸797.5〜805mmに対応		E2235			
		格子組	3寸大引間用(45mm補助大引用)	E-2230K型	内寸812.5〜820mmに対応		E2230K			
			3.5寸大引間用(45mm補助大引用)	E-2235K型	内寸797.5〜805mmに対応		E2235K			
			3寸大引間用(3寸補助大引用)	E-2230K30型	内寸812.5〜820mmに対応		E230K30			
			3.5寸大引間用(3.5寸補助大引用)	E-2235K35型	内寸797.5〜805mmに対応		E235K35			
	Mモジュール	一般組	3寸大引間用	E-2230M型	内寸902.5〜910mmに対応	2.2㎡・K/W	E2230M	4㎡入(4枚)		
			3.5寸大引間用	E-2235M型	内寸887.5〜895mmに対応		E2235M			
	根本組み工法用	Rモジュール	3.5寸大引用	303ピッチ根太間用	E-2.2型	内寸258mmに対応	1.3㎡・K/W	E22		1坪入(12枚)
				455ピッチ根太間用	ET-2.2型	内寸410mmに対応		ET22		1坪入(8枚)
3寸大引用			303ピッチ根太間用	E-2.2W30型	内寸258mmに対応	E22W30		1坪入(12枚)		
			455ピッチ根太間用	ET-2.2W30型	内寸410mmに対応	ET22W30		1坪入(8枚)		
303ピッチ根太間用			E-1.3型	内寸258mmに対応	E13	2坪入(24枚)				

	呼称	写真	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
別売部材	断熱材カッター		DNZCTR	¥4,300	¥4,300	1本入	※
	Eフック80		EH80	¥62	¥19,840	320個入 (32個×10)	○ (32個単位)


ご発注に関する注意事項 ※ 断熱材カッターをご発注の際は、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

■ フクフォームEco 省エネルギー告示・住宅金融支援機構断熱構造基準・性能表示基準の関係

省エネルギー告示			住宅金融 支援機構の 断熱構造基準			性能 表示 基準			断熱性能 (㎡・K)/W						
									部 位	平成28年基準	1・2・3地域	平成28年基準	4・5・6・7地域		
										平成11年基準	I・II地域	平成11年基準	Ⅲ・Ⅳ・Ⅴ地域		
										熱抵抗値	フクフォームEco	熱抵抗値	フクフォームEco		
平成28年 告示附則	≒	平成11年 告示	≒	フラット35S	≒	等級4	在来軸組 工法 (充填断熱工法)	外気に接する床	5.2	—	3.3	—			
								その他の床	3.3	E-1.3型+E-2230型 E-1.3型+E-2235型	2.2	E-2230型 E-2230M型 E-22J82型 E-22J42W3095型 E-2235型 E-2235M型 E-22J88型	E-2230K型 E-2.2型 E-22J92型 E-22J42W3595型 E-2235K型 ET-2.2型 E-22J97型	E-2230K30型 E-2.2W30型 E-22J26W3095型 E-22J26W3595型 E-2235K35型 ET-2.2W30型 E-22J26W3595型	
								※4寸以上の土台を使用の場合							
								枠組壁工法 (充填断熱工法)	外気に接する床	4.2	—	3.1	—		
								その他の床	3.1	—	2.0	E-2230型(根本無し工法) E-22J42型(根本組み工法)			

※ 各地域の左欄は必要な熱抵抗値 [(㎡・K)/W]、右欄はフクフォームEcoの種類(全種類共通)です。

■ 断熱構造とする部分とフクフォームEcoの施工箇所

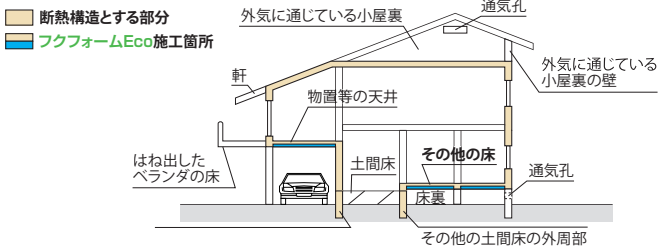

■ 地域区分

平成28年基準	平成11年基準	
1・2地域	I 地域	北海道
3地域	II 地域	青森県 岩手県 秋田県
4地域	III 地域	宮城県 山形県 福島県 栃木県 新潟県 長野県
5・6地域	IV 地域	茨城県 群馬県 埼玉県 千葉県 東京都 神奈川県 富山県 石川県 福井県 山梨県 岐阜県 静岡県 愛知県 三重県 滋賀県 京都府 大阪府 兵庫県 奈良県 和歌山県 鳥取県 島根県 岡山県 広島県 山口県 徳島県 香川県 愛媛県 高知県 福岡県 佐賀県 長崎県 熊本県 大分県
7地域	V 地域	宮崎県 鹿児島県

地域区分は市町村レベル

※ 詳細は住宅金融支援機構監修の「木造住宅工事仕様書」をご参照ください。

■ 使用時のご注意

- 長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は十分ご注意ください。また、施工の際もすみやかに仕上り施工を行う等、配慮してください。
- フクフォームEcoは可燃物です。火を近づけないようご注意ください。
- 廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。
- 大部分の有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には十分ご注意ください。
- 木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームEcoを施工してください。
- 施工後、フクフォームEcoの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームEcoが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。
- フクフォームEcoは柔らかい素材のため損傷しやすいので、取り扱いに十分ご注意ください。
- 雨天時の施工は避けてください。
- 施工後、雨掛りとなる部分には十分養生を行ってください。
- 施工中、施工後に雨水などで濡れた場合は十分乾燥させてください。
- 床下は十分な換気を取るようにしてください。
- 保管時は、雨掛りにならないような箇所に保管ください。
- 断熱材カッターは、正当な理由なく携帯していると銃刀法違反、又は軽犯罪法違反の対象になります。車の中や人目に付く場所に放置しないようご注意ください。
- 保管時には床に直置きしないようにしてください。

■ 物性データ

名称	古紙混入発泡ポリプロピレン断熱材	備考
主成分	紙/コンスターチ/ポリプロピレン	—
熱伝導率	0.036W/(m・K) (算出値)	—
熱抵抗値	1.3 ㎡・K/W 以上 (45mm厚) 2.2 ㎡・K/W 以上 (80mm厚)	III・IV・V地域の省エネ基準 [I・II地域の省エネ基準]
曲げ強さ	2.0 N/cm 以上	JIS A 9521に準拠
圧縮強さ	0.2 N/cm 以上	JIS A 9521に準拠
吸水量	5.0 g/100cm 以下	JIS A 9521に準拠
透湿係数	480 ng/(㎡・s・Pa) 以下 (25mm厚) 267 ng/(㎡・s・Pa) 以下 (45mm厚) 150 ng/(㎡・s・Pa) 以下 (80mm厚)	JIS A 9521に準拠

※ フクフォームEcoは異形品のため、製品固有の熱的性能値を表す熱抵抗値(R値)で表記しています。
※ 熱伝導率は、厚み÷熱抵抗値 で算出した数値であり、測定値ではありません。
※ データは測定値であり、保証値ではありません。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。



フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500

宇都宮 ☎(028)636-3521

神奈川 ☎(03)5742-6301

静岡 ☎(052)855-2332

福岡 ☎(092)471-5800

岩手 ☎(019)673-8254

北関東 ☎(048)661-0400

新潟 ☎(048)661-0400

岡山 ☎(086)232-0601

鹿児島 ☎(092)471-5800

仙台 ☎(022)287-3471

千葉 ☎(03)5742-6301

北陸 ☎(0776)38-8010

広島 ☎(082)246-7211

沖縄 ☎090-1995-2980

2026年8月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

KC705 2026.08 (R)