

*Bath*バスパネル



■バスパネルラインナップ

機能美と施工性に優れた、フクビのバスパネル。
各種施設(大浴場・プール・食品工場・給食室等)から戸建まで、
さまざまなシーンでご使用いただけます。

推奨用途以外の使用も可能です。詳しくはお問い合わせください。

物件向け

不燃天井材



マルチスパン MSF-200

3色	天井用 壁用 アルミ 住宅型式性能認定				
内装制限浴室用 バスパネル 不燃200					
有効巾200mm	¥20,700/m ² ~(単色) ¥31,500/m ² ~(柄)				
▶P.12	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>3m, 4m</td><td>1m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	3m, 4m	1m~6m
規格	特寸				
3m, 4m	1m~6m				

2色	天井用 壁用 アルミ 住宅型式性能認定				
内装制限浴室用 バスパネル 不燃リブ200					
有効巾200mm	¥26,400/m ² ~				
▶P.12	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>3m, 4m</td><td>1m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	3m, 4m	1m~6m
規格	特寸				
3m, 4m	1m~6m				

2色	天井用 壁用 アルミ 住宅型式性能認定				
内装制限浴室用 バスパネル 不燃目地なし200					
有効巾200mm	¥24,200/m ² ~				
▶P.12	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>3m, 4m</td><td>1m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	3m, 4m	1m~6m
規格	特寸				
3m, 4m	1m~6m				

5色	天井用 アルミ				
不燃スバンドレル マルチスパン®					
有効巾200mm	¥11,300/m ² ~ ※MSF-200(フラット調)の場合				
▶P.14	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>3m, 4m, 5m, 6m</td><td>1m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	3m, 4m, 5m, 6m	1m~6m
規格	特寸				
3m, 4m, 5m, 6m	1m~6m				

1色	天井用 アルミ				
不燃スバンドレル ウッドマルチスパン®					
有効巾200mm	¥15,800/m ² ~ ※WMF-200(フラット調)の場合				
▶P.14	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>3m, 4m, 5m, 6m</td><td>1m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	3m, 4m, 5m, 6m	1m~6m
規格	特寸				
3m, 4m, 5m, 6m	1m~6m				

準不燃天井材



バスパネル 準不燃300-I型

7色	天井用 アルミ 住宅型式性能認定				
内装制限浴室用 バスパネル 準不燃200-I型R					
有効巾200mm	¥7,900/m ² ~(単色) ¥9,200/m ² ~(柄)				
▶P.16	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>3m, 4m</td><td>2.001m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	3m, 4m	2.001m~6m
規格	特寸				
3m, 4m	2.001m~6m				

5色	天井用 アルミ 住宅型式性能認定				
内装制限浴室用 バスパネル 準不燃300-I型					
有効巾300mm	¥7,700/m ² ~(単色) ¥9,400/m ² ~(柄)				
▶P.16	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>1.82m, 3m, 4m</td><td>2.001m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	1.82m, 3m, 4m	2.001m~6m
規格	特寸				
1.82m, 3m, 4m	2.001m~6m				

浴室天井材・壁装材



バスパネル BTj

3色	天井用 壁用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌				
バスパネル WJ					
有効巾300mm	¥6,500/m ² ~				
▶P.18	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>3m, 4m</td><td>2.001m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	3m, 4m	2.001m~6m
規格	特寸				
3m, 4m	2.001m~6m				

2色	天井用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌				
バスパネル MR					
有効巾200mm	¥6,800/m ² ~				
▶P.18	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>3m, 4m</td><td>2.001m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	3m, 4m	2.001m~6m
規格	特寸				
3m, 4m	2.001m~6m				

17色	天井用 壁用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌				
バスパネル BTj®					
有効巾200mm	¥7,200/m ² ~(単色) i-style ¥7,900/m ² ~(柄)				
▶P.20	<table border="1"> <tr> <th>規格</th><th>特寸</th></tr> <tr> <td>1.92m, 3m, 4m</td><td>4m~6m</td></tr> </table>	規格	特寸	1.92m, 3m, 4m	4m~6m
規格	特寸				
1.92m, 3m, 4m	4m~6m				

住宅向け

浴室天井材・壁装材



バスパネル EX

5色	天井用 壁用	PVC	住宅型式 性能認定	UV 塗装	抗菌
バスパネル EX					
¥5,700/m ² ~					
有効巾300mm	規格	特 寸			
	2m、3m	—			

▶P.22

2色	天井用 壁用	PVC	住宅型式 性能認定	UV 塗装	抗菌
バスパネル U					
¥7,400/m ² ~					
有効巾200mm	規格	特 寸			
	2m	—			

▶P.22

浴室・サニタリーゾーン用内装材



バスミュール

11色	天井用 壁用	PVC	住宅型式 性能認定	UV 塗装	抗菌
バスミュール ®					
断熱 リフォーム 対応					
¥8,700/m ² ~(単色) ¥10,300/m ² ~(柄)					
有効巾300mm	規格	特 寸			
	2.4m、3m	—			

▶P.24

4色	天井用 壁用	PVC	住宅型式 性能認定	UV 塗装	抗菌
サニタリーゾーンパネル					
断熱 リフォーム 対応					
¥9,400/m ² ~					
有効巾300mm	規格	特 寸			
	2.4m	—			

▶P.24

壁面化粧パネル



アルパレージ

12色 経年劣化抑制	28色 安全生体樹脂	壁用 天井用 (はこみ/はこみ)	EPVC	UV 塗装	抗菌
アルパレージ ®					
断熱 リフォーム 対応					
¥8,800/m ² ~					
※規格在庫の場合					
有効巾910mm	規格	特 寸			
	2.45m	—			

▶P.26



プリントサンプル

お好きなイメージをダイレクトプリントする
i-styleで、お客様のこだわりにお応えします。

i-style® ▶P.28

浴室や天井、各種内装に至るまでお客様の個性をカタチにできるプリントシステム。
少ロット対応で戸建への施工にも最適。個性的な空間演出が可能です。

受注決定後から
製品お渡しまで約**3週間**

対応製品
バスパネル BTj ▶P.20
アルパレージ ▶P.26

バスパネル特性

岩盤浴などの低温サウナへの樹脂製バスパネルの使用は避けてください。

■物性試験結果一覧表(旧JIS K-6786に準ずる)

試験項目	熱変形 (mm)	断熱性 kcal/(㎡hr℃) (熱貫流率)	熱収縮性 (%)	曲げ強さ (kgf)	たわみ性 (mm)	重量 (kg/㎡)
規格値	2.5以下	3.5以下	0.2以下	10以上	20以下	—
バスパネル 不燃200	0.05	2.88	0.01	89.5	1.39	5.2
マルチスパン MSF	-0.58	2.41	—	29.7	1.63	1.7
バスパネル 準不燃200-I型R	-0.13	2.30	0.02	34.0	1.95	1.7
バスパネル 準不燃300-I型	0.51	1.61	0.04	39.1	1.54	1.6
バスパネル WJ	0.96	1.87	0.13	45.7	5.13	1.8
バスパネル MR	1.98	1.97	0.03	38.6	7.89	2.1
バスパネル BTj	1.66	1.39	0.06	15.9	5.82	2.0
バスパネル EX	2.37	1.36	0.19	34.0	6.35	1.6
バスパネル U	0.74	1.39	0.04	49.7	5.65	2.0
バスミュール / サニタリーゾーンパネル	0.71	1.42	0.12	32.4	1.37	1.9

※データは測定値であり保証値ではありません。

■防火材料認定

不燃認定品	バスパネル不燃、マルチスパン、ウッドマルチスパン
準不燃認定品	バスパネル準不燃
難燃認定品	該当なし
認定なし	樹脂製バスパネル全般

■バスパネル耐用温度

耐用温度	100℃	バスパネル不燃
	80℃	マルチスパン、ウッドマルチスパン、バスパネル準不燃
	50℃	樹脂製バスパネル全般

⚠注意 バスパネル使用のご注意

バスパネル全般

- 内装制限がある浴室には、バスパネル不燃もしくは準不燃をお使いください。

樹脂製バスパネル：物件・住宅共通

- 暖房用排気口からの温風が直接バスパネルに当たることを避けてください。
- 給湯配管・蒸気配管には必ず保護カバーを取り付け、30cm以上離してバスパネルを施工してください。
- 樹脂製バスパネルには60℃を超える熱湯をかけないでください。

樹脂製バスパネル：物件

- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- トブライト等で直射日光が当たる壁面には樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- 汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませて拭き取り、水洗いしてください。
- 除菌剤・消毒剤・カビ取り剤等は、用法に従い、塗布後は速やかに水で洗い流してください。またその際には、天井面にも水を掛けて、十分に洗い流してください。洗浄成分が蓄積するとバスパネル表面が変色・変質するおそれがあります。
- 浴室内の湯気抜きのため、必ず電動換気扇を取り付けてください。
- 天井裏の湿気・熱気を排出するため、天井裏換気をとってください。
- 殺菌灯は使用しないでください。直接パネルに照射されると変色します。

アルミ製バスパネル：物件・住宅共通

- バスパネル不燃・準不燃、マルチスパン、バスミュール・サニタリーゾーンパネルについては、基材にアルミを使用している関係上、「強酸性(PH3以下)、強アルカリ性(PH10以上)、硫酸イオン濃度1,000mg/l以上の温泉等」では腐食するおそれがありますので、使用しないでください。

アルミ製バスパネル：物件

- 汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませて拭き取り、水洗いしてください。
- 除菌剤・消毒剤・カビ取り剤等は、用法に従い、塗布後は速やかに水で洗い流してください。またその際には、天井面にも水を掛けて、十分に洗い流してください。洗浄成分が蓄積するとバスパネル表面が変色・変質するおそれがあります。
- 浴室内の湯気抜きのため、必ず電動換気扇を取り付けてください。
- 天井裏の湿気・熱気を排出するため、天井裏換気をとってください。
- 殺菌灯は使用しないでください。直接パネルに照射されると変色します。

施工後のメンテナンス：物件・住宅共通

- 汚れが付いた時は、浴室用中性洗剤をスポンジまたは柔らかい布に含ませて拭き取り、水洗いしてください。
- 有機溶剤(ベンジン、アルコール等)は使用しないでください。
- 研磨剤入りの洗剤、金属タワシ等は使用しないでください。
- 除菌剤・消毒剤・カビ取り剤等は、用法に従い、塗布後は速やかに水で洗い流してください。またその際には、天井面にも水を掛けて、十分に洗い流してください。洗浄成分が蓄積するとバスパネル表面が変色・変質するおそれがあります。

施工後のメンテナンス：物件



- 一番大切なのは、日頃のお手入れです。水洗い程度で結構ですので、汚れの予防をこまめに実施してください。日頃のお手入れを怠ると、カビが発生しやすくなったり、こびりついた汚れが落ちにくくなります。
- アルミ系バスパネルについては、塩素系消毒剤を使用すると塩素分の蓄積により腐食する場合がありますので、使用しないでください。

施工後のメンテナンス：住宅

- 一番大切なのは、日頃のお手入れです。入浴後は壁面を40℃程度のお湯で洗い流した後、冷水をかけて十分に換気してください。(カビの発生を抑制します)
- 毛染め液はパネルを汚染しますので、使用しないでください。



バスパネル選定イメージ

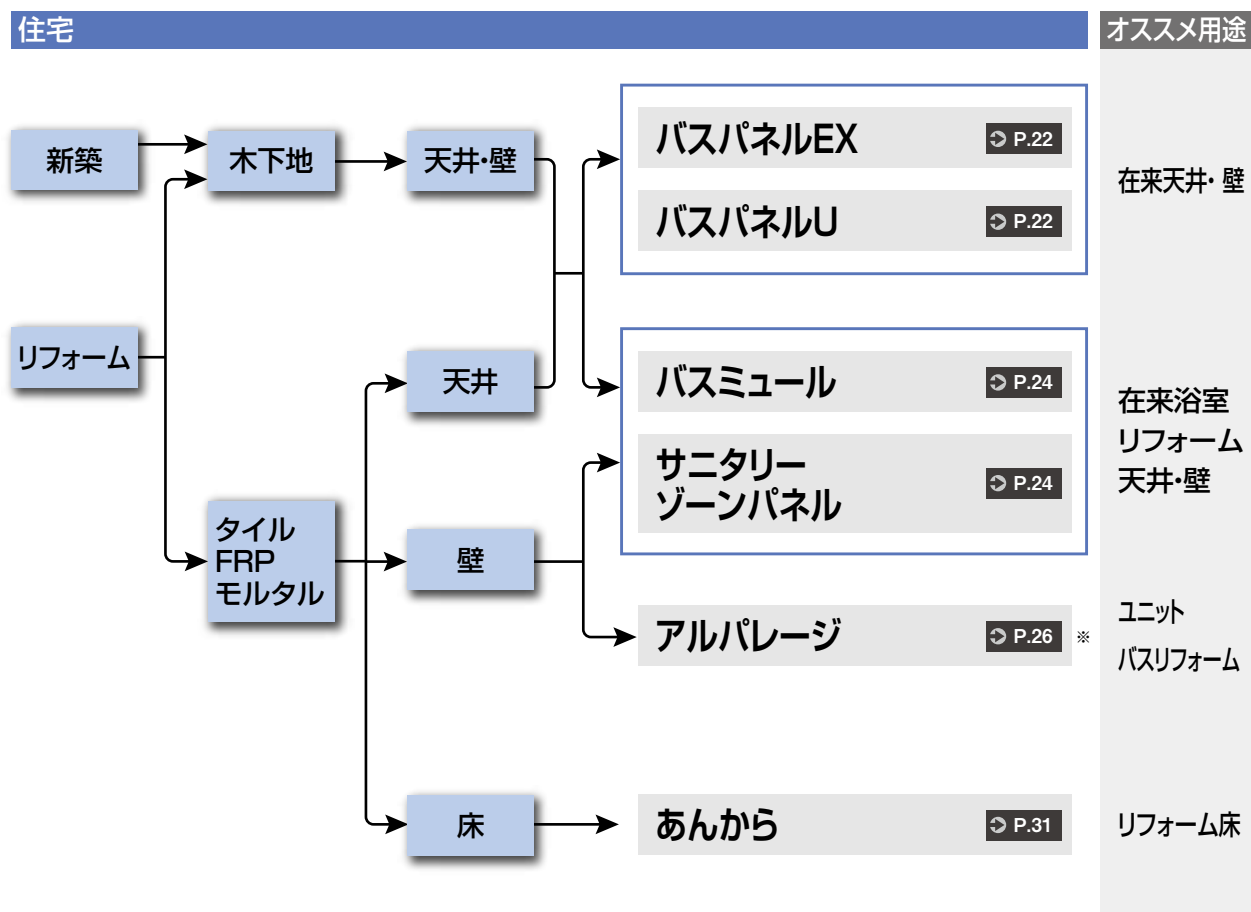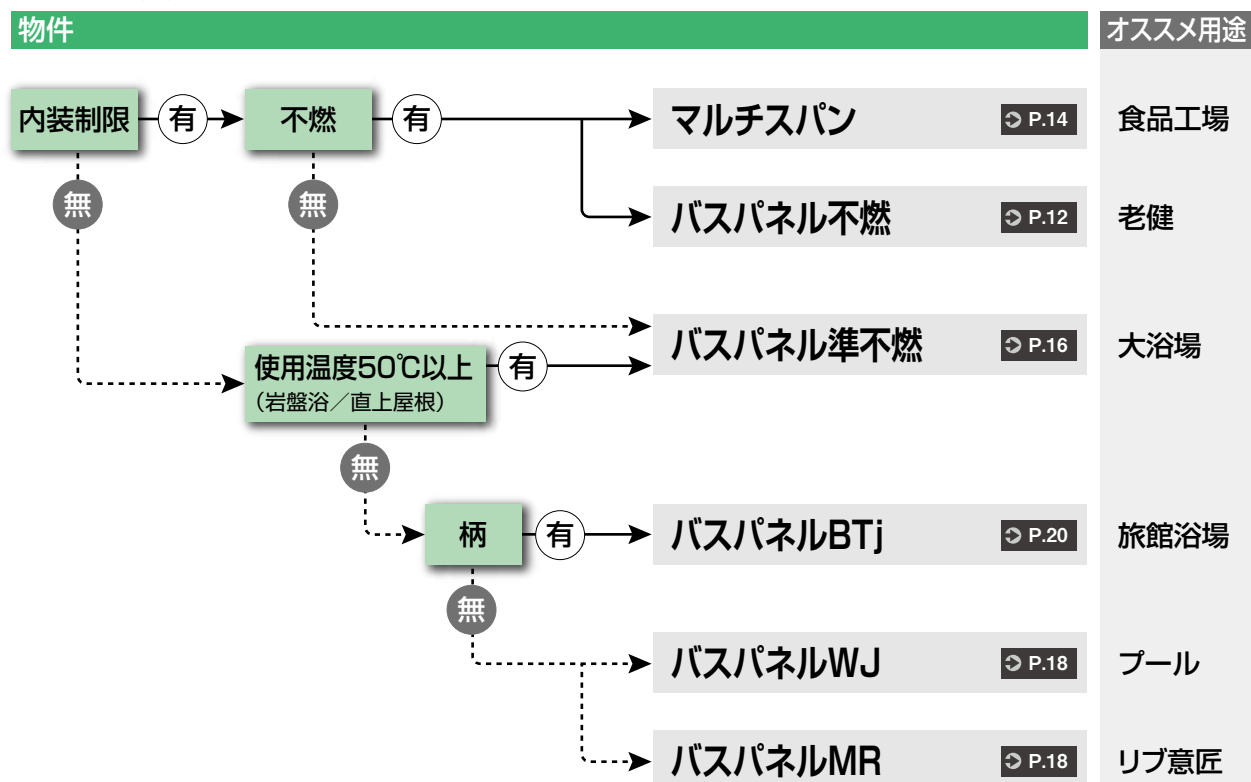

※下地がFRPの場合、天井リフォーム可

製品の対応下地と施工方法

■製品の対応下地と施工方法(物件・非住宅)

新 築

	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル 不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	ビス
バスパネル 準不燃	準不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス	▲	軽量 木	耐水合板	バリアエース	ビス
バスパネル WJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	釘
バスパネル MR	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	▲	軽量 木	耐水合板	バリアエース	釘
バスパネル BTJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	●	軽量 木	耐水合板	バリアエース	釘

▲…手摺りやシャワーフックを取り付ける位置には施工できません

リフォーム

	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル 不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス	—	—	—	—	—
バスパネル 準不燃	準不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス	▲	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル WJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	●	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル MR	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	▲	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル BTJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	バリアエース	ビス 釘	●	タイル モルタル	—	—	RCビス

▲…手摺りやシャワーフックを取り付ける位置には施工できません



施工例:不燃200と不燃リブ200のデザイン貼り 色:Wホワイト



施工例:アルバレージ 左面 TK, 右面 WW

■製品の対応下地と施工方法(住宅)

新 築

	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル EX	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
バスパネル U	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
バスミュール／ サニタリーゾーン パネル	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	木	耐水合板	バリアエース	釘
アルバレージ	—	—	—	—	—	—	●	木	ケイカル板 FRP	—	両面テープ と接着剤

リフォーム

	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル EX	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	—	—	—	—	—
バスパネル U	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	—	—	—	—	—
バスミュール／ サニタリーゾーン パネル	—	●	木	耐水合板	バリアエース	釘	●	モルタル・タイル・ FRP・リシン化粧鋼板・ 石膏ボード合板・ ケイカル板・クロス	—	—	両面テープ と接着剤
アルバレージ	—	●	FRP	—	—	両面テープ と接着剤	●	モルタル・タイル・ FRP・リシン化粧鋼板・ 石膏ボード合板・ ケイカル板・クロス	—	—	両面テープ と接着剤

	防火材料	床		
		施工	下地	取付
あんから	—	●	タイル FRP	接着剤



施工例:バスミュール [W] Rホワイト



施工例:バスパネルBTJ
天井・壁 [J6] ダークバイン、[J4] ホワイトバイン




施工例:あんから

物件施工(軽量鉄骨下地)

軽量鉄骨下地について

- 天井下地は軽量鉄骨下地を組んでください。なお、鉄骨下地の野縁ピッチを303mm以下としてください。
- バスパネルの施工は軽天ビスを使用し、軽量鉄骨下地に直接303mmピッチ以下で取り付けてください。天井の下地に、捨貼合板やケイカル板は使用しないでください。
- 天井結露やカビ発生の予防のため、浴室内の換気回数を、浴室容積に対して4回/h以上としてください。
- 浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、天井裏換気(第2種換気)を行ってください。
- 天井裏換気が無い場合、天井裏へ侵入した湿気が蓄積し、下地が腐食するおそれがありますので、少なくとも自然換気を行ってください。また、軽量鉄骨下地に気密・防湿シート、防水テープを貼ってください。
- 屋根の直下にバスパネル天井がくる場合、屋根裏が高温になりますので、①バスパネル準不燃タイプを使用するか、②熱を逃がすための小屋裏換気を行ってください。
- 壁面施工の際は、耐水合板厚み12mmなどに気密・防湿シートを貼った上からバスパネルを施工してください。
- 推奨ビス
軽天ビス 頭径7~8mm、長さ20~30mm

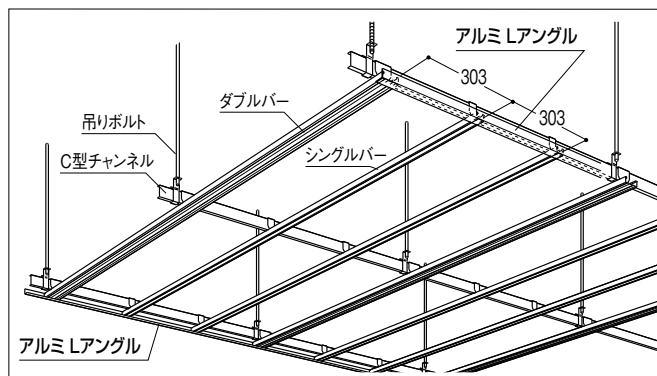

⚠ 注意 軽量直貼の場合のご注意

- ダブルバー・シングルバーの断面方向の両端にはアルミアングル(巾20mm)を取り付けてください。
※廻り縁のオス型が嵌合しにくくなるのを防ぎます。

⚠ 注意 施工時のご注意

- ロットにより色調や光沢がばらつく場合があります。ご了承ください。
- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなどして十分に強度を確保してください。
- 下地の不陸や部材取り付け精度によって隙間が発生する場合があります。その際には、防カビ剤入りのシーリング材を充填して仕上げてください。
- 照明設備を取り付ける場合は、必ず下地を組み、隙間には防カビ剤入りのシーリング材を充填してください。
- 施工時に投光器を使用する場合は、バスパネルから1m以上離してください。反り、変形、変色の原因となります。
- 暖房用遠赤外線ヒーターにさらされると変色する場合があります。製造メーカーに確認の上、遮熱板などを購入し、パネルに直接熱が当たらないようにしてください。
- 303mmピッチより大きいスパンでのバスパネルの施工は、施工後の伸縮により蛇行が生じる場合がありますので避けてください。
- ビス打ちする際には、長穴の中央に打ってください。伸縮するパネルが左右いずれにも動く状態にしておきます。(バスパネルの熱による伸縮を吸収します。)

〈バリアエースの施工について〉


- 気密・防湿シート(バリアエース)の重ねしろは100mm以上とり、防水テープかスプレーのりにて密着させてください。
- 壁面との境界(廻り縁周辺)は防水テープを貼ることで気密性を確保してください。

※気密上の一番の弱点と考えられる場所ですので、より確実な施工をお願いします。

〈目地調整について〉

- バスパネルの有効巾を確認しながら施工してください。


※物件用バスパネルでは、目地調整のためのクリアランスを設けています。そのため、奥まで差し込むと、有効巾より狭くなり、目地ずれの原因となります。3m毎に墨打ちして、施工寸法に狂いがないか確認しながら施工してください。

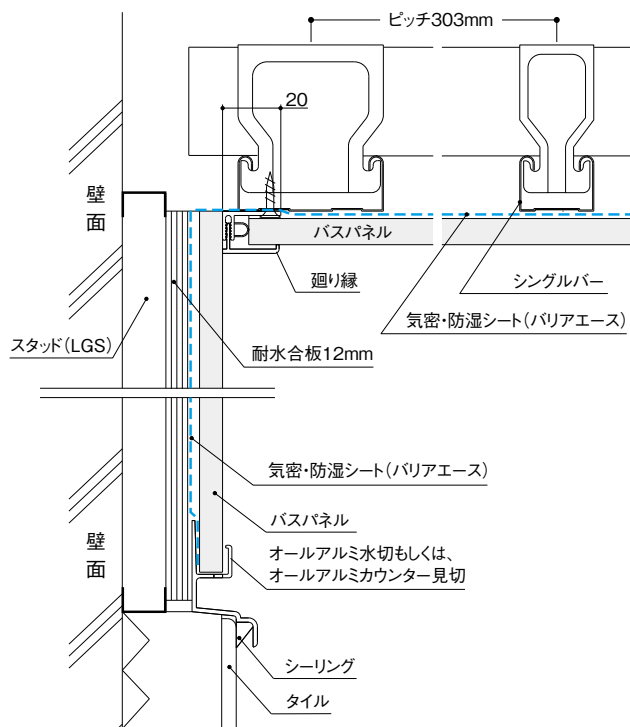


木下地施工

木下地について

- 木野縁や耐水合板等の木下地に樹脂製バスパネルを施工する場合には、**必ず釘打ち施工**してください。
- 釘ピッチは303mm以下**としてください。釘打ちは、**長穴の中央**に打ってください。(バスパネルの熱による伸縮を吸収します。)
- 物件用バスパネル(WJ、MR、BTj)を釘で施工する際は、頭径φ5.5mm以上の釘を使用してください。



- 湿気による木下地の腐食を防ぐため、木下地とバスパネルとの間に**気密・防湿シート(バリアエース)**を全面に貼ってください。シートのつなぎ目および隅部は防水テープを貼り、天井裏に湿気が侵入しないようにしてください。

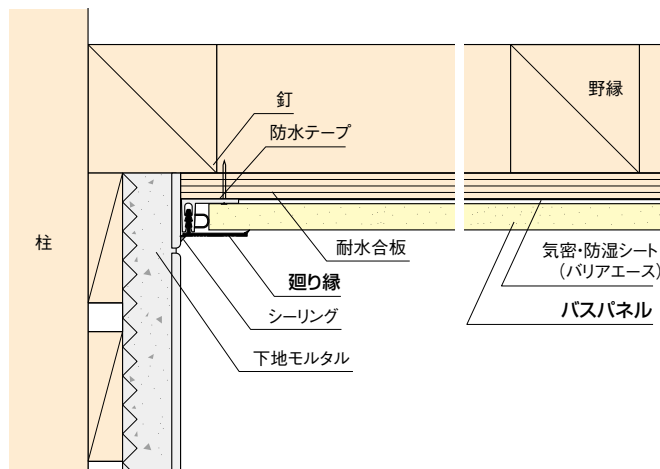


⚠️ 注意 施工時のご注意



- ロットにより色調や光沢がばらつく場合があります。ご了承ください。
- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなどして十分に強度を確保してください。
- 下地の不陸や部材取り付け精度によって隙間が発生する場合があります。その際には、防カビ剤入りのシーリング材を充填して仕上げてください。
- 照明設備を取り付ける場合は、必ず下地を組み、隙間には防カビ剤入りのシーリング材を充填してください。
- 施工時に投光器を使用する場合は、バスパネルから1m以上離してください。反り、変形、変色の原因となります。
- 暖房用遠赤外線ヒーターにさらされると変色する場合があります。製造メーカーに確認の上、遮熱板などを購入し、パネルに直接熱が当たらないようにしてください。

〈水切2型 バックアップ材入隅(樹脂・アルミ兼用)〉

- 防水性能を更に高めていただくために、水切入隅部に下地防水用のバックアップ材を別途用意しています。




- 突き付け施工となる水切どうしのつなぎ目には、防水テープを入れて防水性を高めてください。
- 壁面施工の際には、耐水合板厚み12mmに気密・防湿シートを貼った後、バスパネルを施工してください。
- 水切2型用入隅をご使用の場合は、防水が確保できるため、バックアップ材は不要です。

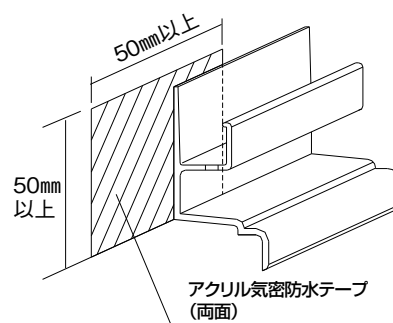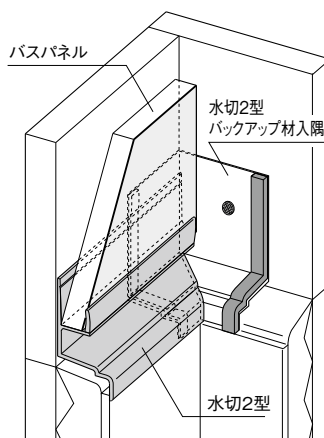

長手のジョイント
突付け+アクリル気密防水テープ裏貼り

〈バリアエースの施工について〉

- 気密・防湿シート(バリアエース)の**重ねしろは100mm以上とり、防水テープかスプレーのりにて密着**させてください。
 - 壁面との境界(廻り縁周辺)は防水テープを貼ることで気密性を確保してください。
- ※気密上の一歩の弱点と考えられる場所ですので、より確実な施工をお願いします。

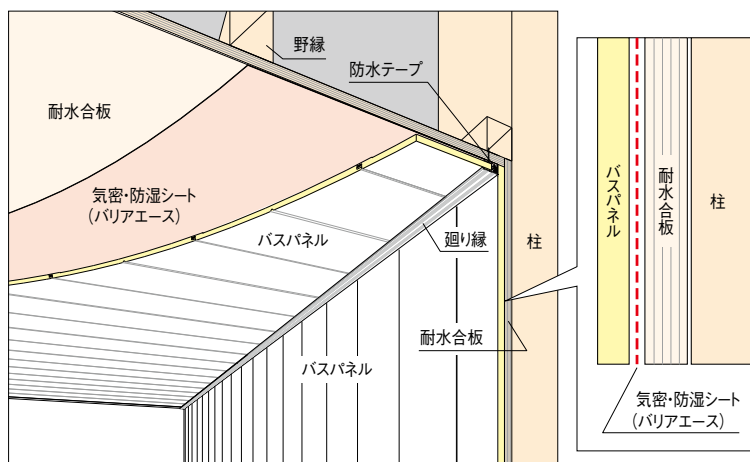

バスパネルについて

Q. 特注サイズについて教えてください。

A. 下記製品は6mまで対応しております。ただし、4mを超える場合は運賃別途見積となります。

バスパネル種類	特寸
バスパネル不燃	1,000～6,000mm
バスパネル準不燃	2,001～6,000mm
バスパネルBTJ	4,001～6,000mm
バスパネルWJ	2,001～6,000mm
バスパネルMR	2,001～6,000mm

Q. バスパネル準不燃は壁に使用できますか？

A. **使用可能です。**ただし、シャワーフック・手摺り・壁面収納等を取り付ける壁面には使用できません。

Q. 接着で貼れる樹脂製パネルと貼れない樹脂製バスパネルの違いは何ですか？

A. **裏面のアルミが異なります。**
 接着可能:バスミュール・サニタリーゾーンパネル
 ⇒アルミフィルム
 接着不可:前述以外
 ⇒アルミ蒸着フィルム(樹脂フィルムに蒸着)

Q. バスパネルにキズがついた時の補修方法を教えてください。

A. アルミ製バスパネルは、専用の補修塗料を塗ってください。樹脂製バスパネルは貼り替えになります(表層にUV塗装を施しているため塗料での補修ができません)。

Q. バスパネル準不燃の色調とマンセル値を教えてください。

A. マンセル値を下記に示します。マンセル値は色番号の近似色を示すもので、あくまで参考値です。材質や着色方法等、条件によって見え方が異なることがあります。なお、専用の補修塗料もご用意しております。

色・柄	マンセル値
ホワイト	5Y9.2/1
ゾウゲ	5Y8.5/1.5
ライトグレー	5YR8.5/0.2
あすか檜	7.5YR7.5/4
新生檜	8.6YR6.9/5.7

Q. 別売部材にも内装制限があるのでしょうか？

A. 別売部材には**内装制限はありません。**

Q. 樹脂系別売部材をアルミ製バスパネルに使用できますか？

A. 納まり上は使用可能ですが、色・ツヤが異なるため、**アルミ製バスパネルにはアルミ系別売部材を使用してください。**

Q. バスパネルのR施工可能範囲について教えてください。

A. R施工対応製品と最低R寸法は下記の通りです。この数値はパネル長手方向のものであり、巾方向ではありません。また、ビスピッチは303mm以下とします。

バスパネル種類	R施工可能範囲
バスパネル不燃	不可
バスパネル準不燃	R7,000mm以上
アルミ系別売部材	
バスパネルBTJ	R5,000mm以上
バスパネルWJ	
バスパネルMR	
樹脂系別売部材	

Q. 住宅用バスパネルと物件用バスパネルの違いは何ですか？

A. 物件用は目地調整が必要なため『**目地有り**』、住宅用は目地調整が不要なため『**目地無し**』としております。

Q. 新築の在来浴室の壁面納まりにおいて、床面より壁面にタイル1枚分上げるのはなぜでしょうか？

A. 床と壁の入隅部は完璧な止水ができません。そのため、床からタイル1枚分立ち上げて止水します。

Q. 『アルパレージ』と『バスパネル』の断熱性能は異なりますか？

A. 『バスパネル』は約8mmの断熱材を充填しているため、『アルパレージ』よりも断熱性能が優れています。
 ※熱貫流率 アルパレージ3.5kcal以下、樹脂製バスパネル2.0kcal以下

Q. 『アルパレージ』施工の際、ジョイント材は必要ですか？

A. 『アルパレージ』を1つの面に**3枚以上貼る場合、少なくとも2枚おきにジョイントが必要**となります。

Q. 『アルパレージ』施工後の養生時間を教えてください。

A. 浴室は朝から施工し、施工完了日の夕方から使用可能です。脱衣室やトイレは施工完了次第使用可能です。

Q. 別売部材の耐用温度を教えてください。

A. オールアルミ部材は100℃、アルミ樹脂嵌合部材・樹脂部材は50℃です。

Q. 水切用バックアップ材は、アルミ水切りにも使用できますか？

A. **使用できます。**樹脂・アルミ兼用となっております。

床シートについて

Q.『あんから』と『ペディシート』の違いを教えてください。

A. 厚みは『あんから』が4mm、『ペディシート』は2.5mmです。
『あんから』は軟質PVCと発泡軟質PVCが一体となった長尺シートで、発泡層が床面の冷たさを和らげ、万一の転倒時も衝撃を軽減します。『ペディシート』は樹脂層のみでクッション性はありません。

Q.『あんから』を物件に施工する際、フクビの『接着剤セット』は使用できますか？

A. 使用できますが、接着剤はカートリッジタイプのため、物件のような広い面積の塗布作業には不向きです。

Q.『あんから』をモルタル下地に施工する場合、物件は可で、住宅を不可としているのはなぜですか？

A. モルタルが十分に乾燥していることが『あんから』の施工条件です。住宅リフォームの場合、工期が決まっており、モルタルが半乾きの可能性があるため不可としています。十分な乾燥時間を確保していただく場合は、住宅にも施工可能です。

Q.『あんから』をタイルの上から貼る場合の乾燥時間を教えてください。

A. 水気をよく拭き取って、24時間以上乾燥させてください。

浴室リフォーム工法について

Q.すべてのバスパネルをリフォーム工法(接着+テープ)に使用可能でしょうか？

A. 壁リフォームの対応製品は『バスミュール』『サニタリーゾーンパネル』『アルバレージ』の3種類です。他のバスパネルには使用できません。

Q.壁リフォームでは、床際までパネルを貼ることが可能でしょうか？

A. 可能です。壁リフォームの場合は、躯体の防水が確保されていることが前提ですので、床際まで貼れます。ただし、切断面が床と接しないよう、見切をご使用ください。

下地について

Q.防湿対策として、外壁用として使われる透湿防水シート(スーパーエアテックス)を使っても問題ありませんか？

A. 使用不可です。
湿気を通しますので、下地の防湿対策にはなりません。気密・防湿シートである「バリアエース」を使用してください。

Q.天井と壁、どちらを先に施工すればよいのでしょうか？

A. 壁先行で施工してください。

換気について


Q.一番有効な天井の結露対策は何ですか？

A. 浴室内の換気です。浴槽から発生する蒸気を、天井に当たる前に排気することで、結露は軽減します。
※最近の大浴場は、浴室換気がしっかり行われており、天井結露が少なくなっています。


Q.天井に発生する結露水を流すには、天井傾斜はどのくらい必要ですか？

A. 45°以上の急勾配が必要とされており、現実的ではありません。そのため結露対策としては、十分な浴室換気を実施してください。

物件(軽量鉄骨下地)施工の天井裏換気方法
第2種機械換気(給気口+排気口)

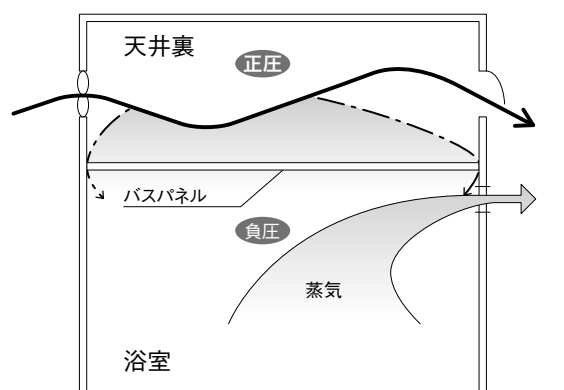

- 天井裏換気に第2種機械換気を設置して、天井裏が正圧、浴室が負圧になるようにし、湿気を含んだ空気が天井裏に侵入しないようにしてください。
- 天井裏換気が無い場合、天井裏へ侵入した湿気が蓄積し、下地が腐食するおそれがありますので、少なくとも自然換気を行ってください。また、軽量鉄骨下地に気密・防湿シート、防水テープを貼ってください。

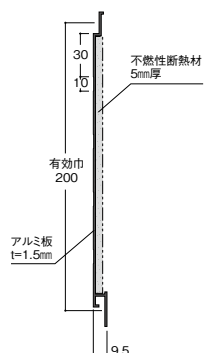


1 バスパネル不燃200


(S=1/5)



W ホワイト




Z ソウゲ

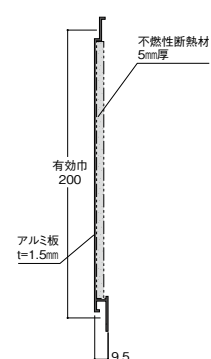


1 バスパネル不燃200



Y やよい櫨

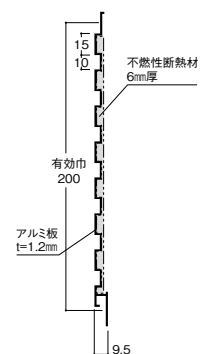


2 バスパネル不燃リブ200

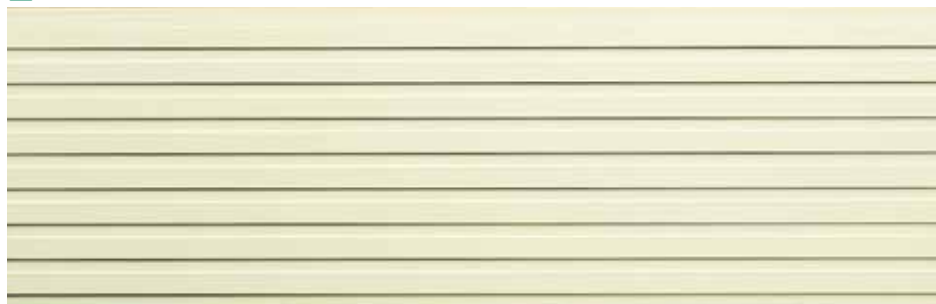

Z ソウゲ



W ホワイト

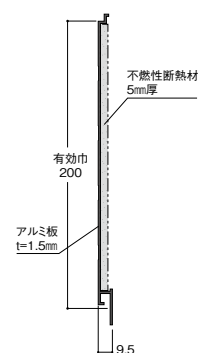



3 バスパネル不燃200目地なし



W ホワイト



Z ソウゲ



別注色対応 ●30㎡以上からの受注



※別注色対応いたします。
(上記3色固定) 詳細は最寄りの営業所にお問い合わせください。

マルチスパン®/ウッドマルチスパン®

アルミ

不燃

MSF-MSN-NM-1838、MSR-NM-1992
WMF-WMN-NM-1990、WMR-NM-1991

土木用防汚第1種

マルチスパン 第023309
ウッドマルチスパン 第991209

建築基準法

規制対象外建材

浴室使用可

バラ出荷対応

汚れに強く、施工後のメンテナンスを考慮したマルチスパン。

- 有効巾200で、スピード施工。「マルチスパン」はアルミ厚みが薄いため、軽量で取り回しが良く、巾詰めはカッターでも可能です。
- 断熱材をパネル巾いっぱいに充填しているため、高い断熱性能があります。空調設備のあるエリアの天井で使用すると、冷暖房コストを大きく節約できます。
- 断熱材一体型アルミ複合パネルであるため、窯業系天井板のような「地震時の割れ」「破断脱落」「表面劣化のクズの落下」等の心配がありません。



マルチスパン MSF-200 天井:面ホワイト

■マルチスパン/ウッドマルチスパン 規格

呼 称	規 格	コード	色 番	カ ラー	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
マルチスパン	1 MSF-200 (フラット調)	3,000mm	MSF23	□	¥6,800	¥81,600	12枚入	○ 1枚単位
		4,000mm	MSF24	□	¥9,100	¥109,200	9枚入	
		5,000mm	MSF25	□	¥11,400	¥102,600	9枚入	
		6,000mm	MSF26	□	¥13,600	¥122,400	9枚入	
	2 MSR-200 (リブ調)	3,000mm	MSR23	□	¥7,600	¥91,200	12枚入	
		4,000mm	MSR24	□	¥10,100	¥121,200	9枚入	
		5,000mm	MSR25	□	¥12,800	¥115,200	9枚入	
		6,000mm	MSR26	□	¥15,200	¥136,800	9枚入	
	3 MSN-200 (目地なし)	3,000mm	MSN23	□	¥6,900	¥82,800	12枚入	
		4,000mm	MSN24	□	¥9,200	¥110,400	12枚入	
		特寸 ★ 1,000~6,000mm	—	—	¥2,310/m	—	—	
ウッドマルチスパン	1 WMF-200 (フラット調)	3,000mm	WMF23SH	□	¥9,500	¥114,000	12枚入	○ 1枚単位
		4,000mm	WMF24SH	□	¥12,500	¥150,000	9枚入	
		5,000mm	WMF25SH	□	¥15,800	¥142,200	9枚入	
		6,000mm	WMF26SH	□	¥18,900	¥170,100	9枚入	
	2 WMR-200 (リブ調)	3,000mm	WMR23SH	□	¥10,600	¥127,200	12枚入	
		4,000mm	WMR24SH	□	¥14,100	¥169,200	9枚入	
		5,000mm	WMR25SH	□	¥17,600	¥158,400	9枚入	
		6,000mm	WMR26SH	□	¥21,100	¥189,900	9枚入	
	3 WMN-200 (目地なし)	特寸 ★ 1,000~6,000mm	—	—	¥3,300/m	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	
		—	—	—	—	—	—	

ウッドマルチスパン WMF-200 天井:面白さつき楕



⚠ 注意 使用時のご注意

- 手が届く位置やシャワーフック・手すり・壁面収納などを取付ける壁面には使用できません。
- 浴室の温度が80℃以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
- マルチスパン、ウッドマルチスパンは土木用防汚1種認定品ですが、軒天のような直接雨水がからない場所では、雨水による自己洗浄(セルフクリーニング)が行われなため、汚れが付かないわけではありません。
- マルチスパン・MSR-200・ウッドマルチスパン・WMR-200(リブタイプ)は連続のリブ形状ですが、光の反射や見る方向によっては嵌合目地が他のリブと違って見える場合があります。

★は受注生産品です。御発注前に必ず納期確認をお願いいたします。




ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

※別注のL寸は1~6mまで100mm刻みで対応いたします。(別途見積り)

※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けです。4mを超える製品は、運賃別途見積りとなります。

※受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

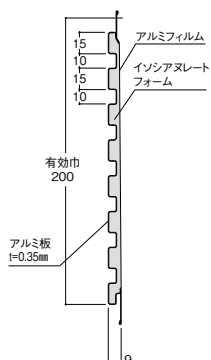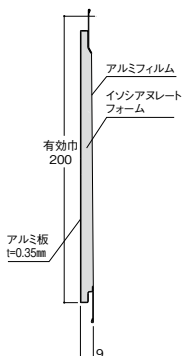

マルチスパン

アルミの素材感が活かされたシンプルな仕上がり。

1 MSF-200(フラット調)

(S=1/5)




W ホワイト

2 MSR-200(リブ調)



Z ゾウゲ

3 MSN-200(目地なしタイプ)

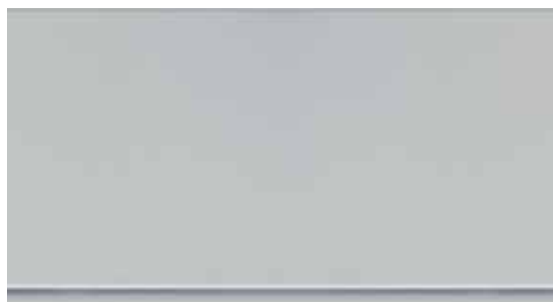

SL シルバー

ウッドマルチスパン

「マルチスパン」の特性をそのままに高級感あるヒノキ柄で木の温かみを演出。

1 WMF-200(フラット調)

(S=1/5)



SH さつき檜

2 WMR-200(リブ調)



SH さつき檜


3 WMN-200(目地なしタイプ)



SH さつき檜


※ウッドマルチスパンの別売部材には、新生檜色(S.P.34参照)をご使用ください。

カラーバリエーション




W ホワイト **Z** ゾウゲ **SL** シルバー **ST** ステン **AB** アンバー

※ホワイト・ゾウゲ色は単色、シルバー、ステン・アンバー色はメタリックとなります。



MSF-200/MSR-200 パネル嵌合部
WMF-200/WMR-200 パネル嵌合部



MSN-200 パネル嵌合部
WMN-200 パネル嵌合部

バスパネル 準不燃200-I型R/300-I型

アルミ	住宅型式性能認定 劣化対策等級3対応(浴室天井) 認定番号:T140301B000001	準不燃 QM-0515	建築基準法 規制対象外建材	バラ出荷対応
-----	--	----------------	------------------	--------

国土交通大臣認定の準不燃建材。安全性を追求したバスパネル。

- 表面は耐蝕アルミを使用。裏面に断熱材を付加して、断熱・保温効果を高めました。
- 表面は樹脂塗料が塗布してありますので腐らず耐水性にすぐれ、水洗いができるので清潔な浴室を保ちます。



天井:国新生檜



天井:国ゾウゲ

バスパネル準不燃 規格

呼 称		規格	コード	色 番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応	
1	バスパネル準不燃200-I型R	3B	3m	J3B□	W Z L	¥4,700	¥56,400	本体12枚入 (役物別途)	○1枚単位
					H S S3 S2	¥5,500	¥66,000		
		4B	4m	J4B□	W Z L	¥6,400	¥76,800		
					H S S3 S2	¥7,600	¥91,200		
1	バスパネル準不燃300-I型	2D	1.82m	J2D-□	W Z	¥4,300	¥25,800	本体6枚入 (役物別途)	
		3D	3m	J3D-□	W Z L	¥6,900	¥82,800	本体12枚入 (役物別途)	
					H S	¥8,400	¥100,800		
		4D	4m	J4D-□	W Z L	¥9,400	¥112,800		
					H S	¥11,200	¥134,400		

ご発注に関する注意事項

- ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
- ※□の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
- ※別注のL寸は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)

バスパネル不燃・準不燃用補修塗料 規格

呼 称	コード	色 番	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容
補修塗料	JH□	W Z L H S S3 S2	¥4,700	¥4,700	1セット入

ご発注に関する注意事項

- ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

バスパネル準不燃用コンクリートビス 規格

●コンクリート、モルタル、タイル下地にパネルを直貼りする際に使用してください。

呼 称	規 格	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
コンクリートビス (非住宅用バスパネル壁面施工用)	φ4×13mm	BPCB	¥8,800/セット	¥8,800	500本入 (施工説明書)	×

注意 設計時のご注意

- 浴室の温度が80℃以上となるような高温サウナ風呂などへの使用は避けてください。

別売部材

バスパネル不燃・準不燃用補修塗料

バスパネル不燃・準不燃の施工時の傷・塗装剥れの補修用塗料です。浴室のような湿気分の多い場所でも、高い密着性能を保持します。
※樹脂製バスパネルには使用できません。

注意

補修塗料についてのご注意

A缶(主剤:60ml)へB缶(硬化剤:35ml)の中身全量を投入し、十分に混ぜ合わせたくさでご利用ください。





注意 設計時のご注意

- 手が届く位置や、シャワーフック・手すり・壁面収納等を取付ける壁面には使用できません。
- コンクリートビスを使用する際は躯体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。

目地ズレ防止の嵌合方式で確実施工、均一で繊細な100mmピッチのストライプ目地を表現。

1 バスパネル準不燃200-I型R

(S=1/5)

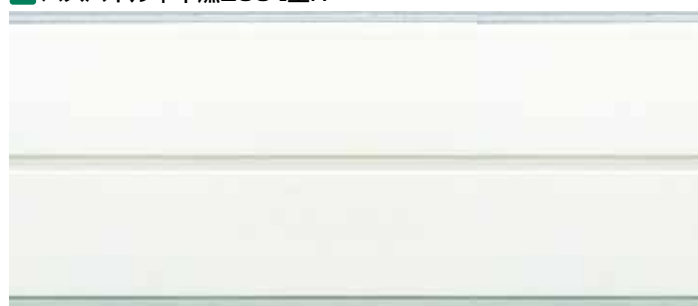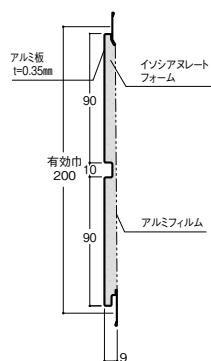

W ホワイト




Z ソウゲ



L ライトグレー



H あすか檜



S 新生檜



S3 みやび杉





S2 焼き杉

ワイドな300mmピッチで大面積もスピーディ施工、繊細なストライプ調のエンボス柄。

2 バスパネル準不燃300-I型

(S=1/5)

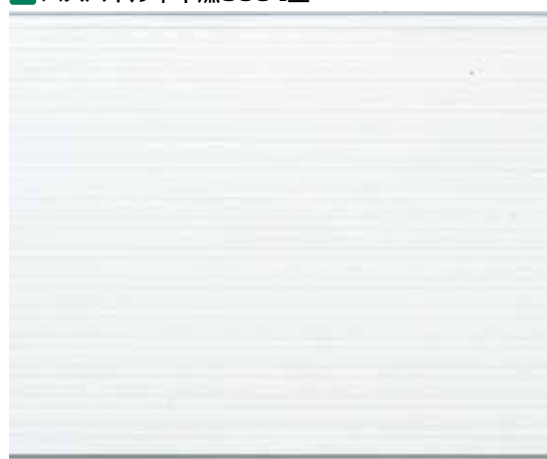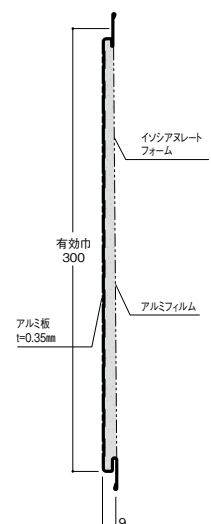

W ホワイト




Z ソウゲ




L ライトグレー




H あすか檜



S 新生檜



200-I型R パネル嵌合部



300-I型 パネル嵌合部

バスパネル WJ/MR

PVC

住宅型式性能認定
劣化対策等級3対応(浴室天井)
認定番号:T140301B000001

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

バラ出荷対応

表面に抗菌UV塗装が施された腐蝕のないバスパネル。

- 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕ありません。
- 裏面には硬質発泡ウレタンを全面に充填、腰が強く、断熱性に優れており、結露しにくい設計です。
- さらに硬質発泡ウレタンをアルミ蒸着フィルムでカバー、気密性、断熱性を高めています。



WJ 天井:白 ホワイト



MR 天井:白 ホワイト

■バスパネルWJ/MR 規格

★は 限定在庫品 です。ご購入前に在庫有無の確認をお願いいたします。

呼 称	規 格	コード	色 番	単品価格 (枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスパネルWJ-3	3m	WJ3□	Z W L	¥5,900	¥47,200	本体8枚入 (役物別途)	○1枚単位
バスパネルWJ-4	4m	WJ4□		¥7,700	¥61,600		
2 バスパネルMR-3	3m	MR3□★	Z W	¥4,100	¥49,200	本体12枚入 (役物別途)	○1枚単位
バスパネルMR-4	4m	MR4□★		¥5,400	¥64,800		

※ご注文に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

※□の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

※別注のL寸は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)

⚠️ 注意 設計時のご注意

- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。


■バスパネルWJ用コンクリートビス 規格

●コンクリート、モルタル、タイル下地にパネルを直貼りする際に使用してください。


呼 称	規 格	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
コンクリートビス (非住宅用バスパネル壁面施工用)	φ4×13mm	BPCB	¥8,800/セット	¥8,800	500本入 (施工説明書)	×

⚠️ 注意 設計時のご注意


- コンクリートビスを使用する際は躯体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。

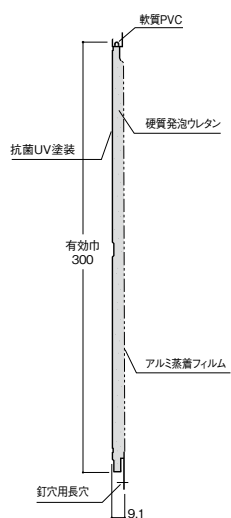

1 バスパネルWJ

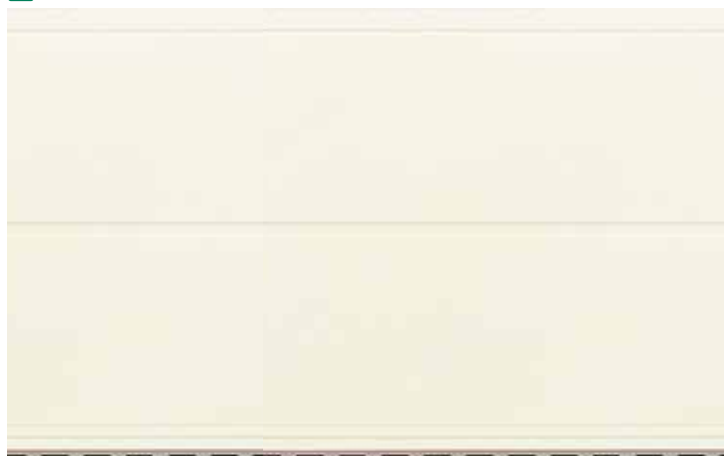

Z ソウゲ

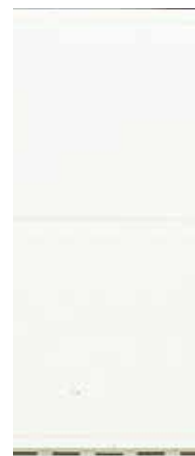


W ホワイト



L ライトグレー

(S=1/5)

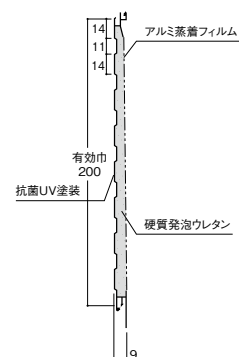




2 バスパネルMR



Z ソウゲ



W ホワイト

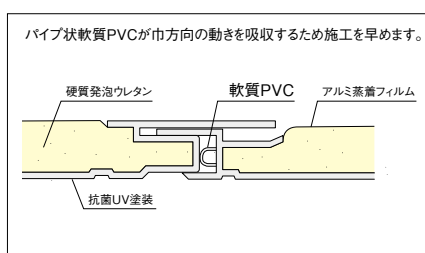

バスパネル BTj[®]

PVC

住宅型式性能認定
劣化対策等級3対応(浴室天井)
認定番号:T140301B000001

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

バラ出荷対応

バスパネルBTの柄品をすべてデータ化。i-styleも対応可能です。

- 嵌合形状を改良、目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。
- アクセントパネル・アジアンティストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。



天井・壁: J1 やまと檜



天井・壁 J6 ダークバイン、J4 ホワイトバイン

■バスパネルBTj 規格

呼 称	規 格	コ ード	色 番	単 品 価 格	梱 包 価 格	梱 包 内 容	バラ出荷対応
バスパネル BTj	坪セット (1.92m)	BT□	Z W L PB PP J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12	¥26,400/坪	¥52,800	2坪入	○1坪単位
				¥28,900/坪	¥57,800		
	3m	BT3□	Z W L PB PP J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12	¥4,300/枚	¥51,600	本体 12枚入 (役物別途)	○1枚単位
	4m	BT4□	Z W L PB PP J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 J11 J12	¥6,100/枚	¥73,200		
				¥6,400/枚	¥76,800		

ご発注に関する注意事項

- ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
- ※坪セットに同梱されている廻り縁は、樹脂系バスパネル部材一覧の 1 廻り縁(勘合タイプ)になります。3m・4m品は本体のみ廻り縁別売となります。
- ※□の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
- ※別注のL寸は4m〜6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積もりとなります。)

■バスパネルBTj用コンクリートビス 規格

●コンクリート、モルタル、タイル下地にパネルを直貼りする際に使用してください。


呼 称	規 格	コ ード	単 品 価 格	梱 包 価 格	梱 包 内 容	バラ出荷対応
コンクリートビス (非住宅用バスパネル壁面施工用)	φ4×13mm	BPCB	¥8,800/セット	¥8,800	500本入 (施工説明書)	×

▲注意 設計時のご注意

- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。

■坪について


1坪:本体9枚・廻り縁(1.92m) 4本入
廻り縁[樹脂系バスパネル部材一覧の 1 廻り縁と同断面形状です。]



●廻り縁(1.92m)×4本 ※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。

▲注意 設計時のご注意


- コンクリートビスを使用する際は躯体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。

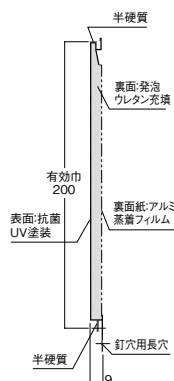


(S=1/5)




Z ゾウゲ



W ホワイト



L ライトグレー



PB ペイルブルー



PP ペイルピンク



J1 やまと檜j(板目)



J2 とき檜j(柾目)



J3 竹紋j(チクモン)



J4 ホワイトパインj



J5 ミディアムパインj



J6 ダークパインj



J7 フレデリックホワイトj




J8 ボテチーノファイオートj



J9 ロッサブラウンベージュj



J10 カステールj




J11 ベルリーノホワイトj



J12 エンペラーマーブルj


共通部材カラーマッチング

本体	Z	W	L	PB	PP	J1	J2	J3	J4	J5	J6	J7	J8	J9	J10	J11	J12
部材	Z	W	L	PB	PP	H	H	H	W	MB	DB	L	PV	PV	W	L	W
	ゾウゲ	ホワイト	ライトグレー	ペイルブルー	ペイルピンク	ヒノキ	ヒノキ	ヒノキ	ホワイト	ミディアムブラウン	ダークブラウン	ライトグレー	ペイルベージュ	ペイルベージュ	ホワイト	ライトグレー	ホワイト




■目地調整について


目地ズレ防止のため嵌合自体は余裕をもったクリアランス巾(右図)がありますので、施工時には有効巾200mmの寸法を出しながら正確に取付けことが可能です。



手順1. 一旦、奥まで差込みます。



手順2. 目地巾の微調整をしながら有効巾200mm位置まで引き戻します。



バスパネル EX/U

PVC

住宅型式性能認定
劣化対策等級3対応(浴室天井)
認定番号:T140301B000001建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

バラ出荷対応

断熱性・保温性に優れたバスパネル。

- 裏面に硬質発泡ウレタンを充填、断熱性・保温性に優れています。
- 裏面にはアルミ蒸着フィルムを貼り付けてあるため、気密性が高く、断熱効果を一層高めます。
- 表面はUV塗料が塗布してありますので、硬く、平滑性があり、簡単に水洗いができ、清潔な浴室を保ちます。



EX 天井:図1 ゴウゲ



U 天井・壁:図2 ホワイト



SE 天井:図1 ゴウゲ

■バスパネル EX/U 規格

	呼 称	規格	コード	色 番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1	バスパネルEX	坪(2m)	EX-□	WZLL	¥20,800/坪	¥41,600	2坪入 (1坪について) 8枚入	○1坪単位
	バスパネルEX-3	3m	EX3-□	PBPP	¥5,100/枚	¥40,800	8枚入(役物別途)	○1枚単位
2	バスパネルU	坪(2m)	U-□	PZW	¥26,400/坪	¥52,800	2坪入 (1坪について) 9枚入	○1坪単位

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。


※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

※別注のL寸はお受けできません。

■坪について

1坪:本体6枚・廻り縁 4本入 ※EXの場合

廻り縁(2m)×4本 (樹脂系バスパネル部材一覧の 廻り縁と同断面形状です)



※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。


※Uは1坪:本体9枚・廻り縁 4本入となります。

⚠注意 設計時のご注意

- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- 住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所には施工しないでください。


⚠注意 壁面施工の際のご注意

- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取付ける場合は、下地がある場所に取付けるか、中空用アンカーを取付けるなど十分に強度を確保してください。

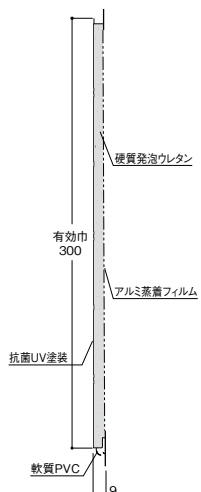


1 バスパネルEX

(S=1/5)

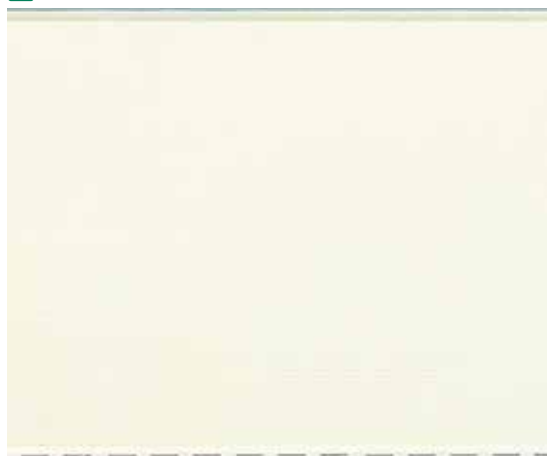

Z ソウゲ



W ホワイト



LL ライトグレー




PB ベイルブルー



PP ベイルピンク

※別売部材のカラー記号は
L となります。

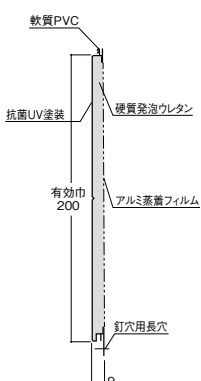


2 バスパネルU




PZ ベイルゾウゲ ※別売部材のカラー記号は **Z** となります。



W ホワイト



EX パネル嵌合部



U パネル嵌合部

バスミュール®/サニタリーゾーンパネル

断熱
リフォーム
対応

PVC

住宅型式性能認定
劣化対策等級3対応(浴室天井)
認定番号:T140301B000001建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

バラ出荷対応

浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に使用できるバスパネル。


- アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
- 品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。




バスミュール 壁:EW|エミルラインホワイト



バスミュール 壁:EW|エミルラインホワイト

バスミュール/サニタリーゾーンパネル
パネル散合部

断面図

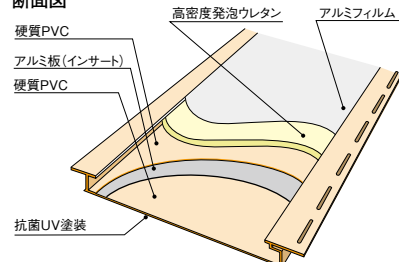

■バスミュール/サニタリーゾーンパネル 規格

呼 称	規格	コード	色 番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスミュール	2.4m	BM-□	Z W LL H M EW EB F FAQ FWA NCB	¥6,200 ¥7,400	¥37,200 ¥44,400	本体6枚入 (役物別途)	○1枚単位 (役物別途)
	3m	BM3-□	Z W LL H M EW EB F FAQ FWA NCB	¥8,100 ¥10,000	¥64,800 ¥80,000	本体8枚入 (役物別途)	
2 サニタリーゾーンパネル	2.4m	SZP2□	FV RY RK R	¥6,700	¥40,200	本体6枚入 (役物別途)	

ご発注に関する注意事項

※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。

※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正棚が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

※別注のL寸はお受けできません。

⚠注意 設計時のご注意


- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- 住宅用バスパネルには目地調整機能がありません。住宅以外の目地調整を必要とする場所には施工しないでください。

壁面施工の際のご注意

- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取付ける場合は、下地がある場所に取付けるか、中空用アンカーを取付けるなど十分に強度を確保してください。

バスミュール

1 バスミュール

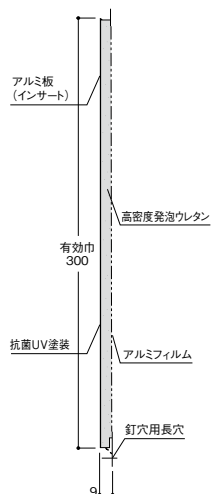

EW エミルラインホワイト

EB エミルラインベージュ

F フィオルデベスコ

H ハニーグラス

M みよし杉

Z Rゾウゲ

W Rホワイト

LL Rライトグレー
※別売部材のカラー記号は
L となります。

FAQ フィオルデベスコアクア

FWA フィオルデベスコウォーム


NCB ネオクロスブロック

共通部材カラーマッチング

本体	EW	EB	F	H	M	Z	W	LL	FAQ	FWA	NCB
部材	Z	PV	W	L	MB	Z	W	L	G	PP	K
	ゾウゲ	ベイルベージュ	ホワイト	ライトグレー	ミディアムブラウン	ゾウゲ	ホワイト	ライトグレー	グリーン	ベイルピンク	ブラック

サニタリーゾーンパネル

2 サニタリーゾーンパネル

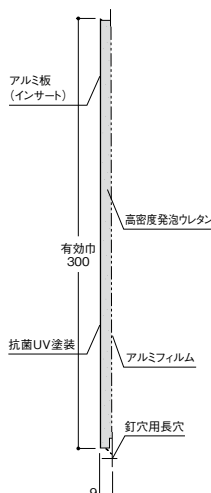

FV フリージアベージュ

RY ルミエールイエロー

RK ルミエールピンク

R ロートシェス

共通部材カラーマッチング

本体	FV	RY	RK	R
部材	Z	Z	W	L
	ゾウゲ	ゾウゲ	ホワイト	ライトグレー

アルパレージ®

断熱
リフォーム
対応

EPVC

建築基準法
規制対象外建材

抗菌

UV
塗装

バラ出荷対応

樹脂素材、デザイン性、加工性を備えた
今までにない新しい壁用化粧パネルです。



左面 [WW]、右面 [TK]



左面 [TL]、右面 [TJ]



i-style

広幅とサネ方式が生み出す、高いデザイン性。


- パネル幅が910mmとワイドに設定してあるため、パネル同士の継ぎ手が少なく済みます。
- パネルの接合は「サネ方式」を採用。突付け施工のため、すっきりとしたフラットな壁面を作り上げることができます。



発泡樹脂の優れた断熱性能が
もたらす、快適空間。


アルパレージは、裏面温度が低くても
表面結露を起こしません。

- 結露する裏面温度
[アルパレージ: 3℃]
[無機化粧板: 11℃]
(結露試算: 脱衣室内20℃、
湿度80%で想定)



- サーマグラフィによる温度比較試験

[環 境] 室温22度 天候晴れ
[試験方法] 実験材の裏面に冷氣(5℃)をあて、
10分後の温度変化を計測。
(※試験値であり、保証値ではありません。)



軽量・切断加工性がもたらす、優れた施工性。

- 軽量のため、施工時の位置調整が容易に行えます。
- アルパレージはカッターで切断可能です。無機化粧板のように丸鋸(硬歯)は不要です。



■アルパレージ 規格

呼 称	規 格	コード	色 番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ	910×2,450mm	AP2□	[SJ][SK][TJ][TK][TL][NA] [NB][NC][ND][NE][NF][WW]	¥19,800/枚	¥39,600	2枚入	○ 1枚単位
	910×2,000mm	AP20□	[SJ][SK][TL][NE][WW]	¥16,500/枚	¥33,000	2枚入	○ 1枚単位
アルパレージ 受注生産品	910×2,450mm	AP2□	[SL][SM][SN][SP][TM][TN][TR] [TP][TQ][TV][MP][MQ][MR][MS] [MT][MU][NS][NH][NL][NJ][NK] [NL][NM][NN][NT][NP][NQ][NR]	¥22,000/枚	¥44,000	2枚入	○ 2枚以上

■アルパレージ 別売部材規格

呼 称	規 格	コード	色 番	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ用 見切	2,450mm	AM2□	[WW][W][LB] [DB][DG]	¥880	¥17,600	20本入	○ 1本単位
アルパレージ用 見切(セ/レート)	2,450mm	AMS2□		¥1,320	¥26,400		
アルパレージ用 入隅(セ/レート)	2,450mm	AES2□		¥990	¥19,800		
アルパレージ用 入隅(R面用)	2,450mm	AER2□		¥2,200	¥44,000		
アルパレージ用 入隅	2,450mm	AE2□		¥880	¥17,600		
アルパレージ用 出隅	2,450mm	AD2□		¥880	¥17,600		
アルパレージ用 ジョイント	2,450mm	AJ2□		¥880	¥17,600		
アルパレージ専用 接着剤・テープセットR	パネル 2枚分	APSTSR	—	¥9,900/セット	¥9,900	1セット入 (接着剤×3本、両面テープ10m×3巻、 施工説明書×1部、取扱い説明書×1部)	×
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	333ml	YSFB	—	¥2,200	¥44,000	20本入	○ 1本単位


ご発注に関する注意事項

- ※ [] の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
- ※ 受注生産対応色は2枚以上からの発注となります。
- ※ 受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますのでご了承ください。
- ※ コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。
- ※ 別注のL寸はお受けできません。
- ※ 受注生産品の納期は受注後約3週間となります。発注時に納期のご確認をお願いします。


⚠ 注意 施工時のご注意

- 隣り合うパネルの接合部は柄にずれが生じます。

アルパレージ(規格在庫柄) 製品図



別売部材

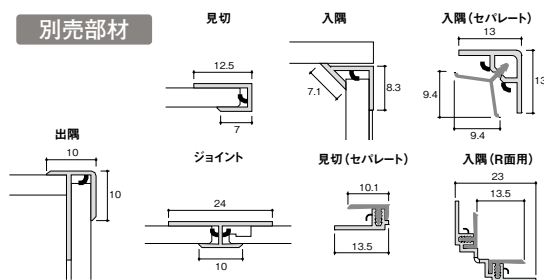

カラーバリエーション

- WW (ホワイト)
- W (ミルキーホワイト)
- LB (ライトブラウン)
- DB (ダークブラウン)
- DG (ダークグレー)

規格在庫柄 ●柄は誌面縦方向がパネル長手となります。



受注生産柄



共通部材カラーマッチング

本体	SJ	SK	TJ	TK	TL	NA	NB	NC	ND	NE	NF	WW		
部材	W	W	W	LB	DG	W	WW	WW	WW	WW	WW	WW		
	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	ライトブラウン	ダークグレー	ミルキーホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト		
本体	SL	SM	SN	SP	TN	TR	TP	TQ	MV	MP	MQ	MR	MS	
部材	W	W	W	WW	DB	DG	DG	DG	DB	WW	W	DB	LB	W
	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	ホワイト	ダークブラウン	ダークグレー	ダークグレー	ダークグレー	ダークブラウン	ホワイト	ミルキーホワイト	ダークブラウン	ライトブラウン	ミルキーホワイト
本体	MT	MU	NS	NH	NI	NJ	NK	NL	NN	NT	NP	NQ	NR	
部材	WW	WW	WW	WW	W	W	WW	WW	WW	WW	WW	WW	WW	
	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ミルキーホワイト	ミルキーホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	ホワイト	

●商品の色は、印刷と実物の色調とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

i-style®

お好きなイメージをダイレクトプリントする
i-styleで、お客様のこだわりにお応えします。



アルバレージ



バスパネル BTj



バスパネル BTj

i-style 対応バスパネル

■アルバレージ 規格

呼 称	規 格	コード	色 番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルバレージ	910×2,450mm	—	i-style	¥33,000	¥66,000	2枚入	2枚以上からの バラ出荷可

ご発注に関する注意事項

※ご発注は2枚から受け付けさせていただきます。
※i-styleをご発注の際は、1オーダーに正棚が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますのでご了承ください。

■バスパネル BTj 規格

呼 称	規 格	コード	色 番	単品価格(m ²)	最小ロット
バスパネル BTj	有効巾200mm	—	i-style	¥17,600	3㎡～

ご発注に関する注意事項


※ご発注は3㎡から受け付けさせていただきます。
※i-styleをご発注の際は、1オーダーに正棚が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。
※ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますのでご了承ください。



サンプル作成まで
約**3週間**



有償サンプル

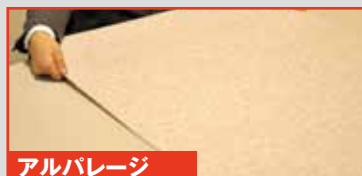

サンプル承認

約**3週間**

製品お渡し

⚠️ プリントデータについてご注意

- 対応可能なデータ形式は、JPG・EPS・TIFF・PDFとなります。
- 対応アプリケーション:Adobe Illustrator(〜CS5)・Adobe Photoshop(〜CS5)
- フォントは必ずアウトライン化してください。
- データサイズは210×450mm以下としてください。
- データの解像度が低いと、印刷が粗くなりますので、高解像度で提示ください。

- バスパネルへの印刷を行う上で、柄の規格性が生じます。
- データが複数枚に及ぶ場合は、製作・施工での綿密な打合せが必要です。詳細は弊社の担当営業までお問い合わせください。
- キャラクターイラスト・写真・人物画像などの著作権・肖像権・知的財産権などに関わるデータは権利者の承諾が必要です。承諾を得ていない場合や著作権に抵触すると判断される場合はお断りする事がございます。
- 知的財産権の侵害に伴う不利益や損失等につきましては一切責任を負いかねます。

⚠️ 全体の注意事項

- 色あわせはD65光源にて実施いたします。
- 意匠性は提示サンプルでご確認ください。
- 対応可能な基本柄データは随時投入していく予定ですので、詳細は弊社の担当営業までお問い合わせください。

- 50㎡を超える物件の場合、製品渡しまでの納期が3週間を超える場合がございます。
- 使用される部材とその色は、「バスパネルBTj」はP.20、「アルバレージ」はP.26を参照頂き選定ください。

断熱
リフォーム
対応

バスミール/サニタリーゾーンパネル/アルパレージ

断熱リフォーム工法

浴室の断熱性能を大幅にアップ。
高断熱性パネルで浴室を包み込むため快適な入浴タイムを楽しめます。



バスミール



アルパレージ



あんから

材料費目安[在来浴室1坪タイプ]

(部屋サイズ：1,820mm×1,820mm 天井高：2,400mm)

バスミール.....273,830円

(使用部材：バスミール(2.4m単色)、バスパネルEX、廻り縁、入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんから)


サニタリーゾーンパネル.....284,830円

(使用部材：サニタリーゾーンパネル、バスパネルEX、廻り縁、サニタリーゾーン入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんから)


アルパレージ.....312,880円

(使用部材：アルパレージ(規格柄)、バスパネルEX、入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんから)

●在来浴室

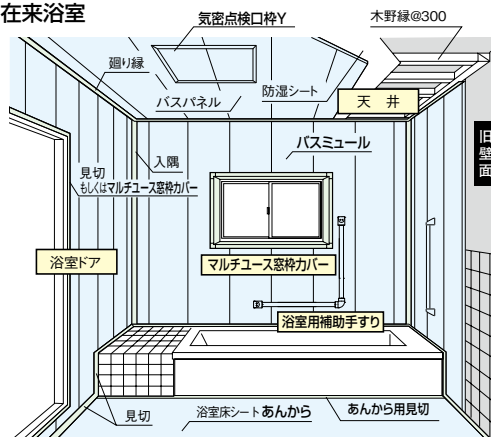

■バスミール/ サニタリーゾーンパネル

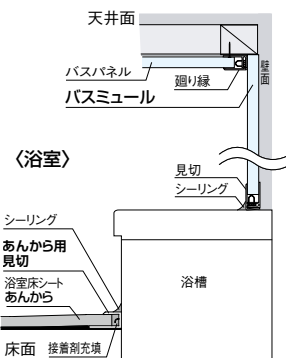


■浴室リフォーム工法用接着剤セット 規格


呼 称	規格	コード	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容
浴室リフォーム工法専用 接着剤・テープセットR	2.4mパネル 20枚分	BMSR	¥19,800	¥19,800	1セット入 (接着剤333ml×4本、両面テープ10m巻×8巻、施工説明書×1部、取扱説明書×1部)

※1セットで約15㎡(2.4mパネル20枚分)施工できます。



●在来浴室

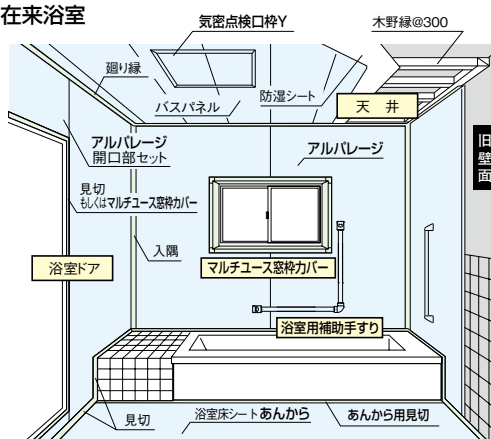

■アルパレージ

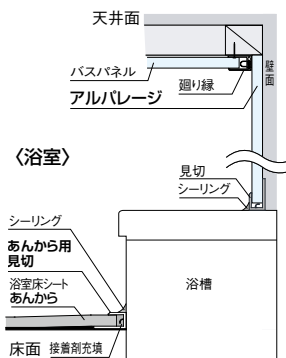

●ユニットバス

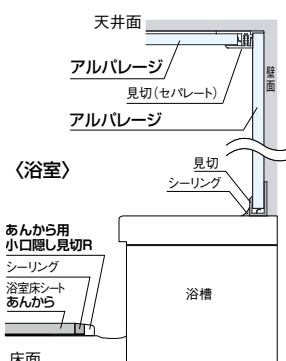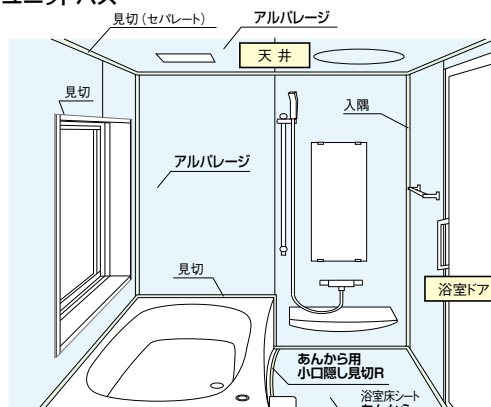

■アルパレージ専用接着剤・テープセット 規格

呼 称	規格	コード	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容	パライズ対応
アルパレージ専用 接着剤・テープセットR	パネル 2枚分	APSTR	¥9,900	¥9,900	1セット入 (接着剤×3本、両面テープ10m巻×3巻、施工説明書×1部、取扱説明書×1部)	×

●掲載価格には消費税は含まれておりません。

浴室床シート あんから

- 衝撃を緩和・衝撃吸収に優れた発泡層を基材に採用
- すべりにくい：エンボスの効果ですべりにくくなっています
- 水はけ性が良い：水はけを研究した表面エンボス
- 温かい：下地の冷たさを伝えにくいシートです



V アイボリー (推奨接着剤セット色: PV ベールベージュ)



P ピンク (推奨接着剤セット色: LR ライトローズ)



LG ライトグレー (推奨接着剤セット色: G グレー)



DG ダークグレー (推奨接着剤セット色: DGR ダークグレー)

■あんから 規格

呼 称	規 格	コード	色 番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
あんから	幅1,800mm×厚4.0mm 長さ1.0~10.0m(0.1m単位)	AK△△△□ ※右記参照	V P LG DG	¥16,500/m	—	1巻入	×
あんから用 目皿ベース	内径106mm (シート開口必要径:120mm)	MB	—	¥725/個	¥7,250	10個	○ 1本単位
あんから用 小口隠し見切り	L=2,000mm	KKMR□	V P LG DG	¥725/本	¥14,500	20本	○ 1本単位
あんから用 小口隠し見切り出隅	15mm×15mm	KKMRD□	V P LG DG	¥285/個	¥5,700	20個入(4個入×5)	○ 4個単位
あんから用見切り	L=2,450mm	AKM□	V P LG DG	¥880/本	¥17,600	20本	○1本単位
浴室床専用 接着剤セット	接着量 1セット=1.8㎡分*	YYSS□	PV LR G DGR	¥9,900/セット	¥19,800	2セット入 (フクビンド:333ml×2、 シーリング材:320ml×1、 くし目コテ:1本、 プラスチックヘラ:1本、 マスキングテープ:1巻、 施工説明書:1部、 取扱説明書:1部) ×2	○ 1セット単位
浴室水廻り用接着剤 フクビンド	333ml	YSFB	—	¥2,200/本	¥44,000	20本入	○ 1本単位

※目皿(φ105mm)につきましては現地調達をお願いいたします。

※接着量は目安となります。既存床に凹凸模様などがあると接着剤の塗布量が増えますので、接着剤セットは余裕を持った数量をご用意ください。

※色の付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

※ ご注意に関する注意事項

※ AK△△△□

△△△: 長さをご指示ください。

□: カラー記号をご指示ください。

例) 1.5m アイボリーの場合 **AK015V**
10.0m ピンクの場合 **AK100P**

あんから本体は、ご指定の長さによって出荷します。
①午前中の受注にて、翌営業日の出荷となります。
②ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

浴室建材


浴室用手すり

浴室用補助手すり


- 手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。
- バスパネルへの直取付けが可能です。
- 握り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。

■製品図


● I 型・AI 型600



● I 型・AI 型800

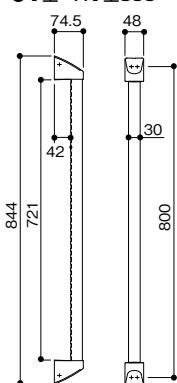

● L 型・AL 型600

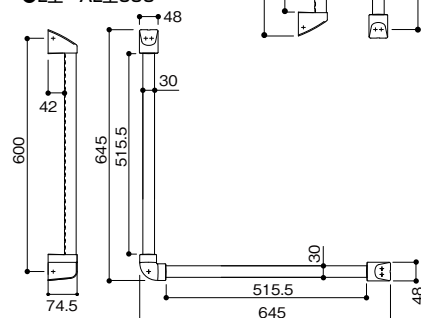

● I 600



● I 800



● L 600



■浴室用手すり 規格

呼 称	規格	コード	カラー	単品価格(セット)	梱包内容
浴室用補助手すり	I型 600mm	YT6W	ホワイト	¥13,400	1セット入(手すり本体1個、エンドキャップ2個、ビス4本)
	I型 800mm	YT8W		¥14,200	
	L型 600mm	YL6W		¥26,200	1セット入(手すり本体1個、エンドキャップ3個、ビス5本、ワッシャー1個)
ユニットバス対応 浴室補助手すり	AI型 600mm	UYT6W		¥23,300	1セット入(手すり本体1個、エンドキャップ2個、ビス4本、アンカー2個、専用ブラケット2個、取付ネジ2本、施工説明書、取扱説明書)
	AI型 800mm	UYT8W		¥24,100	
	AL型 600mm	UYL6W		¥37,400	1セット入(手すり本体1個、エンドキャップ3個、ビス5本、ワッシャー1個、アンカー3個、専用ブラケット2個、取付ネジ3本、施工説明書、取扱説明書)

●商品の色は、印刷と実物の色調とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。

バスパネル部材納まり

アルミ部材納まり図				
部材名	1 アルミ廻り縁 ベース樹脂	2 オールアルミ廻り縁	3 フリー廻り縁(アルミ)	4 アルミ入隅 ベース樹脂
納まり				
部材名	5 フリー入隅2型(アルミ)	6 出隅2型(アルミ) ベース樹脂	7 フリー出隅2型(アルミ)	8 オールアルミカウンター見切
納まり				
部材名	10 オールアルミ水切	13 オールアルミ ジョイント	14 オールアルミ下がり壁露受け	
納まり				

樹脂部材納まり図				
部材名	1 廻り縁	2 コ型廻り縁	3 ツイン廻り縁3型	4 入隅S
納まり				
部材名	5 サニタリーゾーン入隅	6 入隅	7 出隅2型	8 見切S
納まり				
部材名	9 見切	10 カウンター見切	13 水切2型	18 ジョイント
納まり				

アルミ系バスパネル 部材一覧(不燃・準不燃用部材)

アルミニウム

バラ出荷対応

部材納まり▶P.33


1 アルミ廻り縁

ベース(黒部分):樹脂製




オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

2 オールアルミ廻り縁



壁・天井の縁切り部材


3 フリー廻り縁



角度自在の廻り縁(90°~180°)
しかも結露も受ける部材
※アルミ製


4 アルミ入隅

ベース(黒部分):樹脂製



パネル同士の
入隅のつなぎ部材


5 フリー入隅2型



角度自在の入隅(90°~180°)
※アルミ製


6 アルミ出隅2型

ベース(黒部分):樹脂製




パネル同士の
出隅のつなぎ部材

7 フリー出隅2型




角度自在の出隅(90°~180°)
※アルミ製

8 オールアルミカウンター見切




パネルとカウンターとの縁切部材

9 オールアルミカウンター見切入隅




10 オールアルミ水切




パネルと腰壁との縁切部材
20mmピッチで3mm×10mm(楕円)の水抜き穴

11 オールアルミ水切入隅




12 オールアルミ水切出隅




水切のコーナー部材

13 オールアルミジョイント



パネル同士のジョイント部材

14 オールアルミ下がり壁露受け



下がり出隅の結露受け部材
施工の際は必要に応じて穴あけを行ってください

⚠注意 室温50度以上になる場合は1、4、6、の使用を避けてください。


カラーバリエーション



W ホワイト



Z ソウゲ



L ライトグレー



H ヒノキ




S 新生檜




S3 みやび杉




S2 焼き杉



SL シルバー



ST ステン



AB アンパー

■アルミ系バスパネル部材 規格

呼 称		規 格	コード	色 番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応	
1	アルミ廻り縁	3m	JAR□3	W Z L H S S3 S2 SL ST AB	¥3,600/本	¥72,000	20本入	○ 1本単位	
2	オールアルミ廻り縁	3m	AAR□3		¥3,200/本	¥64,000	20本入		
3	フリー廻り縁	3m	JAFM□3		¥6,200/本	¥62,000	10本入		
4	アルミ入隅	3m	JAE□3		¥4,300/本	¥86,000	20本入		
5	フリー入隅2型	3m	AFE2□3		¥6,400/本	¥64,000	10本入		
6	アルミ出隅2型	3m	JAD2□3		¥4,700/本	¥94,000	20本入		
7	フリー出隅2型	3m	AFD2□3		¥6,600/本	¥66,000	10本入		
8	オールアルミカウンター見切	3m	AAC□3		S3	¥3,300/本	¥33,000		10本入
9	オールアルミカウンター見切入隅	—	AACC□		S2	¥2,860/個	¥14,300	5個入	○ 1個単位
10	オールアルミ水切	3m	AAW□3		SL	¥4,200/本	¥42,000	10本入	○ 1本単位
11	オールアルミ水切入隅	—	AAWC□		ST	¥2,860/個	¥14,300	5個入	○ 1個単位
12	オールアルミ水切出隅	—	AAWD□		AB	¥2,310/個	¥11,550	5個入	○ 1個単位
13	オールアルミジョイント	3m	AAJ□3			¥4,000/本	¥80,000	20本入	○ 1本単位
14	オールアルミ下がり壁露受け	3m	AAS□3			¥4,000/本	¥40,000	10本入	

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

※S 新生檜は、さつき檜(ウッドマルチスパン)、やよい檜(バスパネル不燃)対応となっております。

■不燃・準不燃用部材

呼 称	補修塗料
コード	SPH□
色 番	W/Z/SL/ST/AB
梱包価格	¥14,500
梱包内容	1セット入(主剤:300g、硬化剤:100g)

※ウッドマルチスパンは、バスパネル不燃・準不燃用補修塗料(S 新生檜)をご使用ください。

■バスパネル不燃・準不燃用部材

呼 称	補修塗料
コード	JH□
色 番	W/Z/L/H/S/S3/S2
梱包価格	¥4,700
梱包内容	1セット入(主剤:60ml、硬化剤:35ml)


樹脂系バスパネル部材一覧(樹脂パネル用部材)

PVC

バラ出荷対応

部材納まり▶P.33

1 廻り縁




壁・天井の縁切り部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

2 コ型廻り縁




バスパネルSEと使用する場合、
隙間処理が必要
壁・天井の縁切り部材

3 ツイン廻り縁3型




角度自在の出隅
(90°~180°)・入隅オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

4 入隅S




住宅専用部材

5 サニタリーゾーン入隅




パネル同士の入隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

6 入隅



パネル同士の入隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

7 出隅2型




パネル同士の出隅のつなぎ部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

8 見切S




住宅専用部材

9 見切




額縁などの周囲縁切り部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

10 カウンター見切




パネルとカウンターとの縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴

11 カウンター見切用入隅




12 カウンター見切用出隅




カウンター見切のコーナー出隅部材

13 水切2型




パネルと腰壁との縁切部材
9mmピッチで3mm×6mm(楕円)の水抜き穴

14 水切2型用入隅




15 水切2型用出隅




水切のコーナー出隅部材

16 バックアップ材入隅




水切の入隅部の防水バックアップ材

17 バックアップ材出隅



水切の出隅部の防水バックアップ材


18 ジョイント



パネル同士のジョイント部材
オスメス嵌合で
貼り仕舞いの施工性up

- 坪セットに同梱されている廻り縁は1 廻り縁(嵌合タイプ)になります。セット梱包品の長さは本体タイプによって異なります。
- 2 コ型廻り縁、8 見切S、9 見切はバスパネル本体の小口面まで化粧されています。

カラーバリエーション



W ホワイト Z ゾウゲ L ライトグレー H ヒノキ PB ベイルブルー PP ベイルピンク PV ベイルベージュ G グリーン MB ミアムブラウン DB ダークブラウン K ブラック

■樹脂系バスパネル部材 規格

呼 称	規格	コード	色 番											単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
			ホワイト	ゾウゲ	ライトグレー	ヒノキ	ベイルブルー	ベイルピンク	ベイルベージュ	グリーン	ミアムブラウン	ダークブラウン	ブラック				
1 廻り縁	3m	LR-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,290/本	¥25,800	20本入	○1本単位
2 コ型廻り縁	3m	CR□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,090/本	¥21,800		
3 ツイン廻り縁3型	3m	RR3□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥2,990/本	¥59,800		
4 入隅S	3m	LESL□3	W	Z	L	—	—	PP	PV	G	MB	—	K	¥1,310/本	¥26,200		
5 サニタリーゾーン入隅	3m	SIZE3□	W	Z	L	—	—	—	PV	—	—	—	—	¥1,310/本	¥26,200		
6 入隅	3m	LE-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,290/本	¥25,800		
7 出隅2型	3m	LD2L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,390/本	¥27,800		
8 見切S	3m	LMSL□3	W	Z	L	—	—	PP	PV	G	MB	—	K	¥1,530/本	¥30,600		
9 見切	3m	LM-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,530/本	¥30,600		
10 カウンター見切	3m	CM□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,090/本	¥21,800		
11 カウンター見切用入隅	—	CMC□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,870/個	¥9,350	5個入	○1個単位
12 カウンター見切用出隅	—	CMD□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,870/個	¥9,350		
13 水切2型	3m	LW2-L□3	W	Z	L	H	—	—	—	G	—	—	K	¥1,530/本	¥30,600	20本入	○1本単位
	3m	LW2L□3	—	—	—	—	PB	PP	PV	—	MB	DB	—	—	—		
14 水切2型用入隅	—	LWC□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,870/個	¥9,350	5個入	○1個単位
15 水切2型用出隅	—	LWD□	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,530/個	¥7,650		
16 バックアップ材入隅	—	LW2LE												¥460/個	¥9,200	20個入	○1個単位
17 バックアップ材出隅	—	LW2LD												¥460/個	¥9,200		
18 ジョイント	3m	LJ-L□3	W	Z	L	H	PB	PP	PV	G	MB	DB	K	¥1,530/本	¥30,600	20本入	○1本単位

ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

●商品の色は、印刷と実物の色調とは多少異なる場合がありますのでご了承ください。



●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33の66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500	盛岡 ☎(019)654-7511	仙台 ☎(022)287-3471
東関東 ☎(029)841-7611	宇都宮 ☎(028)636-3521	北関東 ☎(048)661-0400
西東京 ☎(042)529-3911	神奈川 ☎(045)470-1050	新潟 ☎(025)241-7832
北陸 ☎(0776)38-8010	静岡 ☎(054)288-3600	京都 ☎(075)662-2315
岡山 ☎(086)232-0601	広島 ☎(082)246-7211	高松 ☎(087)822-2301
福岡 ☎(092)471-5800	鹿児島 ☎(099)259-0220	沖縄 ☎090-1943-2112

2018年7月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

KC532

2018. 7 ①

