


不快なキシミ・ガタツキがありません。床仕上げ材を合わせやすい5色のカラーバリエーション。

77点検口枠シリーズ

# 床下樹脂点検口枠 一般タイプ・断熱タイプ



- 優れた気密性  
一般タイプと断熱タイプ共にJIS A 4706(サッシ)の気密性等級「A-4」を達成しています。
- 断熱性能は省エネ基準(1・2・3地域)に対応(断熱タイプ)
- 総蓋厚24mm設計により均一な剛性を実現。  
980N(100kg)荷重でもたわみは3mm以下。
- 豊富な色のバリエーション  
アイボリー、ライトブラウン、ナチュラルブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの5色を用意しています。
- やさしい質感  
樹脂製の枠材であるため不快な冷たい触感はありません。  
床面からの段差は最大2.3mmで、つまずき・引っかかりに配慮しています。

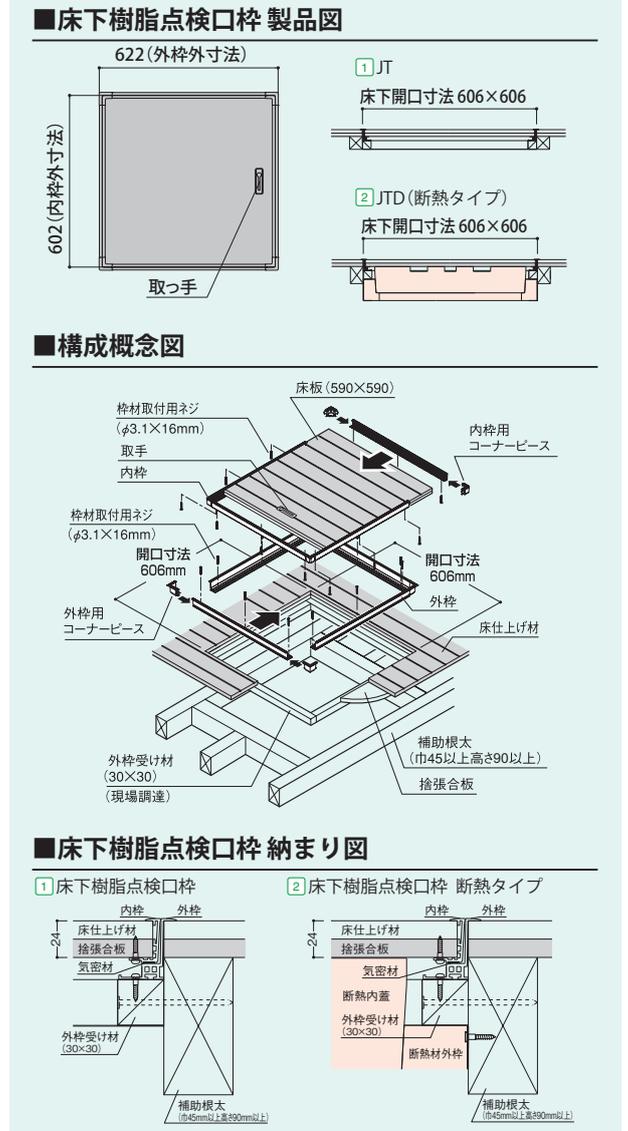

## 住宅金融支援機構の「フラット35」における断熱構造基準

省エネルギー告示名称	住宅金融支援機構の「フラット35」における断熱構造基準	性能表示基準	部位	1・2地域		3地域		4地域		5・6地域		7地域		
				平成25年基準	平成11年基準									
昭和55年告示(旧省エネ基準)	融資要件	等級2	外気に接する床	○		○		○		○		○		
			その他の床	○		○		○		○		○		
平成4年告示(新省エネ基準)	融資要件	等級3	気密住宅	外気に接する床	○		○		○		○		○	
				その他の床	○		○		○		○		○	
			気密住宅以外	外気に接する床	○		○		○		○		○	
				その他の床	○		○		○		○		○	
平成11年告示 平成25年告示附則	優良住宅取得支援制度	等級4	充填断熱工法住宅	○		○		○		○		○		
			その他の床	○		○		○		○		○		

※○部分：床下樹脂点検口枠 JTD、床下樹脂収納庫 JSD 使用区分(斜線は対象外となります。)

## 床下樹脂点検口枠 規格

呼称/型番	コード	規格(納まり寸法/熱抵抗)	カラー	単品価格(台)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 JT	JT60□	622×622×40mm (606×606mm)	DB NB MB V	¥10,200	¥10,200	1台入	×
2 JTD(断熱タイプ)	JTD60□	622×622×146mm (606×606mm)	LB	¥27,300	¥27,300		

⚠ 発注に関する注意事項 ※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。

※一般タイプ、断熱タイプの内枠は気密材付きです。

収納庫容量は80リットルの大容量。一般タイプも気密性能(JIS A 4706) A-4等級に対応。

# FUKUVI 点検口枠シリーズ 床下樹脂収納庫 一般タイプ・断熱タイプ

## ●優れた気密性

一般タイプと断熱タイプ共にJIS A 4706 (サッシ)の気密性等級「A-4」を達成しています。

## ●断熱性能は省エネ基準(1・2・3地域)に対応(断熱タイプ)

## ●総蓋厚24mm設計により均一な剛性を実現。

980N(100kg)荷重でもたわみは3mm以下。

## ●豊富な色のバリエーション

アイボリー、ライトブラウン、ナチュラルブラウン、ミディアムブラウン、ダークブラウンの5色を用意しています。

## ●やさしい質感

樹脂製の枠材であるため不快な冷たい触感はありません。床面からの段差は最大2.3mmで、つまずき・引っかかりに配慮しています。



LB ライトブラウン




DB ダークブラウン MB ミディアムブラウン NB ナチュラルブラウン V アイボリー


### ■床下樹脂収納庫 製品図



### ■床下樹脂収納庫 納まり図

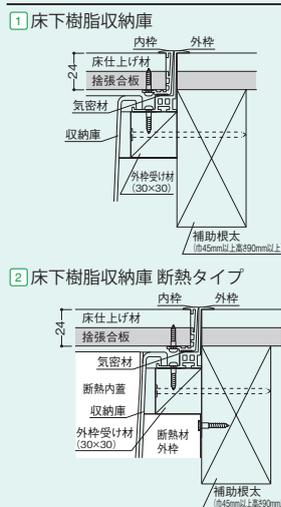

### ■構成概念図

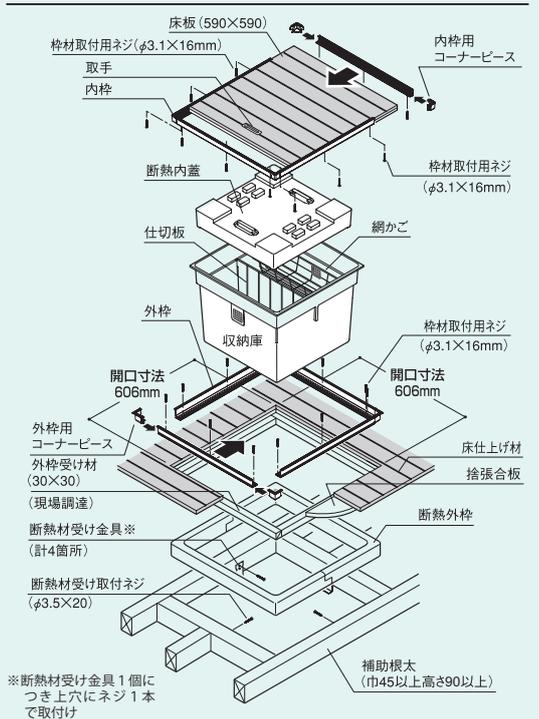

## 床下樹脂収納庫 規格

呼称/型番	コード	規格(納まり寸法/熱抵抗)	カラー	単品価格(台)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 JS	JS60□	622×622×465mm (606×606mm)	DB NB	¥22,200	¥22,200	1台入	×
2 JSD(断熱タイプ)	JSD60□	622×622×465mm (606×606mm)	MB V	¥40,000	¥40,000		
			LB				

▲ 発注に関する注意事項 ※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。

※一般タイプ、断熱タイプの内枠は気密材付きです。

### ▲ 注意

- 床面の水平を確認して下さい。
- 収納庫を使用する場合、床面から土間までの高さは500mm以上必要です。また、収納庫の底部をモルタル・砂袋などで受けて下さい。
- 床組は床面からの荷重に耐えられるよう十分に強度を確認して下さい。
- たわみの原因となりますので、外枠と床板や下地材との間に隙間が生じないように取り付けて下さい。
- 内枠に入る床板の厚さが24mmに達しない場合は捨張合板などを貼り、24mmの厚さにして下さい。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



本社/福井市三十八社町33の66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585  
 東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332  
 札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471  
 東関東 ☎(029)841-7611 宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400  
 西東京 ☎(042)529-3911 神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832  
 北陸 ☎(0776)38-8010 静岡 ☎(054)288-3600 京都 ☎(075)662-2315  
 岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211 高松 ☎(087)822-2301  
 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220 沖縄 ☎090-1943-2112

2018年7月価格改定版

https://www.fukuvi.co.jp PDF02601 2018.7

