

裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠



樹脂製開口枠

UB枠 GSタイプ


材質
EPVC





● プラスターボード9.5mm・12.5mm兼用タイプ
1種類でプラスターボード9.5mm・12.5mmに対応出来ます



● 裏打ち合板の樹脂化

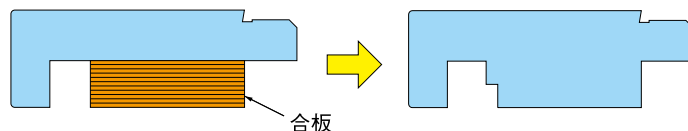

- L寸カットはもちろん巾切削加工も容易に出来ます
- アルミ開口枠の結露水などの影響をクロスやボードに伝えません
- 現場での塗装仕上げが不要なので、工期短縮につながります
- 透明の養生テープ付きなので、施工時の汚れ・すり傷が防げます

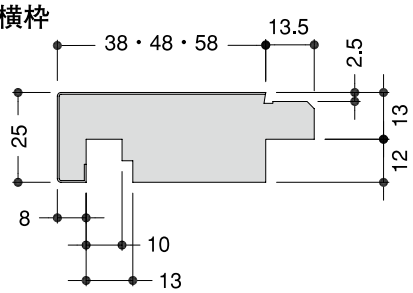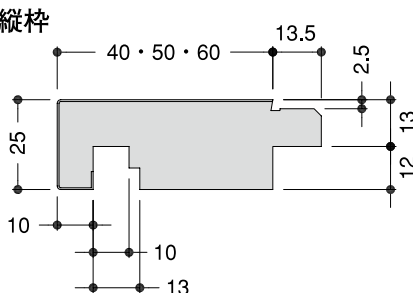製品図	呼 称	巾	長 さ	コード	価 格	入 数
●横枠 	GS-38	38mm	1,600mm	近日発売		10本
			1,800mm			
	GS-48	48mm	1,600mm			
			1,800mm			
	GS-58	58mm	1,600mm	GS6W16	¥3,100/本	
1,800mm			GS6W18	¥3,500/本		
●縦枠 	GS-40	40mm	2,000mm	近日発売		
			2,100mm			
			2,200mm			
	GS-50	50mm	2,000mm			
			2,100mm			
			2,200mm			
	GS-60	60mm	2,000mm	GS6H20	¥4,000/本	
			2,100mm	GS6H21	¥4,200/本	
			2,200mm	GS6H22	¥4,400/本	

● バラ出荷対応いたします。ただしバラ出荷手数料として¥2,000別途申し受けます。

裏打ち合板を樹脂化した耐水性・耐久性に優れた樹脂製開口枠

樹脂製開口枠

UB枠 GSタイプ

材質
EPVC

■施工手順

本製品は接着剤※ + ビス施工です ※「変性シリコン系接着剤」をご使用ください

①浴室ドアの設置

所定の位置に浴室ドアを設置します。

②長さL寸カット

設置された浴室ドア枠寸法に合わせてUB枠をカットします。

③枠組み

φ3.8×50mm程度の造作ビスで縦枠と横枠（3方、または4方枠）とを組み付けます。（縦勝ち納まり）

④ビス止め

組み付けたUB枠を浴室ドアアングルに嵌め込み、浴室ドアアングルとUB枠とをビスで固定します。

⑤接着剤塗布


取り付けられたUB枠の裏側に変性シリコン系接着剤を塗布します。

⑥下地の組立て


取り付けられたUB枠に合わせて、軽量下地・木下地などを組み立てます。

■参考納まり図

●集合住宅納まり 4方枠

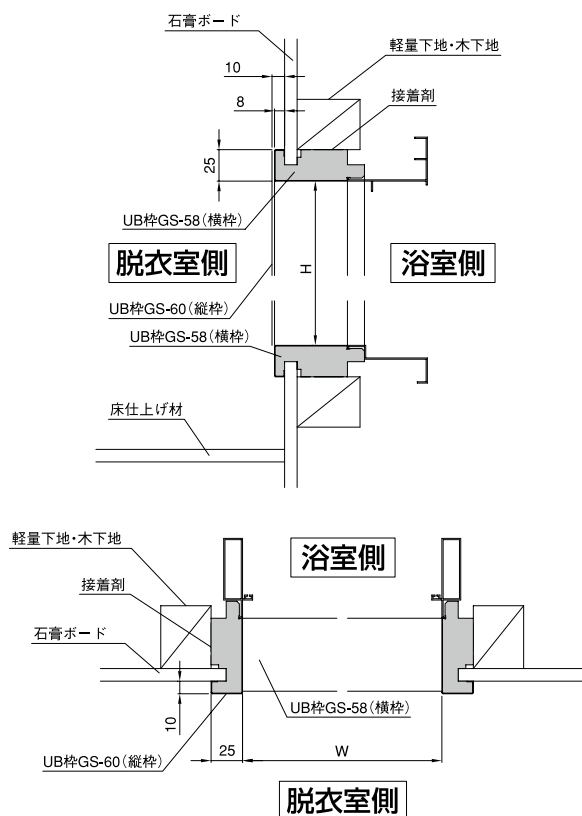

●集合住宅納まり 3方枠

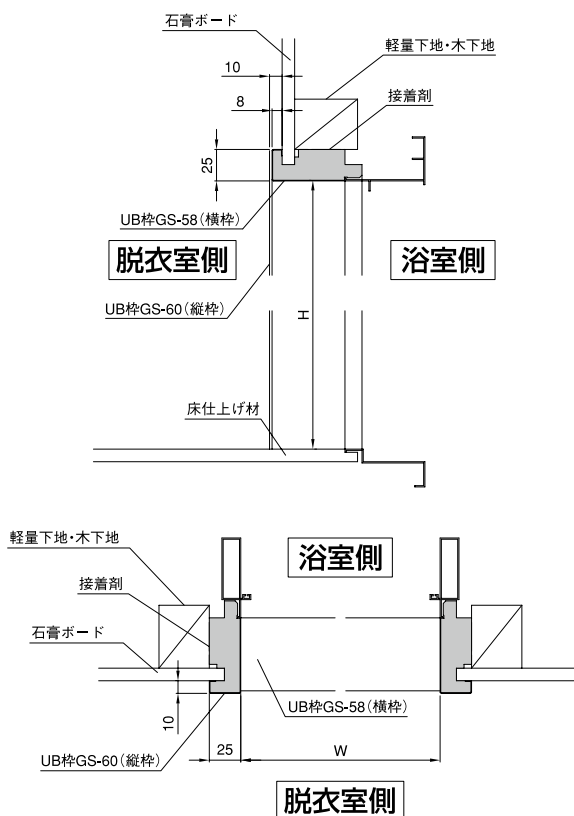

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33の66 ☎ (0776) 38-8013 〒918-8585

北海道 盛岡 仙台 東関東 宇都宮 北関東 千葉 東京
西東京 神奈川 新潟 新潟 新潟 新潟 新潟 新潟 新潟
岡山 山岡 広島 高松 福岡 福岡 福岡 福岡 福岡 福岡

<http://www.fukuvi.co.jp>

2016.6 ©