
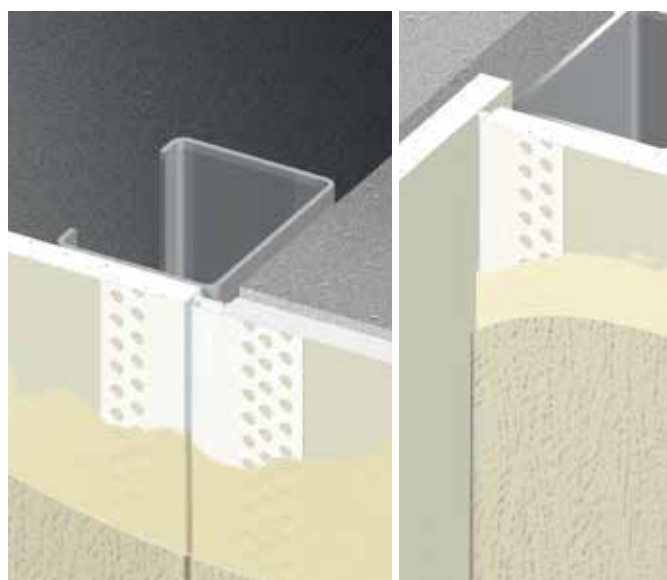


クロスの亀裂やシワを防止する目地部材

77E 振動吸収目地CT3 振動吸収入隅目地CT3

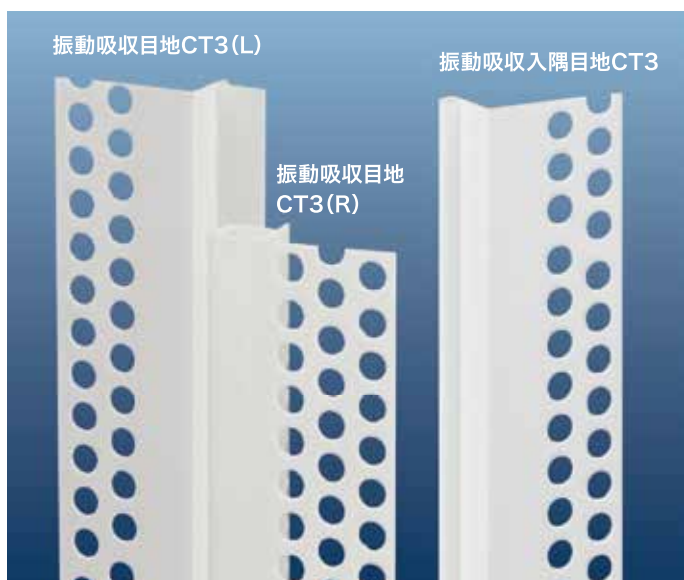


建物の微動によるクロスのシワや亀裂を防止


- 振動吸収目地CT3による目地部でクロスの縁を切ることにより、クロスのシワや亀裂を軽減。
- コーナー部では振動吸収入隅目地CT3の軟質部が躯体の動きによる歪みを吸収します。
- 両面テープ付きでせっこうボードに後付けします。

商品詳細


●振動吸収目地CT3(L)

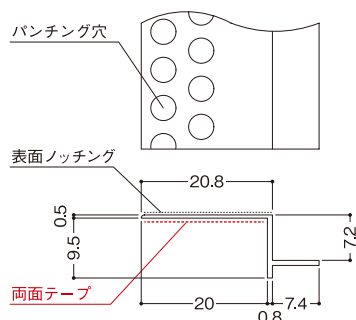

●振動吸収目地CT3(R)

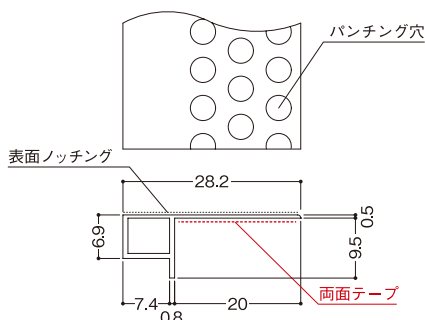

●振動吸収入隅目地CT3

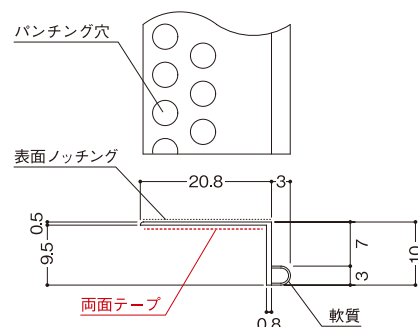

規格


呼 称	規 格	コード	カラー	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
振動吸収目地CT3	2.8m	SKMCT3	ホワイト	¥2,060/セット	¥103,000	50セット入 (1セット=L・R各一本)	○ 1セット単位
振動吸収入隅目地CT3	2.8m	SKECT3	ホワイト	¥1,180/本	¥118,000	100本入	○ 1本単位

●バラ出荷対応いたします。ただし1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。


振動吸収目地CT3/振動吸収入隅目地CT3

■参考納まり図

●振動吸収目地CT3

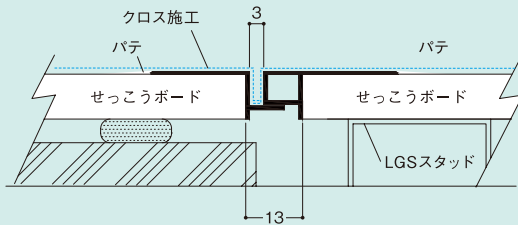

●振動吸収入隅目地CT3



■クロス貼り要領

※写真は天井面です。
壁面も同様に行います。



①片側のクロスを差し込む



②ヘラでクロスを目地底に押さえつけ、折り曲げて切断する



③逆側のクロスも同様に目地底に押さえつけ、折り曲げて切断する




④仕上がり

■施工手順


①せっこうボード間の隙間の調整

振動吸収目地CT3を設置する箇所の隙間を13mmにします。12.5mmのせっこうボードを挟んで調整するとほぼ13mmになります。

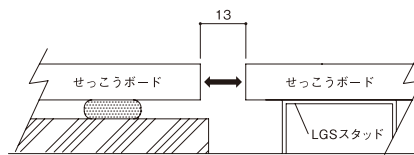


②振動吸収目地CT3の取付け

先にL部材を取付け、後にR部材を取付けます。せっこうボード間の隙間を13mmとした状態から、L・R部材それぞれをせっこうボードに沿わせて取付け、仕上がり目地巾を約3mmとします。

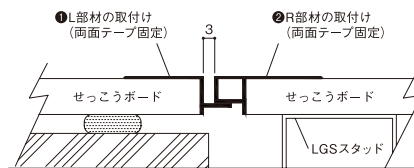

③パテ処理・クロス貼り

振動吸収目地CT3とせっこうボード表面の段差をなくし、パテが十分乾燥した後にクロスを貼ります。

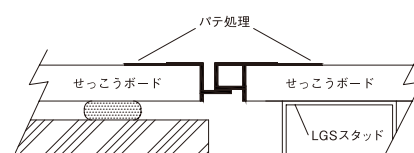


【注意事項】

機能性クロス（防汚性能・防カビ性能等の機能性を付加したクロス）や厚手のクロスの場合は、下記のような「捨て糊用接着剤」として市販されている接着剤をあらかじめ目地の表面と目地内に塗布してクロス貼りを行ってください。

これらのクロスは比較的硬く（コシが強く）、折り曲げ部分が浮きやすいため、捨て糊を使用してクロス接着力を高める必要があります。

- エチレン・酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤
- 酢酸ビニル樹脂エマルジョン接着剤
- アクリル樹脂エマルジョン接着剤

捨て糊塗布（※写真は天井面です）

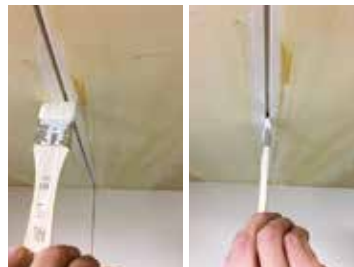

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

価格に消費税は含まれていません。



本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500
宇都宮 ☎(028)636-3521
神奈川 ☎(03)5742-6301
静岡 ☎(052)855-2332
福岡 ☎(092)471-5800

岩手 ☎(019)673-8254
北関東 ☎(048)661-0400
新潟 ☎(048)661-0400
岡山 ☎(086)232-0601
鹿児島 ☎(092)471-5800

仙台 ☎(022)287-3471
千葉 ☎(03)5742-6301
北陸 ☎(0776)38-8010
広島 ☎(082)246-7211
沖縄 ☎090-1995-2980

2026年8月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

PDF249 2026.08