



時代は、新たな安全スタイルへ。

[物流施設・倉庫・工場]フォークリフト用樹脂製フォークガード

[製品用途]

本製品は、フォークリフト操作者が倉庫内に設置された本製品を視認することで、壁の位置の確認、目測をする際の目印としての使用がその用途であり、実際にフォークリフトが壁に衝突した場合の緩衝材としての強度を有していません。

物流不動産大手
プロロジス
フクビ化学
共同開発

特許取得済み

軽い

現場作業が容易

樹脂製のため鉄製と比較して軽量です。また現場での切断や穴あけが簡単に行えます。持ち運びも楽で、施工担当者に対して優しい製品です。



目立つ

視認性に優れる

フォークリフト衝突防止の注意喚起材として適した黄色です。樹脂着色のため後々の塗装が不要で、かつ鉄製に比べキズが目立ちにくいです。




持続性

リサイクル可能素材

塩化ビニール樹脂製品のため、リサイクルが可能です。リサイクル可能製品の使用によって“地球のために、ちょっと良いこと”を実現できます。



SPEC

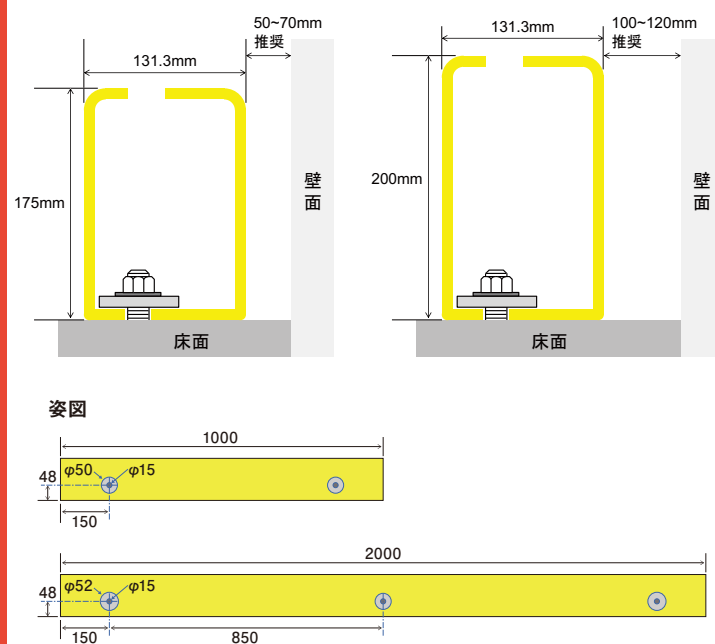

規格一覧

呼 称	規 格	色	コード	単品単価	梱包価格	梱包内容	バラ出荷
樹脂製フォークガード175	1,000mm	イエロー	FG17Y	¥12,000/本	¥48,000	本体4本座金8個入り	×
樹脂製フォークガード200	1,000mm	イエロー	FG20Y	¥12,500/本	¥50,000	本体4本座金8個入り	×
樹脂製フォークガード200 受注生産対応※	1,000mm		—	オープン価格		40本/パレット	×
	2,000mm		—				×


※1,000mm規格は300本以上、2,000mm規格は150本以上の物件の場合には受注生産対応させていただきます。併せて座金も受注生産対応いたします。
価格、納期等の詳細につきましては、弊社の担当営業までお問い合わせください。

施工に関わる情報


施工方法①

製品位置を決定する。


- 製品～壁距離 H175 50～70mm
H200 100～120mm
- 製品間距離 10～20mm

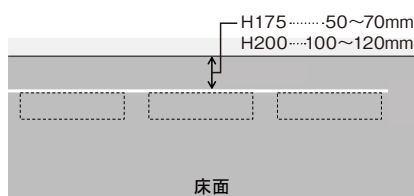

また、座金を両面テープ(別途調達部材)で仮止めする。




両面テープ




施工方法②

ドリルで設置床面に穴をあける。




その後、オールアンカー(M12)
(別途調達部材)で製品を固定する。

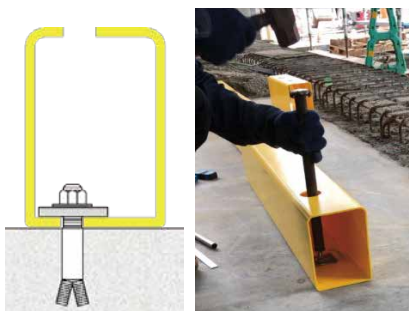

施工方法③

同様の手順を繰り返し、
製品を配置していく。

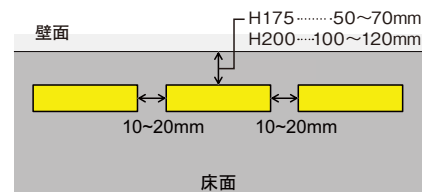

スペーサー(別途調達部材)を使用すると
均等に配列しやすい。



施工方法の詳細は、段ボールのQRコードを読み取りダウンロードしてください。

注意事項

- ※本製品は屋内用です、屋外では使用できません。
- ※歩行帯や車止めに絶対には使用しないでください。これらの用途に必要な強度を有していません。 ※破損の恐れがありますので、製品の上に載らないでください。
- ※冷蔵倉庫には使用可能ですが、-5℃を超える温度環境に限ります。(令和6年改定倉庫業法のC3温度帯以上の区分での使用)
- ※用途以外でのご使用はお控えください。誤った使い方をすると、事故を招くおそれがあります。

