




一般組み用

**フクビ** 省施工の根太無し工法用床下断熱材

# フクフォームNシリーズ

住宅金融支援機構記号別断熱材の種類Cグループ「ビーズ法ポリスチレンフォーム」

-  **R**モジュール  
一般組み用
-  **M**メーターモジュール  
一般組み用
-  **MK**メーターモジュール  
格子組み用

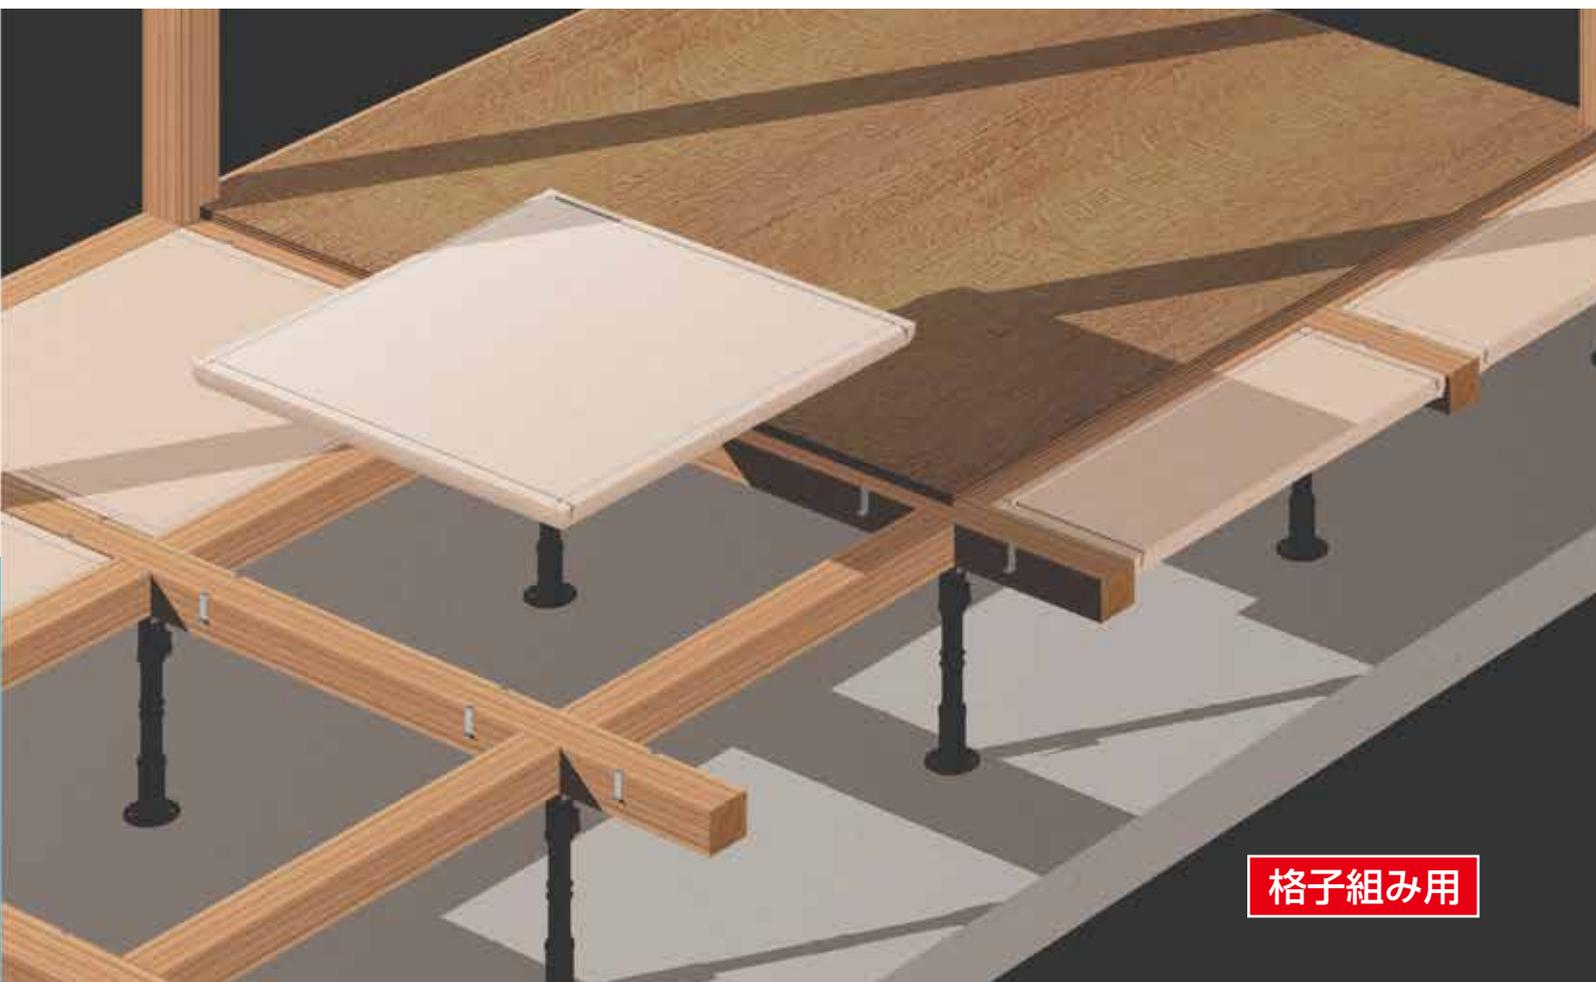


格子組み用



■フクフォームNのスリット機能

**R** 尺モジュール  
一般組み用


**M** メーターモジュール  
一般組み用

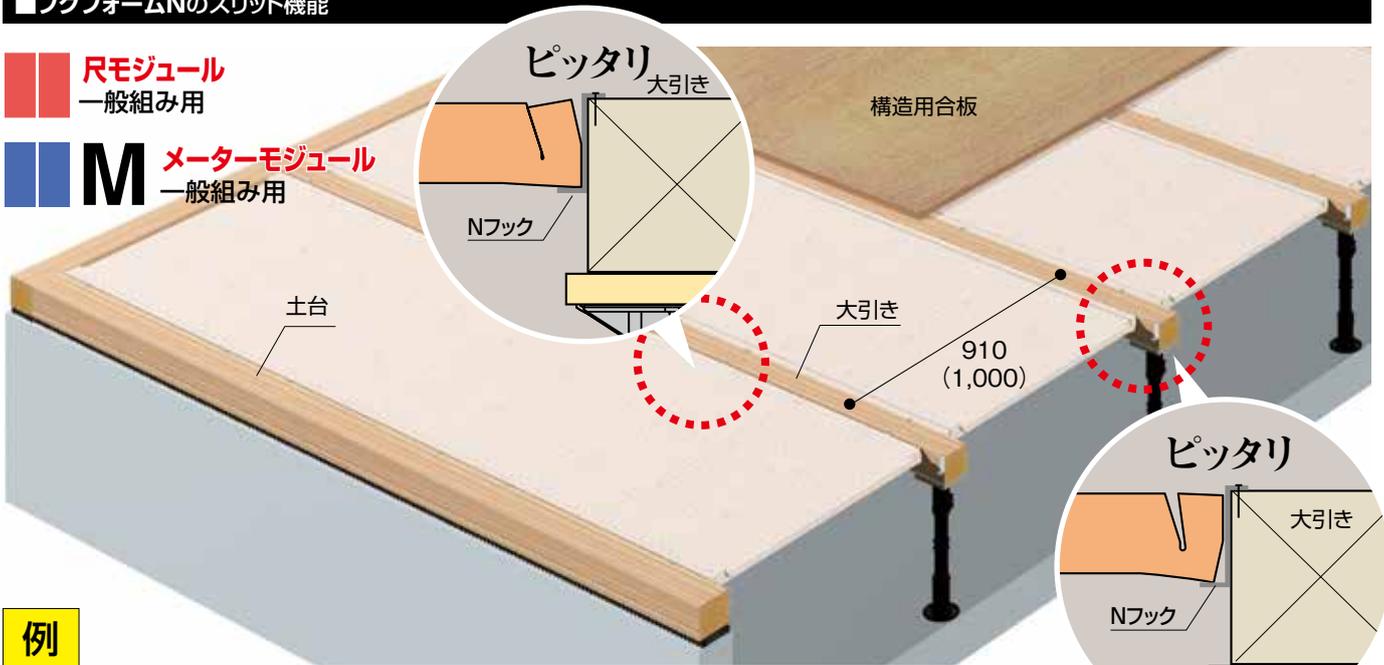

**例**

床組み仕様が[一般組み]で、「3寸大引き-3寸大引き」の間、および「3.5寸土台-3寸大引き」の間に充填された**フクフォームN**。

**MK** メーターモジュール  
格子組み用

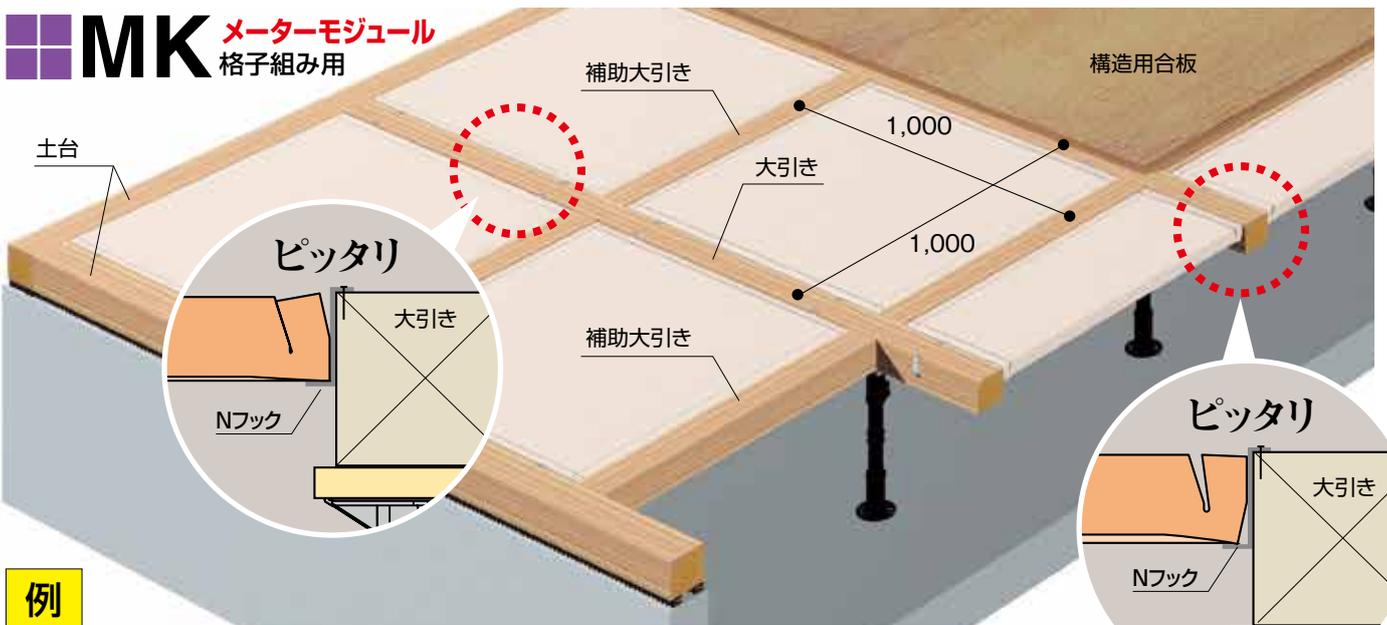

**例**

床組み仕様が[格子組み]で、「3寸(補助)大引き-3寸(補助)大引き」の間、および「3.5寸土台-3寸(補助)大引き」の間に充填された**フクフォームN**。

■別売部材(フクフォームN専用受け金具)

※材質:鋼板

種別	規格	コード	価格	梱包	用途
Nフック45		NF45	¥31/個	32個	N-0530
					N-1030
					N-0535
					N-1035
					N-0530M
N-1035M					
N-1030MK					
N-1035MK					
Nフック93		NF93	¥44/個	32個	N-1830
					N-1830M
					N-1830MK
					N-1835
N-1835M					
N-1835MK					

※「フクフォームN」1枚あたり、「Nフック」4個を使用目安としてください。

※Nフックはバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

**注意**

フクフォームNは、ポリスチレンの発泡体です。ご使用にあたっては下記事項にご注意ください。

- 長時間、直射日光にあてると劣化の原因になります。保管する際は充分ご注意ください。また、施工の際もすみやかに仕上げ施工を行う等、配慮をしてください。
- 難燃剤を加えていますが、不燃材ではありません。火に近づけないようご注意ください。
- 廃棄する場合は、各地域の廃棄物処理指針に従って処理してください。
- 大部分の有機溶剤、石油類には侵されますので、施工する際、薬剤・接着剤・塗料には充分ご注意ください。
- 溶剤に侵されますので、木材防腐・防蟻剤を使用する場合は、完全に乾燥してからフクフォームNを施工してください。(フクアリアタン乳剤Neoの使用をお勧めします。)
- フクフォームN専用のNフックを利用して落下を防いでください。



尺モジュール  
一般組み用

■フクフォームN仕様

用途	納まり寸法(mm)	S=1/15	色	コード	価格	梱包	熱抵抗値(m <sup>2</sup> ・K/W)
3寸大引き間用	<p>910 820 (内寸812.5mm・820mmに対応)</p>	オレンジ	FFN0530	¥3,100/坪 (4枚)	2坪入 (8枚)	0.59	
				¥6,200/ケース			
3寸大引き間用	<p>910 820 (内寸812.5mm・820mmに対応)</p>	オレンジ	FFN1030	¥5,000/坪 (4枚)	2坪入 (8枚)	1.06	
				¥10,000/ケース			
3寸大引き間用	<p>910 820 (内寸812.5mm・820mmに対応)</p>	オレンジ	FFN1830	¥9,400/坪 (4枚)	1坪入 (4枚)	1.95	
				¥9,400/ケース			
3.5寸大引き間用	<p>910 805 (内寸797.5mm・805mmに対応)</p>	オレンジ	FFN0535	¥3,100/坪 (4枚)	2坪入 (8枚)	0.59	
				¥6,200/ケース			
3.5寸大引き間用	<p>910 805 (内寸797.5mm・805mmに対応)</p>	オレンジ	FFN1035	¥5,000/坪 (4枚)	2坪入 (8枚)	1.07	
				¥10,000/ケース			
3.5寸大引き間用	<p>910 805 (内寸797.5mm・805mmに対応)</p>	オレンジ	FFN1835	¥9,400/坪 (4枚)	1坪入 (4枚)	1.98	
				¥9,400/ケース			

※熱抵抗値:旧(財)建材試験センターでの測定結果より

3寸大引き間や3.5寸大引き間だけでなく、下記の寸法間にもフクフォームNを充填できます。

■土台寸法・大引き寸法の組み合わせに対応するフクフォームN

フクフォームNを充填したい箇所	充填するフクフォームN
3寸大引き と 3寸大引き の間(内寸820mm)	3寸大引き間用 → N-0530 • N-1030 • N-1830
3.5寸土台 と 3寸大引き の間(内寸812.5mm)	3寸大引き間用 → N-0530 • N-1030 • N-1830
3.5寸大引き と 3.5寸大引き の間(内寸805mm)	3.5寸大引き間用 → N-0535 • N-1035 • N-1835
3.5寸土台 と 3.5寸大引き の間(内寸805mm)	3.5寸大引き間用 → N-0535 • N-1035 • N-1835
4寸土台 と 3寸大引き の間(内寸805mm)	3.5寸大引き間用 → N-0535 • N-1035 • N-1835
4寸土台 と 3.5寸大引き の間(内寸797.5mm)	3.5寸大引き間用 → N-0535 • N-1035 • N-1835










# M

## メーターモジュール 一般組み用

### ■フクフォームN仕様

用途	納まり寸法(mm)	S=1/15	色	コード	価格	梱包	熱抵抗値 (m <sup>2</sup> ·K/W)
3寸大引き間用	 1,000 910 (内寸902.5mm・910mmに対応)		オレンジ	N0530M	¥990/m <sup>2</sup> (枚)	8m <sup>2</sup> 入 (8枚)	0.52
					¥7,920/ケース		
3寸大引き間用	 1,000 910 (内寸902.5mm・910mmに対応)		オレンジ	N1030M	¥1,500/m <sup>2</sup> (枚)	8m <sup>2</sup> 入 (8枚)	1.02
					¥12,000/ケース		
3寸大引き間用	 1,000 910 (内寸902.5mm・910mmに対応)		オレンジ	N1830M	¥3,100/m <sup>2</sup> (枚)	4m <sup>2</sup> 入 (4枚)	1.94
					¥12,400/ケース		
3.5寸大引き間用	 1,000 895 (内寸887.5mm・895mmに対応)		オレンジ	N0535M	¥990/m <sup>2</sup> (枚)	8m <sup>2</sup> 入 (8枚)	0.57
					¥7,920/ケース		
3.5寸大引き間用	 1,000 895 (内寸887.5mm・895mmに対応)		オレンジ	N1035M	¥1,500/m <sup>2</sup> (枚)	8m <sup>2</sup> 入 (8枚)	1.03
					¥12,000/ケース		
3.5寸大引き間用	 1,000 895 (内寸887.5mm・895mmに対応)		オレンジ	N1835M	¥3,100/m <sup>2</sup> (枚)	4m <sup>2</sup> 入 (4枚)	1.94
					¥12,400/ケース		


※熱抵抗値:旧(財)建材試験センターでの測定結果より

3寸大引き間や3.5寸大引き間だけでなく、下記の寸法間にもフクフォームNを充填できます。

### ■土台寸法・大引き寸法の組み合わせに対応するフクフォームN

フクフォームNを充填したい箇所	充填するフクフォームN
3寸大引き と 3寸大引き の間(内寸910mm)	3寸大引き間用 → N-0530M • N-1030M • N-1830M
3.5寸土台 と 3寸大引き の間(内寸902.5mm)	3寸大引き間用 → N-0530M • N-1030M • N-1830M
3.5寸大引き と 3.5寸大引き の間(内寸895mm)	3.5寸大引き間用 → N-0535M • N-1035M • N-1835M
3.5寸土台 と 3.5寸大引き の間(内寸895mm)	3.5寸大引き間用 → N-0535M • N-1035M • N-1835M
4寸土台 と 3寸大引き の間(内寸895mm)	3.5寸大引き間用 → N-0535M • N-1035M • N-1835M
4寸土台 と 3.5寸大引き の間(内寸887.5mm)	3.5寸大引き間用 → N-0535M • N-1035M • N-1835M





■フクフォームNの選択フロー

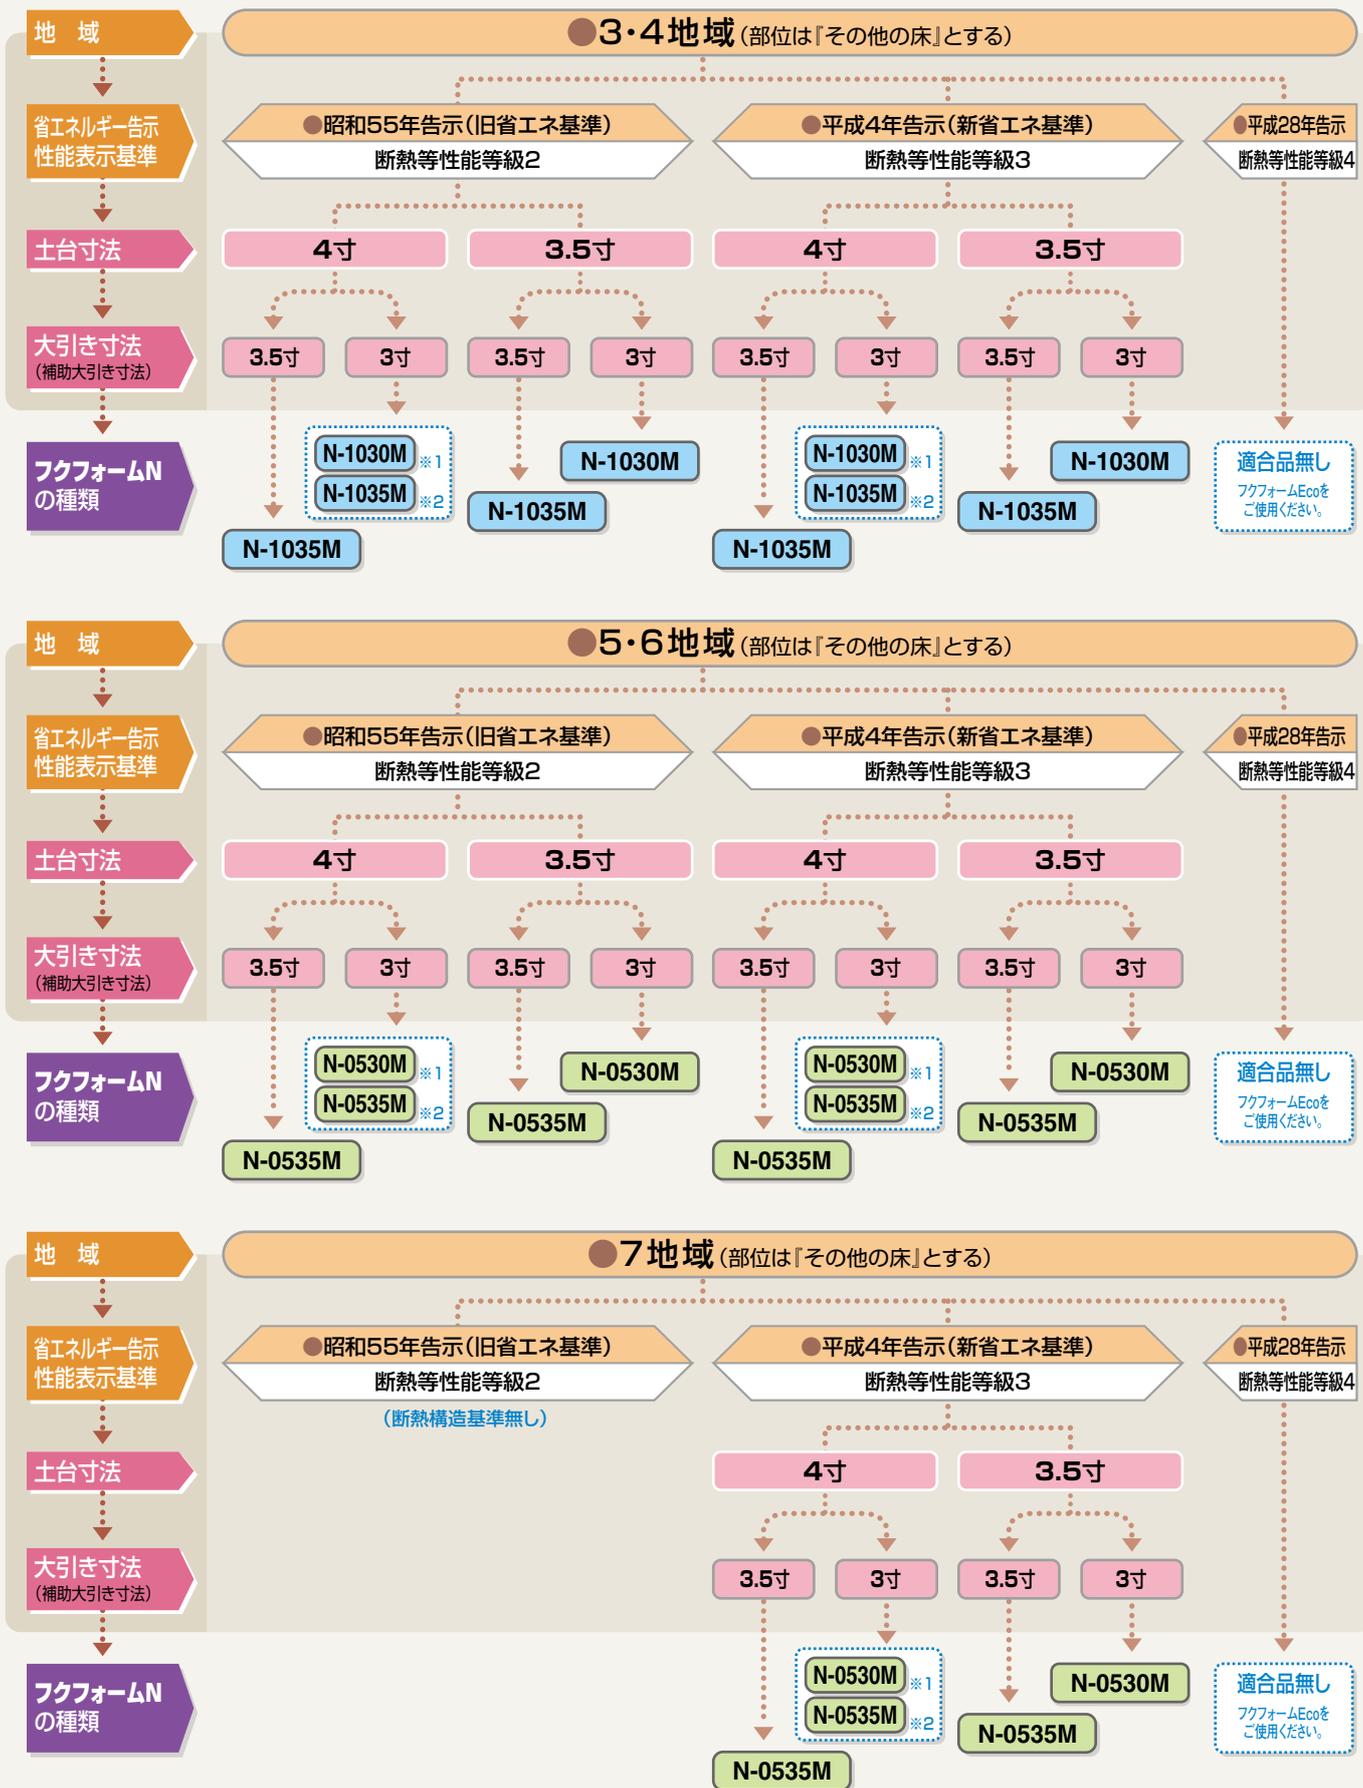

※「外気に接する床」に対応するフクフォームNについてはP.1の表をご参照ください。

※1: 「3寸大引き-3寸大引き」の間  
 ※2: 「4寸土台-3寸大引き」の間

■フクフォームN仕様

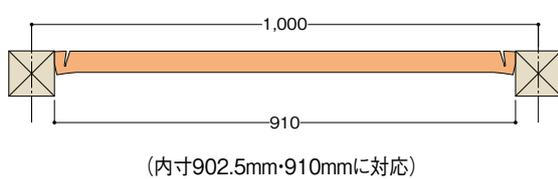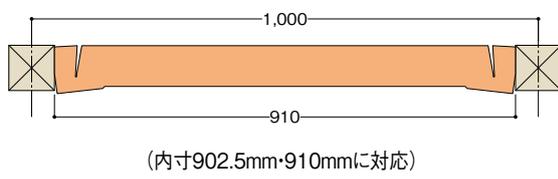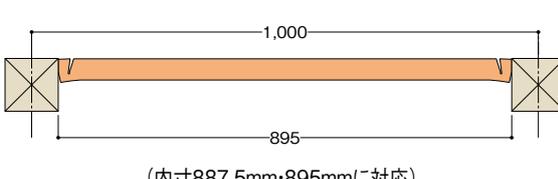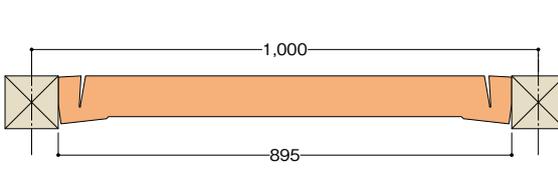用途	納まり寸法(mm)	S=1/15	色	コード	価格	梱包	熱抵抗値(m <sup>2</sup> ・K/W)
3寸大引き間用 根太無し工法用	N-1030MK 		オレンジ	N1030MK	¥1,500/m <sup>2</sup> (枚) ¥12,000/ケース	8m <sup>2</sup> 入 (8枚)	1.06
	N-1830MK 		オレンジ	N1830MK	¥3,100/m <sup>2</sup> (枚) ¥12,400/ケース	4m <sup>2</sup> 入 (4枚)	1.80
3.5寸大引き間用	N-1035MK 		オレンジ	N1035MK	¥1,500/m <sup>2</sup> (枚) ¥12,000/ケース	8m <sup>2</sup> 入 (8枚)	1.04
	N-1835MK 		オレンジ	N1835MK	¥3,100/m <sup>2</sup> (枚) ¥12,400/ケース	4m <sup>2</sup> 入 (4枚)	1.80

※熱抵抗値:旧(財)建材試験センターでの測定結果より


3寸大引き間や3.5寸大引き間だけでなく、下記の寸法間にもフクフォームNを充填できます。

■土台寸法・大引き寸法の組み合わせに対応するフクフォームN

フクフォームNを充填したい箇所	充填するフクフォームN
3寸大引き と 3寸大引き の間(内寸910mm)	3寸大引き間用 → N-1030MK • N-1830MK
3.5寸土台 と 3寸大引き の間(内寸902.5mm)	3寸大引き間用 → N-1030MK • N-1830MK
3.5寸大引き と 3.5寸大引き の間(内寸895mm)	3.5寸大引き間用 → N-1035MK • N-1835MK
3.5寸土台 と 3.5寸大引き の間(内寸895mm)	3.5寸大引き間用 → N-1035MK • N-1835MK
4寸土台 と 3.5寸大引き の間(内寸887.5mm)	3.5寸大引き間用 → N-1035MK • N-1835MK

**注意** ●大引き寸法と補助大引き寸法は、同寸法にしてください。

■フクフォームNの選択フロー

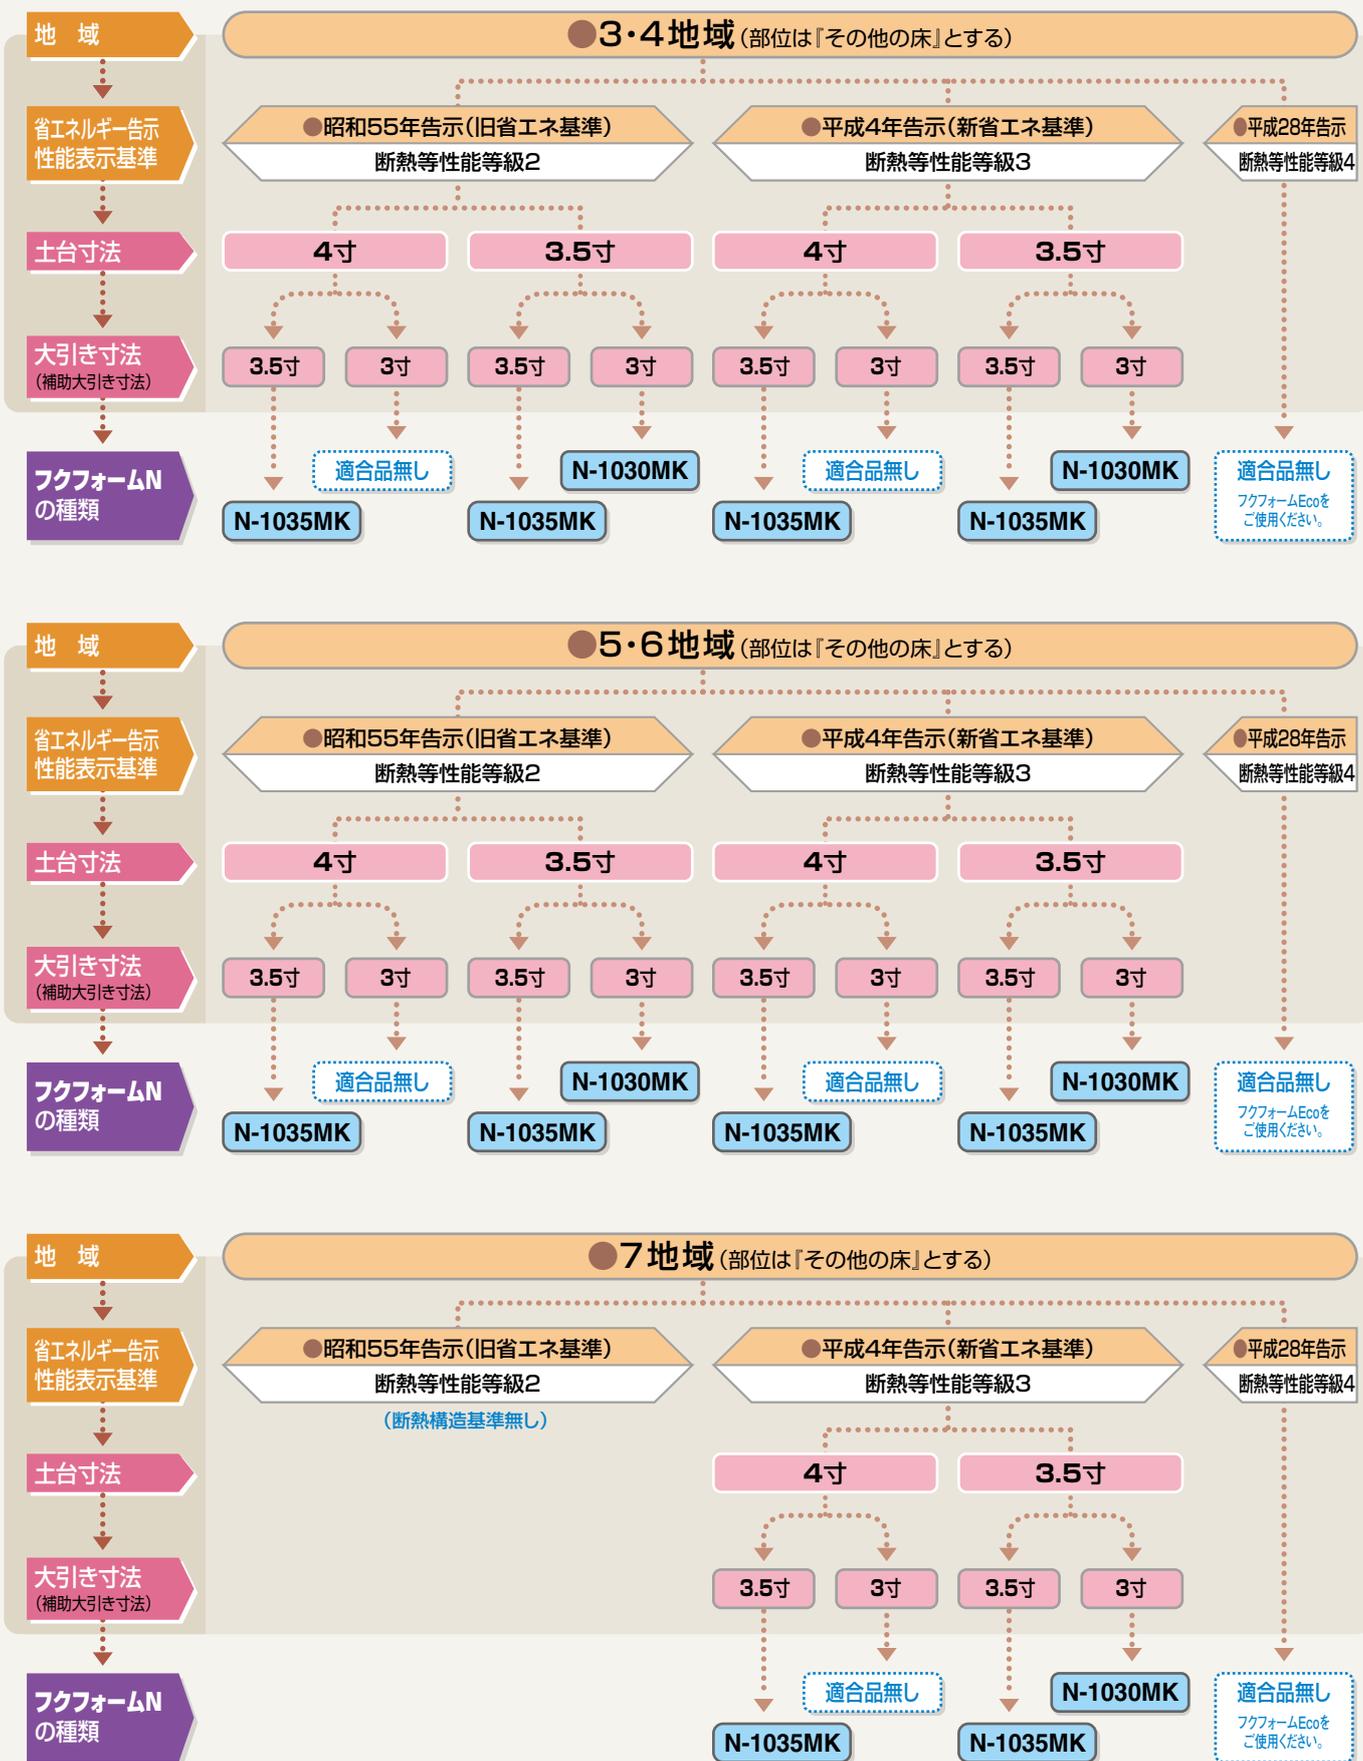

※「外気に接する床」に対応するフクフォームNについてはP.1の表をご参照ください。


## ■ フクフォームNの施工要領

### ● [一般組み]の床組みの場合



① Nフックを取付けてください。


(フクフォームNの厚さに対応したNフックを釘(φ2.5以下)で必要箇所に取付けてください。※釘は現場調達してください。)

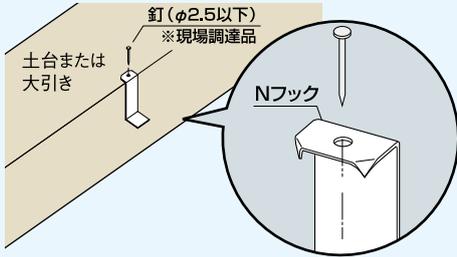


② サネのない側のほうから順に充填してください。

**注意** ● 施工後、フクフォームNの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームNが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。


〈上から見た図〉

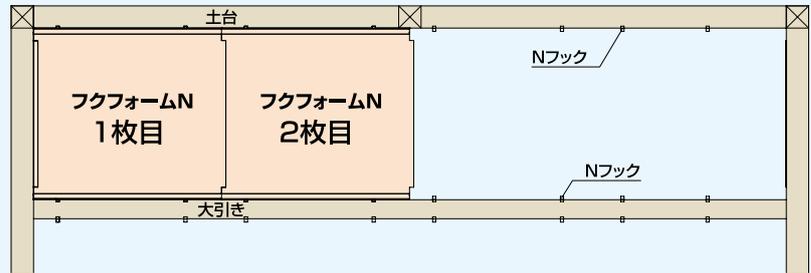

③ 2枚目以降はサネ部分を合いじゃくりさせながら、充填してください。

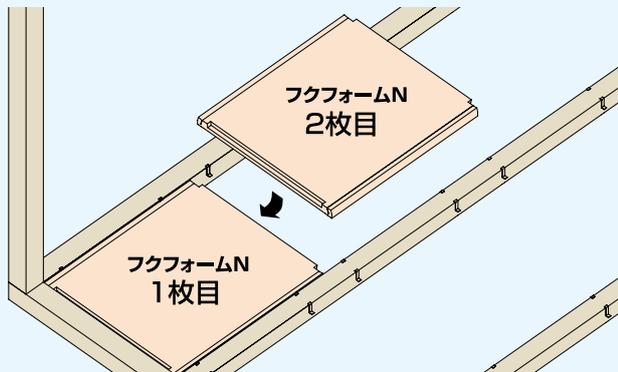

④ 図のような時には、適宜カットして隙間なく納めてください。(丸ノコやカッター等でカットしてください。)

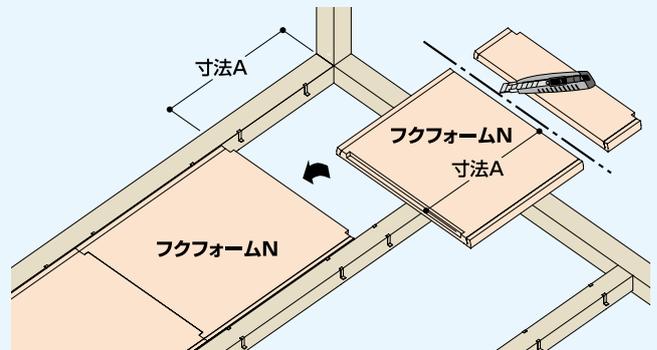

### ● [格子組み]の床組みの場合




② 格子状の床組みに落とし込むように充填してください。


**注意** ● 施工後、フクフォームNの上に乗ったり、重量物を載せると、フクフォームNが割れて落下する危険性がありますのでご注意ください。

① Nフックを取付けてください。


(フクフォームNの厚さに対応したNフックを釘(φ2.5以下)で必要箇所に取付けてください。※釘は現場調達してください。)

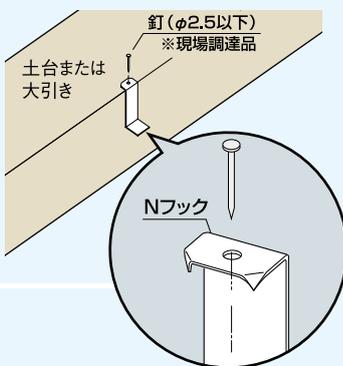

〈上から見た図〉

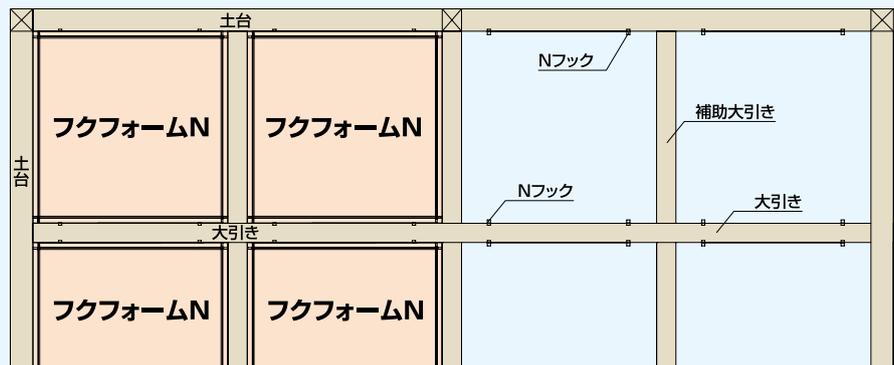


③ 右図のような時には、適宜カットして隙間なく納めてください。(丸ノコやカッター等でカットしてください。)

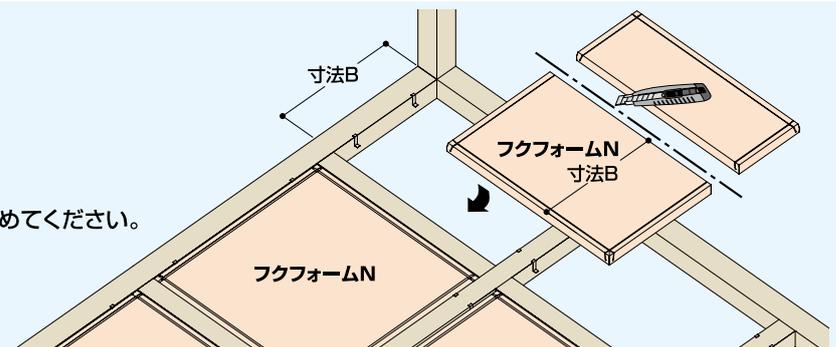


●N-0530 ●N-0530M

A-A'部

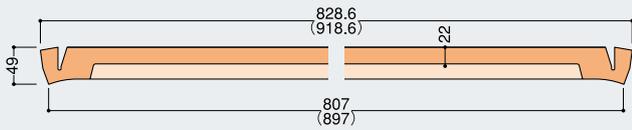


●N-1030 ●N-1030M

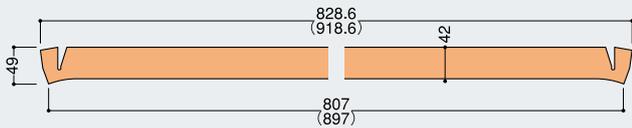


B-B'部

●N-0530/ ●N-1030/  
●N-0530M ●N-1030M

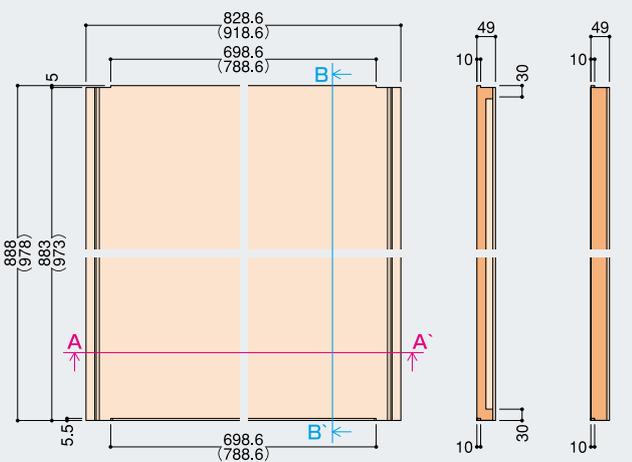


●N-0535 ●N-0535M

A-A'部

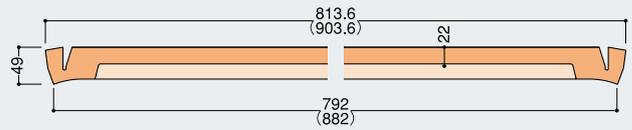


●N-1035 ●N-1035M

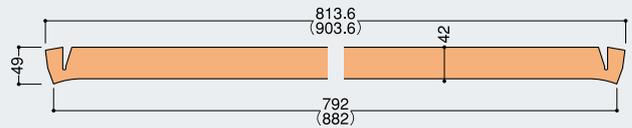


B-B'部

●N-0535/ ●N-1035/  
●N-0535M ●N-1035M

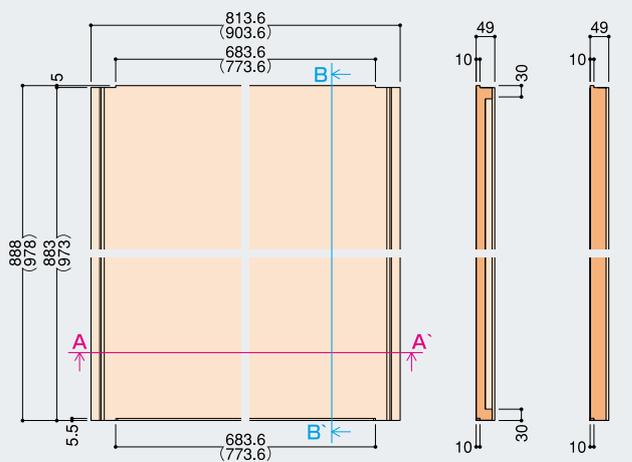


●N-1830 ●N-1830M

A-A'部

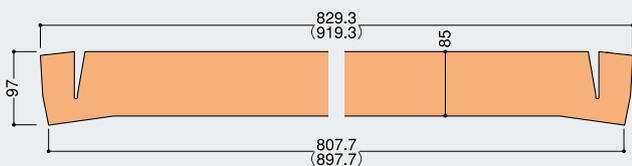


B-B'部

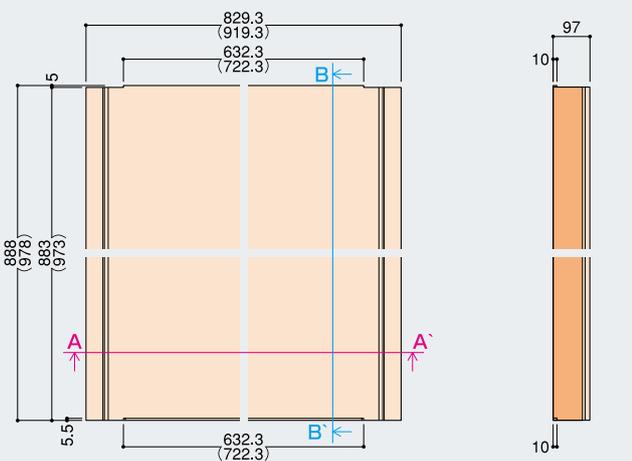


●N-1835 ●N-1835M





A-A'部

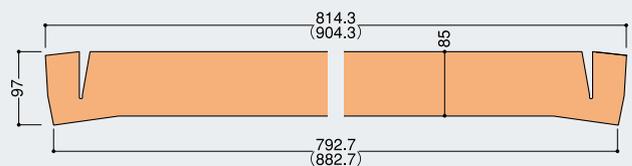

B-B'部

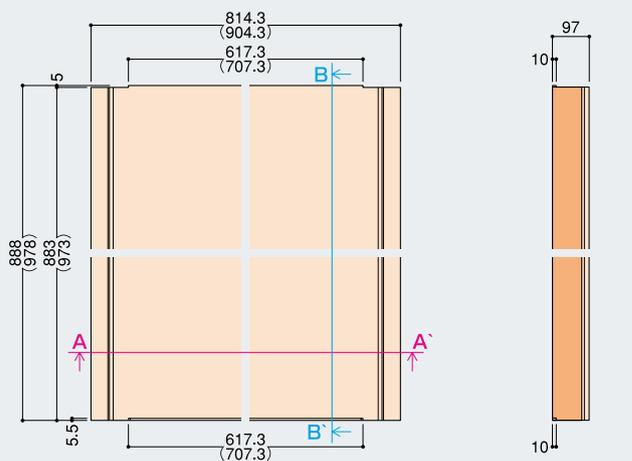

■フクフォームN製品図 S=1/20(A-A断面図 S=1/10)

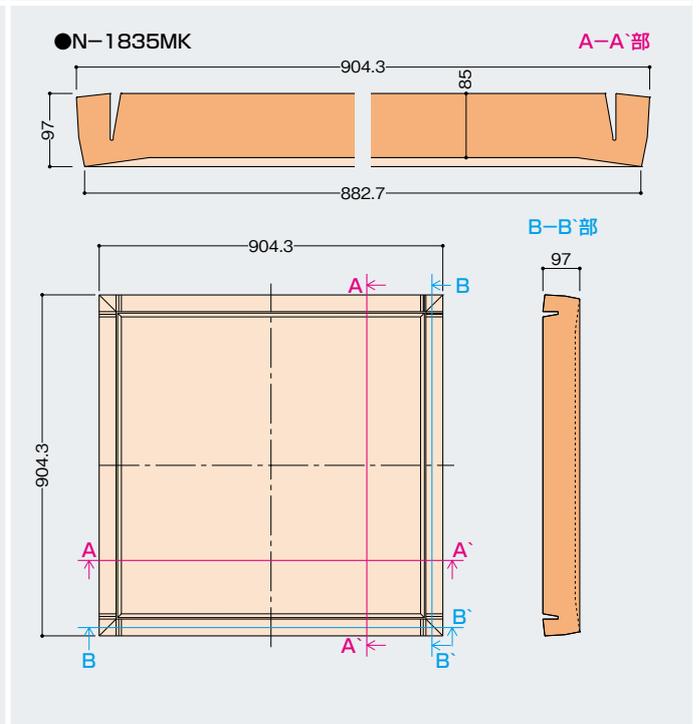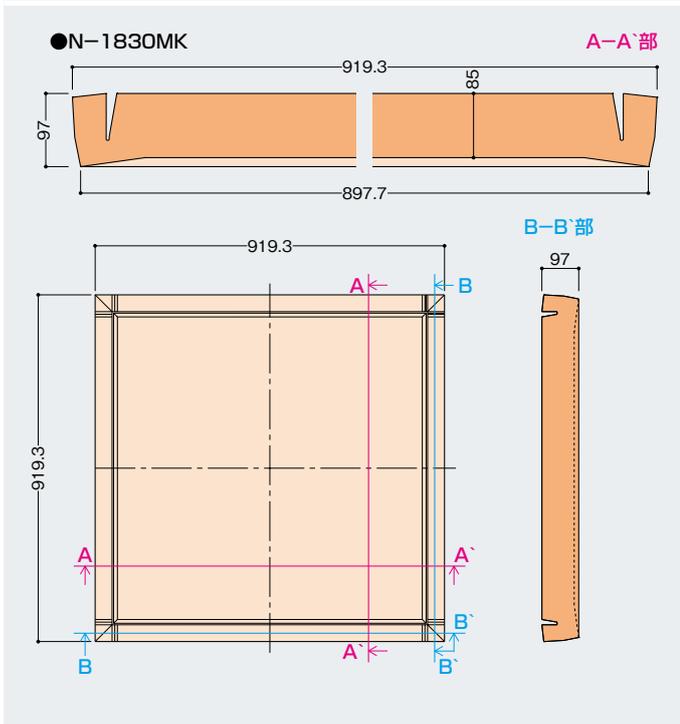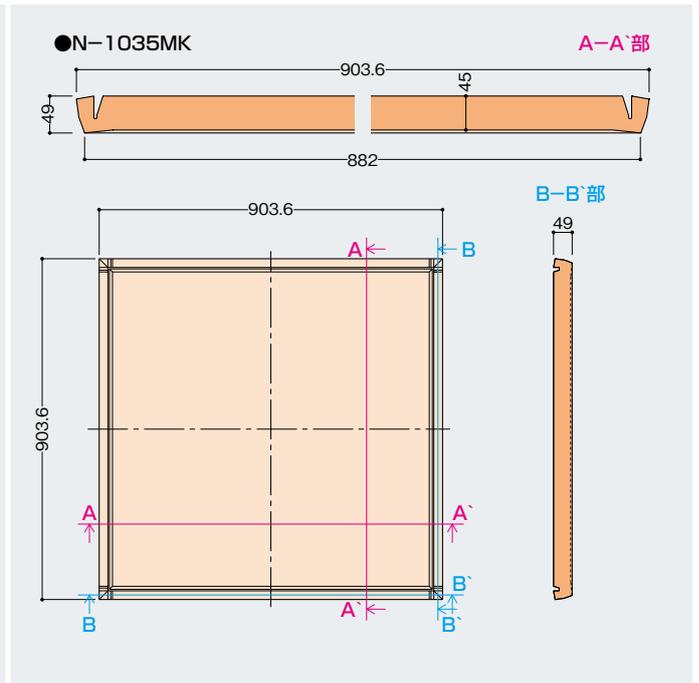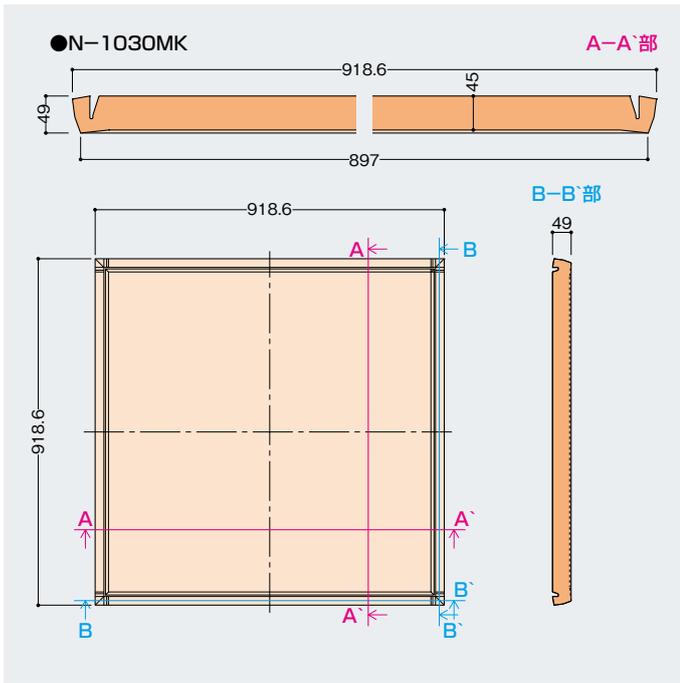

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ

**フクビ化学工業株式会社**

本社 / 福井市三十八社町33-66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585  
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500	盛岡 ☎(019)654-7511	仙台 ☎(022)287-3471
東関東 ☎(029)841-7611	宇都宮 ☎(028)636-3521	北関東 ☎(048)661-0400
西東京 ☎(042)529-3911	神奈川 ☎(045)470-1050	新潟 ☎(025)241-7832
北陸 ☎(0776)38-8010	静岡 ☎(054)288-3600	京都 ☎(075)662-2315
岡山 ☎(086)232-0601	広島 ☎(082)246-7211	高松 ☎(087)822-2301
福岡 ☎(092)471-5800	鹿児島 ☎(099)259-0220	沖縄 ☎090-1943-2112

<https://www.fukuvi.co.jp> [PDF01401] 2019.2 ①