



在来軸組工法・枠組壁工法対応

フクビ 水切

●アルミ製
●鋼板製

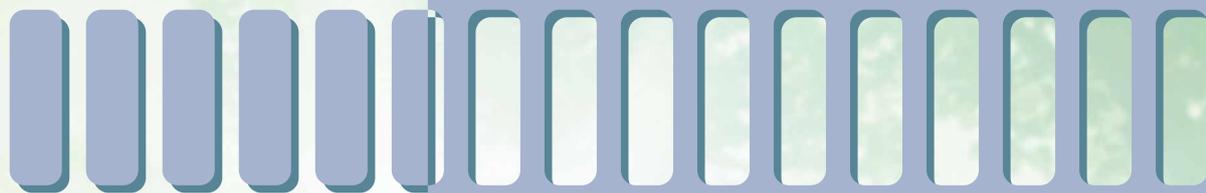

オーソドックスな水切から専用水切まで
材質・色・機能で選べます。

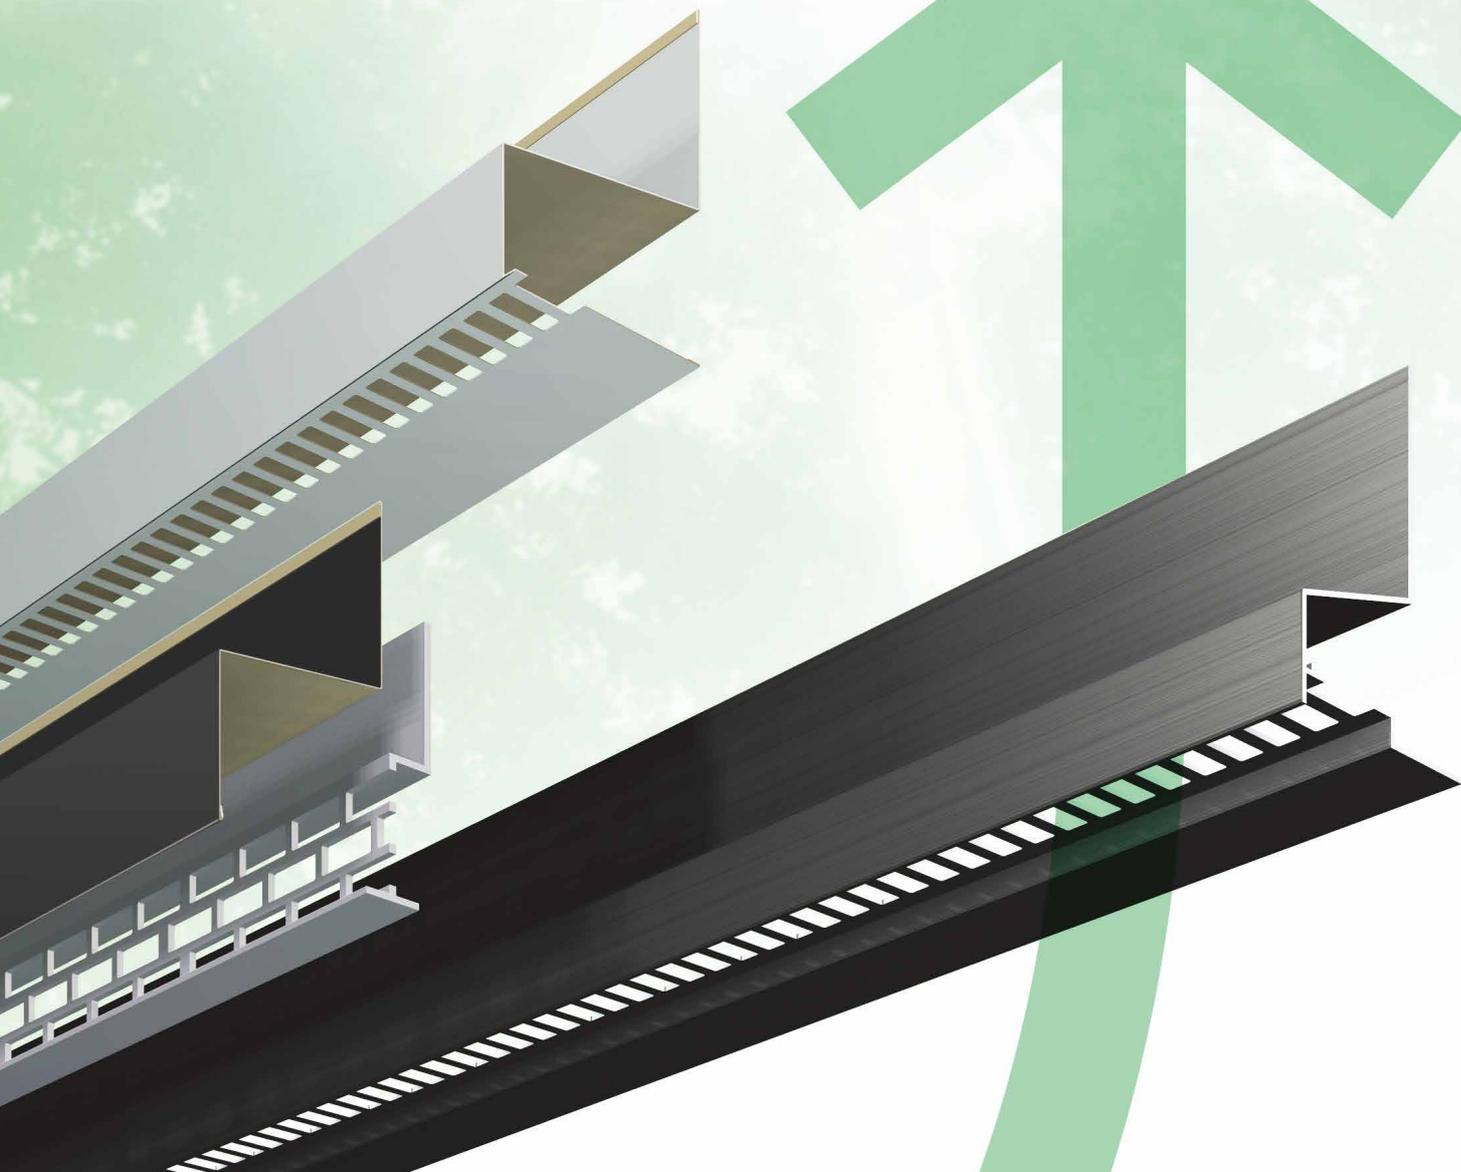

在来軸組工法・枠組壁工法対応

フクビ水切

- アルミ製
- 鋼板製



土台パッキン工法のほか、
一般工法・外壁通気工法でも使用できます。

フクビ水切商品体系

水切

- 樹脂製防鼠材 (土台パッキン防鼠材) P.5
- 鋼板水切 P.3
- 鋼板水切50 P.3

防鼠付水切 ※1

- アルミ水切防鼠付 P.2
- アルミ水切防鼠付50 P.2
- 鋼板水切防鼠付 P.3
- 鋼板水切防鼠付50 P.3

通気水切 ※1

- 通気水切30 (鋼板) P.4
- 通気水切45 (鋼板) P.4
- モルタル通気水切
- モルタル外壁用 鋼板通気水切 ※1 P.4


■その他の通気工法用関連部材 P.5 ※1. 防鼠付ですので、通常の防鼠材は必要ありません。

■施工手順 P.6


■参考納まり図 カタログ裏面

通気工法と通気水切

参考納まり図

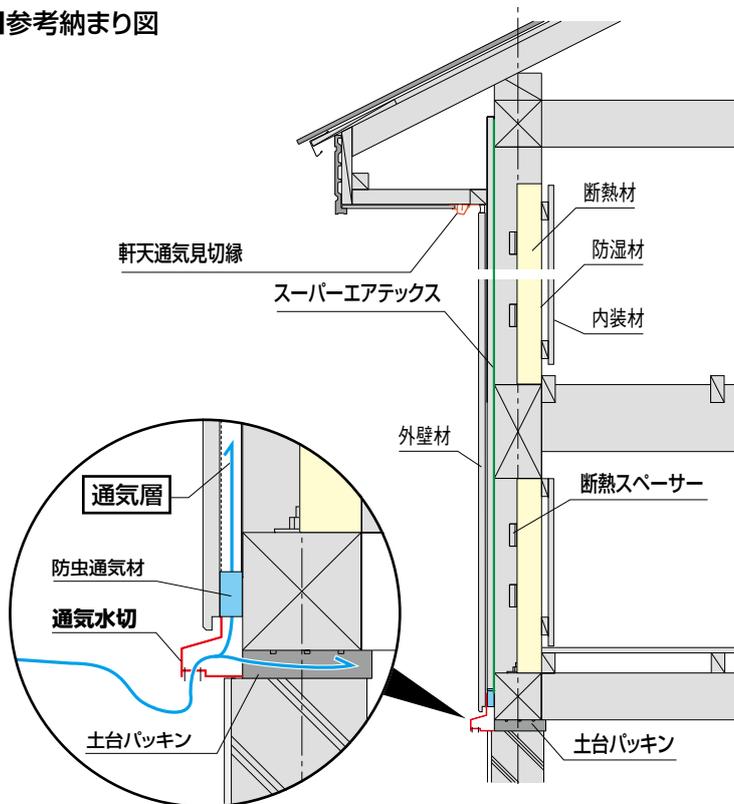


通気工法概念図

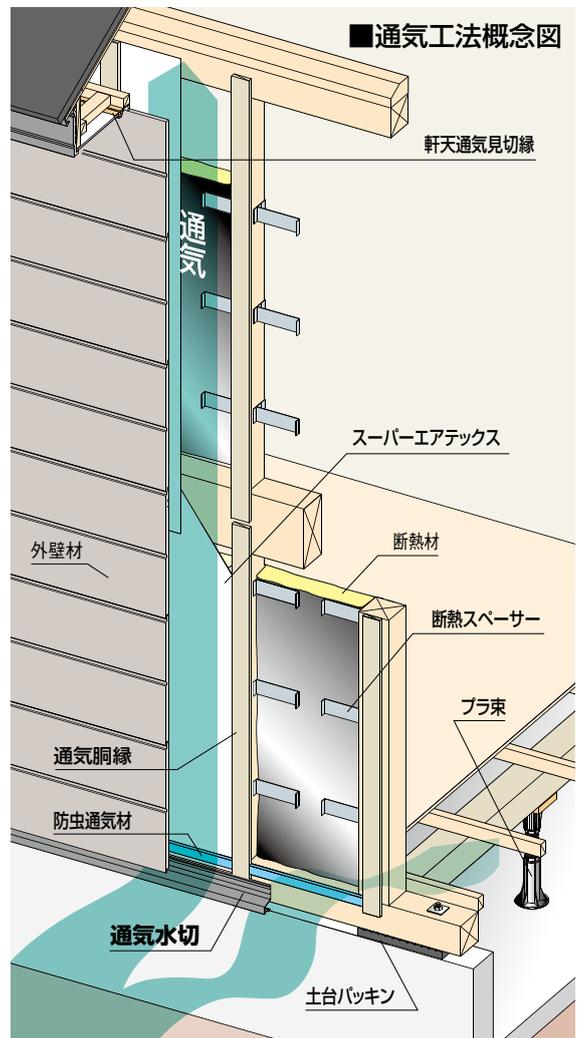

注意

- 基礎モルタルを塗る際には、通気孔をふさがないようにご注意ください。通気能力が発揮できなくなります。
- 製品に乘るなど、不当な負荷を与えないでください。変形破損の原因となります。
- 切断面でけがをしないようご注意ください。
- 防腐・防蟻剤 (主に銅系の薬剤) を使用した木材や合板は、めっき鋼板や塗装鋼板の耐食性に影響をおよぼしますので、防腐・防蟻処理をした木材との接触は避けてください。

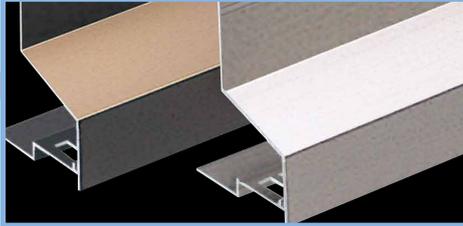

アルミ水切

■アルミ水切 カラーバリエーション・カラー記号



※アルミ水切防鼠付をご使用される場合は、通常の防鼠材は必要ありません。


※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。

※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。


※アルミ水切(シルバー色)は素材の性質上、本体と色調が異なって見える場合があります。あらかじめご了承ください。

●防鼠付水切 見込み寸法
アルミ水切防鼠付 36mm

換気面積: 85cm²/m

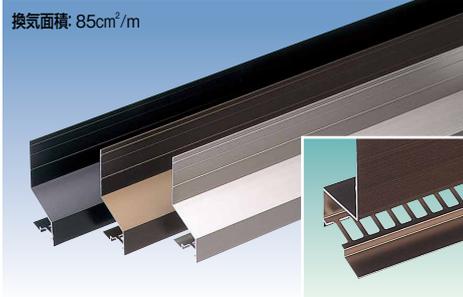

■規格 (バラ対応可)		
アルミ水切 防鼠付	サイズ(mm)	H85×W36×L3,750
	色・柄	K B S
	コード	AMB36□
	価格	¥11,300/本
	梱包	10本入

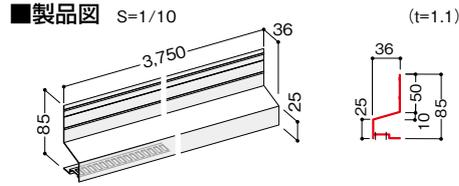


■別売部材 (バラ対応可)		
出隅  (アルミ製)	コード	AMB36D□
	価格	¥4,400/個
入隅  (アルミ製)	コード	AMB36C□
	価格	¥4,400/個
ジョイント  (アルミ製)	コード	AMB36J□
	価格	¥400/個
エンドキャップ  (樹脂製)	コード	AMB36E□
	価格	¥1,060/セット
	梱包	15セット入※


※エンドキャップは左右各1個で1セットです。

●防鼠付水切 見込み寸法
アルミ水切防鼠付50 50mm

換気面積: 85cm²/m

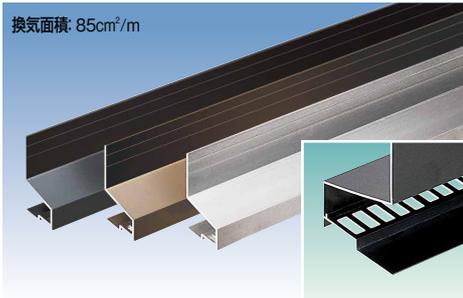


■規格 (バラ対応可)		
アルミ水切 防鼠付50	サイズ(mm)	H79×W50×L3,750
	色・柄	K B S
	コード	AMB50□
	価格	¥11,800/本
	梱包	10本入

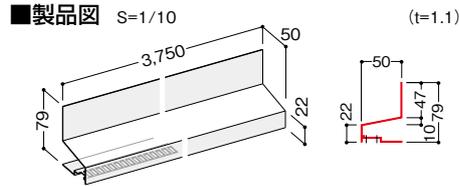

■別売部材 (バラ対応可)		
出隅  (アルミ製)	コード	AMB50D□
	価格	¥4,800/個
入隅  (アルミ製)	コード	AMB50C□
	価格	¥4,800/個
ジョイント  (アルミ製)	コード	AMB50J□
	価格	¥470/個
エンドキャップ  (樹脂製)	コード	AMB50E□
	価格	¥1,060/セット
	梱包	15セット入※

※エンドキャップは左右各1個で1セットです。

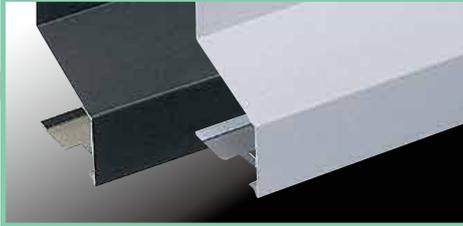

鋼板水切 (ガルバリウム鋼板)

■鋼板水切 カラーバリエーション・カラー記号




●ブラック **K** ●ライトシルバー **L**
 ※鋼板水切防鼠付をご使用される場合は、通常の防鼠材は必要ありません。
 ※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。
 ※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正棚が含まれている場合についても
 梱包手数料として、¥2,000別途申し受けれます。

●鋼板水切

見込み寸法

鋼板水切


35mm

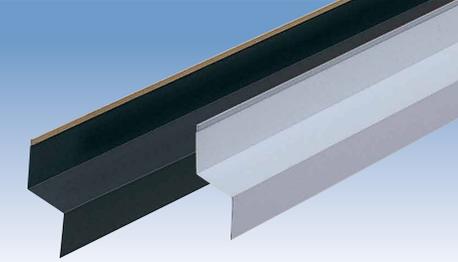

■規格 **バラ対応可**

鋼板水切	サイズ(mm)	H80×W35×L3,030
	色・柄	K L
	コード	KM35□
	価格	¥2,420/本
	梱包	15本入

■製品図 S=1/10 (t=0.35)

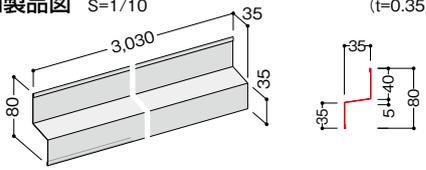

■別売部材 **バラ対応可**

出隅	コード	KM35D□
	価格	¥1,780/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	10個入
入隅	コード	KM35C□
	価格	¥1,780/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	10個入
ジョイント	コード	KM35J□
	価格	¥610/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	50個入
エンドキャップ	コード	KM35E□
	価格	¥2,640/セット
ガルバリウム鋼板製	梱包	5セット入※


※エンドキャップは左右各1個で1セットです。

●鋼板水切

見込み寸法

鋼板水切50


50mm

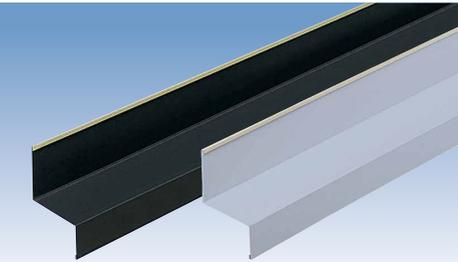

■規格 **バラ対応可**

鋼板水切50	サイズ(mm)	H87×W50×L3,030
	色・柄	K L
	コード	KM50□
	価格	¥2,640/本
	梱包	15本入

■製品図 S=1/10 (t=0.35)

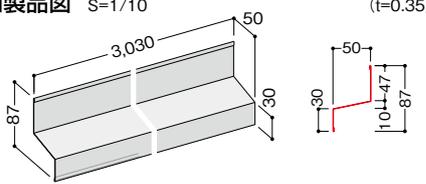

■別売部材 **バラ対応可**

出隅	コード	KM50D□
	価格	¥1,980/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	5個入
入隅	コード	KM50C□
	価格	¥1,980/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	5個入
ジョイント	コード	KM50J□
	価格	¥660/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	50個入
エンドキャップ	コード	KM50E□
	価格	¥3,000/セット
ガルバリウム鋼板製	梱包	5セット入※

※エンドキャップは左右各1個で1セットです。


●鋼板防鼠付水切

見込み寸法

鋼板水切防鼠付

35mm


換気面積: 85cm²/m

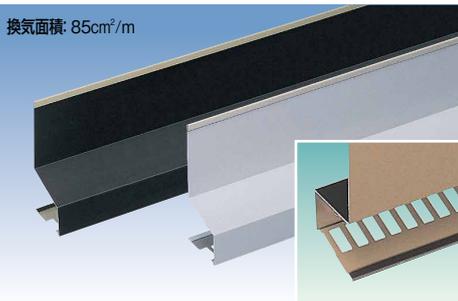

■規格 **バラ対応可**

鋼板水切防鼠付	サイズ(mm)	H95×W35×L3,030
	色・柄	K L
	コード	KMB35□
	価格	¥4,400/本
	梱包	15本入

■製品図 S=1/10 (t=0.35)

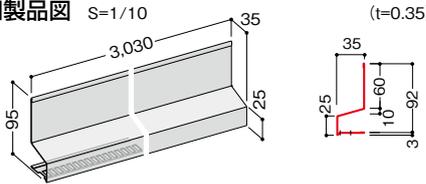

■別売部材 **バラ対応可**

出隅	コード	KMB35D□
	価格	¥2,180/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	5個入
入隅	コード	KMB35C□
	価格	¥2,180/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	5個入
ジョイント	コード	KMB35J□
	価格	¥660/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	50個入
エンドキャップ	コード	KMB35E□
	価格	¥2,860/セット
ガルバリウム鋼板製	梱包	5セット入※

※エンドキャップは左右各1個で1セットです。


●鋼板防鼠付水切

見込み寸法

鋼板水切防鼠付50

50mm


換気面積: 85cm²/m

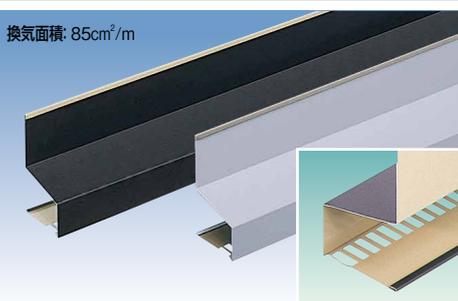

■規格 **バラ対応可**

鋼板水切防鼠付50	サイズ(mm)	H87×W50×L3,030
	色・柄	K L
	コード	KMB50□
	価格	¥4,600/本
	梱包	15本入


■製品図 S=1/10 (t=0.35)

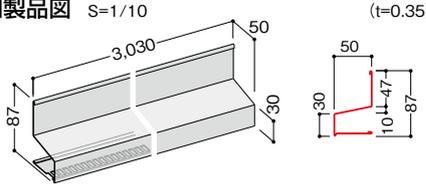

■別売部材 **バラ対応可**

出隅	コード	KMB50D□
	価格	¥2,180/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	5個入
入隅	コード	KMB50C□
	価格	¥2,180/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	5個入
ジョイント	コード	KM50J□
	価格	¥660/個
ガルバリウム鋼板製	梱包	50個入
エンドキャップ	コード	KM50E□
	価格	¥3,000/セット
ガルバリウム鋼板製	梱包	5セット入※

※エンドキャップは左右各1個で1セットです。



通気水切

(ガルバリウム鋼板)

■鋼板水切 カラーバリエーション・カラー記号



●ブラック **K**

●ライトシルバー **L**

※通気水切をご使用される場合は、通常の防鼠材は必要ありません。

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指定ください。

※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。


●鋼板通気水切

見込み寸法

通気水切30

30mm


換気面積: 85cm²/m

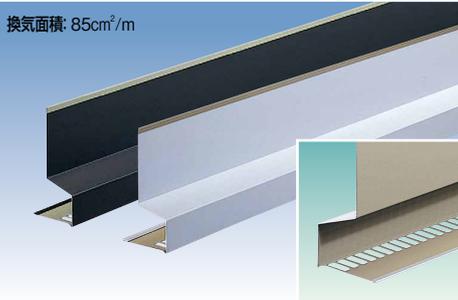

■規格 **バラ対応可**

通気水切30	サイズ(mm)	H95×W45×L3,030
	色・柄	K L
	コード	KMT30□
	価格	¥4,400/本
梱包		15本入

■製品図 S=1/10

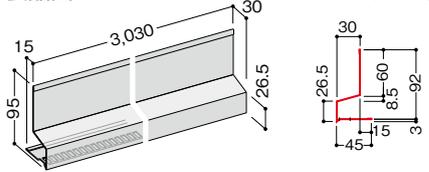

■別売部品 **バラ対応可**

出隅 	コード	KMT30D□
	価格	¥2,180/個
入隅 	コード	KMT30C□
	価格	¥2,180/個
ジョイント 	コード	KMT30J□
	価格	¥660/個
エンドキャップ 	コード	KMT30E□
	価格	¥2,860/セット
梱包		5個入

※エンドキャップは左右各1個で1セットです。


●鋼板通気水切

見込み寸法

通気水切45

45mm


換気面積: 85cm²/m

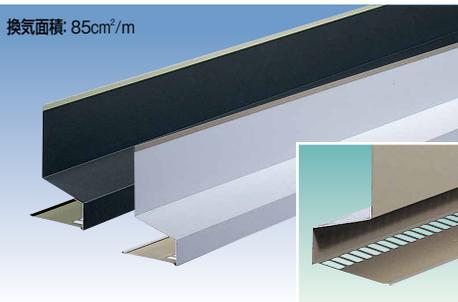

■規格 **バラ対応可**

通気水切45	サイズ(mm)	H95×W60.3×L3,030
	色・柄	K L
	コード	KMT45□
	価格	¥4,800/本
梱包		15本入

■製品図 S=1/10

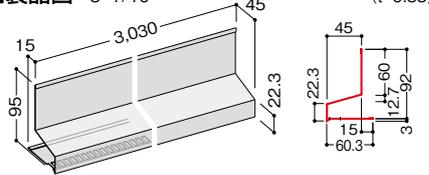

■別売部品 **バラ対応可**

出隅 	コード	KMT45D□
	価格	¥2,420/個
入隅 	コード	KMT45C□
	価格	¥2,420/個
ジョイント 	コード	KMT45J□
	価格	¥660/個
エンドキャップ 	コード	KMT45E□
	価格	¥3,000/セット
梱包		5セット入※

※エンドキャップは左右各1個で1セットです。


●モルタル外壁用鋼板通気水切

見込み寸法

モルタル通気水切

35mm


換気面積: 85cm²/m

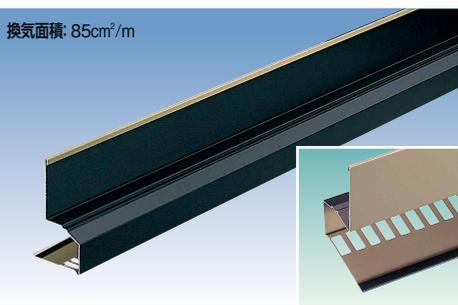

■規格 **バラ対応可**

モルタル通気水切	サイズ(mm)	H85×W46×L3,030
	色・柄	ブラック
	コード	KMMK
	価格	¥5,100/本
梱包		15本入

■製品図 S=1/10

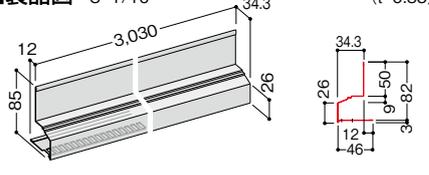

■別売部品 **バラ対応可**

出隅 	コード	KMMDK
	価格	¥2,420/個
入隅 	コード	KMMCK
	価格	¥2,420/個
ジョイント 	コード	KMMJK
	価格	¥690/個
エンドキャップ 	コード	KMMEK
	価格	¥3,000/セット
梱包		5セット入※

※エンドキャップは左右各1個で1セットです。



樹脂製防鼠材

■防鼠材 カラー記号

●グレー


※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥2,000別途申し受けます。

●水切用共通部材

見込み寸法


土台パッキン防鼠材

15mm

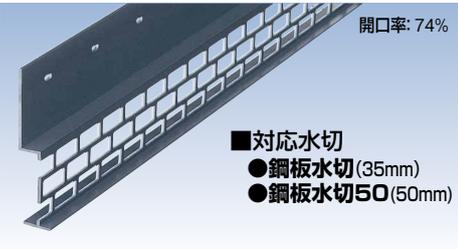

■規格		バラ対応可
土台パッキン防鼠材 <small>(樹脂製)</small>	サイズ(mm)	H64.5×W15×L2,000
	色・柄	グレー
	コード	DPVN
	価格	¥800/本
	梱包	40本入

■製品図 S=1/10

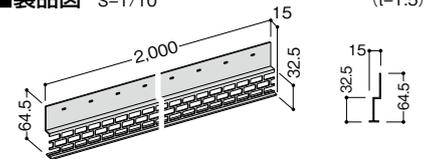

■ その他の通気工法用関連部材

●軒天換気孔

ステンレス防火軒天換気口


軒裏45分準耐火構造認定番号: QF045RS-0070




●熱膨張材によるダンパー機能が火熱の侵入を防ぎます。

■規格		SFD45 (ハーフ)	SFD45 (ロング)
ステンレス防火軒天換気口 ダンパー: <small>(銅板製)</small> ガラリ: <small>(ステンレス製)</small>	サイズ(mm)	H17×W60×L455	H17×W60×L910
	コード	SFD45H	SFD45L
	価格	¥4,700/個	¥9,500/個
	梱包	10個入	

▼通常時




▼火災時



軒天通気見切縁

●換気面積: 151cm²/本 (83cm²/m)

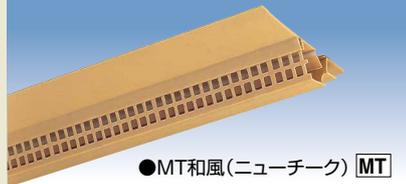

●軒元全周から理想的な換気が行えます。

■規格		SNV70-8 (軒天材8mm以下用)	SNV70-5 (軒天材5mm以下用)
軒天通気見切縁 <small>(樹脂製)</small>	サイズ(mm)	H20×W82×L1,820	
	色・柄	DV CG BW SG MT	
	コード	SNV78□	SNV75□
	価格	¥1,980/本	
	梱包	40本入	

■カラーバリエーション・カラー記号



※コードNo.中の□には、カラー記号をご指定ください。

●通気工法用壁用防虫部材

防虫通気材



●壁内への害虫侵入を防ぐほか、防水シートのパタツキ防止、軒部分の通気用部材としても使用可能です。


■規格		防虫通気材ブラック15	防虫通気材ブラック18	防虫通気材ブラック21
防虫通気材ブラック <small>(樹脂製)</small>	サイズ(mm)	L1,000×H30×W13.3	L1,000×H30×W16.4	L1,000×H30×W19.5
	有効換気面積	105.0cm ² /m	124.2cm ² /m	149.1cm ² /m
	色・柄	ブラック		
	コード	BT15K	BT18K	BT21K
	価格	¥950/本	¥1,000/本	¥1,040/本
梱包	50本入/ケース			

■ **施工手順** ※同梱の取扱い説明書に基づいて施工してください。


土台パッキン アルミ水切防腐付 施工手順

アルミ製

- ① 出隅(または入隅)を1ヶ所取付けます。
- ② 水切は網部分を基礎天端に乗せるようにし、釘打ちはジョイントが差し込めるように、少しコーナー方向寄りとしてください。
- ③ ジョイントを半分差し込み、残り半分に本体を差し込んで釘打ちしてください。(釘打ち@455mm)
- ④ 本体同士のジョイント部も同様に、ジョイント部材を裏面に差し込むようにし、本体、出隅入隅をすべて施工します。
- ⑤ 土台切れ部などのエンド部には、エンドキャップを差し込んで釘打ちしてください。
- ⑥ 布基礎部の化粧モルタル仕上げをします。

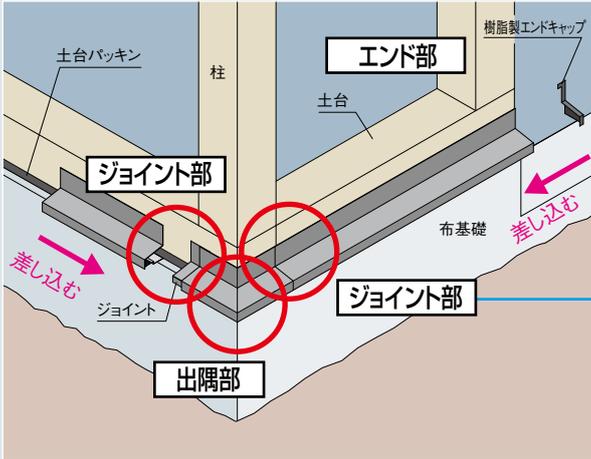


●ジョイント部材を裏面に差し込む



■納まり参考図

●アルミ水切防鼠付

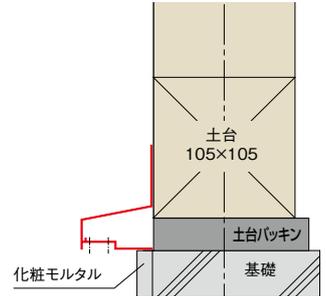


※施工手順は一部製品で上記と異なる場合があります。

土台パッキン 鋼板水切 施工手順 (防鼠材使用の場合)

ガルバリウム
鋼板製

- ① 防鼠材を取付けます。
- ② 水切は、防鼠材の上に乗せるように本体を取付けます。(釘打ち@455mm)
- ③ 重ね部分をシーリングし、出隅、入隅、ジョイント、エンドキャップをそれぞれ上からかぶせて取付け、釘打ちしてください。
- ④ 布基礎部の化粧モルタル仕上げをします。※施工時、防鼠材は下端を定木として利用できます。

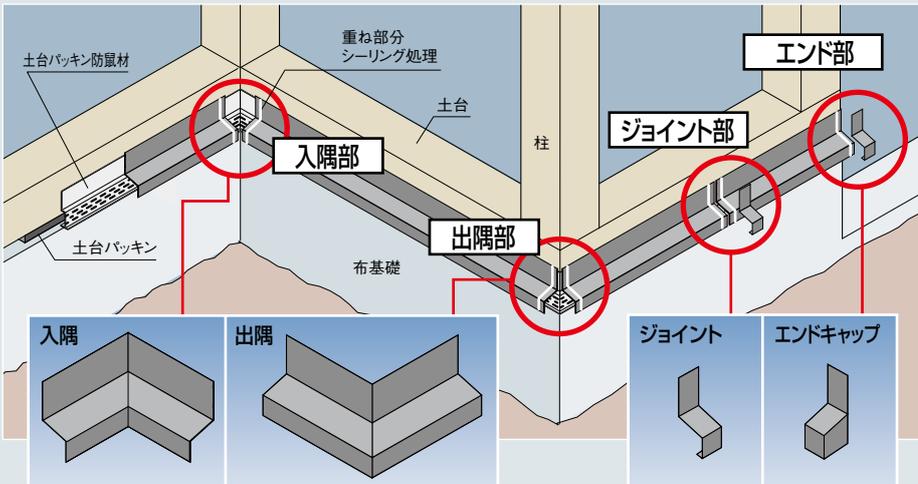

●出隅、入隅、ジョイント、エンドキャップとの重ね部分にシーリング処理をします。




●役物をかぶせ、釘打ちにて固定します。




■納まり参考図


●鋼板水切

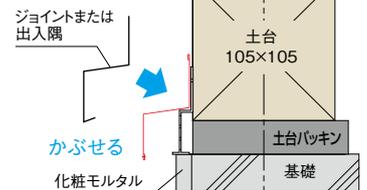

●鋼板防鼠付水切

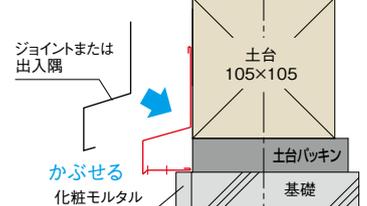

●鋼板通気水切

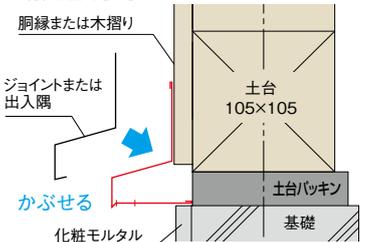

※施工手順は一部製品で上記と異なる場合があります。

フクビ 水切

参考納まり図

工法別▶	モルタル外壁	サイディング外壁	枠組壁工法
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> 鋼板水切 + 防鼠材 </div>	<p>屋外</p> <p>防水紙+メタルラス</p> <p>モルタル20mm厚</p> <p>土台105×105</p> <p>土台バックキ</p> <p>鋼板水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>	<p>屋外</p> <p>スーパーエアテックス</p> <p>サイディング</p> <p>土台105×105</p> <p>土台バックキ</p> <p>鋼板水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>	<p>屋外</p> <p>スーパーエアテックス</p> <p>端根太</p> <p>サイディング</p> <p>土台404</p> <p>土台バックキ</p> <p>鋼板水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> 防鼠付水切 </div>	<p>屋外</p> <p>防水紙+メタルラス</p> <p>モルタル20mm厚</p> <p>土台105×105</p> <p>土台バックキ</p> <p>防鼠付水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>	<p>屋外</p> <p>スーパーエアテックス</p> <p>サイディング</p> <p>土台105×105</p> <p>土台バックキ</p> <p>防鼠付水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>	<p>屋外</p> <p>スーパーエアテックス</p> <p>端根太</p> <p>サイディング</p> <p>土台404</p> <p>土台バックキ</p> <p>防鼠付水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>
<div style="border: 1px solid black; border-radius: 15px; padding: 5px; text-align: center;"> 通気水切 モルタル外壁用通気水切 </div>	<p>屋外</p> <p>防水紙+メタルラス</p> <p>モルタル20mm厚</p> <p>防虫通気材</p> <p>土台105×105</p> <p>土台バックキ</p> <p>通気水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>	<p>屋外</p> <p>スーパーエアテックス</p> <p>サイディング</p> <p>防虫通気材</p> <p>土台105×105</p> <p>土台バックキ</p> <p>通気水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>	<p>屋外</p> <p>スーパーエアテックス</p> <p>端根太</p> <p>サイディング</p> <p>防虫通気材</p> <p>土台404</p> <p>土台バックキ</p> <p>通気水切</p> <p>基礎幅120mm</p> <p>化粧モルタル5~10mm厚</p> <p>床下</p> <p>空気の流れ</p>

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社 / 福井市三十八社町33-66 ☎(0776) 38-8013 〒918-8585
 東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332
 札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471
 宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(03)5742-6301
 神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010
 静岡 ☎(054)288-3600 京都 ☎(075)662-2315 岡山 ☎(086)232-0601
 広島 ☎(082)246-7211 福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220
 沖縄 ☎090-7383-5030