


# 壁用点検口枠 I 型

## 壁専用タイプ 壁点検口枠 I 型


### 設計施工時の注意

- プラスターボード厚9.5mm・12.5mmいずれにも対応。
- 開閉は襖の取外しと同様(検訥式)の方法で簡単に行えます。



### 構成部材

- 本体(外枠、内枠)



- ボード押さえ



現場調達

- 内蓋

- 取付けビス




### 規格

対応開口寸法	規格(W×H)	色・柄
230×230mm用	200×200mm	オフホワイト
280×280mm用	250×250mm	
330×330mm用	300×300mm	
280×480mm用	250×450mm	

### 内枠へのボード取付け

- 内枠へのボード取付けは、内枠裏面から嵌合式のボード押さえにより行います。



注意


- プラスターボードは付属しておりません。
- 開閉の際には内枠の落下にご注意ください。

### 別注サイズで発注時のお願い

- 壁用点検口枠 I 型は開閉式のため、横・縦の方向性がありますので特に長方形の場合はご注意ください。
- 納期は約2週間を目安にしてください。


### 特注寸法規格

横方向		縦方向	
	アルミ材		アルミ材
① 200mm以上～330mm以下	なし	200mm以上～330mm以下	なし
② 200mm以上～330mm以下	なし	331mm以上～450mm以下	なし
③ 331mm以上～450mm以下	あり	200mm以上～330mm以下	なし
④ 331mm以上～450mm以下	あり	331mm以上～450mm以下	あり

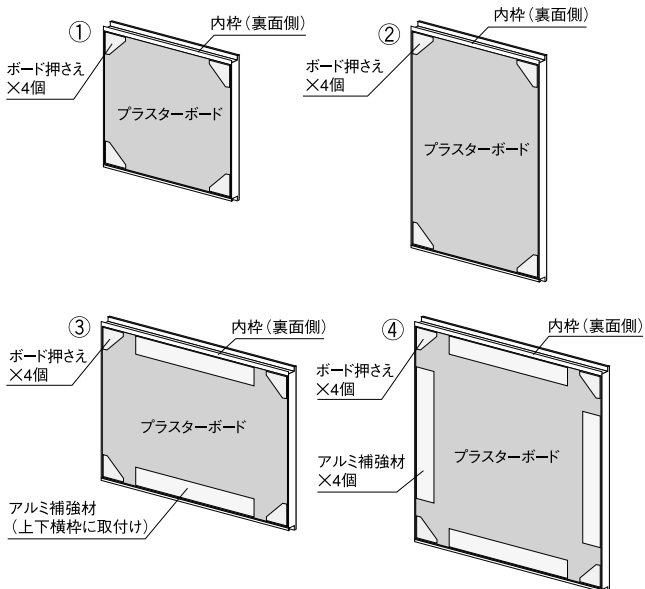


### 参考納まり図(縦・横断面共通)

#### ● 縦断面

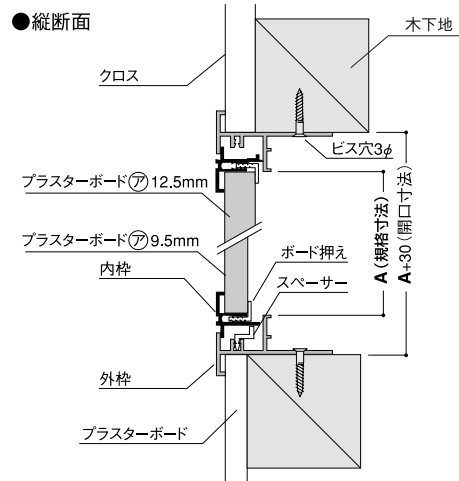

#### ● 横断面

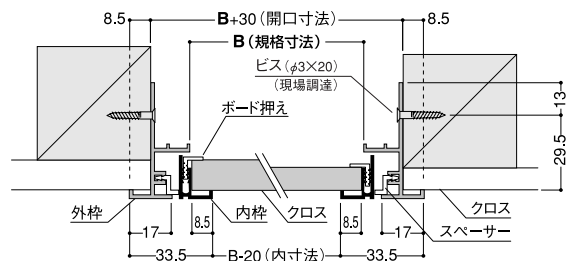

### 内枠の取付け・取外し手順

#### ポイント

- 1、2の手順で内枠を落下に注意して取外します。
- 取付けは取外しの逆手順となります。

