



施工例

Construction example



■マルチポスト取扱注意事項

- マルチポストに不必要な衝撃等を加えないでください。
- マルチポストの取り付け位置に、異物や濡れないことを確認してください。
- 火気に近づけたり、常に高温環境下(60℃以上)になる場所には設置しないでください。
- 熱風、蒸気等を噴出するような場所には設置しないでください。
- 製品を不当に改造して使用することはお止めください。
- 仕上げ材、根太材が起因する不具合発生の場合には、責任を負いかねます。あらかじめ、ご了承ください。

⚠注意 作業時のご注意

- フリーズル及びレゾルシノールなどの薬品が付着しないようにしてください。
- 荷重条件の異なる仕様の場合は「マルチポスト」の本数を増やすなどの補強を行ってください。

⚠注意 施工時のご注意

- 施工の際は圧縮耐荷重3.00kN/本以下としてください(目安610mm以内)。
- 根太材の固定はマルチポスト1個に対し、ビス2箇所以上で固定してください。釘類では固定しないでください。
- ビスの長さは、マルチポストの上部樹脂台板(厚さ15mm)を貫通する長さを選定してください。
- φ3.8mm〜φ8.0mmのビスを使用してください。

⚠注意 かさあげキャップ20使用時のご注意

- かさあげキャップ20の使用は2個までとしてください。
- 固定ビスは必ずマルチポスト本体・かさあげキャップ20を貫通する長さとしてください。(1個の場合:35mm以上、2個の場合:55mm以上)
- 固定後、ビス頭が天面に飛び出していないことを確認してください。デッキ施工時のがたつきに影響します。

⚠注意 セパレートキャップ使用時のご注意

- セパレートキャップの爪がはまっていることを確認してください。
- 固定ビスは長さ25mm以上のフレキ付きビスにて取付けを行い、本体の丸型台板としっかり固定されていることを確認してください。
- ビスを打つ位置はセパレートキャップ端部から20mm以上内側の箇所に打込み、ビス同士の干渉を避け、なるべく鉛直方向に打込み願います。
- ビス止めしないと、振動や衝撃により若干レベルが変化する可能性があります。
- 釘類では固定はしないでください。

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585

東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471
宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(03)5742-6301
西東京 ☎(042)529-3911 神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832
北陸 ☎(0776)38-8010 静岡 ☎(054)288-3600 京都 ☎(075)662-2315
岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211 高松 ☎(087)822-2301
福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220 沖縄 ☎090-1943-2112

<https://www.fukuvi.co.jp>

KC624

2019.12

®




FUKUVI



フクビ 屋外用アラホレン
マルチポスト



充実したラインナップが、
多様な施工場所に迅速に対応します。

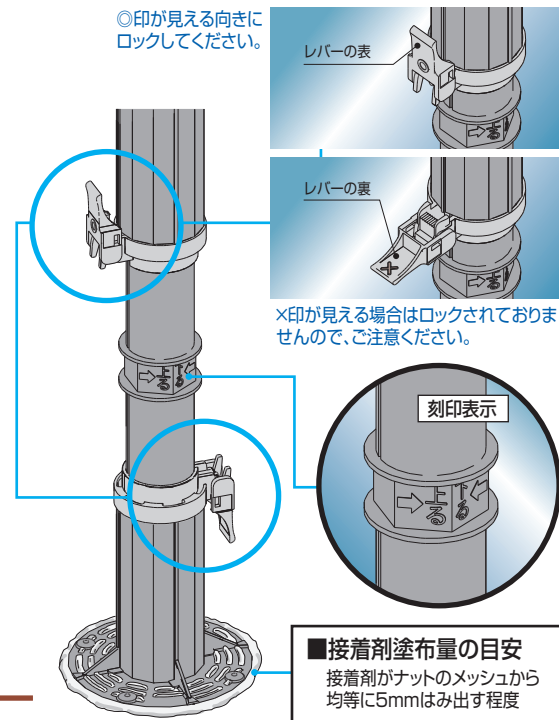

- ① **腐朽しない** オール樹脂製である為、腐朽はありません。
- ② **高い耐水性能** オール樹脂化で高耐水性を実現。
- ③ **高い耐候性** 耐候性樹脂を使用し、高い耐候性能を実現。
屋外使用を考慮し、約10年以上設計圧縮耐荷重を維持できる材料を選定しています。
- ④ **ビスを使用しない構造** ビスを使用しない為、分別廃棄不要→リサイクルし易い設計
- ⑤ **施工が容易** 特殊なネジ構造で、レベル調整が容易。
- ⑥ **丸型樹脂台板** 天面の樹脂台板を丸型にする事で、壁際の施工が容易。

※施工の際は圧縮耐荷重3.00kN／本以下としてください。
 ※最大荷重強度は最大寸法時の測定値であり、保証値ではありません。※ストッパー締治具は4A～8A型のみ同梱（バラ出荷の場合は同梱されません）他タイプはストッパー締治具を使用しません。

とを確認してください。