

建築物の天井脱落対策 特定天井の天井と壁の隙間をクルリン・パチンとカバー

## 特定天井 仕様ルート向け見切り部材「クリアランス見切」を発売

フクビ化学工業株式会社(社長:八木誠一郎)は、建築物の天井脱落対策に伴う壁と天井との隙間を意匠的にカバーする『クリアランス見切』を平成26年5月15日(木)より全国発売いたします。

### 【発売意図】



震災時の建築物の天井脱落事故多発を受け、その対策として国土交通省告示第771号(建築基準法施行令 第39条第3項の規定に基づき、特定天井及び特定天井の構造体力上安全な構造方法)が平成26年4月1日より施行されました。

この特定天井(吊り天井であって、高さ6m以上・面積200㎡以上の天井)の仕様ルートでは、地震時の天井の揺れによる壁との衝突を防ぐため「天井構成部材と壁、柱との間に6cmの隙間を設ける」こととしています。しかし、その隙間を空けておくと、天井裏の暖気・冷気、外部や設備機器等の騒音が居室側に多く流入することや、また天井裏が覗けることで天井下地、配線、配管などが見えるといった意匠的な問題が生じます。

そこで、この6cmの隙間を機能的・意匠的にカバーする見切として、『クリアランス見切』を開発いたしました。

### 【主な特長】

- ・天井を仕上げた後に、クルリン・パチンと取り付け可能、取り付けビスも隠れます。
- ・天井との接地部分にはソフトなループ付き。天井の不陸を吸収し隙間をめだたせません。

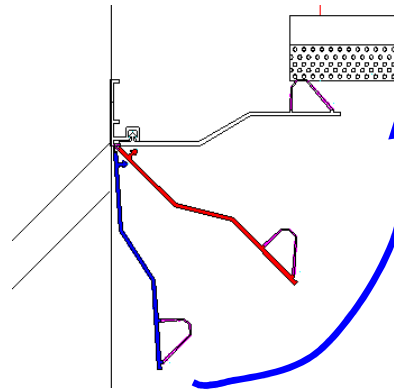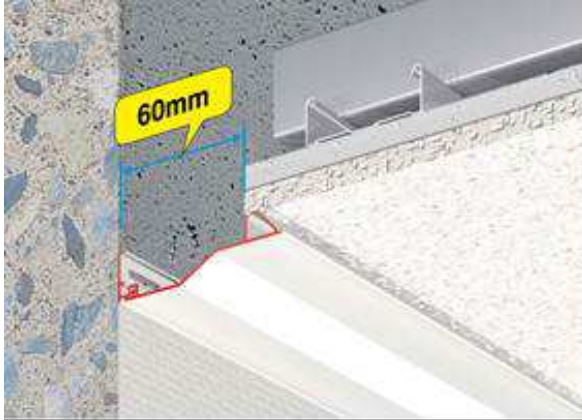

### 【主な仕様】

- ・材質:硬質塩化ビニル樹脂(ヒンジ部軟質)
- ・内容:1本
- ・規格:2,400mm(L寸)
- ・価格:2,800円/本(※ジョイントカバー同梱)

【発売日】平成26年5月15日(木)

### 【本製品に関するお問合せ先】

フクビ化学工業株式会社 営業管理部

〒918-8585 福井県福井市三十八社町33の66 ☎(0776)38-8013

<http://www/fukuvi.co.jp>

