

# BATH PANEL

天井・壁パネル・バスパネル



壁面:ウッドマルチスパン[G]  
天井:準不燃[S4]

FUKUVI



## ■バスパネル施工事例



物件名/温泉  
(使用場所/浴室 天井・壁)



物件名/温泉  
(使用場所/浴室 壁)



物件名/大浴場  
(使用場所/浴室 天井)



物件名/温泉  
(使用場所/浴室 天井・壁)




物件名/大浴場  
(使用場所/浴室 天井)



物件名/大浴場  
(使用場所/浴室 天井)



物件名/大浴場  
(使用場所/低温サウナ 天井)

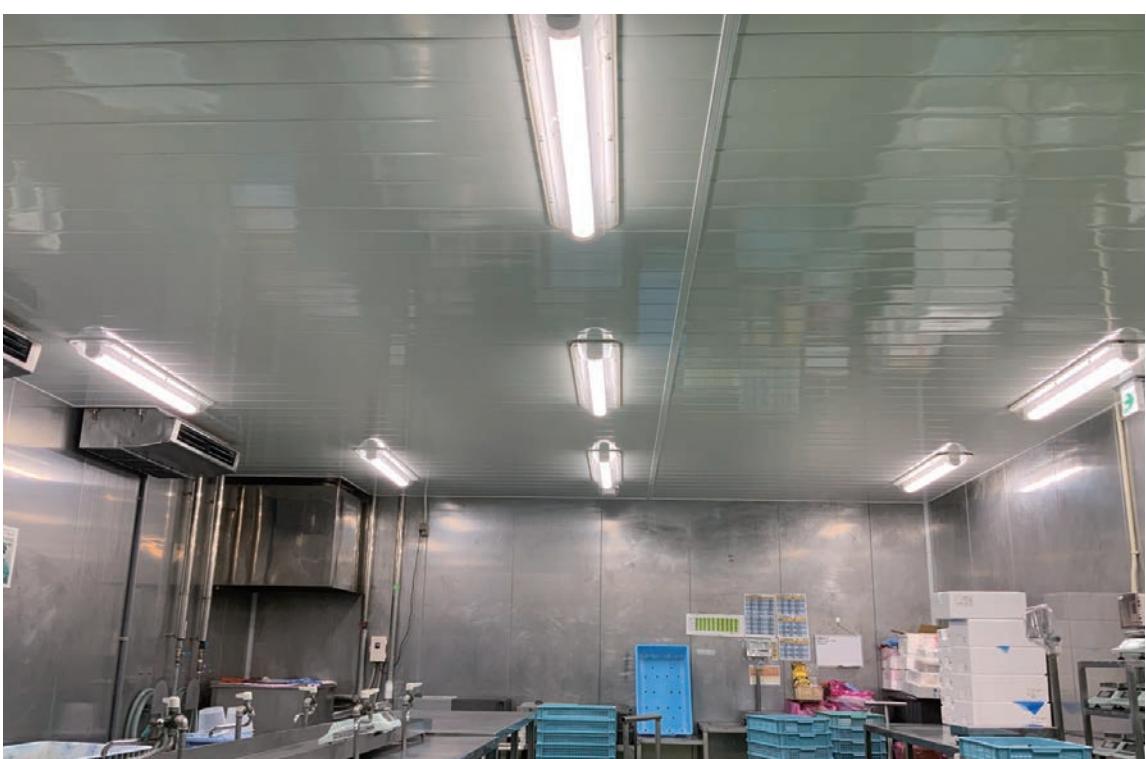

物件名/水産加工工場  
(使用場所/加工場 天井)

## ■バスパネルラインナップ

機能美と施工性に優れた、フクビのバスパネル。各種施設(大浴場・プール・食品工場・給食室等)から戸建まで、さまざまなシーンでご使用いただけます。  
推奨用途以外の使用も可能です。詳しくはお問い合わせください。

物件向け																																														
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>不燃天井材</b>   <p>マルチスパン MSF-200</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>天井用 壁用 アルミ 住宅型式 性能認定</b>  <b>内装制限浴室用 バスパネル 不燃200</b>  <b>¥29,500/m~(単色)</b>  <b>¥45,000/m~(柄)</b>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m</td> <td>1m~6m</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>2色</b>  <b>天井用 壁用 アルミ 住宅型式 性能認定</b>  <b>内装制限浴室用 バスパネル 不燃リブ200</b>  <b>¥38,200/m~</b>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m</td> <td>1m~6m</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>2色</b>  <b>天井用 壁用 アルミ 住宅型式 性能認定</b>  <b>内装制限浴室用 バスパネル 不燃目地なし200</b>  <b>¥36,500/m~</b>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m</td> <td>1m~6m</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>6色</b>  <b>天井用 アルミ</b>  <b>不燃スパンドレル マルチスパン®</b>  <b>¥16,300/m~</b>  <small>※MSF-200(フラット調)の場合</small>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m. 5m. 6m</td> <td>1m~6m</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>4色</b>  <b>天井用 アルミ</b>  <b>不燃スパンドレル ウッドマルチスパン®</b>  <b>¥22,900/m~</b>  <small>※WMF-200(フラット調)の場合</small>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m. 5m. 6m</td> <td>1m~6m</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>5色</b>  <b>天井用 アルミ 親水</b>  <b>結露対策の軽量断熱パネル シズクリア不燃 NEW</b>  <b>¥28,000/m~</b>  <small>※目地ありの場合</small>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m. 5m. 6m</td> <td>—</td> </tr> </table> </div>	規 格	特 寸	3m. 4m	1m~6m	規 格	特 寸	3m. 4m	1m~6m	規 格	特 寸	3m. 4m	1m~6m	規 格	特 寸	3m. 4m. 5m. 6m	1m~6m	規 格	特 寸	3m. 4m. 5m. 6m	1m~6m	規 格	特 寸	3m. 4m. 5m. 6m	—	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>準不燃天井材</b>   <p>バスパネル 準不燃300-I型</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>8色</b>  <b>天井用 アルミ 住宅型式 性能認定</b>  <b>内装制限浴室用 バスパネル 準不燃200-I型R</b>  <b>¥11,400/m~(単色)</b>  <b>¥13,200/m~(柄)</b>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m</td> <td>2,001m~6m</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>5色</b>  <b>天井用 アルミ 住宅型式 性能認定</b>  <b>内装制限浴室用 バスパネル 準不燃300-I型</b>  <b>¥11,000/m~(単色)</b>  <b>¥13,400/m~(柄)</b>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m</td> <td>2,001m~6m</td> </tr> </table> </div>	規 格	特 寸	3m. 4m	2,001m~6m	規 格	特 寸	3m. 4m	2,001m~6m	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>浴室天井材・壁装材</b>   <p>バスパネル BTj</p> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>15色</b>  <b>天井用 壁用 PVC 住宅型式 UV塗装 抗菌</b>  <b>バスパネル BTj®</b>  <b>¥10,400/m~(単色)</b>  <b>¥11,400/m~(柄)</b>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>2m. 3m. 4m</td> <td>4m~6m</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>2色</b>  <b>天井用 壁用 PVC 住宅型式 UV塗装 親水</b>  <b>親水バスパネル BTj®</b>  <b>¥12,400/m~</b>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m</td> <td>—</td> </tr> </table> </div> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 10px;"> <b>3色</b>  <b>天井用 壁用 PVC 住宅型式 UV塗装 抗菌</b>  <b>バスパネル WJ</b>  <b>¥9,600/m~</b>  <table border="1" style="margin-top: 5px; width: 100%;"> <tr> <th>規 格</th> <th>特 寸</th> </tr> <tr> <td>3m. 4m</td> <td>2,001m~6m</td> </tr> </table> </div>	規 格	特 寸	2m. 3m. 4m	4m~6m	規 格	特 寸	3m. 4m	—	規 格	特 寸	3m. 4m	2,001m~6m
規 格	特 寸																																													
3m. 4m	1m~6m																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m	1m~6m																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m	1m~6m																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m. 5m. 6m	1m~6m																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m. 5m. 6m	1m~6m																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m. 5m. 6m	—																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m	2,001m~6m																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m	2,001m~6m																																													
規 格	特 寸																																													
2m. 3m. 4m	4m~6m																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m	—																																													
規 格	特 寸																																													
3m. 4m	2,001m~6m																																													

### 住宅向け

**浴室天井材・壁装材**



バスパネル EX

5色	天井用 壁用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌
<b>バスパネル EX</b>	
¥8,300/m <sup>2</sup> ~	
規 格	特 寸
有効巾300mm	2m、3m

▶P.26

**浴室・サニタリーゾーン用内装材**



バスミュール

10色	天井用 壁用 PVC 住宅型式性能認定 UV塗装 抗菌
<b>バスミュール®</b>	
¥13,200/m <sup>2</sup> ~(単色) ¥16,200/m <sup>2</sup> ~(柄)	
規 格	特 寸
有効巾300mm	2.4m、3m

▶P.28

### 壁面化粧パネル



アルパレージ

12色 規格在庫柄	天井用 EPVC UV塗装 抗菌
<b>アルパレージ®</b>	
¥13,000/m <sup>2</sup> ~	
※規格在庫柄の場合	
規 格	特 寸
有効巾910mm	2m、2.45m

▶P.30



鏡面アルパレージ®

8色 規格在庫柄	天井用 EPVC UV塗装 抗菌
<b>鏡面アルパレージ®</b>	
¥14,300/m <sup>2</sup> ~	
※規格在庫柄の場合	
規 格	特 寸
有効巾910mm	2.45m

▶P.32



プリントサンプル

お好きなイメージをダイレクトプリントする  
i-styleで、お客様のこだわりにお応えします。

**i-style®** ▶P.34

浴室や天井、各種内装に至るまでお客様の個性をカタチにできるプリントシステム。  
少ロット対応で戸建への施工にも最適。個性的な空間演出が可能です。

受注決定後から  
製品お渡しまで約3週間


対応製品

バスパネル BTj ▶P.22  
アルパレージ ▶P.30




## バスパネル選定イメージ

### 物件

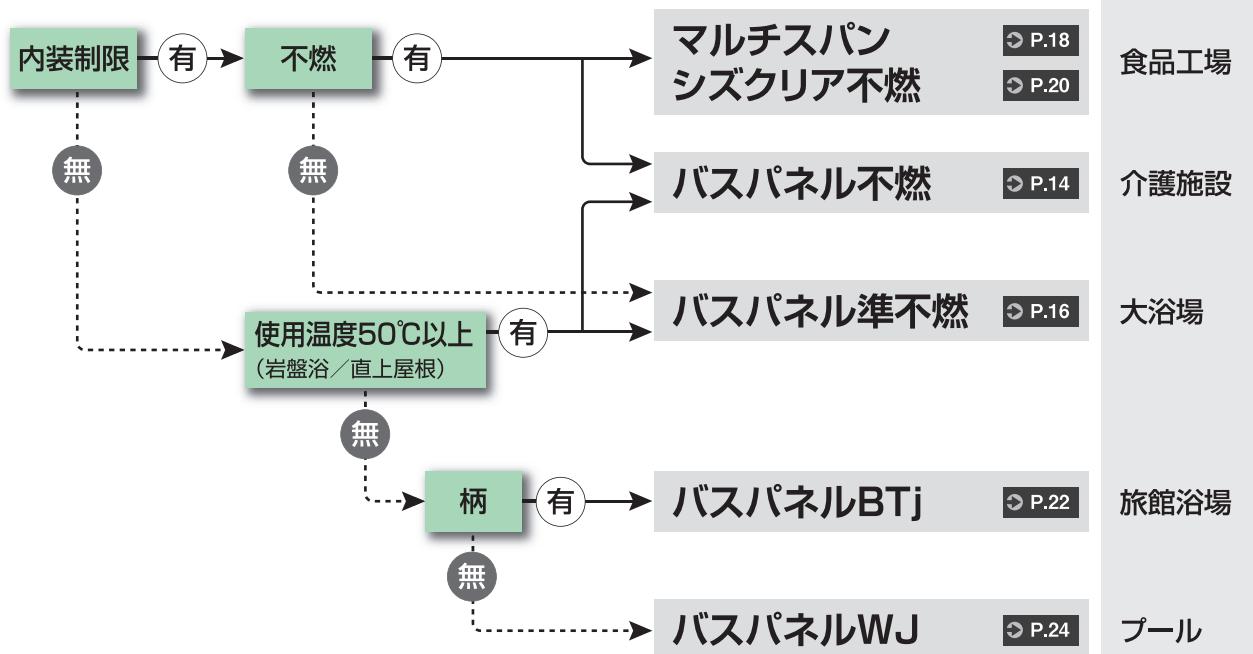

### 住宅

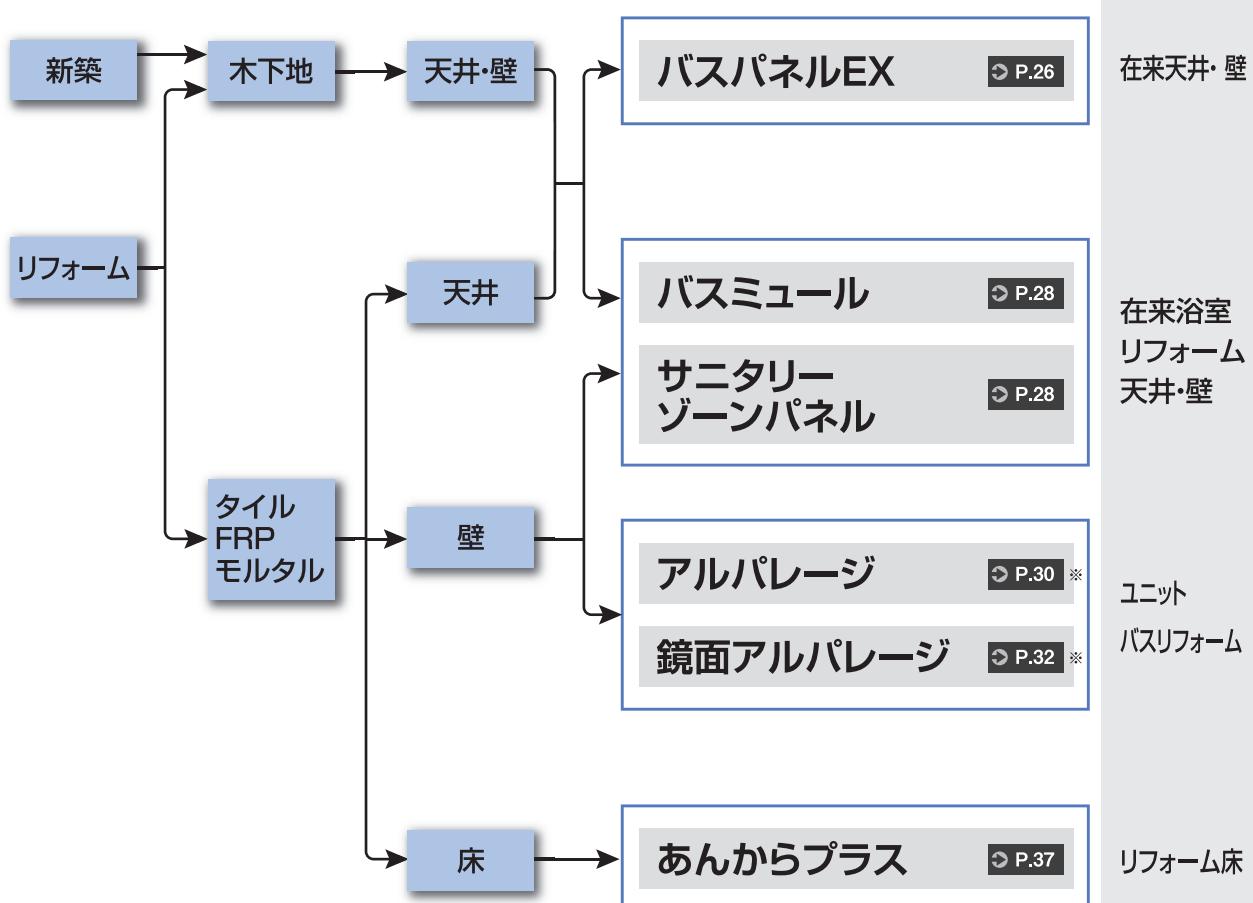

※下地がFRPの場合、天井リノベーション可

## 製品の対応下地と施工方法

### ■製品の対応下地と施工方法(物件・非住宅)

#### 新築

製品名	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル 不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)	●	軽量 木	耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)
マルチスパン シズクリア不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)	▲	軽量 木	耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)
バスパネル 準不燃	準不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)	▲	軽量 木	耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)
バスパネル BTJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ) 釘	●	軽量 木	耐水合板	パリアエース	釘
バスパネル WJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ) 釘	●	軽量 木	耐水合板	パリアエース	釘

#### リフォーム

製品名	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル 不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)	—	—	—	—	—
マルチスパン シズクリア不燃	不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)	▲	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル 準不燃	準不燃	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ)	▲	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル BTJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ) 釘	●	タイル モルタル	—	—	RCビス
バスパネル WJ	—	●	軽量 木	— 耐水合板	パリアエース	ビス (ラッパタイプ) 釘	●	タイル モルタル	—	—	RCビス



施工例:不燃200と不燃リブ200のデザイン貼り 色:Wホワイト



施工例:アルバレージ 左面 [W07]、右面 [P08]

## ■製品の対応下地と施工方法(住宅)

### 新築

製品名	防火材料	天井					壁				
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付
バスパネル EX	—	●	木	耐水合板	パリアエース	釘	●	木	耐水合板	パリアエース	釘
バスミュール／ サニタリージーン パネル	—	●	木	耐水合板	パリアエース	釘	●	木	耐水合板	パリアエース	釘
アルバレージ／ 鏡面アルバレージ	—	—	—	—	—	—	●	木	ケイカル板 FRP	—	両面テープ と接着剤

### リフォーム


製品名	防火材料	天井					壁					
		施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	施工	下地	捨貼	防湿シート	取付	
バスパネル EX	—	●	木	耐水合板	パリアエース	釘	—	—	—	—	—	
バスミュール／ サニタリージーン パネル	—	●	木	耐水合板	パリアエース	釘	●	【在来浴室】 タイル、リシン、モルタル 【ユニットバス】 FRP、化粧板 【トイレ・脱衣所】 タイル、石膏ボード、 合板、ケイカル板、 モルタル、クロス		—	—	両面テープ と接着剤
アルバレージ／ 鏡面アルバレージ	—	●	FRP	—	—	両面テープ と接着剤	●	【在来浴室】 タイル、リシン、モルタル 【ユニットバス】 FRP、化粧板 【トイレ・脱衣所】 タイル、石膏ボード、 合板、ケイカル板、 モルタル、クロス		—	—	両面テープ と接着剤

製品名	防火材料	床		
		施工	下地	取付
あんからプラス	—	●	タイル FRP	接着剤

耐水合板…普通合板1類



施工例:バスミュール [W] Rホワイト

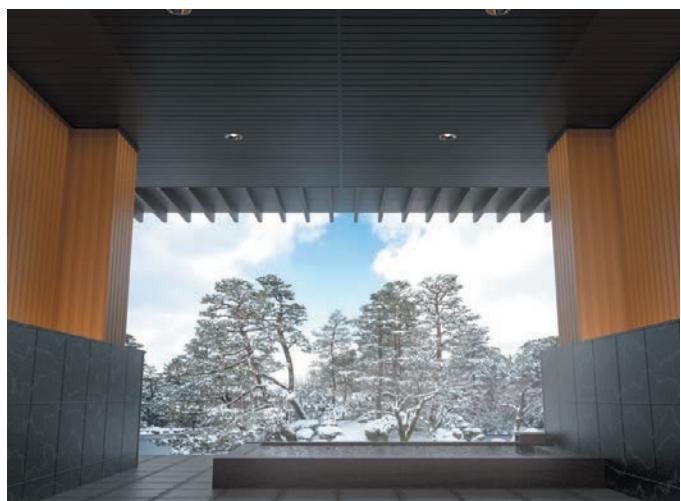

施工例:バスパネル準不燃200  
天井:[S4]黒杉、壁:[S]新生檜


# 物件施工(軽量鉄骨下地)

## 軽量鉄骨下地について

- 天井下地は軽量鉄骨下地を組んでください。なお、鉄骨下地の野縁ピッチを303mm以下としてください。
- バスパネルの施工は軽天ビスを使用し、軽量鉄骨下地に直接303mmピッチ以下で取り付けてください。天井の下地に、捨貼合板やケイカル板は使用しないでください。
- 天井結露やカビ発生の予防のため、浴室内の換気回数を、浴室容積に対して4回/h以上としてください。
- 浴室内の湿気による下地の腐食を防ぐため、天井裏換気(第2種換気)を行ってください。
- 天井裏換気が無い場合、天井裏へ侵入した湿気が蓄積し、下地が腐食するおそれがありますので、少なくとも自然換気を行ってください。また、軽量鉄骨下地に防湿シート、防水テープを貼ってください。
- 屋根の直下にバスパネル天井がくる場合、屋根裏が高温になりますので、①不燃・準不燃タイプを使用するか、②熱を逃がすための小屋裏換気を行ってください。
- 壁面施工の際は、耐水合板厚み12mmなどに防湿シートを貼った上からバスパネルを施工してください。

### ●推奨ビス

軒天ビス(ラッパタイプ) 頭径7~8mm、長さ20~30mm

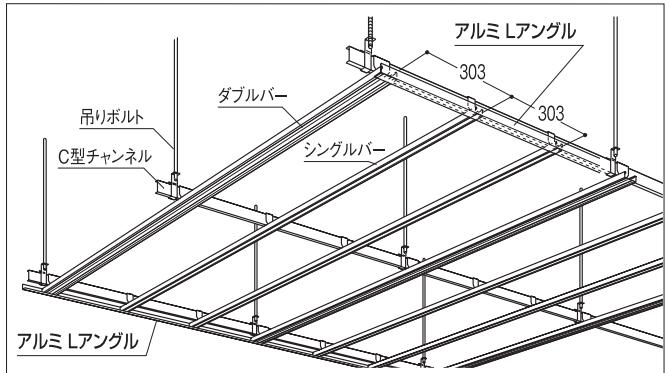

## ⚠ 注意 軽量直貼の場合のご注意

- ダブルバー・シングルバーの断面方向の両端にはアルミLアングル(巾20mm)を取り付けてください。  
※廻り縁のオス型が嵌合しにくくなるのを防ぎます。

## ⚠ 注意 施工時のご注意

- ロットにより色調や光沢がばらつく場合があります。ご了承ください。
- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなどして十分に強度を確保してください。
- 下地の不陸や部材取り付け精度によって隙間が発生する場合があります。その際には、防カビ剤入りのシーリング材を充填して仕上げてください。
- 照明設備を取り付ける場合は、必ず下地を組み、隙間には防カビ剤入りのシーリング材を充填してください。
- 施工時に投光器を使用する場合は、バスパネルから1m以上離してください。反り、変形、変色の原因となります。
- 暖房用遠赤外線ヒーターにさらされると変色する場合があります。製造メーカーに確認の上、遮熱板などを購入し、パネルに直接熱が当たらないようにしてください。
- 303mmピッチより大きいスパンでのバスパネルの施工は、施工後の伸縮により蛇行が生じる場合がありますので避けてください。
- ビス打ちする際には、長穴の中央に打ってください。伸縮するパネルが左右いずれにも動く状態にしておきます。(バスパネルの熱による伸縮を吸収します。)
- シズクリア不燃、親水バスパネルBTJを施工する場合は、結露水を天井勾配に沿って流れやすくするために3°以上の傾斜をつけて施工してください。


## 〈バリアエースの施工について〉

- 防湿シート(バリアエース)の重ねしろは100mm以上とり、防水テープかスプレーのりにて密着させてください。
- 壁面との境界(廻り縁周辺)は防水テープを貼ることで気密性を確保してください。

※気密上の一番の弱点と考えられる場所ですので、より確実な施工をお願いします。

## 〈目地調整について〉


- バスパネルの有効巾を確認しながら施工してください。  
※物件用バスパネルでは、目地調整のためのクリアランスを設けています。そのため、奥まで差し込むと、有効巾より狭くなり、目地ずれの原因となります。3m毎に墨打ちして、施工寸法に狂いがないか確認しながら施工してください。

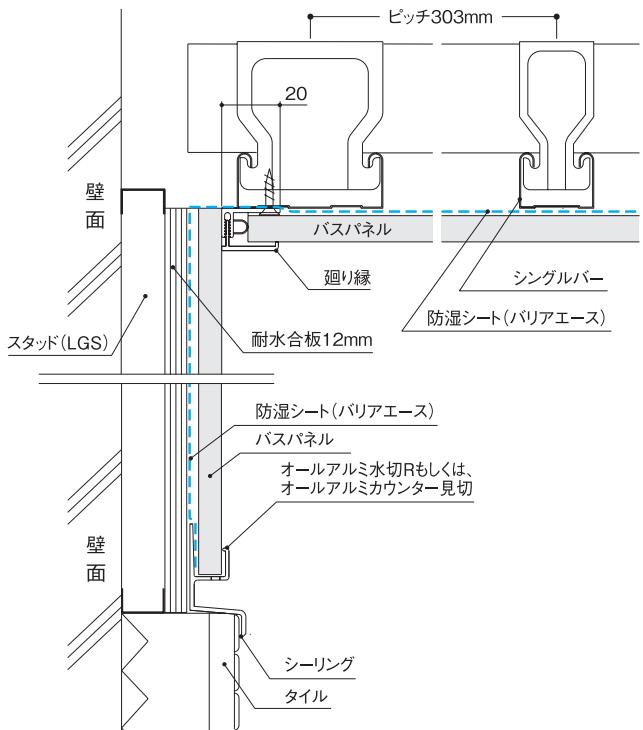


# 木下地施工

## 木下地について

- 木野縁や耐水合板等の木下地に樹脂製バスパネルを施工する場合には、**必ず釘打ち施工**してください。
- 釘ピッチは303mm以下**としてください。釘打ちは、**長穴の中央**に打ってください。(バスパネルの熱による伸縮を吸収します。)
- 物件用バスパネル(BTj, WJ)を釘で施工する際は、頭径φ5.5mm以上の釘を使用してください。



- 湿気による木下地の腐食を防ぐため、木下地とバスパネルとの間に**防湿シート(バリエース)**を全面に貼ってください。シートのつなぎ目および隅部は防水テープを貼り、天井裏に湿気が侵入しないようにしてください。


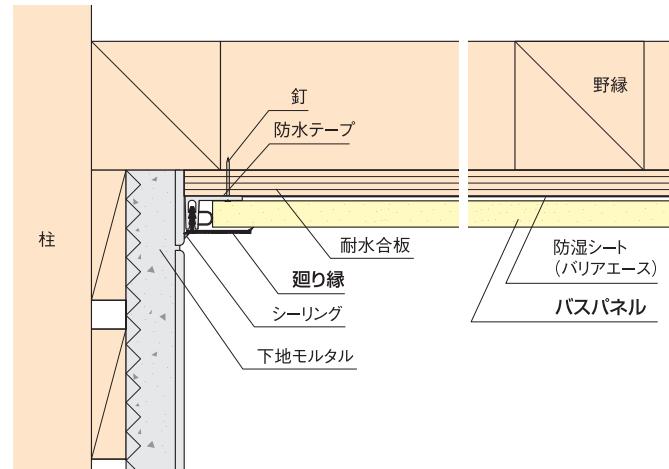


## ⚠ 注意 施工時のご注意

- ロットにより色調や光沢がばらつく場合があります。ご了承ください。
- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様としてください。
- シャワーフックや棚を取り付ける場合は、下地がある場所に取り付けるか、中空用アンカーを取り付けるなどして十分に強度を確保してください。
- 下地の不陸や部材取り付け精度によって隙間が発生する場合があります。その際には、防カビ剤入りのシーリング材を充填して仕上げてください。
- 照明設備を取り付ける場合は、必ず下地を組み、隙間には防カビ剤入りのシーリング材を充填してください。
- 施工時に投光器を使用する場合は、バスパネルから1m以上離してください。反り、変形、変色の原因となります。
- 暖房用遠赤外線ヒーターにさらされると変色する場合があります。製造メーカーに確認の上、遮熱板などを購入し、パネルに直接熱が当たらないようにしてください。
- シズクリア不燃、親水バスパネルBTjを施工する場合は、結露水を天井勾配に沿って流れやすくするために3°以上の傾斜をつけて施工してください。

## 〈水切2型 バックアップ材入隅(樹脂のみ)〉


- 防水性能を更に高めていただくために、水切入隅部に下地防水用のバックアップ材を別途用意しています。

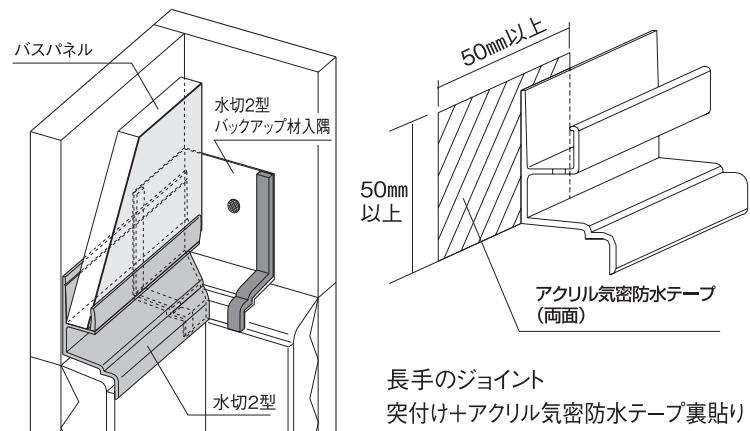

- 突き付け施工となる水切どうしのつなぎ目には、防水テープを入れて防水性を高めてください。
- 壁面施工の際には、耐水合板厚み12mmに防湿シートを貼った後、バスパネルを施工してください。
- 水切2型用入隅をご使用の場合は、防水が確保できるため、バックアップ材は不要です。

## 〈バリエースの施工について〉

- 防湿シート(バリエース)の重ねしろは**100mm以上**とり、防水テープかスプレーのりにて密着させてください。
  - 壁面との境界(廻り縁周辺)は防水テープを貼ることで気密性を確保してください。
- ※気密上の一番の弱点と考えられる場所ですので、より確実な施工をお願いします。

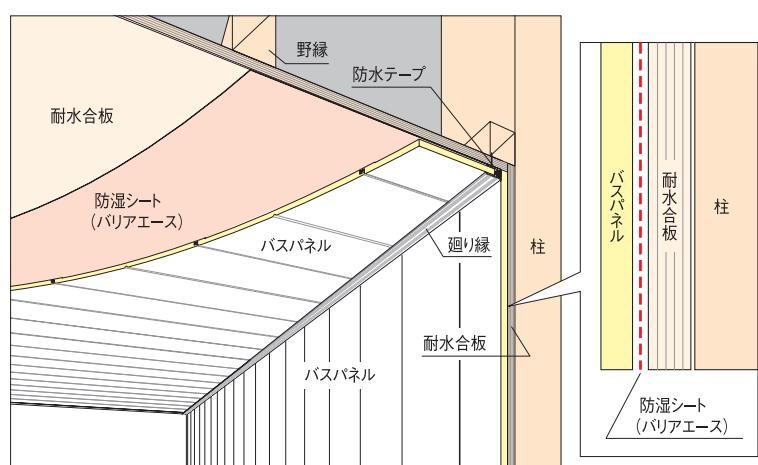



## 床シートについて

**Q.** 「あんからプラス」と「ペディシート」の違いを教えてください。

**A.** 厚みは『あんからプラス』が4mm、『ペディシート』は2.5mmです。『あんからプラス』は軟質PVCと発泡軟質PVCが一体となった長尺シートで、発泡層が床面の冷たさを和らげ、万一の転倒時も衝撃を軽減します。『ペディシート』は樹脂層のみでクッション性はありません。

**Q.** 「あんからプラス」を物件に施工する際、フクビの『接着剤セット』は使用できますか？

**A.** 使用できますが、接着剤はカートリッジタイプのため、物件のような広い面積の塗布作業には向きです。

**Q.** 「あんからプラス」をモルタル下地に施工する場合、物件は可で、住宅を不可としているのはなぜですか？

**A.** モルタルが十分に乾燥していることが『あんからプラス』の施工条件です。住宅リフォームの場合、工期が決まっており、モルタルが半乾きの可能性があるため不可としています。十分な乾燥時間を確保していただく場合は、住宅にも施工可能です。

**Q.** 「あんからプラス」をタイルの上から貼る場合の乾燥時間を教えてください。

**A.** 水気をよく拭き取って、24時間以上乾燥させてください。

## 浴室リフォーム工法について

**Q.** すべてのバスパネルをリフォーム工法(接着+テープ)に使用可能でしょうか？

**A.** 壁リフォームの対応製品は『バスミユール』『サニタリーゾンパネル』『アルバレージ』『鏡面アルバレージ』の4種類です。他のバスパネルには使用できません。

**Q.** 壁リフォームでは、床際までパネルを貼ることが可能でしょうか？

**A.** 可能です。壁リフォームの場合は、躯体の防水が確保されていることが前提ですので、床際まで貼れます。ただし、切断面が床と接しないよう、見切をご使用ください。

## 下地について

**Q.** 防湿対策として、外壁用として使われる透湿防水シート（スーパーエアテックス）を使っても問題ありませんか？

**A.** 使用不可です。

湿気を通しますので、下地の防湿対策にはなりません。防湿シートである「バリアエース」を使用してください。

**Q.** 天井と壁、どちらを先に施工すればよいでしょうか？

**A.** 壁先行で施工してください。

## 換気について

**Q.** 一番有効な天井の結露対策は何ですか？


**A.** 浴室内の換気です。浴槽から発生する蒸気を、天井に当たる前に排気することで、結露は軽減します。

※最近の大浴場は、浴室内換気がしっかり行われており、天井結露が少なくなっています。

**Q.** 天井に発生する結露水を流すには、どうしたらいいですか？

**A.** シズクリア不燃・親水バスパネルBTjを3°以上の勾配をつけて施工いただくと、親水機能で結露水が流れていきます。親水機能のないバスパネルの場合は45°以上の急勾配が必要とされており、現実的ではありません。その場合は十分な浴室換気を実施ください。

物件(軽量鉄骨下地)施工の天井裏換気方法  
第2種機械換気(給気口+排気口)



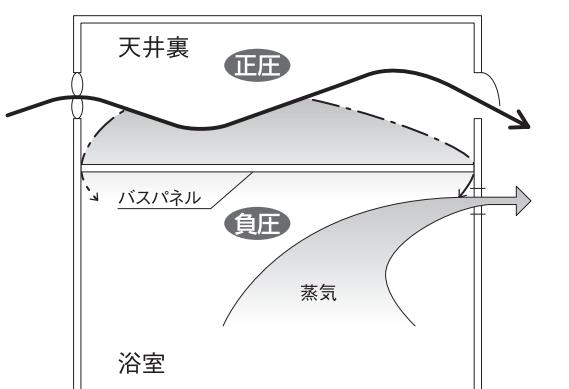


●天井裏換気に第2種機械換気を設置して、天井裏が正圧、浴室が負圧になるようにし、湿気を含んだ空気が天井裏に侵入しないようにしてください。



●天井裏換気が無い場合、天井裏へ侵入した湿気が蓄積し、下地が腐食するおそれがありますので、少なくとも自然換気を行ってください。また、軽量鉄骨下地に防湿シート、防水テープを貼ってください。




## 1 バスパネル不燃200

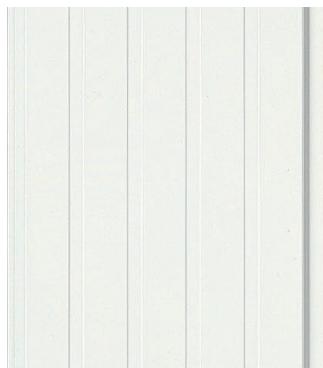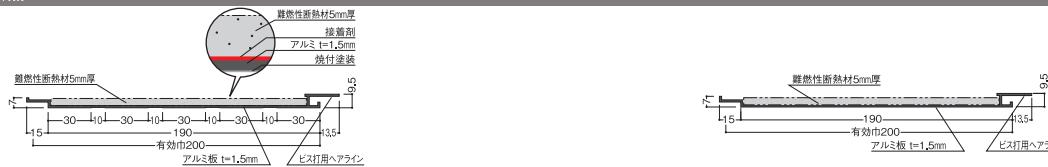

## 2 バスパネル不燃リブ200

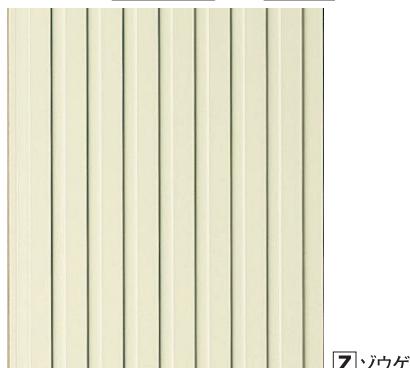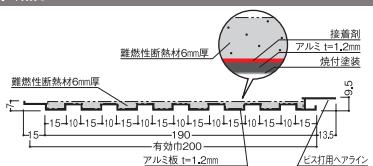


## 3 バスパネル不燃200目地なし

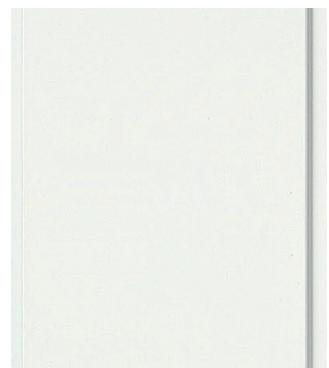


### 共通部材カラーマッチング

本体	[W]ホワイト	[Z]ゼウゲ	[Y]やよい檜	シルバー	ステン	アンバー	ブラック10	ブラック20	ブラック35
部材	[W] ホワイト	[Z] ゼウゲ	[Y] 新生檜	[S] シルバー	[ST] ステン	[AB] アンバー	[K1] ブラック10(K1A)	[K2] ブラック20(K2A)	[K3] ブラック35(K3A)

※カッコ内は補修塗料のカラー記号です。



不燃200・不燃リブ200 パネル嵌合部





不燃200目地なし パネル嵌合部



目地ズレ防止の嵌合方式で確実施工、均一で繊細な100mmピッチのストライプ目地を表現。

## 1 バスパネル準不燃200-I型R

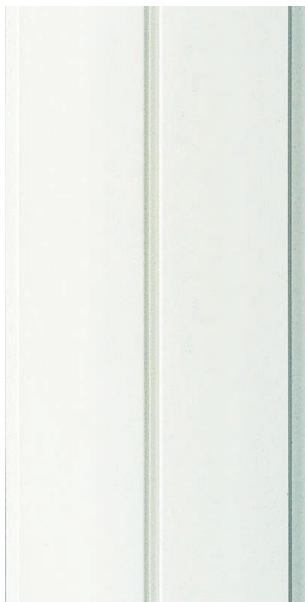

[W]ホワイト



[H]あすか檜



[Z]ズグエ



[L]ライトグレー



[S]新生檜



[S3]みやび杉





[S2]焼き杉



[S4]黒杉

ワイドな300mmピッチで大面積もスピーディ施工、繊細なストライプ調のエンボス柄。

## 2 バスパネル準不燃300-I型

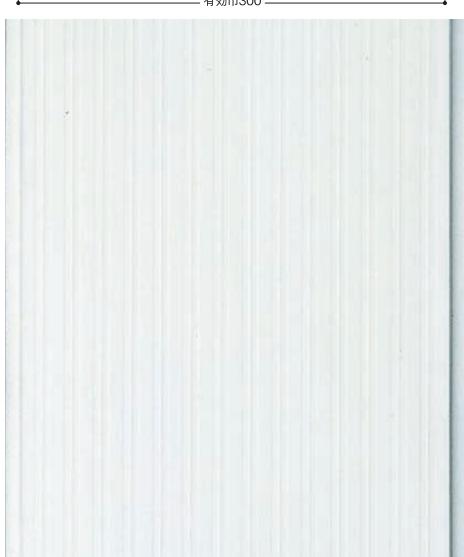

[W]ホワイト



[Z]ズグエ



[L]ライトグレー



[H]あすか檜




[S]新生檜


### 共通部材カラーマッチング

本体	[W]	[Z]	[L]	[H]あすか檜	[S]	[S3]	[S2]	[S4]黒杉
部材	ホワイト	ズグエ	ライトグレー	ヒノキ	新生檜	みやび杉	焼き杉	ブラック35(K3A)

※カッコ内は補修塗料のカラー記号です。



200-I型R パネル嵌合部




300-I型 パネル嵌合部



アルミの素材感が活かされたシンプルな仕上がり。


### マルチスパン

1 MSF-200(フラット調)




[W]ホワイト

2 MSR-200(リブ調)



[Z]ゾウゲ

3 MSN-200(目地なしタイプ)



[SL]シルバー

「マルチスパン」の特性をそのままに高級感あるヒノキ柄で木の温かみを演出。

### ウッドマルチスパン

1 WMF-200(フラット調)



[SH]さつき檜

2 WMN-200(目地なしタイプ)



[S4]黒杉



[WA]ホワイトッシュ



[GA]グレイッシュ

### カラーバリエーション




[W]ホワイト [Z]ゾウゲ [K]ブラック [SL]シルバー [ST]ステン [AB]アンバー [SH]さつき檜 [S4]黒杉 [WA]ホワイトッシュ [GA]グレイッシュ

※ホワイト・ゾウゲ・ブラック・さつき檜・黒杉・ホワイトッシュ・グレイッシュは単色、シルバー・ステン・アンバーはメタリックとなります。

### 共通部材カラーマッチング

本体	[W]	[Z]	[K]	[SL]	[ST]	[AB]	[SH]	[S4]	[WA]	[GA]
部材	ホワイト	ゾウゲ	ブラック20	シルバー	ステン	アンバー	新生檜	ブラック35	ホワイトッシュ	グレイッシュ

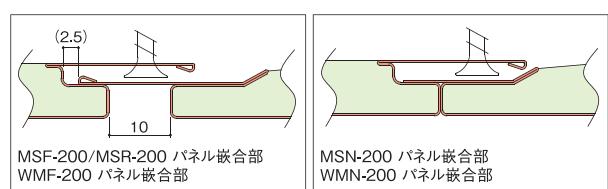

# シズクリア不燃 NEW


アルミ 不燃 建築基準法規制対象外建材 沐室使用可 親水 パラ出荷対応

親水コーティングで水滴落下を防ぐ断熱軽量不燃パネル。


- パネルについた結露水は親水機能で膜状に広がり、そのまま天井勾配に沿って流れています。
- 親水機能で広がった水膜が汚れの下側に入り込むため、汚れが定着しにくいです。
- 不燃材料であるため、内装制限のある場所でも施工可能です。



目地あり 天井:Wホワイト

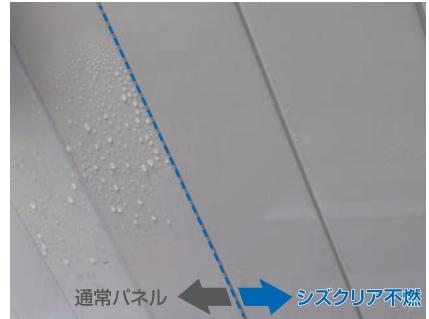

パネルについた結露水は親水機能で膜状に広がり、そのまま天井勾配に沿って流れています。

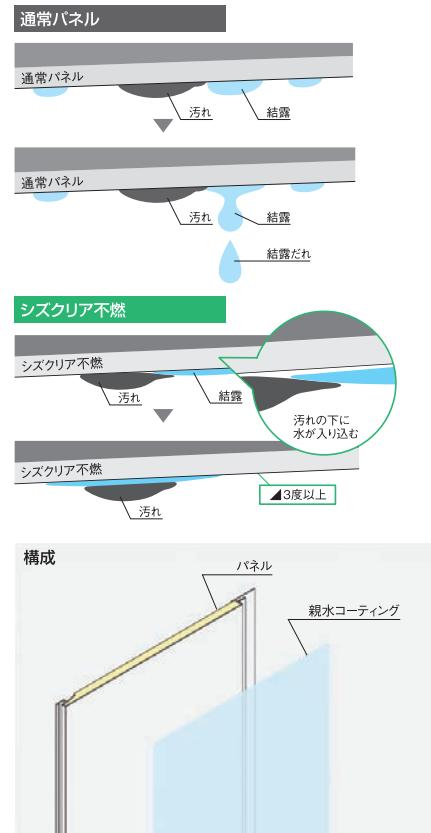

## ■シズクリア不燃 規格

呼称	規格	コード	色番/カラー	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	パラ出荷対応
シズクリア不燃 ① 目地あり	3,000mm	SZFA3□	W Z	¥16,800/枚	¥201,600	12枚入	○ 1枚単位
	4,000mm	SZFA4□		¥20,800/枚	¥249,600		
	★ 5,000mm	SZFA5□		¥25,400/枚	¥228,600		
	★ 6,000mm	SZFA6□		¥29,600/枚	¥266,400		
	★ 3,000mm	SZFA3□	SL ST AB	¥17,800/枚	¥160,200		
	★ 4,000mm	SZFA4□		¥22,200/枚	¥199,800		
	★ 5,000mm	SZFA5□		¥27,000/枚	¥243,000		
	★ 6,000mm	SZFA6□		¥31,600/枚	¥284,400		
	3,000mm	SZFN3□	W Z	¥16,800/枚	¥201,600	12枚入	
	4,000mm	SZFN4□		¥20,800/枚	¥249,600		
	★ 5,000mm	SZFN5□		¥25,400/枚	¥228,600		
	★ 6,000mm	SZFN6□		¥29,600/枚	¥266,400		
	★ 3,000mm	SZFN3□	SL ST AB	¥17,800/枚	¥160,200		
	★ 4,000mm	SZFN4□		¥22,200/枚	¥199,800		
	★ 5,000mm	SZFN5□		¥27,000/枚	¥243,000		
	★ 6,000mm	SZFN6□		¥31,600/枚	¥284,400		

## ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

※□の色が付いた商品はパラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正規が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

4mを超える製品は、運賃別途見積りとなります。

※受注生産品につきましては、ご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。

※受注生産品につきましては、目地ありは200m、目地なしは190m(それぞれ1,000m以上)から対応させていただきます。

## ⚠ 注意 使用時のご注意

- 手が届く位置(床面から1,500mm未満)やシャワーフック・手すり・壁面収納などを取付ける際面には使用できません。
- 使用環境の温度が80°C以上となるような高温サウナなどへの使用は避けてください。
- シズクリア不燃を施工する場合は、結露水が天井勾配に沿って流れやすくなるために3°以上の傾斜をつけて施工してください。


## 1 目地あり



[Z] ゾウゲ



[SL] シルバー



[ST] ステン



[W] ホワイト

[AB] アンバー

## 2 目地なし




[Z] ゾウゲ



[SL] シルバー



[ST] ステン



[W] ホワイト

[AB] アンバー

### カラーバリエーション




[W] ホワイト [Z] ゾウゲ [SL] シルバー [ST] ステン [AB] アンバー


※ホワイト・ゾウゲは単色、シルバー・ステン・アンバーはメタリックとなります。

### 共通部材カラーマッチング

本体	[W] ホワイト	[Z] ゾウゲ	[SL] シルバー	[ST] ステン	[AB] アンバー
部材					



目地あり嵌合部



目地なし嵌合部

# バスパネル BTj®/親水バスパネル BTj®

PVC 住宅型式性能認定  
劣化対策等級3対応(浴室天井)  
認定番号:TJ40301B000001

建築基準法  
規制対象外建材  
抗菌  
UV塗装  
親水  
バラ出荷対応

\*バスパネル  
BTjのみ対象

\*親水バスパネル  
BTjのみ対象

バスライフに個性と主張を。快適な浴室環境の実現。

- 目地を正確に揃えることで美しく仕上がります。
- アクセントパネル・アジアンテイストパネルを混在させることで個性的な空間イメージを演出できます。
- 親水バスパネルBTjは結露だれがしにくく、水の膜により汚れが定着しにくい性能があります。



天井・壁: [W01]木目(板目)



壁: [W16]木目(板目) ※写真はイメージです

## ■バスパネルBTj 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 バスパネル BTj	2m	BT2□	P01 P02 P03 P04 P05 W01 W02 W03 W04 W05 W16 S01 S02 S03 A12	¥4,100/枚	¥49,200	本体 12枚入 (役物別途)	○1枚単位
	3m	BT3□	P01 P02 P03 P04 P05 W01 W02 W03 W04 W05 W16 S01 S02 S03 A12	¥6,200/枚	¥74,400		
	4m	BT4□	P01 P02 P03 P04 P05 W01 W02 W03 W04 W05 W16 S01 S02 S03 A12	¥8,800/枚	¥105,600		
				¥9,200/枚	¥110,400		

### ご発注に関する注意事項

※別注のL寸は4m~6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積りとなります。)

## ■親水バスパネルBTj 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
2 親水バスパネル BTj	3m	SBT3□	P06 P07	¥7,400/枚	¥88,800	本体 12枚入 (役物別途)	○1枚単位
	4m	SBT4□		¥10,100/枚	¥121,200		

## ■バスパネルBTj用コンクリートビス 規格 ●コンクリート、モルタル、タイル下地にパネルを直貼りする際に使用してください。

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
コンクリートビス (非住宅用バスパネル壁面施工用)	φ4×13mm	BPCB	¥13,900/セット	¥13,900	500本入 (施工説明書)	×	

### ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

※ ■の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正規が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

### ⚠ 注意 設計時のご注意

- 室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。


### ⚠ 注意 設計時のご注意

- コンクリートビスを使用する際は軸体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。
- 下地がコンクリートブロック基礎の場合は、コンクリートビスが保持できないため、施工できません。

### ⚠ 注意 設計時のご注意

- コンクリートビスを使用する際は軸体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。
- 下地がコンクリートブロック基礎の場合は、コンクリートビスが保持できないため、施工できません。

## 1 バスパネルBTj



### 共通部材カラーマッチング

本体	P01	P02	P03	P04	P05	W01	W02	W03	W04	W05	W16	S01	S02	S03	A12	
部材	[Z] ゾウゲ	[W] ホワイト	[L] ライトグレー	[PB] ペイルブルー	[PP] ペイルピンク	[H] ヒノキ	[H] ヒノキ	[MB] ディアムブラウン	[DB] ダークブラウン	[DB] ダークブラウン	[PV] ペイルベージュ	[K] ブラック	[W] ホワイト	[PV] ペイルベージュ	[Z] ゾウゲ	[K] ブラック

## 2 親水バスパネルBTj




### 共通部材カラーマッチング


本体	P06	P07
部材	[Z] ゾウゲ	[W] ホワイト

### ■目地調整について

目地ズレ防止のため嵌合自体は余裕をもったクリアランス巾(右図)がありますので、施工時には有効巾200mmの寸法を出しながら正確に取付けることが可能です。



手順1. 一旦、奥まで差込みます。



手順2. 目地巾の微調整をしながら有効巾200mm位置まで引き戻します。




# バスパネル WJ

PVC	住宅型式性能認定 劣化対策等級3対応(浴室天井) 認定番号:T140301B000001	建築基準法 規制対象外建材	抗菌	UV塗装	バラ出荷対応
-----	--	------------------	----	------	--------

表面に抗菌UV塗装が施された腐蝕のないバスパネル。

- 広い面積を自然に見せるフラットデザイン、目地のラインを目立たせない表面意匠。
- 嵌合部にビス頭のスペースを確保、パネルのセットがスムーズで施工が楽です。
- 本体の肉厚を増して、強さと伸縮性への対応力アップ。
- 表面はUV(紫外線硬化)塗装仕上げとし、硬くて傷がつきにくく、滑らかで汚れにくく、腐蝕もありません。
- 裏面には硬質発泡ウレタンを全面に充填、腰が強く、断熱性に優れており、結露しにくい設計です。
- さらに硬質発泡ウレタンをアルミ蒸着フィルムでカバー、気密性、断熱性を高めています。

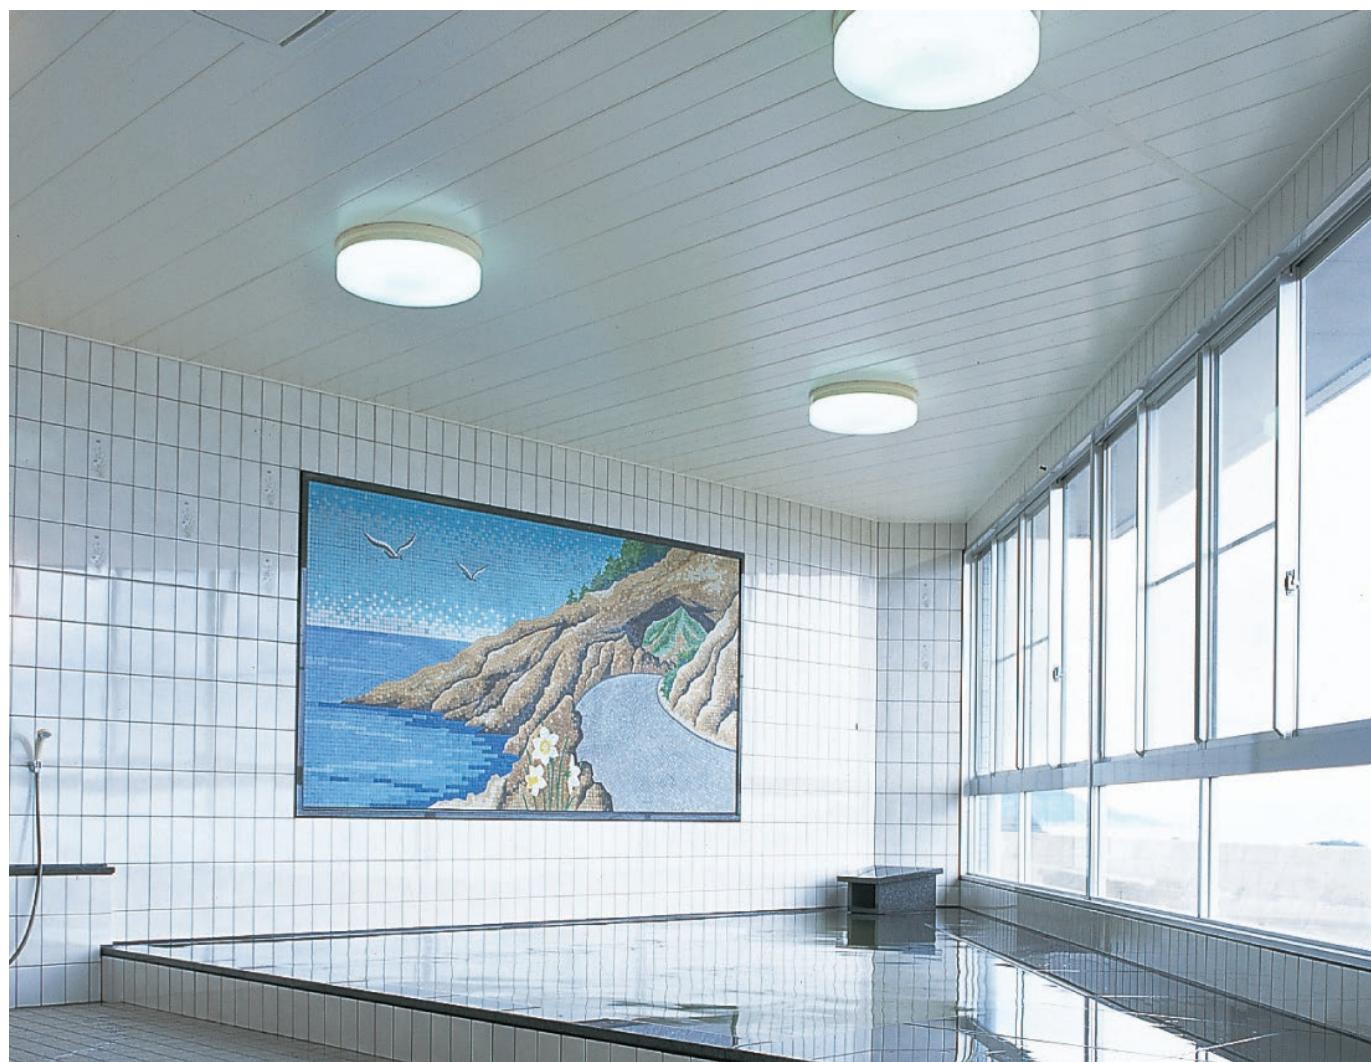

WJ 天井:WJホワイト

## ■バスパネルWJ 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バスパネルWJ-3	3m	WJ3□	Z[W][L]	¥8,600	¥68,800	本体8枚入 (役物別途)	○1枚単位
バスパネルWJ-4	4m	WJ4□		¥11,200	¥89,600		

## ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

※ □の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正櫃が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

※別注のL寸は6mまで対応いたします。(4mを超える製品は、運賃別途見積りとなります。)

## ■バスパネルWJ用コンクリートビス 規格

●コンクリート、モルタル、タイル下地にパネルを直貼りする際に使用してください。

呼称	規格	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
コンクリートビス (非住宅用バスパネル壁面施工用)	φ4×13mm	BPCB	¥13,900/セット	¥13,900	500本入 (施工説明書)	×



## ▲注意 設計時のご注意

●室温が50°C以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。

## ▲注意 設計時のご注意

●コンクリートビスを使用する際は軸体の防水層を貫通しないことを事前に確認してください。  
●下地がコンクリートブロック基礎の場合は、コンクリートビスが保持できないため、施工できません。

## バスパネルWJ

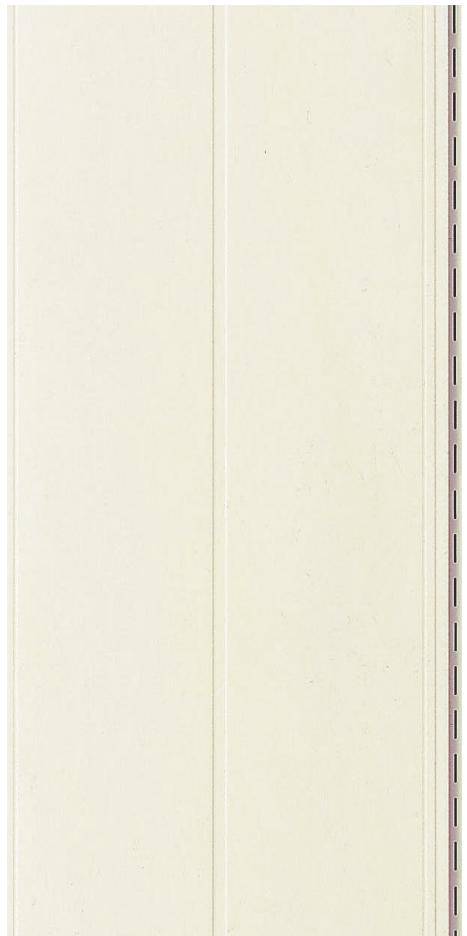

**Z**ゾウゲ



**W**ホワイト





**L**ライトグレー

### 共通部材カラー・マッチング

本体	<b>W</b> ホワイト	<b>Z</b> ゾウゲ	<b>L</b> ライトグレー
部材	<b>W</b> ホワイト	<b>Z</b> ゾウゲ	<b>L</b> ライトグレー

巾方向の動きを吸収する調整式ジョイントのパイプ状軟質PVCによる緩衝効果が施工を早めます。

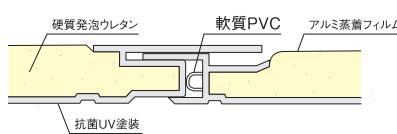

# バスパネル EX

PVC

住宅型式性能認定  
劣化対策等級3対応(浴室天井)  
認定番号:T140301B000001

建築基準法  
規制対象外建材

抗菌

UV  
塗装

バラ出荷対応

## 断熱性・保温性に優れたバスパネル。

- 裏面に硬質発泡ウレタンを充填、断熱性・保温性に優れています。
- 裏面にはアルミ蒸着フィルムを貼り付けてあるため、気密性が高く、断熱効果を一層高めます。
- 表面はUV塗料が塗布してありますので、硬く、平滑性があり、簡単に水洗いができる、清潔な浴室を保ちます。



EX 天井:ゾウゲ

### ■バスパネル EX 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
バスパネルEX	坪(2m)	EX-□	W Z LL PB PP	¥30,300/坪 ¥7,400/枚	¥60,600 2坪入 (1坪について)参考ください	○1坪単位 8枚入(袋物別途)	○1枚単位
バスパネルEX-3	3m	EX3-□			¥59,200		○1枚単位

### ご発注に関する注意事項

※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。


※バラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正規が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

※別注の寸寸はお受けできません。

### ■坪について(バスパネル EX)

1坪:本体6枚・廻り縁 4本入

廻り縁(2m)×4本 (樹脂系バスパネル部材一覧の ■廻り縁と同断面形状です)



※1坪が出荷の最小単位となります。予めご了承ください。

### ■注意 設計時のご注意

●室温が50℃以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。



●住宅用バスパネルには自地調整機能がありません。住宅以外の自地調整を必要とする場所には施工しないでください。

### ■注意 壁面施工の際のご注意

●浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様してください。

●シャワーフックや棚を取付ける場合は、下地がある場所に取付けるか、中空用アンカーを取付けるなどして十分に強度を確保してください。


## バスパネルEX

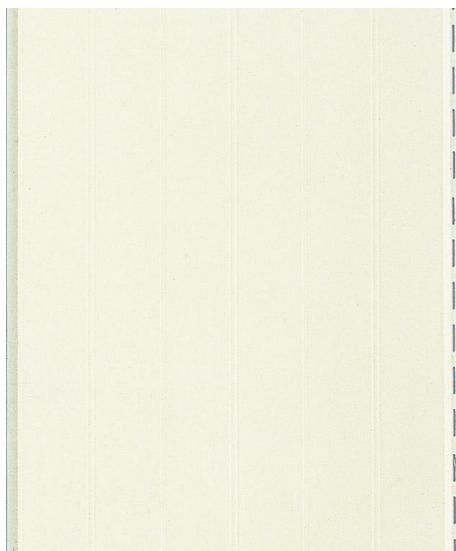


**Z** ゾウゲ



**W** ホワイト

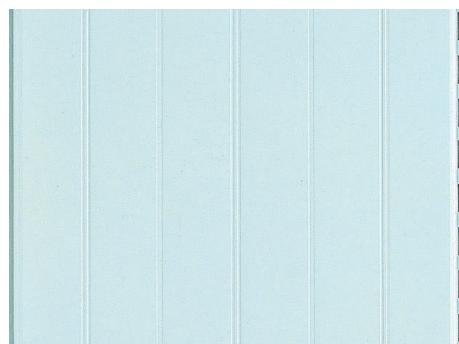

**PB** ペイルブルー

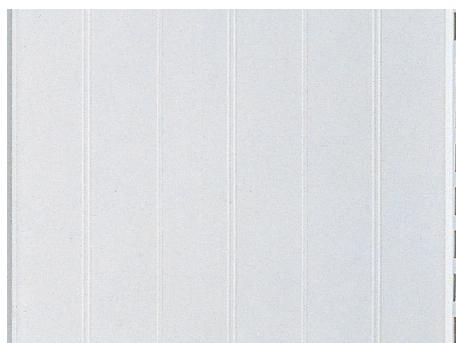

**LL** ライトグレー




**PP** ペイルピンク

※別売部材のカラー記号は  
**L** となります。

### 共通部材カラーマッチング

本体	<b>W</b>	<b>Z</b>	<b>LL</b>	<b>PB</b>	<b>PP</b>
部材	ホワイト	ゾウゲ	ライトグレー	ペイルブルー	ペイルピンク



# バスミユール®/サニタリーゾーンパネル



PVC 住宅型式性能認定  
劣化対策等級3対応(浴室天井)  
認定番号:T140301B000001

建築基準法  
規制対象外建材 抗菌 UV塗装  
転写シート バラ出荷対応

断熱  
リフォーム  
対応

浴室をはじめ、脱衣室などサニタリー全般に  
使用できるバスパネル。

- アルミ板(インサート)と高密度ウレタンのマッチングにより、剛性、耐熱性に優れた天井・壁装材です。
- 品確法・住宅性能表示制度の劣化対策等級3認定品です。

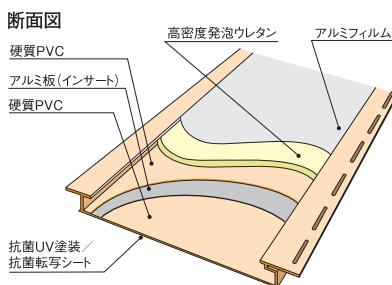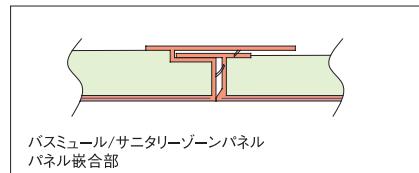

## 注意 設計時のご注意

- 室温が50°C以上となるサウナ風呂などには、樹脂製バスパネルを使用しないでください。
- 住宅用バスパネルには自地調整機能がありません。住宅以外の自地調整が必要とする場所には施工しないでください。

## 壁面施工の際のご注意

- 浴室の壁面に施工する場合、床タイル面および浴槽面より立ち上がり10cmはタイル仕様してください。
- シャワーフックや棚を取付ける場合は、下地がある場所に取付けられるか、中空用アンカーを取付けるなどして十分に強度を確保してください。

バスミユール 天井  
サニタリーゾーンパネル 壁

## ■バスミユール/サニタリーゾーンパネル 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応	
① バスミユール	2.4m	BM-□	[Z][W][LL]	¥9,000	¥54,000	本体6枚入 (役物別途)	○1枚単位 (役物別途)	
			[H][F][FAQ][FWA] [LW][WG][WN]	¥10,700	¥64,200			
	3m	BM3-□	[Z][W][LL]	¥11,800	¥94,400	本体8枚入 (役物別途)		
			[H][F][FAQ][FWA] [LW][WG][WN]	¥14,500	¥116,000			
② サニタリーゾーンパネル	2.4m	SZP2□	[RY][RK][R]	¥9,800	¥58,800	本体6枚入 (役物別途)		

## ご発注に関する注意事項

※コードNo.の末尾□にはカラー記号をご指示ください。

※ □ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正櫃が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

※別注のL寸はお受けできません。



## 別売部材 浴室リフォーム工法用接着セット 規格

呼称	規格	コード	単品価格(セット)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
浴室リフォーム工法専用接着剤・テープセットR	2.4mパネル 20枚分	BMRSR	¥28,800	¥28,800	1セット入 (フクビボンド333ml×4、両面テープ10m巻×8巻 施工説明書×2部、取扱説明書×1部)	×
浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	1液変成シリコーン・ エポキシ樹脂系接着剤 333ml	YSFB	¥3,200	¥64,000	20本入	○1本単位

## ご発注に関する注意事項

※ □ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正櫃が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。


## 1 バスミュール

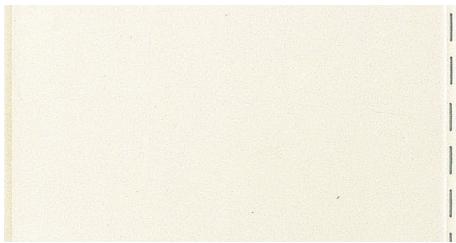

**Z**  
Rゾウゲ



**F**  
フィオルデベスコ

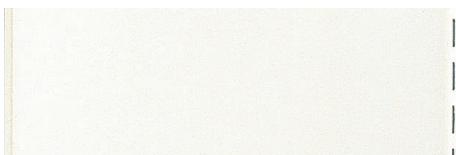

**W**  
Rホワイト



**FAQ**  
フィオルデベスコアクア



**LL**  
Rライトグレー  
※別売部材のカラー記号は  
Lとなります。



**FWA**  
フィオルデベスコウォーム



**H**  
ハニーグラス



**WM**  
ウッディミルク  
**NEW**



**LW**  
ルッソホワイト  
**NEW**




**WG**  
ウッディグリージュ  
**NEW**

### 共通部材カラーマッチング

本体	[Z]	[W]	[LL]	[H]	[F]	[FAQ]	[FWA]	[LW]	[WM]	[WG]
部材	[Z] ゾウゲ	[W] ホワイト	[LL] ライトグレー	[H] ライトグレー	[F] ホワイト	[FAQ] グリーン	[FWA] ペールピンク	[LW] ホワイト	[WM] ゾウゲ	[WG] ペールベージュ

## 2 サニタリーゾーンパネル



**RY**  
ルミエールイエロー



**RK**  
ルミエールピンク



**R**  
ロートシェス

### 共通部材カラーマッチング

本体	[RY]	[RK]	[R]
部材	[Z] ゾウゲ	[W] ホワイト	[L] ライトグレー





# 鏡面アルパレージ<sup>®</sup>



EPVC 建築基準法  
規制対象外建材 抗菌 UV塗装 パラ出荷対応

美しい鏡面仕上げが落ち着きのある空間を演出します。



**独自の技術が可能とした付加価値の高い鏡面仕上げ**

基板に印刷シートを貼り付けるだけの一般的な製品とは異なり、樹脂押出板+インクジェット印刷+トップコートで、精度の高い鏡面仕上げを可能にしました。  
色に深みを与え、鮮やかな鏡面性を再現し、高級感を演出します。

弊社品
他社品

■色柄一覧 ●柄は誌面縦方向がパネル長手となります。



**W09** ホワイト  
(推奨部材: KWW ホワイト)



**W14** 木目(柾目)  
(推奨部材: KDG ダークグレー)




**W15** 木目(柾目)  
(推奨部材: KP ピンク)



**A07** 石目  
(推奨部材: KWW ホワイト)




**A08** 抽象柄  
(推奨部材: KWW ホワイト)




**A09** 抽象柄  
(推奨部材: KP ピンク)



**A10** 抽象柄  
(推奨部材: KWW ホワイト)



**A11** 抽象柄  
(推奨部材: KDG ダークグレー)



### ■鏡面アルパレージ 規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
鏡面アルパレージ	910×2,450mm	KAP2□	P09	¥31,900/枚	¥63,800	2枚入	○ 1枚単位
			W15 A07	¥33,400/枚	¥66,800		
			A08 A09				
			A10				
			W14 A11	¥36,300/枚	¥72,600		

⚠ 注意 施工時のご注意  
●隣り合うパネルの接合部は柄にずれが生じます。

### ご発注に関する注意事項

※ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正規が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。  
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。


※別注のL寸はお受けできません。

### 共通部材カラーマッチング

本体	P09	W14	W15	A07	A08	A09	A10	A11
部材	KWW ホワイト	KDG ダークグレー	KP ピンク	KWW ホワイト	KWW ホワイト	KP ピンク	KWW ホワイト	KDG ダークグレー

### 別売部材

#### 別売部材カラーバリエーション

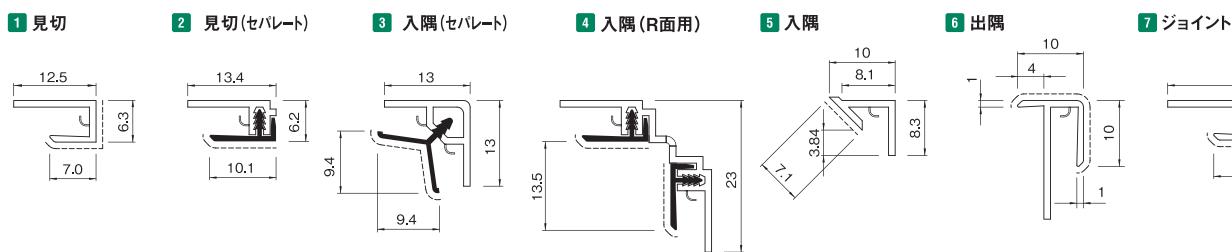

### ■鏡面アルパレージ 別売部材規格

呼称	規格	コード	色番	単品価格(本)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
1 鏡面アルパレージ用 見切	2,450mm	AM2□	KWW KP KG	¥1,460	¥29,200	20本入	○ 1本単位
2 鏡面アルパレージ用 見切(セバレー)	2,450mm	AMS2□		¥2,200	¥44,000		
3 鏡面アルパレージ用 入隅(セバレー)	2,450mm	AES2□		¥2,340	¥46,800		
4 鏡面アルパレージ用 入隅(R面用)	2,450mm	AER2□		¥3,500	¥70,000		
5 鏡面アルパレージ用 入隅	2,450mm	AE2□		¥1,740	¥34,800		
6 鏡面アルパレージ用 出隅	2,450mm	AD2□		¥1,740	¥34,800		
7 鏡面アルパレージ用 ジョイント	2,450mm	AJ2□		¥1,460	¥29,200		
8 アルパレージ専用接着剤・テープセットR	パネル2枚分	APSTSR	—	¥14,400/セット	¥14,400	1セット入 (フクビボンド×3本、両面テープ10m巻×3巻) 施工説明書×2部、取扱説明書×1部	×
9 浴室水廻り用接着剤 フクビボンド	1液変成シリコーン・エポキシ樹脂系接着剤 333ml	YSFB	—	¥3,200	¥64,000	20本入	○ 1本単位

### ご発注に関する注意事項

※ の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正規が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。  
※コードNo.中の□にはカラー記号をご指示ください。

# i-style<sup>®</sup> (アルパレージ／バスパネルBTj)

※鏡面アルパレージは対応しておりません。


お好きなイメージをダイレクトプリントする  
i-styleで、お客様のこだわりにお応えします。



アルパレージ



バスパネル BTj

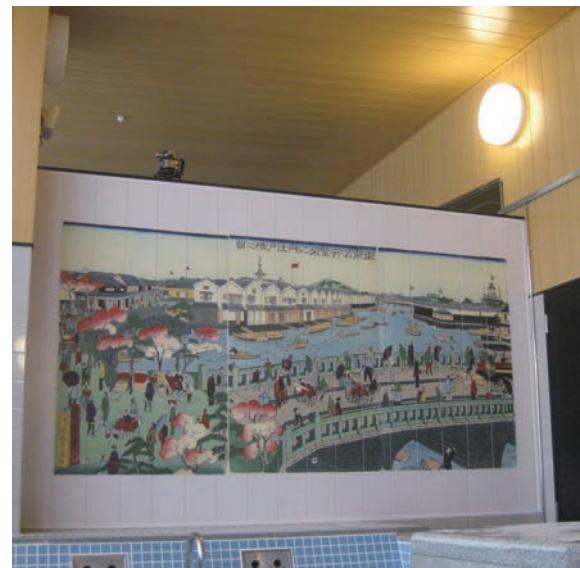

バスパネル BTj

## i-style 対応バスパネル

### ■アルパレージ 規格

呼 称	規 格	コード	色番	単品価格(枚)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
アルパレージ	910×2,450mm	—	i-style	¥48,000	¥96,000	2枚入	2枚以上からの バラ出荷可

### ご発注に関する注意事項


※i-style アルパレージは2枚以上からの発注となります。  
50mを超える物件の場合、製品渡しまでの納期が3週間を超える場合がございます。  
有償サンプルやご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。  
1オーダーに正価が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

### ■バスパネル BTj 規格

呼 称	規 格	コード	色番	単品価格(m <sup>2</sup> )	最小ロット
バスパネル BTj	有効巾200mm	—	i-style	¥25,600	3m <sup>2</sup> ~

### ご発注に関する注意事項

※i-style バスパネル BTjは3m<sup>2</sup>以上からの発注となります。  
50mを超える物件の場合、製品渡しまでの納期が3週間を超える場合がございます。  
有償サンプルやご発注後の変更・キャンセル等は受けかねますので、ご了承ください。  
1オーダーに正価が含まれている場合についても梱包手数料として、¥3,000別途申し受けます。

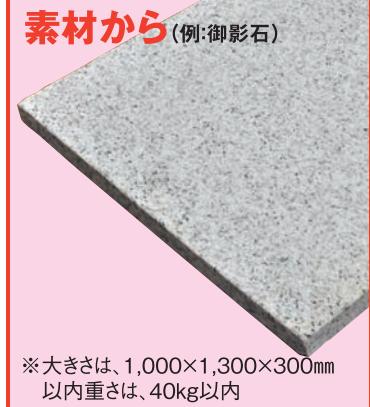

サンプル作成まで  
**約3週間**



サンプル作成まで  
**約2週間**



サンプル作成まで  
**約2週間**






- ⚠ プリントデータについてご注意**
- データが複数枚に及ぶ場合は、製作・施工での綿密な打合せが必要です。詳細は弊社の担当営業までお問い合わせください。
  - キャラクター・イラスト・写真・人物画像などの著作権・肖像権・知的財産権などに関わるデータは権利者の承諾が必要になります。承諾を得ていない場合や著作権に抵触すると判断される場合はお断りする事がございます。
  - 知的財産権の侵害に伴う不利益や損失等につきましては一切責任を負いかねます。
  - 対応可能なデータ形式は、JPEG・EPS・TIFF・PDFとなります。
  - 対応アプリケーション:Adobe Illustrator(～CS5)・Adobe Photoshop(～CS5)
  - フォントは必ずアウトライン化してください。
  - データサイズは210×450mm以下としてください。
  - データの解像度が低いと、印刷が粗くなりますので、高解像度で提示ください。
  - バスパネルBTjは有効巾200mmピッチで5mmの目地が生じます。
  - お手持ちのデータから作成する場合は、完全版データのご提供をお願いいたします。

- ⚠ 全体の注意事項**
- 色あわせはD65光源にて実施いたします。
  - 意匠性は提示サンプルをご確認ください。
  - 対応可能な基本柄データは随時投入していく予定ですので、詳細は弊社の担当営業までお問い合わせください。
  - 部材への印刷は行っておりません。使用される部材とその色は、「アルバレージ」はP.26、「バスパネルBTj」はP.18を参照頂き選定ください。



## バスミュール/サニタリーゾーンパネル/アルパレージ 断熱リフォーム工法

浴室の断熱性能を大幅にアップ。  
高断熱性パネルで浴室を包み込むため快適な入浴タイムを楽しめます。

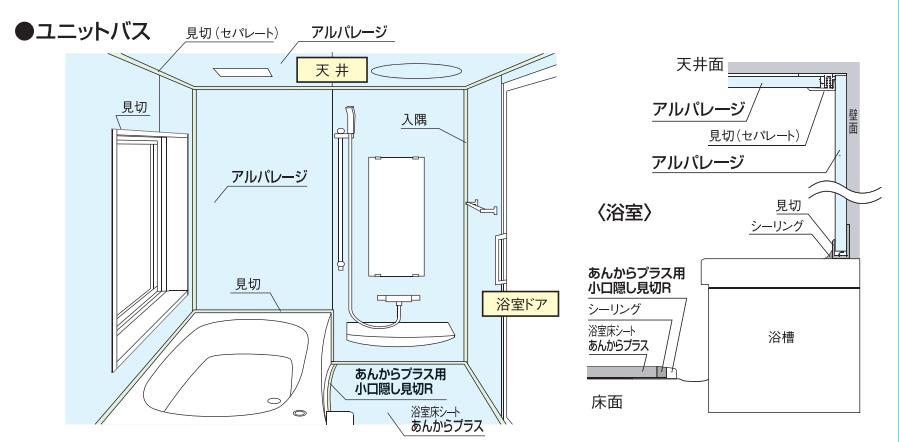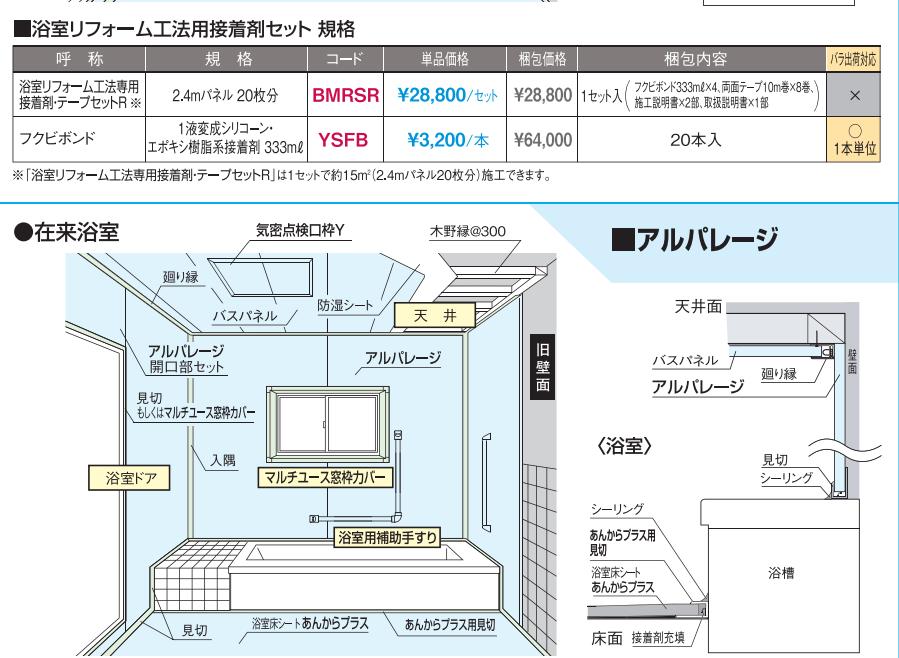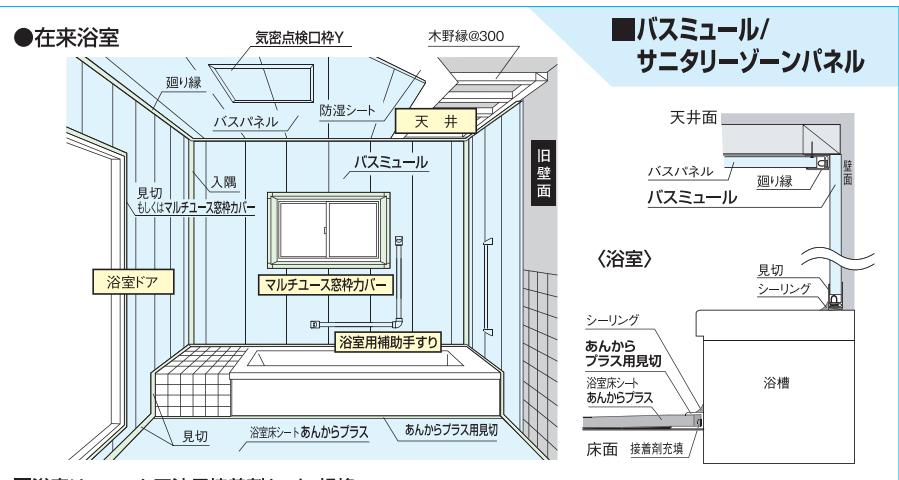

### 材料費目安【在来浴室1坪タイプ】

(部屋サイズ: 1,820mm×1,820mm 天井高: 2,400mm)

**バスミュール.....405,800円**

(使用部材: バスマユール(2.4m単色)、バスパネルEX、廻り縁、入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんからプラス)

**サニタリーゾーンパネル.....403,600円**

(使用部材: サニタリーゾーンパネル、バスパネルEX、廻り縁、サニタリーゾーン入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんからプラス)

**アルパレージ.....463,200円**

(使用部材: アルパレージ(規格柄)、バスパネルEX、入隅、見切、マルチユース窓枠カバー、接着剤セット、浴室用補助手すり、あんからプラス)



# 浴室用補助手すり／ユニットバス対応浴室補助手すり



- 手すりを直接壁面に施工することが可能で、施工が簡単です。
- バスパネルへの直取付けが可能です。
- 握り止めグリップ付で握りやすく、滑りにくいです。




施工例 手すり 左面 L型600、右面 I型 800 壁面 アルバレージ 左面 [NC]、右面 [TK] 床面 あんから [V]



●I型・AI型600

●I型・AI型800


●L型・AL型600

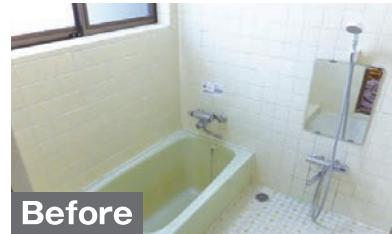


Before

## ■製品図



●I型・AI型600

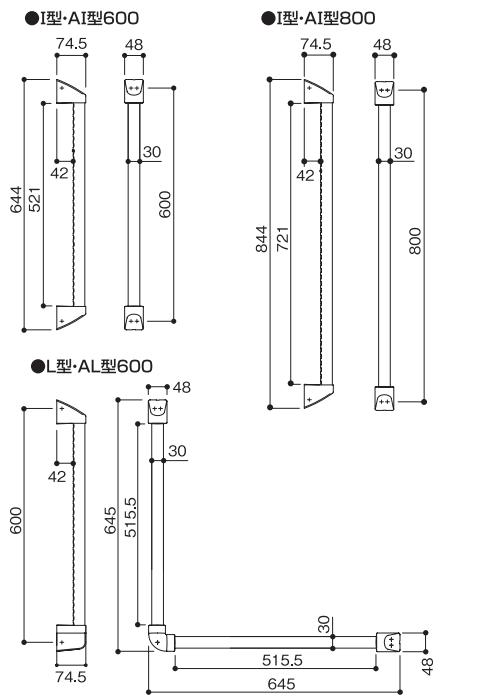

●I型・AI型800

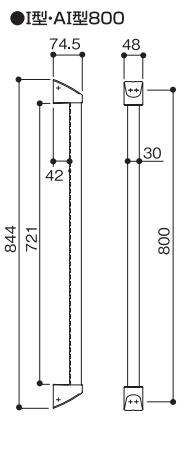

●L型・AL型600

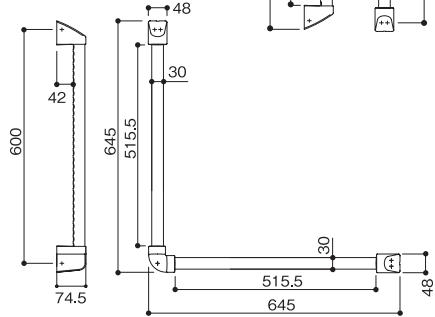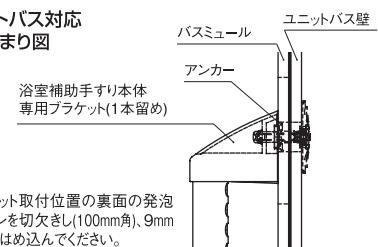
■ユニットバス対応  
参考納まり図

●プラケット取付位置の裏面の発泡ウレタンを切欠きし(100mm角)、9mm合板をはめ込んでください。

※アンカー摘要：適合壁厚3~31mm、壁穴径φ25mm、壁裏スペース奥行30mm以上、開脚最大径φ65mm

## 防水・防湿対策関連部材

# バリアエース/アクリル気密防水テープ

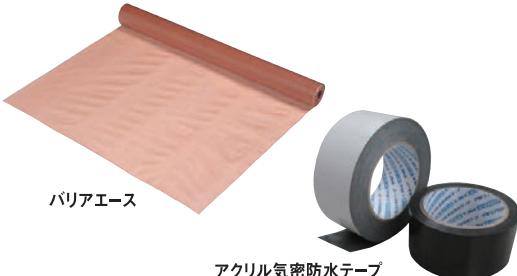

## ■バリアエース／アクリル気密防水テープ 規格

呼称	規格		コード	単品価格(巻)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
	外形寸法(幅×長さ×厚さ)						
バリアエース (防湿シート)	100S	1,100mm×100mm×0.1mm	BRA100S	¥15,600	¥15,600	1巻入	×
	100W	2,000mm×100mm×0.1mm	BRA100W	¥29,300	¥29,300		
	200S	1,100mm×50mm×0.2mm	BRA200S	¥15,600	¥15,600		
	200W	2,000mm×50mm×0.2mm	BRA200W	¥29,300	¥29,300		
アクリル気密防水テープ (両面タイプ)	50W	50mm×20m×0.23mm	FABK50W	¥1,920	¥57,600	30巻入	×
	75W	75mm×20m×0.23mm	FABK75W	¥2,860	¥68,640		
	100W	100mm×20m×0.23mm	FABK10W	¥3,900	¥70,200		







# バスパネル部材納まり

部材名	1 アルミ廻り縁 ベース:樹脂	2 オールアルミ廻り縁	3 フリー廻り縁(アルミ)	4 アルミ入隅 ベース:樹脂
納まり				
部材名	5 フリー入隅2型(アルミ)	6 出隅2型(アルミ) ベース:樹脂	7 フリー出隅2型(アルミ)	8 オールアルミカウンター見切
納まり				
部材名	10 オールアルミ水切R	13 オールアルミ ジョイント	14 オールアルミ下がり壁露受け	
納まり				

部材名	1 廻り縁	2 コ型廻り縁	3 ツイン廻り縁3型	4 入隅S
納まり				
部材名	5 サニタリーゾーン入隅	6 入隅	7 出隅2型	8 見切S
納まり				
部材名	9 見切	10 カウンター見切	13 水切2型	18 ジョイント
納まり				

# アルパレージ部材納まり

アルパレージ部材納まり図					
部材名	1 見切	2 見切(セパレート)	3 入隅(セパレート)		
納まり					
部材名	4 入隅(R面用)	5 入隅	6 出隅		
納まり					
部材名	7 ジョイント(アルパレージ用)	8 ジョイント(鏡面アルパレージ用)			
納まり	<p>アルパレージを1つの面に3枚以上貼る場合、少なくとも2枚おきにジョイントが必要となります。</p>	<p>すべての継ぎ目に必ずジョイント材が必要です。 「鏡面アルパレージ」にはサネがありません。</p>			

⚠ 注意 ①～⑥まではアルパレージと鏡面アルパレージ共通ですが、⑦はアルパレージ用、⑧は鏡面アルパレージ用となります。



●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。 | 價格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585  
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471  
宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(028)636-3521  
神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010  
静岡 ☎(054)288-3600 岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211  
福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220 沖縄 ☎090-1995-2980

2024年9月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

[MC190] 2025.6.①