

フクビ 鋼製束


● 鋼製束

N390L (高さ調整範囲 240~390mm)

N460L (高さ調整範囲 300~465mm)

N550L (高さ調整範囲 385~550mm)

N670L (高さ調整範囲 510~675mm)

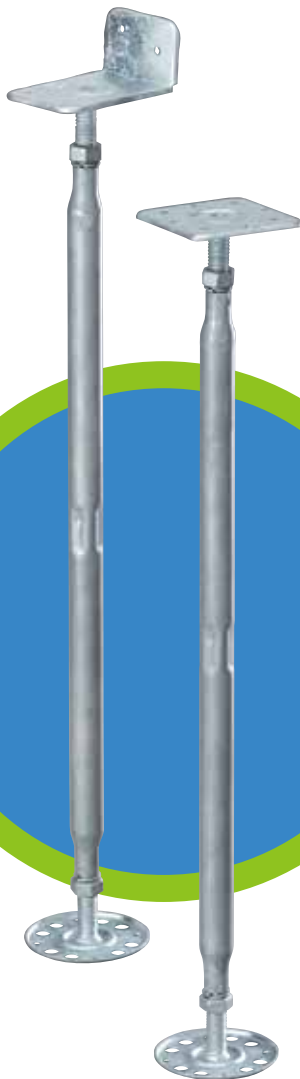

● 鋼製束(フラットタイプ)

N390T (高さ調整範囲 240~390mm)

N460T (高さ調整範囲 300~465mm)

N550T (高さ調整範囲 385~550mm)

N670T (高さ調整範囲 510~675mm)

高強度・高耐久性を実現した
フクビの鋼製束!!



鋼製束


劣化軽減
住宅性能表示制度

床下セーフティ
保証制度 UP

要求される巾広い調整範囲に4タイプで対応しました。
素早い固定で作業時間を短縮、
大引の木やせによる施工後の高さ調整も可能です。

- 調整範囲は各4タイプ(240mm~675mm)。※鋼製束L・Tは、受座形状のみが違います。
- 表面処理はクロメート処理でサビなど十分な耐食性があります。
- 市販の工具(モンキーやスパナ)などで簡単に施工できます。

大引への取付け 大引きと鋼製束の固定は同梱の専用ビスでしっかり、確実に。
安全の確認 調整限度を目視(確認マーカー 上下2箇所)で確認できるので安心です。
ベースプレート 丸型で方向性がなく調整が簡単で便利。

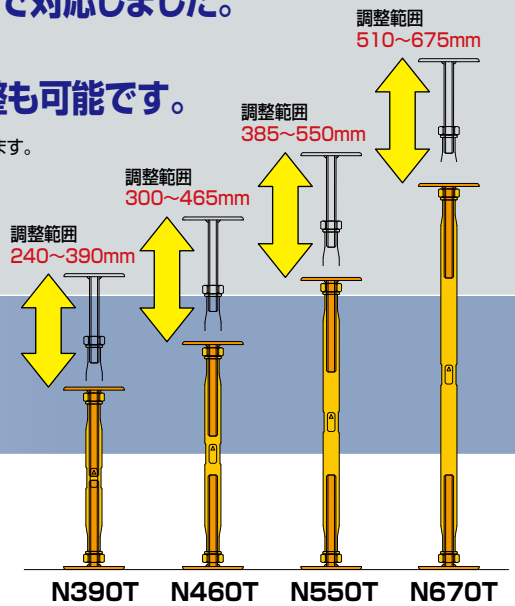

製品バリエーション

鋼製束



千鳥(交互)施工で、大引を強固に固定!

■鋼製束 N390L/N460L/N550L/N670L



鋼製束(フラットタイプ)







根太無し工法対応! センター揃えのフラットタイプ

■鋼製束 N390T/N460T/N550T/N670T



商品詳細

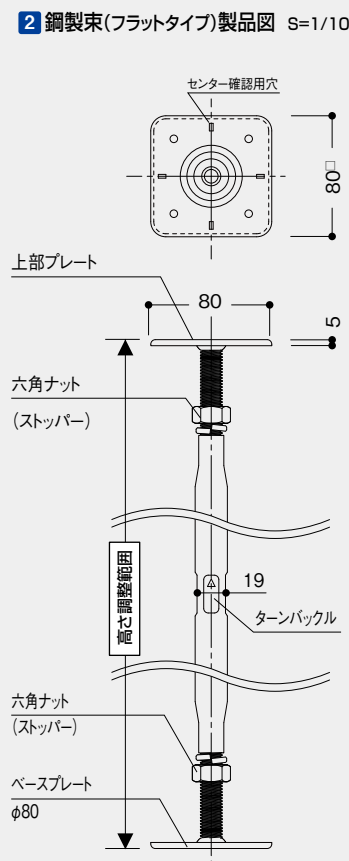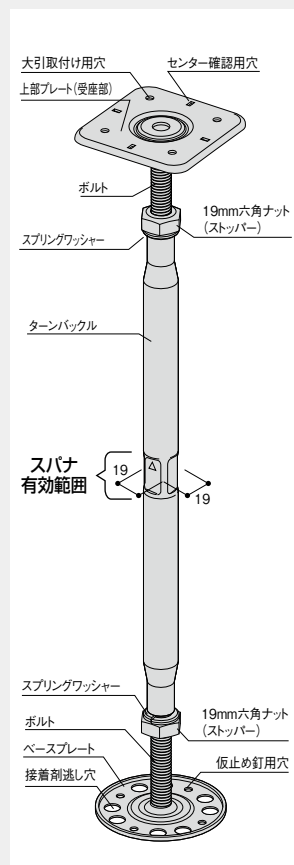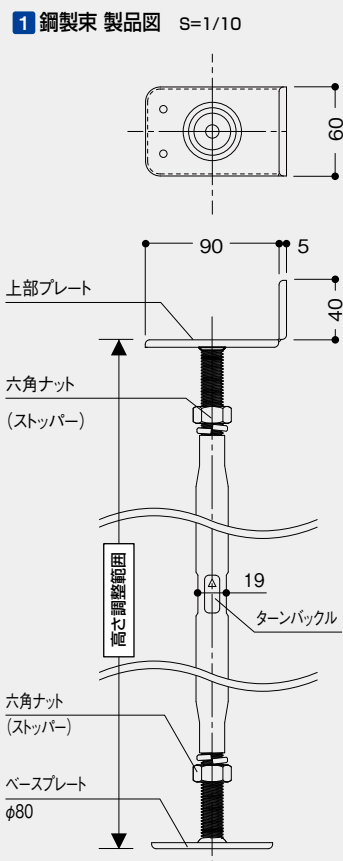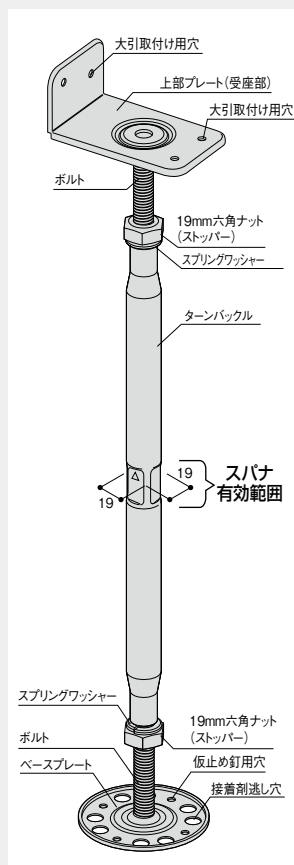

鋼製束 N規格

呼 称		規格		コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
		高さ調整範囲	最大荷重強度					
1 鋼製束	N390L	240～390mm	28.8kN(2,939kgf)	NKT390L	¥2,100	¥42,000	20個 (専用ビス φ4×30mm 80本同梱)	×
	N460L	300～465mm	28.4kN(2,898kgf)	NKT460L	¥2,340	¥46,800		
	N550L	385～550mm	27.5kN(2,806kgf)	NKT550L	¥2,480	¥49,600		
	N670L	510～675mm	23.6kN(2,408kgf)	NKT670L	¥2,840	¥56,800		
2 鋼製束 (フラットタイプ)	N390T	240～390mm	28.8kN(2,939kgf)	NKT390T	¥2,100	¥42,000	20個 (専用ビス φ4×30mm 80本同梱)	
	N460T	300～465mm	28.4kN(2,898kgf)	NKT460T	¥2,340	¥46,800		
	N550T	385～550mm	27.5kN(2,806kgf)	NKT550T	¥2,480	¥49,600		
	N670T	510～675mm	23.6kN(2,408kgf)	NKT670T	¥2,840	¥56,800		

※最大荷重強度値は最大L寸法時の測定値であり、保証値ではありません

別売部材

フクビ機能束専用接着剤 規格 全てアルミパック

SDS

※**SDS**：このマークのある接着剤は安全データシートを用意しています。

ホルムアルデヒド発散等級
F★★★★



写真はスーパーUダイナ

呼 称	規 格	コード	単品価格(個)	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
フクビスーパードラインN (一液型ウレタン樹脂系)	1.5kg	SUN1A	¥4,900	¥58,800	12個入	2個単位
	5kg	SUN5	¥14,000	¥56,000	4個入	○1個単位

※鋼製束N 1個当たりの塗布量は50～60gです。

※「フクビスーパーUダインN」は接着剤工業会(JAIA)のF★★★★を取得した環境配慮型の接着剤です。

※使用温度5℃以上でご使用ください。それ以下になりますと硬化が遅くなりますので、充分養生して硬化を確認してください。

ご発注に関する注意事項 の色が付いた商品はバラ出荷対応いたします。ただし、1オーダーに正梱が含まれている場合についても梱包手数料として、¥5,000別途申し受けます。

⚠ 注意 施工上の注意

- 本製品は屋内専用・木造住宅用部材です。
- 製品は金属製のため、取扱い時にはケガなどにご注意ください。
- 鋼製束に不必要な衝撃や引っ張りを加えないでください。
- 施工ピッチは1,000mm以内とし、鋼製束は大引に対して千鳥(交互)、鋼製束(フラットタイプ)は大引のセンターに揃えて設置してください。
- 鋼製束の取付け位置の表面が水平で、異物や濡れのないことを確認してください。
- 鋼製束は必ず垂直に取付けてください。
- 鋼製束の高さ調整はターンバックルを回して上下ボルトを同時に調整してください。(ベースプレート、上部プレートを回しての調整は避けてください。)
- 施工後、鋼製束の最終高さ調整を実施ください。
- 同梱の施工説明書に基づく施工をお願いします。

■施工手順

施工前に準備するもの ●同梱の専用ビス(φ4×30mm)／●電動ドライバー／●専用接着剤(別売)／●スパナ(19mm)またはモンキーの計2本

●「鋼製束」の予備調整



●大引に取付け



鋼製束(千鳥)



鋼製束(フラットタイプ)
(センター揃え)

●レベル調整・ストッパー締め



手順1. 現場の清掃

束石およびコンクリート床面をきれいに清掃してください。

手順2. 束石の設置およびコンクリート床面の処理

束石は傾きのないように設置します。接着剤での固定に影響がないように取付け位置に凹凸があればハツリなどで処理を行い、コンクリート表面を平滑にしてください。
※コンクリート表面は乾燥した状態で施工してください。

手順3. 「鋼製束」の予備調整

あらかじめ「鋼製束」の高さを束高より少し低くアジャストしておくとし施工がスムーズです。

手順4. 大引への取付け

鋼製束の場合、大引に千鳥(交互)になるように、鋼製束(フラットタイプ)の場合、大引のセンターに揃えて設置し、同梱のビス4本を所定の位置にしっかり固定してください。



■ビス留め時の注意点


- 大引施工の前に、大引を反転させビス留めすると施工がしやすくなります。
- 大引に対して、垂直にビスを固定してください。斜めにビスを打込むと床鳴りの原因になります。
- ビスを打込む際は、電動ドライバーのトルクを低めに設定してください。ビスの頭が破損する場合があります。

手順5. 「鋼製束」への接着剤塗布

ベースプレート裏面またはコンクリート面に専用接着剤を約50g塗布してください。

ベースプレート裏面またはコンクリート床面側に、専用接着剤を約50g塗布します。

図:手順5

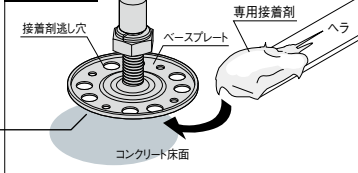



手順6. 鋼製束の調整および圧着

鋼製束のターンバックルを回し、ベースプレートと接着面に隙間がなくなるまで圧着してください。ターンバックルは、中央部に設けてある面取部分(スパナ有効範囲)を19mmスパナまたはモンキーなどで回してください。
※鋼製束は傾きのないように圧着してください。



■施工時の注意

- ターンバックルの上下のボルト部分に赤い印が完全に見えていない状態で施工してください。
- 赤い印が確認できる場合は高さ調整限度を超え危険ですので、別サイズの鋼製束に取換えてください。



●鋼製束の高さ調節は中央部のターンバックルを回して調整ください。

手順7. ストッパー締め

レベル調整後、19mmスパナにてターンバックルを固定しながら、上下の固定用六角ナット(ストッパー)を締めて完了です。

手順8. 施工後の確認

束石、コンクリートと鋼製束が固定されていること、大引と鋼製束が確実に固定されていること、およびターンバックルと六角ナットが回らないかも確認してください。

鋼製束の場合

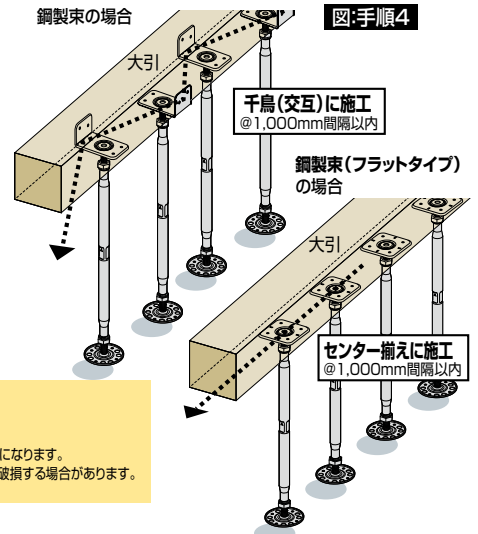


図:手順4

千鳥(交互)に施工
@1,000mm間隔以内

鋼製束(フラットタイプ)の場合

センター揃えに施工
@1,000mm間隔以内

図:手順6


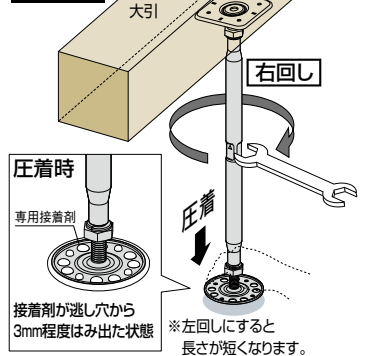


図:手順7

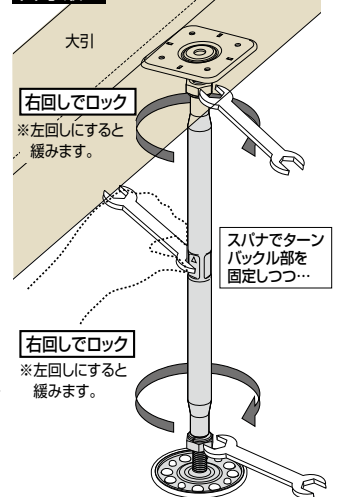

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。／●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。

価格に消費税は含まれていません。

●お問合せ



フクビ化学工業株式会社

本社／〒918-8585 福井市三十八社町33-66

東京 ☎ (03)5742-6301

大阪 ☎ (06)6386-6950

名古屋 ☎ (052)855-2332

札幌 ☎ (011)896-7500

岩手 ☎ (019)673-8254

仙台 ☎ (022)287-3471

宇都宮 ☎ (028)636-3521

北関東 ☎ (048)661-0400

千葉 ☎ (03)5742-6301

神奈川 ☎ (03)5742-6301

新潟 ☎ (048)661-0400

北陸 ☎ (0776)38-8010

静岡 ☎ (052)855-2332

岡山 ☎ (086)232-0601

広島 ☎ (082)246-7211

福岡 ☎ (092)471-5800

鹿児島 ☎ (092)471-5800

沖縄 ☎ 090-1995-2980

2026年8月価格改定版

<https://www.fukuvi.co.jp>

PDFA227 2026. 8 ①