

木造軸組工法 外壁 外張・付加断熱

「フェノバボード 準耐火構造 45 分」認定取得に関するお知らせ

フクビ化学工業株式会社は、フェノバボードにおいて、木造軸組工法（外壁）にて準耐火構造 45 分の認定を取得しました。

【取得意図】

今後、住宅に対する断熱性能水準が高まることが予想され、フェノバボードを付加断熱に組み込んだ壁構成で準耐火構造 45 分の認定を取得しました。防火地域・準防火地域および新防火地域内の定められた新築の木造軸組住宅にフェノバボードを使用することが可能になります。

【認定番号】

QF045BE-1667(1)、QF045BE-1667(2)

※(1)は充てん断熱材なし、(2)は充てん断熱材あり となります。

【仕様】

外張断熱材

(フェノバボード 20～100mm厚)

充てん断熱材なし

またはあり


(グラスウールかロックウール 20mm厚以上)

防水紙

(アスファルトフェルト、透湿防水シート、不織布など)

内装材

(せっこうボード 12.5mm厚+9.5mm厚
重ね張り)

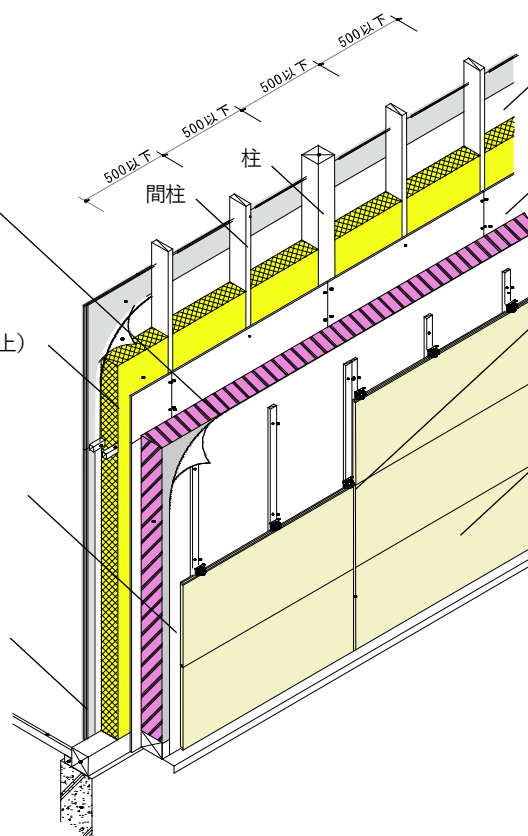

気密シート

構造用面材

(木質系ボード、セメント板、火山性
ガラス質複層板、せっこうボード)

外装材留金具

外装材

(窯業系サイディング
15～26mm厚、横張)

※国連が提唱する「持続可能な開発目標(SDGs: Sustainable Development Goals)」の達成に向けた取り組みを推進するために、フクビグループ SDGs 宣言を行いました。フェノバボードは基本姿勢 1.「技術と提案力で安心・安全・快適な暮らしを創出する」、2.「環境と共に生きる社会を創出する」に基づいて開発した製品です。

【本製品に関するお問い合わせ先】

フクビ化学工業株式会社「お問い合わせ窓口」 ☎0800-919-2911 (フリーコール)

〒918-8585 福井県福井市三十八社町 33-66

URL: <https://www.fukuvi.co.jp>