



断熱材施工時の頼れる味方。

片手で充填、しっかりと密閉。

[気密シーリング材]

気密ハンディシール


気密ハンディシールは、住宅の下地材や断熱材に生じる様々な隙間の気密処理を手軽に行うことができるシーリング材です。高断熱化が進む現代の住宅では、気密性の確保が結露防止や熱損失の抑制に直結し、快適性・省エネ性能の向上に欠かせない要素となっています。これからの住まいづくりには、断熱性ととも気密性の向上がますます重要です。

「気密ハンディシール」特徴



専用器具が不要

コーキングガンなど他の要具は必要なく、片手で充填することができる。



高い伸縮性

現場発泡断熱材に比べ伸びが大きく、躯体が動いた際に割れが発生しにくい。



液だれしにくい

チクソ性が高いため、壁や天井など垂直面に充填しても液が垂れにくい。



塗りやすい

充填量の調整がしやすいチューブタイプのため、隙間を綺麗に塞ぐことができる。

<仕様>

材 質：アクリル樹脂エマルジョン系
外 観：白色ペースト状
容器形状：チューブ




気密ハンディシール 規格

呼 称	内容量	コード	単品価格	梱包価格	梱包内容	バラ出荷対応
気密ハンディシール	850g	KHSL	¥ 2,400	¥ 24,000	10 本入	×


気密ハンディシール 使用例

下地材と断熱材の取合い、配管などの貫通部の隙間など、様々な部位への気密処理に使用できます。

■ 充填断熱・付加断熱

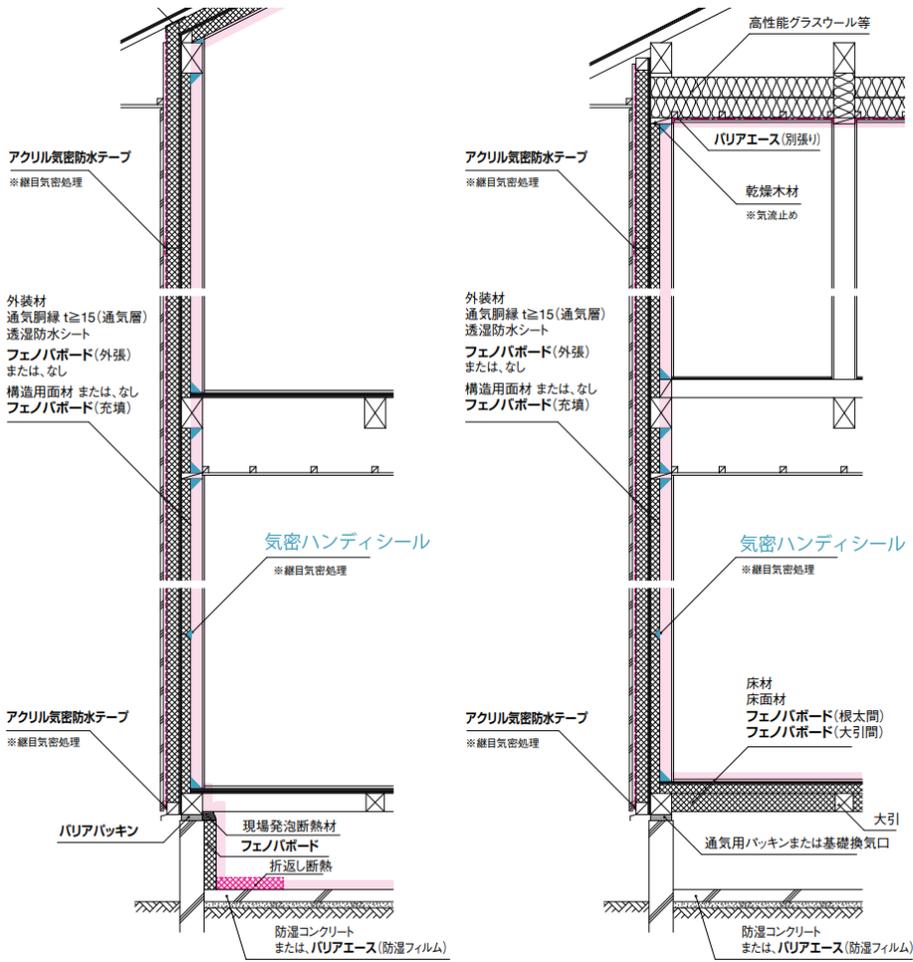


■ 充填側 壁

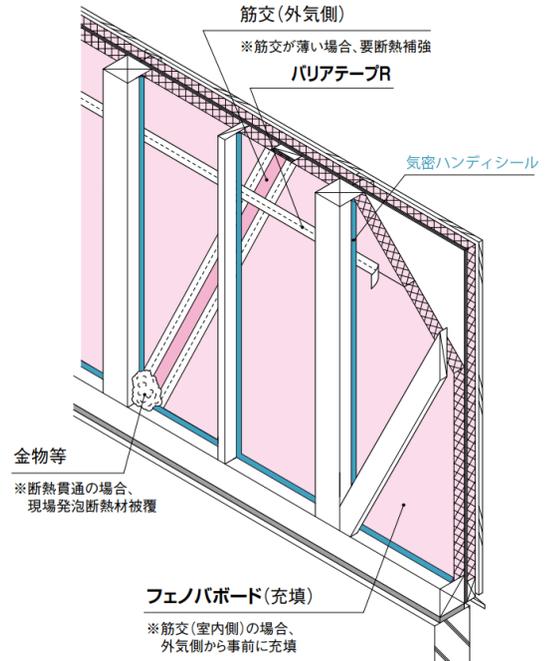


■ 貫通部

- ①基礎を貫通する配管まわり (Around pipes penetrating the foundation)
- ②床を貫通する配管まわり (Around pipes penetrating the floor)

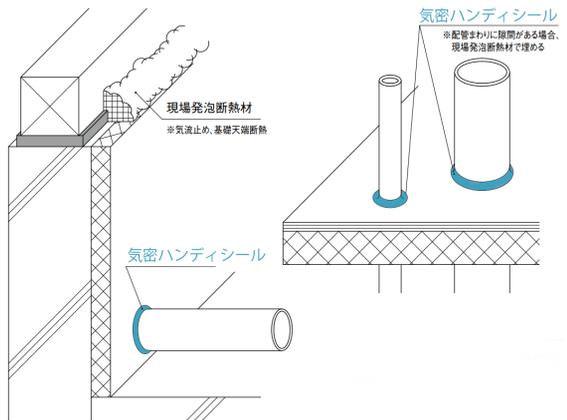

■ 水平断面…一般部

外装材
通気層 t≧15
透湿防水シート
フェノバード (外張) または、なし
構造用面材 または、なし
フェノバード (充填)

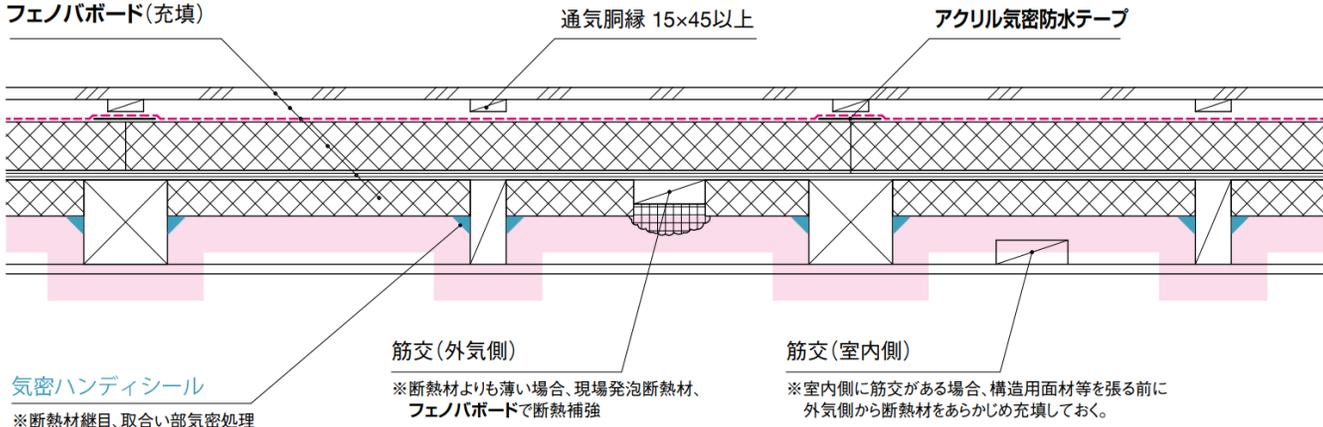

●掲載の仕様および外観は改良のため予告なく変更することがあります。●商品色は印刷により実際の色とは異なって見える場合があります。価格に消費税は含まれていません。



フクビ化学工業株式会社

本社/福井市三十八社町33-66 ☎(0776)38-8013 〒918-8585
東京 ☎(03)5742-6301 大阪 ☎(06)6386-6950 名古屋 ☎(052)855-2332

札幌 ☎(011)896-7500 盛岡 ☎(019)654-7511 仙台 ☎(022)287-3471
宇都宮 ☎(028)636-3521 北関東 ☎(048)661-0400 千葉 ☎(028)636-3521
神奈川 ☎(045)470-1050 新潟 ☎(025)241-7832 北陸 ☎(0776)38-8010
静岡 ☎(054)288-3600 岡山 ☎(086)232-0601 広島 ☎(082)246-7211
福岡 ☎(092)471-5800 鹿児島 ☎(099)259-0220 沖縄 ☎090-1995-2980

<https://www.fukuvi.co.jp>